


SC-1 智能窗帘电机套装说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准

产品简介

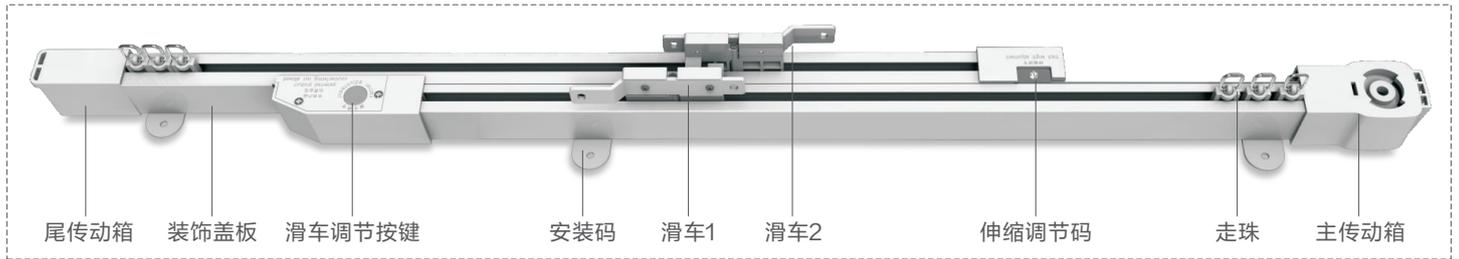

安装步骤

【轨道长度调节】



1.量窗，确定好安装尺寸


2.松伸缩调节码螺丝

3.调节伸缩轨道长度(一般情况下，轨道长度比实际窗户长度少20mm为宜)



4.拧紧伸缩调节码螺丝

【滑车复位调节】

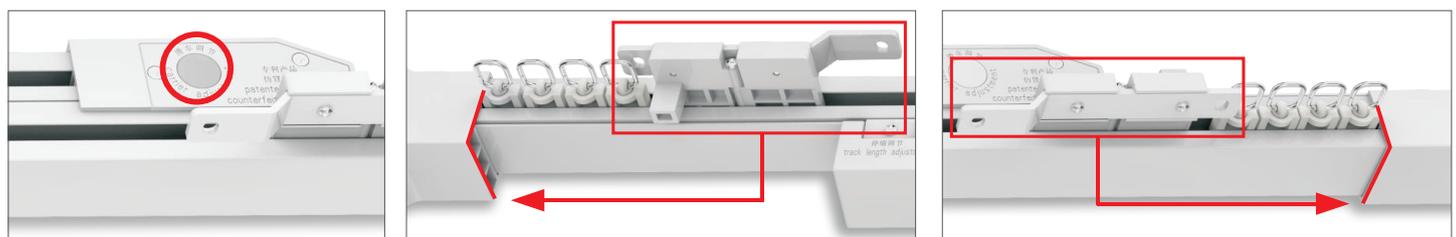


1.按住滑车调节按键

2.把两边的滑车调到最边上



3.完成效果如上所示

轨道安装

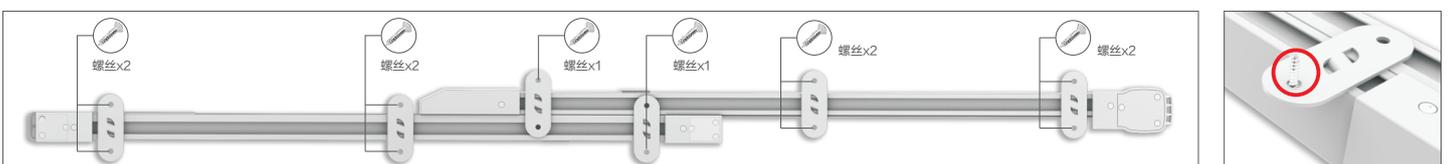

1.装配安装码，两安装码之间的距离小于600mm左右且均匀，两条轨道重合处要各条轨道装配一个安装码

2.上螺丝，固定好伸缩轨

电机安装与拆卸

电机安装



1.将电机输出轴卡位与传动箱卡位对齐

2.插入电机，向内侧旋转90度

3.安装完毕状态

4.接通电源通电

电机拆卸




1.将电机锁扣推出

2.将电机向外侧旋转90度

3.拆卸完毕

遥控器说明

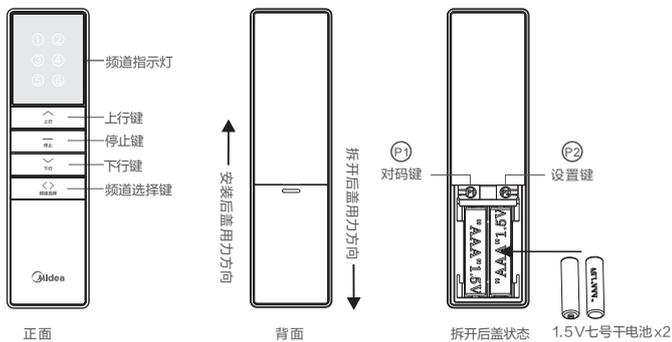

正常模式
按遥控器的【上行键】【停止键】【下行键】三个按键可以对电机作相应操控。无操作10s后遥控器会自动处于休眠状态，以延长电池的使用寿命。

频道选择
按遥控器的下方的【频道选择键】频道指示灯从左向右依次点亮。移至所选频道时，指示灯点亮的即为选定的频道。

群控选择
单个指示灯亮表示当前使用的遥控频道，当频道指示灯全部亮时即为群控。

更换电池
遥控器使用1.5V七号干电池。更换电池方法：抽出电池仓盖，可见电池位置，正确装入电池后，装好电池仓盖，遥控器进入正常工作状态。

产品使用详情请参考如下步骤查阅电子说明书

1 打开微信扫一扫，扫描美居二维码，获取电子说明书

2 找到对应产品美居（两种方式选一）

方法一：扫描条码



方法二：关键字搜索



3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美居首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏 收藏后美居可直接查阅



我的收藏 收藏后美居在此处直接查阅

*界面仅为功能示意，请以实际为准



1 对码

（温馨提示：产品出厂前已默认对上第一频道）重复操作对码步骤即是消除当前码。一台电机最多储存5个发射通道，再新增遥控器会循环覆盖最前一个通道。



1. 选择需要对码的频道；
2. 按一下电机上【SET-1】键；
3. 电机停止后10s内按一下【P1】对码键；

2 换向

切换已对上码电机运转方向。如：换向前，按遥控器打开键，窗帘关闭，则需要换向设置。



1. 选择需要换向的频道；
2. 长按遥控器【P2】设置键约5s；
3. 电机停止后10s内按【停止键】约5s

3 行程取消



- 1、选择需要取消的频道；
- 2、长按遥控器【P2】设置键约5s；
- 3、电机停止后10s内按下遥控器【P1】对码键；

4 恢复出厂设置

清除电机上所有设置并恢复至默认状态。



1. 按住电机上【SET-1】键约10s；
2. 松开一下【SET-1】键再次按一下；

智能家电联网指引

下载应用App

扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；根据电子说明书中操作步骤指引完成设置。

注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据 App 提示，如果您的产品仅支持 2.4GHz Wi-Fi 通信，选择当前家庭 Wi-Fi 网络时，请注意选择 2.4GHz 网络。
- 路由器 Wi-Fi 名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过 10 个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或 Wi-Fi 名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居 App 内容可能会有所变更，实际以美的美居 App 内展示为导向为准。



保修卡

客户姓名	联系电话
购买日期	
通讯地址	

产品保修条款

为了保证您的合法权益，请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。我们郑重承诺，用户凭保修卡及有效发票可享受以下权益。

- 1.自购买之日起七日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求退换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 2.自购买之日起十五日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求更换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 3.自购买之日起一年内，产品出现质量问题（由于人为因素造成的损坏除外），可免费进行维修。
- 4.在保修期内的产品，若一个非自然月内超过两次维修（包含两次），可要求进行免费更换。
- 5.更换后的产品，若剩余保修时间不到90天，保修截止日期自动延长至更换后的第90天。



符号是电子电气产品环保使用期限为10年。
该电子电气产品可能含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，并且可以回收循环利用，不应随意丢弃。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属件/电路板	×	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的含量以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。
（以上物料以实物具体配件为准，但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计）

安全警示

- 本产品应安装在室内，主机禁止安装在会被雨水淋到或渗水的地方。
- 本产品只能水平安装，不能安装在倾斜的吊顶或垂直的墙壁上，且安装位置应尽量远离窗帘和其他可燃材料，以避免产生危险。
- 请委托专业人员进行安装、维修，安装、维修时电源线必须保持在断电状态。
- 本产品设计的额定负重为40kg，请勿超重。
- 请勿私自拆卸本机，需要检修时请联系本公司或本公司授权的售后中心。

本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID:2019DP11042 的无线电发射模块。
执行标准：Q/MDMZ 006-2021

TEL 400-8899-315

美智光电科技股份有限公司
地址：江西省贵溪市工业园1号
邮编：335400
网址：www.midea.com

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号



微信扫一扫，服务更快捷