


快速入门

产品介绍

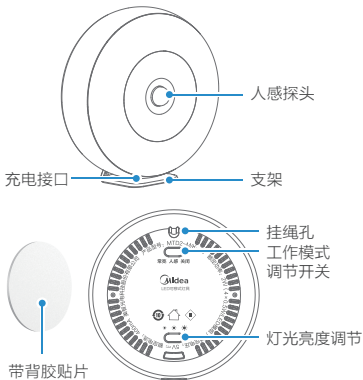

注：产品表面感应区不能被其他物体覆盖，以免影响使用。

使用说明


- 使用前请先充满电。
- 使用时请拨动工作模式调节开关；灯具具有(常亮/人感/关闭)三种模式可供选择。

◎ 常亮：灯光常亮。

◎ 人感：当环境照度降低至约15lux时，若有人在灯具感应范围内移动，灯具会自动亮起。感应到最后一次移动后约20秒后，灯具熄灭。感应距离约2米，感应角度约120度。

◎ 关闭：灯具关闭。

感应范围示意图



- 灯光亮度调节：
灯具有30%亮度/60%亮度/100%亮度三种亮度可供选择。
- 本产品内置可充电锂电池，可循环充电使用。
- 充电电压DC5V，充满电约需要4小时。
- 充电过程中，灯具指示灯亮红色，充满电后，指示灯亮绿色。（充电时请把档位拨到关闭档）

注意：本产品贴片请贴在光滑平面上使用，贴前需把墙壁清理干净，以免灰尘影响贴片的粘性。

清 洁 保 养

灯具清洁保养

- ◎ 灯具清洁及保养前，必须切断电源，防止触电。

为安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请务必在断电后用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不能用天那水、汽油等易挥发液体及杀虫剂等擦拭，否则会导致灯具变色或损坏。

产品参数

产品参数

产品规格	
产品型号	MTD2-M/K-04
额定功率	2W
额定电压	DC5V
额定电流	400mA
外形尺寸	Φ85 × 39mm
执行标准	GB7000.1-2015 GB7000.204-2008

安 全 警 示

- 本产品仅供室内使用。
- 不能使用超过额定电压范围的电源。
- 不能将灯具放置于不稳固的场所。
- 不能将灯具放置在高温物体上方、潮湿场所、化学腐蚀性场所。
- 检查、维修灯具时，请委托专业电气人员操作。
- 灯具发生异常时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
- 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 产品表面不能被其他物体覆盖，以免影响使用。

常见问题

常见现象	处理方法
灯具不亮	检查是否有把开关拨动到“常亮” / “人感” 档位
	检查是否电池电量耗尽