



前置过滤器

使用说明书

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号

1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201708 (A版)

物料编码：16163200000441



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书,请务必妥善保管
16163200000441

适用型号

美的牌QZBW20S-8型前置过滤器
美的牌QZBW20S-11型前置过滤器
美的牌QZBW20S-12型前置过滤器
美的牌QZBW25S-9型前置过滤器

目录 | CONTENTS

产品特点 / 1

使用说明 / 2

安装说明 / 6

服务指南 / 15

注意事项 / 2

产品功能 / 4

使用之前，准备事宜 / 4

主体结构与说明 / 4

故障自检 / 5

清洁保养 / 5

基本参数 / 5

安装之前，倾心准备 / 6

安装示意图 / 6

工作原理 / 8

专业安装，专注为您 / 10

万向功能安装方式 / 10

安装步骤 / 11


安全警告 / 13

日常维护 / 14

装箱清单 / 15


保修须知 / 15

保修卡 / 16

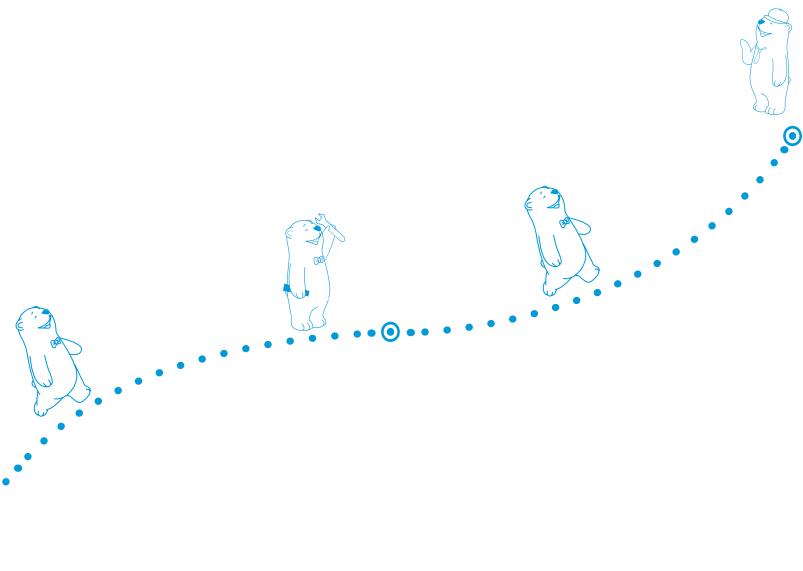

产品特点 | Product Features

倡导节能环保，乐享舒适生活

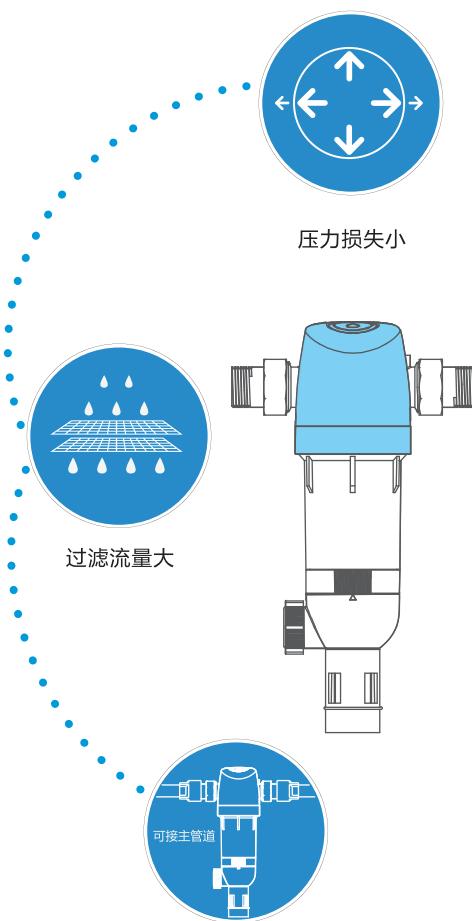

适合安装于自来水进户主管路上

产品特点

使用说明

安装说明

服务指南

使用说明 | Use Instruction

注意事项



本节记载了安全事项的重要内容，以防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所记载的安全事项。



安全警告

表示操作错误时，可能严重损坏过滤器或造成使用者死亡或负伤，同时可能造成电气危害或火灾危险。




禁止直接饮用



防冻和防晒

避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；避免安装和存放于低于4℃，高于38℃的地方。



请将机器安装在尽可能靠近地漏处



请定期清洗和更换滤网



请接市政自来水使用

本产品最佳工作压力为0.15–0.35MPa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。



必须由专业人员安装或移装

自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。



请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机



请勿将产品接触或靠近热源、明火


产品功能

温馨提示：本产品以市政自来水为原水，通过粗过滤处理，去除水中砂砾、管道锈渣等。


使用之前，准备事宜

主体结构与说明


QZBW20S-8/QZBW25S-9

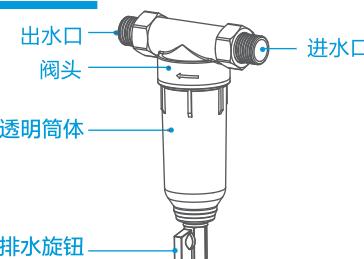

QZBW20S-11

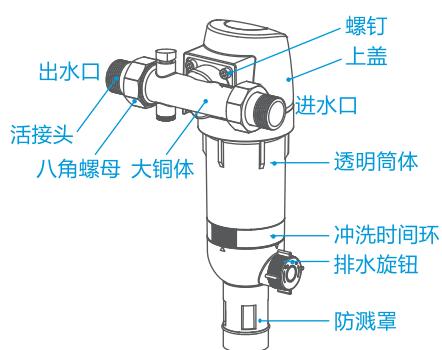

QZBW20S-12

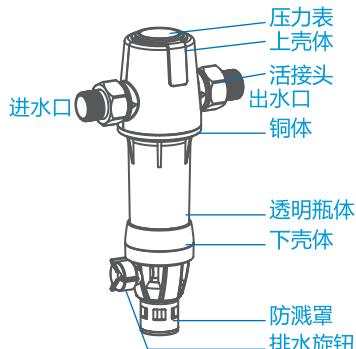

故障自检

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水	等待供水
	进水总阀是否打开	打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开	将进水总阀完全打开
	过滤网表面部分堵塞	清除杂物，正冲洗或反冲洗滤网 (QZBW25S-9与QZBW20S-8只有正冲洗)
过滤器接头处有渗水	过滤器上的零部件是否自行拆卸过	检查密封圈是否错位或脱落
	渗水处的零件松动	用扳手将螺纹接头重新拧紧
	螺纹连接处的生料带缠绕过少	重新缠绕生料带并用扳手拧紧接头
	渗水处的橡胶密封圈老化或损坏	更换橡胶密封圈

清洁保养

- 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤网组件，保证出水品质。
- 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- 定期打开冲洗阀进行排污，冲洗滤网组件。

基本参数

型号	QZBW25S-9	QZBW20S-8	QZBW20S-12	QZBW20S-11
标称孔径	40~90 μm		70~90 μm	
适用压力范围	0.15~0.35MPa			
进水水温	4~38℃			
适用水质	市政自来水			
进、出水接口规格	3/4" 外螺纹		1" 外螺纹	
产品尺寸(mm)	150x70x205	162x75x278	201.5x152x390	
卫生许可批件文号	粤卫水字[2015]第S2426号			

安装说明 | Installation

安装之前，倾心准备




温馨提示：安装操作需由当地经销服务网点的专业人员进行。


在安装之前，请仔细阅读该说明书，检测随机配件是否齐全备齐安装所需的材料和工具。

安装示意图


QZBW20S-8/QZBW25S-9

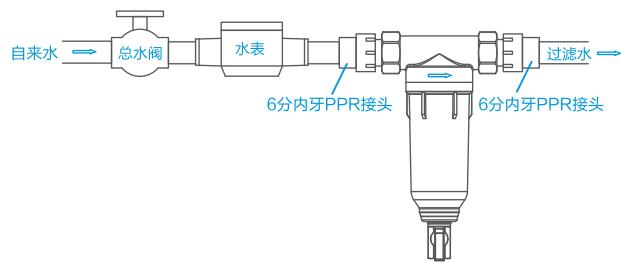

QZBW20S-12

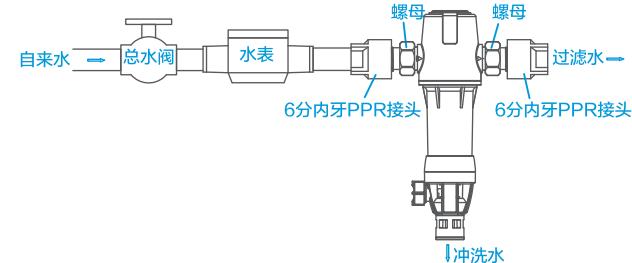

QZBW20S-11

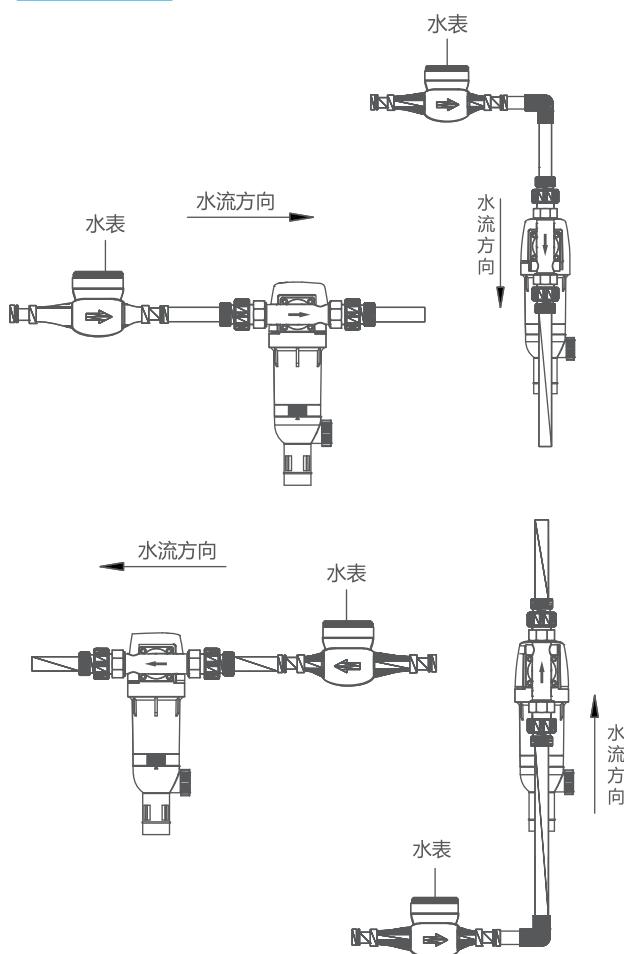

(注：以上图示仅为示意，请以实物为准）


温馨提示：

首次使用或拆卸透明筒体重新组装后，通水状态下请多次打开和关闭排水旋钮（打开10次，每次打开时间3~5秒钟），将本机内部空气排出。

工作原理


QZBW20S-8/QZBW25S-9/QZBW20S-12

1.运行状态

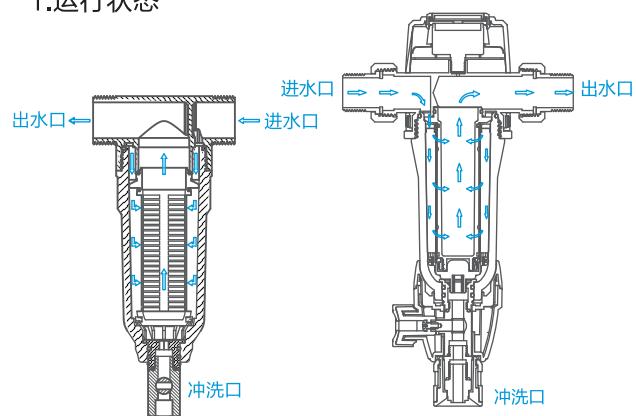

说明：原水由进水口进入过滤器，经过钢丝网内芯时，大颗粒杂质被拦截在钢网外表面，过滤后的水由出水口到后级水管。

2.冲洗状态（建议首次冲洗时间3-5分钟）

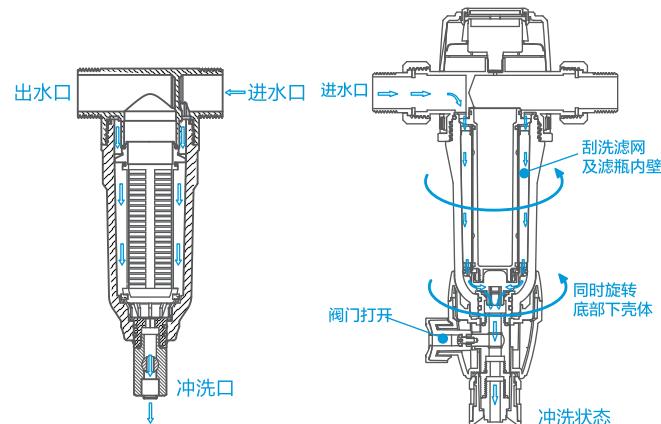


说明：打开排水旋钮，原水由进水口进入过滤器，冲刷钢网外表面，由排污口带走杂质。（QZBW20S-12可通过旋转底部下壳体进行刮洗排污）




SPIRAL CLEANING

自动涡流式净水反冲洗系统
源自洗衣机深度清洗理念，清洗更彻底

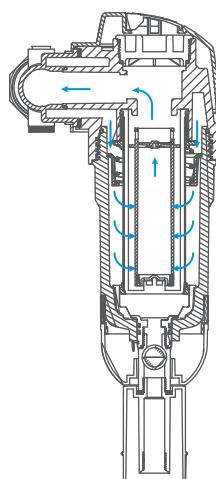

过滤示意图

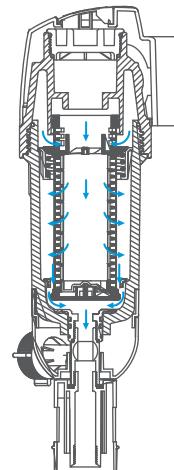



反冲洗示意图

专业安装，专注为您


万向功能安装方式

QZBW20S-11


本机出厂时大铜体已安装在塑料上盖由4颗螺钉固定，根据用户进水管方向，若需要调整可拆卸掉4颗螺钉，大铜体可按 90° 、 180° 、 270° 方向转换。




大铜体 0° 方向转换



大铜体 90° 方向转换



大铜体 180° 方向转换




大铜体 270° 方向转换

注意：调整大铜体方向时，不可损伤或漏装密封垫和大O型圈，否则易导致泄漏。


安装步骤

QZBW20S-8/QZBW25S-9/QZBW20S-12


步骤一：将两套随机配置的转接头的外牙端缠好生料带，旋入PPR内牙接头里。

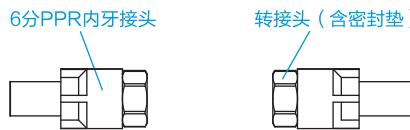

步骤二：将过滤器摆上去，请勿漏装转接头的密封垫。

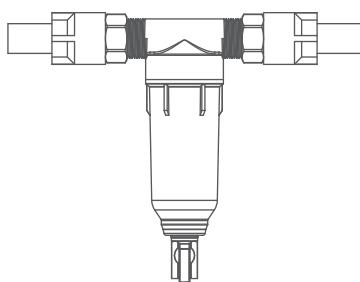


步骤三：将两端的螺母旋紧。




QZBW20S-11


步骤一：本机安装于水表之后，对所有生活饮用水进行过滤。确保机器竖直安装，距离地面高度保证至少20cm，安装前请关闭总进水阀门，打开家用设备的出水口以便将管道内的水排干。

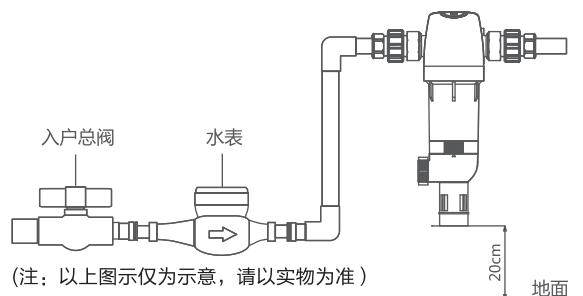


步骤二：安装支架固定，选择合适的安装位置，用冲击钻在墙上打2个孔，钻头直径10mm，2孔水平间距45mm，完成后将附件包内的2颗膨胀螺钉装入打好的孔内。安装支架固定，如下图所示。

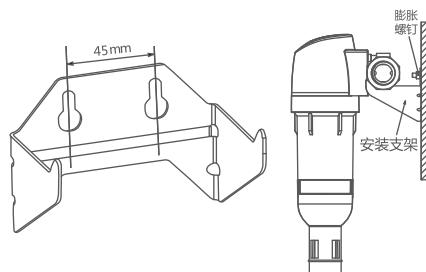

步骤三：将配件取出，如下图所示，先组装好八角螺母、活接头，然后用生料带充分缠绕活接头外螺纹处，再将缠绕好的接头组与水管管道一端旋紧，用同样的方法组装好另外一端的接头组件。

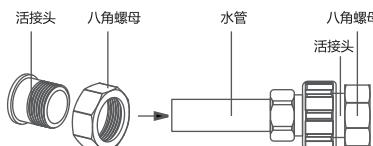

步骤四：将配件包里的2个密封垫装入已装好的八角螺母内（放入即可），而后将大铜体与八角螺母连接并用扳手拧紧。

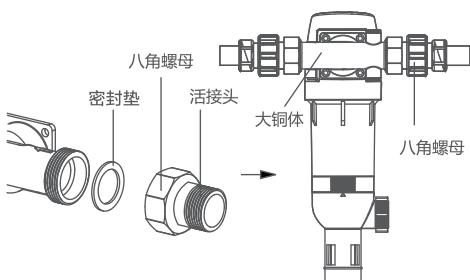

步骤五：缓慢打开进水阀门，待家用设备能出水后，再关闭出水口。注意查看前置过滤器各部分连接位置是否漏水或缓慢渗水，同时多次打开关闭排水旋钮排除本机内部空气（10次左右），并查看有无漏水。若有漏水，查看连接位置是否拧紧，建议观察时间为5分钟。

温馨提示：

- 1.请定期检查本机连接处是否漏水，避免因此给您的家中财物造成损失。
- 2.当您长期外出或不使用本机时，请断开本机进水水源。

日常维护

1.本机根据不同水质，需要适时打开排水旋钮冲洗，一般冲洗间隔时间为15~30天，每次冲洗时间2-3分钟。

2.当滤网堵塞，出水量小且冲洗无明显效果时，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系处理。

安装警告

连接进、出水管路时，请注意下列事项：

- 1.关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力。
- 2.确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接（连接口有箭头指示），不要装反。
- 3.如果用焊接管来安装进、出水管，管路与机器连接之前，完成所有焊接，否则焊接产生的热量会损坏机器塑料零部件。
- 4.进、出水管与安装接头螺纹连接处要缠生料带，旋紧时要小心不要使螺纹错扣。
- 5.过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
- 6.关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏，如有渗漏，则须进行处理。

装箱清单

通用部件	过滤器1台, 使用说明书1本, 售后服务卡1份。		
QZBW20S-8/ QZBW25S-9 专用部件			
QZBW20S-12 专用部件			PE管1套
QZBW20S-11 专用部件			安装支架1套
			

温馨提示：售后服务卡不在说明书中，为单独1份。

服务指南 | Service Guide

保修须知

维修服务保证

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

- 美的前置过滤器实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者, 不属于保修范围:
 - 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 4.无有效发票。
 - 5.因不可抗拒力造成损坏。
 - 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故, 我司不负责任。
 - 7.本产品用于非家庭用途, 将不在保修范围之内。
 - 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称
维修单位电话
维修员签名

产品满意度调查

- 安装效果 好 一般 差
- 服务态度 好 一般 差
- 服务时效 24小时 48小时
- 是否检测自来水进水压力 是 否
- 实测自来水压力值 _____ MPa
- 使用原配附件 是 否
- 是否试机安检 是 否
- 是否讲解安全使用常识 是 否
- 是否对用电环境进行检查 是 否
- 安装位置 浴室 厨房 阳台 其他
- 是否收费 是 否 项目: _____ _____ _____

金额合计: _____ 元

满意 一般 不满意

配件明细:

尊敬的用户, 请您对此次安装做出评价!

企业标准编号：
Q/MDQH 013-2015家用和类似用途前置过滤器

特别声明

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色若有改动，以实物为准。

说明书菲林制作单	
图号	QZBW20S-11
型 号	前置过滤器
名 称	中文说明书
印刷颜色	蓝色和黑色印刷
材 料	105g哑粉纸
成型方式	装订
尺 寸	210x105mm
设计/日期	梁雄坚/ 20170210