

华凌燃热JSQ30-L7产品资料



目录



1

基本信息

2

主推功能

3

产品使用操作

基本信息

产品技术参数

型号	外观尺寸mm	额定热负荷 KW	额定产热水能力 KG/min	热效率	能效等级
JSQ30-L7	555*340*157mm	30KW	16L	≥89%	二级

核心卖点



大小水阀技术

▲
突出卖点



五重净化


▲
突出卖点



智能操控



智能变频
智能温感



多重防护
全新升级

辅助卖点

尊享外观

优质配件

目录



1

基本信息

2

主推功能

3

产品使用操作

主推功能——大小水阀

单点畅爽洗，多点水温不波动

为什么要大小水阀

普通燃气热水器使用的恒温芯或记忆合金先天有水流量上限，比如恒温芯最大水量为11L/min；影响用户使用水量，无法实现畅爽洗

大小水阀优势：进水双通路


单点用水：水阀双通路全部打开，进水流量与自来水流量持平，实现水量不限流，畅爽沐浴

多点用水：水阀打开单通路，稳定水流量，有效降低水温波动。




主推功能——五重净化

沐浴也要精致，五重净化鲜活水



1、进水口过滤网：有效拦截水中大颗粒泥土、沙子、线虫等

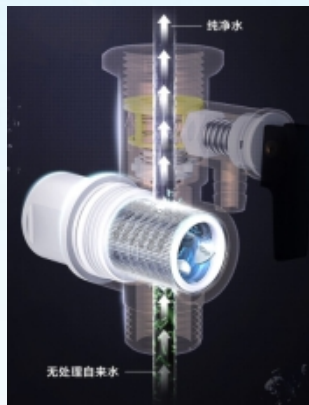

2、磁环：有效吸附水中铁锈等杂质




3、无氧铜水箱：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达99.99%



4、5、进出水采用黄铜材质，有效防腐蚀，不给细菌着床机会

主推功能——智温感

自动记忆设定温度-天气变化-自适应调温

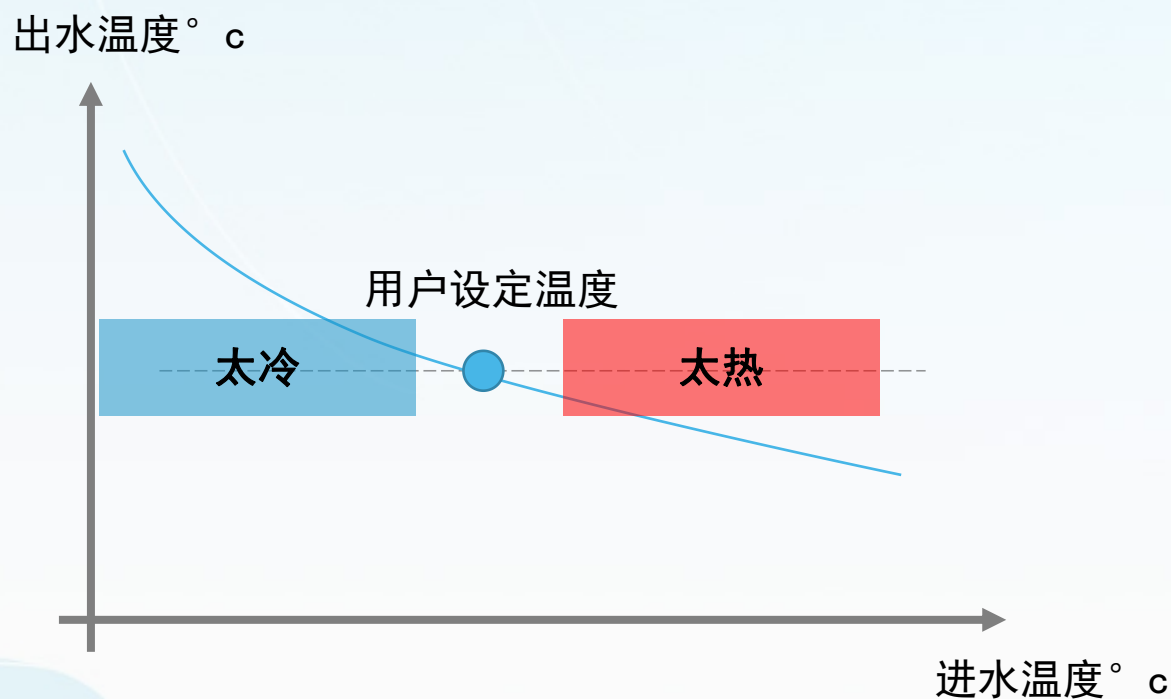

- ◆ 当设置温度【不】在38-46之间，则用户设置智温感时，把随温感的设置温度推荐给用户；

进水温度【单位：°C】	预设温度【单位：°C】
≥28	40
22-27	42
16-21	44
≤15	46

- ◆ 当设置温度在38-46之间，则用户设置智温感时，把当前的设置温度推荐给用户；
- ◆ 当处于智温感模式时，进水温度每增加4°C，设置温度相应减小1°C，进水温度每减小4°C，设置温度相应增加1°C，最大变化范围是36-48。
- ◆ 实体机在单次燃烧过程中，即使进水温度变化，但设置温度不会随之改变。

主推功能——智能变频

根据用水情况，自动匹配热负荷输出，自动匹配升数，无需手动调节。多点用水，水流稳定，水温舒适刚刚好。

根据用户用水情况，自动匹配热负荷输出，
自动调节升数，无需手动调节。



1-7L

洗菜、洗漱单供水



8-13L

一厨一卫双供水



14-16L

一厨两卫水量足




主推功能——安全防护



安全防护

0.8S蜂鸣报警

1.8S关闭气阀

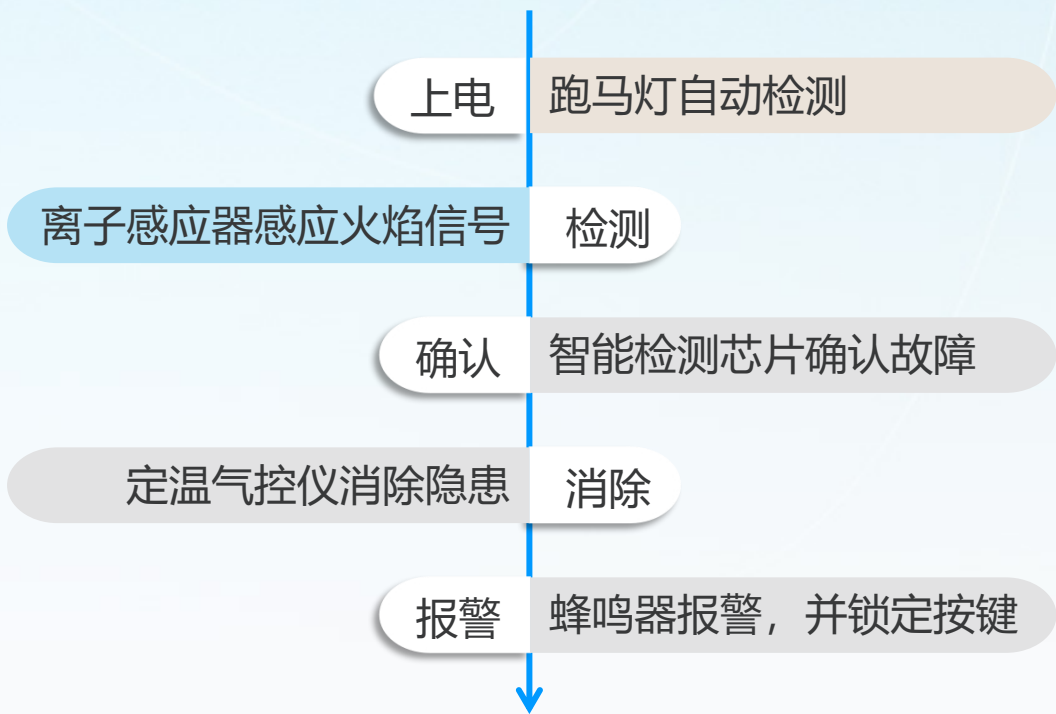


主推功能——厨房洗、高温洗



厨房洗

一键启动38°C，在此温度下清洁剂活性最高，高效又舒适。

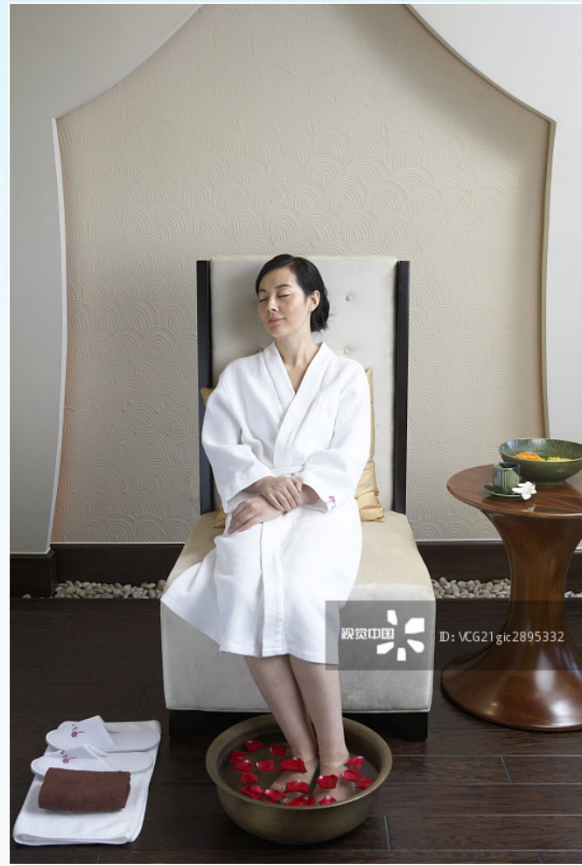

高温洗

一键启动55°C，无需反复操作，繁琐就是要摒弃。

主推功能——WIFI控制



- 手机APP可开关机、启动厨房洗、智温感、高温水功能
- 调节水温，模式选择，不再需要特地走近热水器
- 安全故障同步到手机App，如有异常，第一时间知晓

主推功能——多重防护

防冻

机械+电辅防冻保护

防冻保护 保护水箱

当机器检测到进水温度低于4°C的时候，防冻装置启动加热，当监测到温度达到15°C以上的时候，停止加热，“防冻”功能关闭。

解决冬季气温低，北方尚未供暖及长江中下游没有供暖区域，并且安装在室外的燃气热水器，水箱冻裂的问题。



防烫

50 °C防烫安全锁

安心沐浴 拒绝烫伤

内置50 °C防烫保护功能，沐浴时水温无法设定在50 °C 以上，防止沐浴时误操作引起烫伤。

备注：如水温需调节50 °C以上，需关闭出水，调节高温后开启即可。

主推功能——多重防护

防超时

40分钟超时保护

实时监测 预防意外

- 当出水时间超过40分钟时，热水器会报警，提醒用户淋浴时间过长，并自动停止运转，防止洗浴时发生意外
- 因为卫生间是一个相对封闭的环境，如果使用热水淋浴时间过高，容易使空间内的空气不流通，造成呼吸不畅。



防超温

- 防止出水温度异常过高，当温度异常过高时，温控器断开，机器停止工作，防干烧，图标闪烁报警

主推功能——极致防冻



极致防冻

在进出水管增加电辅防冻块，防冻更提前，更安全

- 当机器检测到进水温度低于 4°C 的时候，防冻装置启动加热，当监测到温度达到 15°C 以上的时候，停止加热，“防冻”功能关闭。
- 解决冬季气温低，北方尚未供暖及长江中下游没有供暖区域，并且安装在室外的燃气热水器，水箱冻裂的问题。

辅助推广——尊享,大气

- 轻触大屏, 大气
- 尊享体验




辅助推广——优质配件

磷脱氧铜水箱

含铜量高达**99.9%**，导热性好；

采用环绕型水路结构，受热均匀，热水速达。

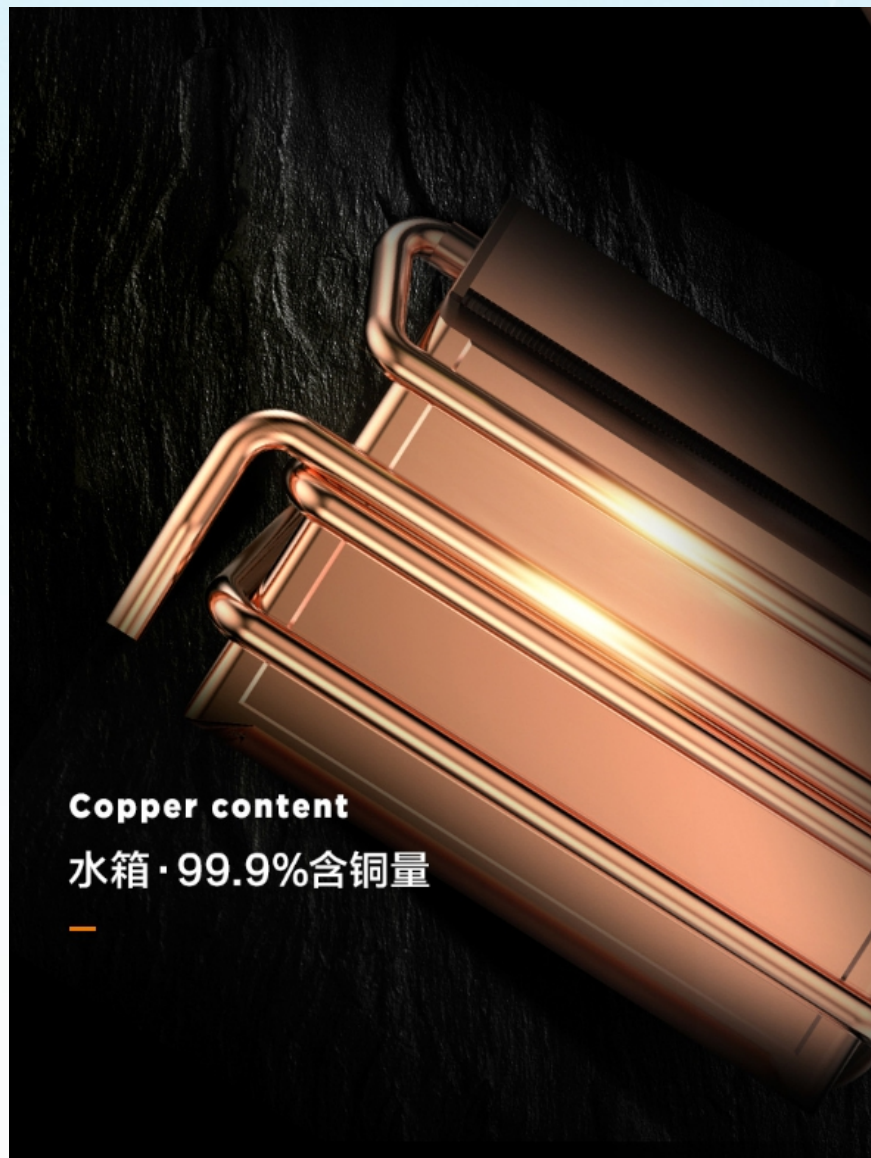

目录



1

基本信息

2

主推功能

3

产品使用操作

产品使用操作

燃气用量显示条

沐浴温度显示条

水温设置显示

燃烧状态显示

Wifi一键配网键

模式选择：智温
感和厨房洗选择

开关键

降温/升温为调节水温按键，每按“升温、降温”键一次则设置温度上升或下降1℃。范围为35℃-65℃。

