

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸双面过哑膜（过膜后223g/m²）；
- 3.展开尺寸：344*90mm，折页成品为86*90mm，风琴折。




COLMO服务

产品名称: 温控器
 型号: RC-CH1QW
 制造商: 上海科慕电器有限公司
 制造商地址: 上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室
 生产厂: 佛山市顺德区恒维电子科技有限公司
 生产厂地址: 广东省佛山市顺德区杏坛智富园30栋4楼

T 400-969-9999 W www.colmo.com.cn


安装固定

- 1 接线指引: 连接电源线L (火线), N (零线), 如无灯控需求, L1,L2,L3可不连接, 连接好接口时, 电线线芯不可裸露在外, 以免电线接触引起短路



序号	引脚	功能	
1	L1	灯控1开关接口	继电器控制火线通断; 如无灯控功能, 忽略该引脚, 最大输出为1A
2	L2	灯控2开关接口	继电器控制火线通断; 如无灯控功能, 忽略该引脚, 最大输出为1A
3	L3	灯控3开关接口	继电器控制火线通断; 如无灯控功能, 忽略该引脚, 最大输出为1A
4	L	火线输入	
5	N	零线输入	


- 2 螺钉固定后壳 (建议墙壁为光洁平面)




- 4 卡扣连接显示器



- 3 连接显示器线



- 5 禁止安装在可喷淋区域, 安装在浴室等潮湿区域需在温控器外安装防水盒



COLMO



快速指南

产品简介

附件清单



遥控器 X1



说明书 X1



螺钉 X2




防水盒 X1

操作面板

Tips

- 由于产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

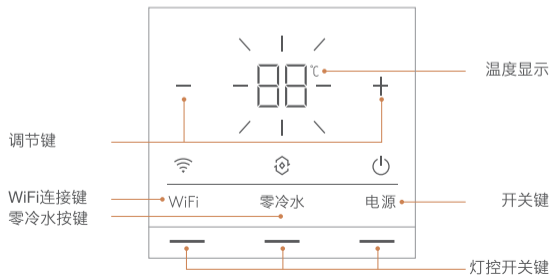

显示说明

- + 键：调节温度高低。
- ⏻ 键：短按进行开关机。
- 🔗 键：点击启动单次零冷水。
- 📶 键：长按3S连接WIFI。

产品信息

型号	RC-CH1QW
产品尺寸	87.5×87.5×45mm
电源	~220V/50Hz
通信频率	433MHz
通信速率	1534bps
防水等级	IPX5
材质	ABS+PC
工作温度	-10℃~60℃

WiFi配对方法

长按3s进入配网功能。进入配网后，wifi图标会进入快闪，打开手机wifi端，会出现“Midea_e3_xxxx”的wifi信号，然后使用美居app的添加设备，搜索相应的型号，然后按提示进入配网。配网成功后，可以按界面内容进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

故障信息

序号	异常描述	显示
1	功能异常	双8显示“Er”，具体故障代码参考热水器显示

零冷水功能

点击按键后 🔗 图标点亮，启动单次零冷水，再次点击关闭。（此功能仅适用于零冷水机器）。



灯控开关功能

- 长按按键10s可开关该灯控功能，关闭后该按键无显示 并短按无效。
- 短按该按键可实现灯控继电器闭合和断开，断开状态下按键指示灯半亮，闭合状态下指示灯常亮。