



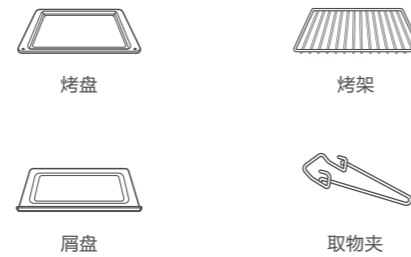

## 产品简介

### ⚠️ 备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图示中标记的安全距离摆放产品
- 请将屑盘放置在下发热管下方使用

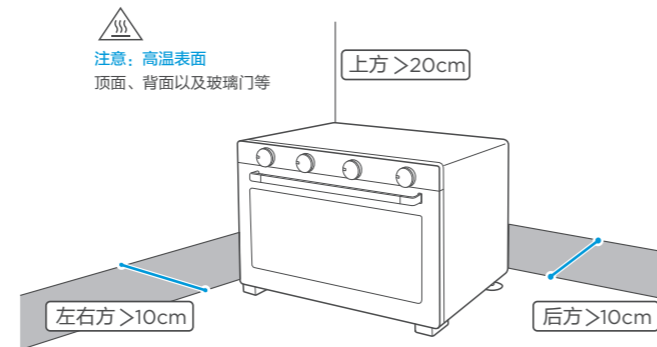

## 快速入门指南

PT3510  
PT3511  
PT3512




微信扫描二维码，获取电子说明书及菜谱

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 控制面板介绍

### ⚠️ 注意

- 【精准控时旋钮】仅用于烘烤时间低于15分钟时使用，不与常规控时旋钮叠加。
- 旋钮旋至【长通】功能时，烤箱将一直工作至手动关停



**温度调节旋钮**  
加热食物时，  
请旋至超过70°C范围

- 功能选择旋钮**
- ☐ 下管工作
  - ☐ 上管工作
  - ☐ 上下管同时工作
  - ☐ 低温发酵

**常规控时旋钮 (0-60分钟)**  
⚠️ 注意  
若使用该旋钮定时<10分钟，  
请将该时间旋钮转至10分钟  
后，再将时间旋钮拧回想要  
的时间位置。

**精准控时旋钮 (0-15分钟)**  
当烘焙时间≤15分钟时，  
建议使用精准时间调节  
旋钮定时，便于准确调  
节到所需时间  
⚠️ 注意  
若使用该旋钮定时<5分钟，  
请将该时间旋钮转至5分  
钟后，再将时间旋钮拧  
回想要的时间位置



微信扫一扫，服务立马到

### TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：1617000006465

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 首次使用

### ⚠️ 注意


发热管上涂有一层防腐蚀保护层，初次使用可能会有异味或油烟，属于正常现象

首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐蚀保护层


### 操作方法



1. 在断电状态下，用湿布将烤箱内擦拭一遍，请勿擦拭发热管



2. 请将烤盘、烤架插入烤箱内，屑盘放置烤管下方，插上电源



3. 使用上下管功能，温度调至最高档空烧15分钟




4. 拔掉电源，待散热完全冷却后即可正常使用


## 使用流程

### ⚠️ 注意


- 烤箱采用间歇式的加热原理控制腔体温度，工作过程中发热管忽红忽暗，属于正常现象
- 金属发热管表面温度达到600°C以上，才会呈现明显的暗红色，若能正常工作，发热管不发红属于正常现象，不影响正常使用
- 选择【长通】档位时，电烤箱处于长通状态，工作状态炉灯点亮，如需结束工作，需手动将时间旋钮拧回【关】档，否则烤箱将一直工作下去，时间过长，可能引起火灾




1. 插入电源，220V交流电



2. 选择功能



3. 调节温度




4. 调节时间开始工作

## 清洁说明

### ⚠️ 注意


请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件




拔掉插头，待烤箱完全冷却



用沾有中性清洁剂的湿布擦拭



严禁将烤箱浸入水或别的液体中



断电且发热管冷却后清理发热管表面残留的污渍

## 服务指南

### 故障处理

当发生故障时，请致电我司客服400-8899-315，联系专业人员排除故障

### 产品参数

产品型号：PT3510；PT3511；PT3512  
执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.14-2008

容积	35L
额定电压/频率	220V-50Hz
净重	7.6kg
额定功率	1500W
外形尺寸(宽x深x高)	441x425x368 mm