

CWJ-E20-Y03

技术要求：

- 1、物料编码：
  - 2、颜色：双色印刷，材料：157克哑粉纸，双面覆哑膜；
  - 3、折页（包心折），展开尺寸440x180±3mm，成品110x180±3mm
- 注：快速指引+专业手册共用一个编码，需要把两本装在包装袋  
且右上角粘贴物料编码二维码配送，  
袋子尺寸：122\*205±3mmmm的 LDPE材质自封袋；  
二维码尺寸：25x25±3mm

材料：

见技术要求

名称：

快速指南

阶段标记 比例 版本

图号：

CWJ-E20-Y03

设计/日期 杨丽2024.6.14 会签/日期

共 张 第 张

规格：

校对/日期 黄必成2024.6.14 标准化/日期

美的清湖净水设备有限公司

软水机

审核/日期 批准/日期

1

2

3


4

# 使用说明

## 操作面板

### Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

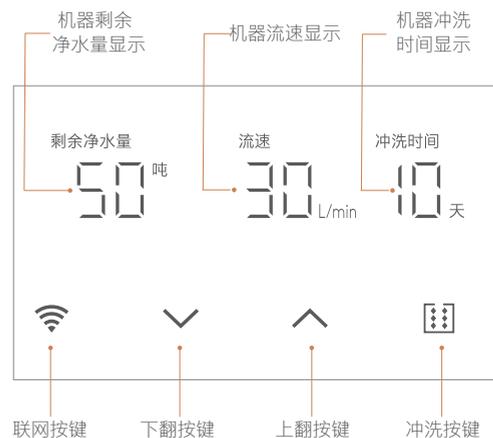

## 智能家电联网指引

### 1 下载安装

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”  
下载安装App;



### 2 注册登录

在App主界面，点击“去添加”或“+”按钮，  
根据向导完成帐号注册登录;



### 3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，  
进入添加设备向导;



### 4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络; 若联网  
失败请参考页面提示进行操作。



### Tips 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品;
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请选择2.4GHz网络;
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）;
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响;
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网;
- 随产品技术更新，App内容可能会有变更，实际以App内展示向导为准。

## 扫码体验智能服务

中央净水机 CWJ-E20



微信扫码:

- 下载COLMO App
- 查看电子说明书
- 进入COLMO小程序

# COLMO



快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


## 首次使用

### Tips


- 初次上电，机器未曾激活过，进入开机激活页面，显示“---”，需美的售后人员使用美的通App进行激活。激活成功后，直接跳转到正常开机页面，如果激活失败，“---”闪烁三下，蜂鸣器响一下。
- 初次上电弹出时间设置界面，表示需设置当前时间，如联网机器自动更新时间。
- 如显示电池缺电须联系售后安装或者更换电池。

- 初次上电，机器未曾激活过，进入开机激活页面，显示“---”需美的售后人员使用美的通App进行激活。

开机解锁操作指引，  
扫码参考视频：



- 机器上电需重新自检复位显示百分比进度（0%-100%递增）。




- 开机引导：机器首次上电，需要设置当前日期，左边显示数字为年，中间为月，右边为日，每个引导设置项所选中的数值闪烁，可以通过短按或长按「V」和「^」键调整数值，短按「☰」键保存并进入下一步；

注:机器联网后，系统自动更新时间




- 开机引导：机器首次上电，需要设置当前时间，左边显示数字为时，右边为分，每个引导设置项所选中的数值闪烁，可以通过短按或长按「V」和「^」键调整数值，短按「☰」键保存并进入下一步。

注:机器联网后，系统自动更新时间



- 如显示「🔋」则表示电池缺电须联系售后安装或者更换9V碱性电池（推荐用南孚品牌6LR61碱性电池）。



## 功能介绍

### 1 COLMO App配网模式

按「联网」键进入COLMO APP热点配网状态。




### 2 立即冲洗

- 在待机页面下长按「☰」按键，进入立即冲洗10秒倒数，此时，冲洗两个步骤和进程图标呈流水灯亮起。10秒内再次按下「☰」键，退出立即冲洗。



- 冲洗时间显示为整个冲洗过程的总时间：包括反洗和正洗2个步骤。步骤切换转动时，进程图标闪烁，电机转到位后，该进程图标熄灭。短按「☰」键，跳过当前步骤不执行。



- 每个步骤切换时，电机转动的显示如下：

