



裁切线不印刷


快速操作指引

Quick Start Guide




1 环境准备

- 1 请将家具摆放整齐，收纳地面低矮物品，整理出最大的清扫空间；

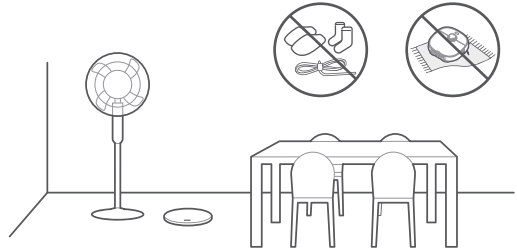


- 2 请先清理地面上散落的线材、硬物、尖锐物体（如铁钉、玻璃）等杂物，并移开易倒、易碎、贵重及可能造成危险的物品。避免被机器人缠绕、卡住、拖拽或碰倒造成人身或财产损失。

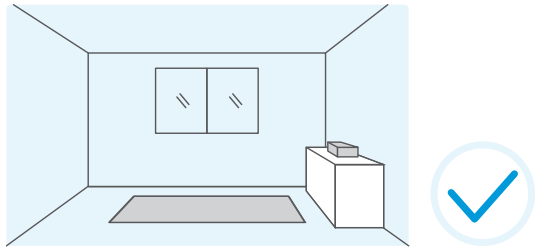


2 机器人与基站准备

- 1 去除防护物，安装拖布；

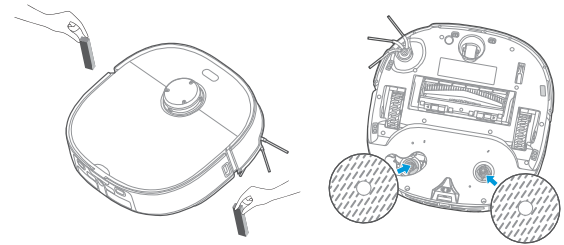


温馨提示 首次使用时，拖布已安装在拖布圆盘上。


- 2 请将边刷卡扣上标识的长短边与卡槽凸起的长短边对齐后，将边刷向下压入卡槽，听到“咔哒”声表示安装完成；

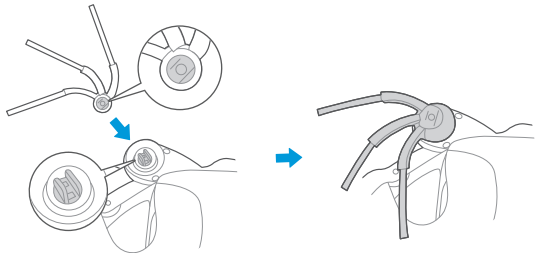

- 3 请确认合适的安装位置，联系专业安装人员进行勘测，将自动上下水配套管道安装到位；

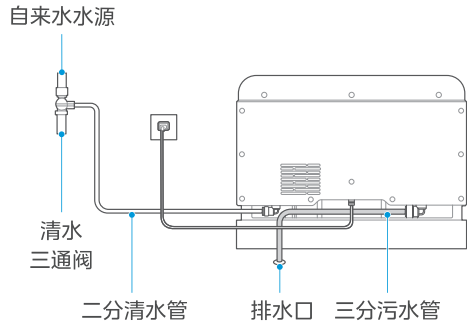


- 4 安装基站延长板及元气小魔方，确保基站前方预留80cm以上的空旷区域，然后插紧电源线接通电源，确保基站指示灯亮起。

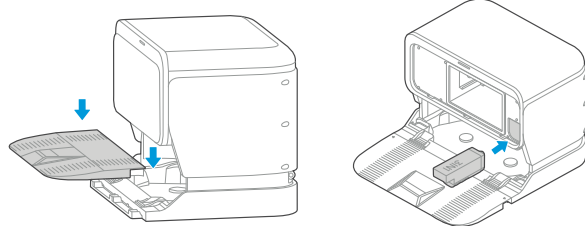

3 开机并充电

请将基站上电，长按机器人“”3秒开启，等待电源指示灯常亮后，将机器人如图所示靠上基站充电，为方便日常使用，请将机器人保持充电状态。



温馨提示
首次使用手动将机器人放置进基站，机器人将自动开机。


⚠ 注意

- 1.手动放入时充电端子向内；
- 2.在首次清洁前请确定机器人电量已经充满到100%。

4 机器人与基站配对

当基站通电、机器人开机后，机器人会与基站自动配对，配对成功后基站指示灯白灯常亮。如果基站指示灯白灯闪烁（表明未配对成功），请尝试将基站和机器人重启，或参考以下步骤进行手动配对：

- 1 将基站断电，在重新通电后的15分钟内取出基站尘袋，快速按压3次基站内部右侧按键（位置如图所示），此时基站指示灯白灯呼吸；
- 2 长按机器人的“”+“”按键直至听到“嘀”声，此时机器人按键白灯闪烁；
- 3 等待机器人与基站自动配对，连接成功后，基站指示灯白灯常亮。




5 配置网络

- 1 下载App
在应用商店搜索“美的美居”或扫描右边二维码下载安装美的美居App；



- 2) 扫描机身二维码；



- 2 根据App提示添加设备
1) 确保手机连接家中无线网络，点击App首页——>右上角“+”号或下方“+添加设备”；




- 3) 依据App提示操作，直到App提示连接成功。

⚠ 注意

- 1.此机型不支持WEP加密方式的路由器；
- 2.机器人吸尘器配网时，根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。（详细内容可见说明书）

6 机器人智能语音助手

可通过“小美小美”唤醒机器人，实现语音指令控制。

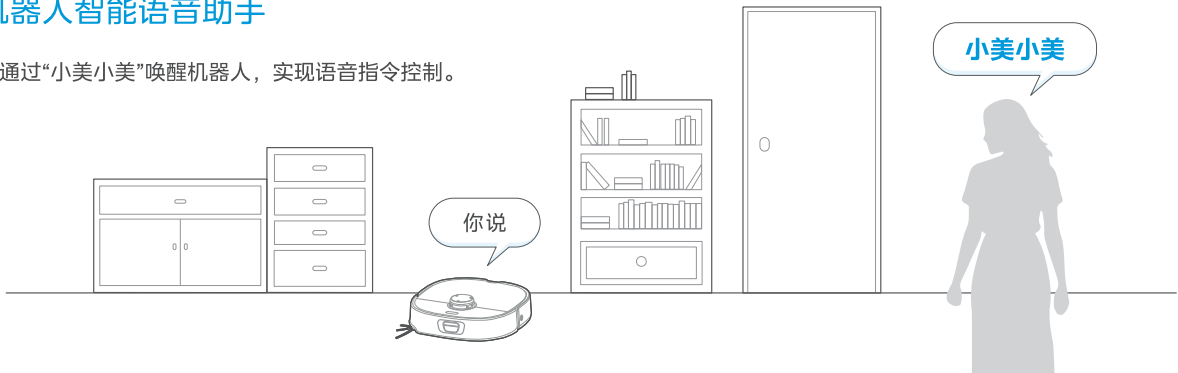

控制机器人	用户语音指令（实例）
清洁	开始清洁
	暂停清洁
	继续清洁
	停止清洁
基站集尘	开始集尘
	启动集尘

控制机器人	用户语音指令（实例）
回充	返回基站
	开始回充
	暂停返回
	暂停回充
	继续回充
	停止回充

控制机器人	用户语音指令（实例）
烘干	开始烘干
	烘干拖布
	结束烘干
	停止烘干
清洗拖布	（开始）清洗拖布
	停止清洗（拖布）

* 更多语音指令，请联网后在美居App中查看。

安全说明

- 1、本产品为室内家用产品，请勿在户外使用；
- 2、请勿在潮湿环境中使用本产品（如浴室）；
- 3、本产品禁止10kg以上物品（人）重压；
- 4、双手潮湿时请勿接触电源线、插座或电源适配器；
- 5、请勿将机器人浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾；
- 6、请勿向基站水箱加入洗衣粉、洗衣液、非美的官方清洁剂、消毒液、洗手液、不明油性液体、以及酸或碱性物质，以免造成未知损害；
- 7、为保证机器呈现出更佳的使用效果，初次使用时，请让机器人从基站出发，完成建图工作。

技术要求：

- 1.表面光洁平整，无明显脏污；腹膜无气泡、褶皱、溢胶、破损等；冲压切边整齐，无毛刺、残缺；
- 2.印刷依图纸内容，文字图案清晰、饱满、图案颜色深浅一致，不可印刷模糊、漏印、偏斜、油墨扩散、阴影、重叠、空白、错别字等现象，且印刷套色不能有重影；条码印刷清晰，不可有油墨过厚造成扫描阅读困难。
- 3.未注尺寸公差按公差表
- 4.条码要求条码枪可识别

图幅	560x380 mm	比例	1:1	产品型号	V16 Pro Mini 炭灰色
设计者: yanyh54				印刷品名称	快速指南
江苏美的清洁电器股份有限公司				尺寸	210x297mm
				材质	200g铜版纸 双面哑膜
				备注:	

变更记录

版本	设计/变更内容	设计师	制作日期
R1.0	图纸设计	yanyh54	20241213
R1.1	增加边刷安装说明	yanyh54	20250213