



## 2015新国标荆州直冷美的冰箱铭牌

文件编号: MP-2062

文件名称: BCD-292TGEM/BCD-235TGZM(E)/BCD-215TZM(E)/BCD-220TGEM/  
 BCD-220TGM/BCD-218TGM/BCD-216TM(E)/BCD-215TQM(E)/BCD-220TM/  
 BCD-219TM/BCD-218TGSMA/BCD-288GM/BCD-206TM(E)/BCD-206TGM(E)/  
 BCD-196GM/BCD-196M/BCD-193M/BCD-190CM(E)/BCD-175M/BCD-176M/  
 BCD-169CM(E)/BCD-112CM(E)/BCD-112CMA/BCD-132CM(E)/BC-45M/BC-93M/  
 BC-93M(E)/BCD-88CM/BCD-423TGEMA/BCD-423TGEM/BCD-292TGEMA/BCD-213TM(E)/  
 BCD-210TM(E)/BC-45M(YJ)/BCD-220TM(YJ)/BCD-176M(YJ)/BCD-172CM(E)/BCD-111CM(E)  
 数量: 38种


技术要求	1.幅面: 103X180mm/145X155mm 2.纸质: 哑银膜 3.颜色: 彩色					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签名	左小琴	解玲	曹诗亮	胡亚洲	胡亚洲	唐涛
日期	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10

### 版本修改历史


修改次数	修改日期	修改情况	签名
10	2019.01.25	BCD-112CMB重量更改	郑婵婵

合肥美的电冰箱有限公司

MP-2062		4=0.06m <sup>2</sup>		
标记	处数	更改文件号	签名	日期
	1			
	1			



冷藏冷冻箱 BCD-292TGEM

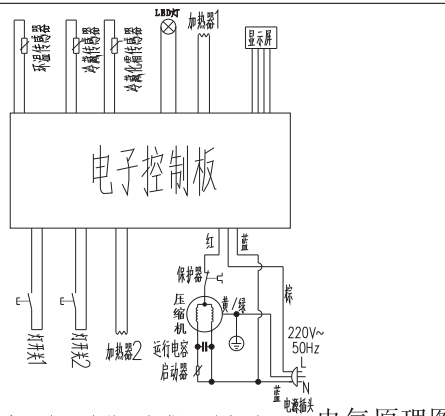气候类型: SN/N/ST 防触电保护类别: I类 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 照明灯输入功率: 2W 额定电流: 1.2A 综合耗电量: 0.64kW·h/24h 标准耗电量: 0.57kW·h/24h 制冷剂及装入量: R600a,93g 发泡材料: 环戊烷 总容积: 292L 冷藏室容积: 141L 冷冻室容积: 104L 保鲜冷冻室容积: 47L 冷冻能力: 2.0kg/12h 重量: 79kg 外形尺寸: 630X655X1881 制造日期和编号: 见条形码	 <p>电子控制板</p> <p>运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图</p>
--	--

合肥美的电冰箱有限公司      美的集团冰箱客服热线: 4008899315

130

108

# 环戊烷





警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


## 技术要求:

- 1、标有  的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为108X130mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

设计 DESIGN	左小琴	2016.08.19	整机型号 MODEL	BCD-292TGEM		图号 PART NO	MP-2062
校对 COBY	解玲	2016.08.19	名称 PART	铭牌 (data plate)		材料 MATERIAL	
工艺 PROCESS	胡亚洲	2016.08.19	阶段标记 REL	版本号 REV.NO	重量(g) WEIGHT	比例 SCALE	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
标准化 STANDARD	郑婵婵	2016.08.19					
审核 APPROVE	喻钊胜	2016.08.19	P	0		1:1	
批准 AUTHORIZE	唐涛	2016.08.19	共 1 页      第 1 页 TOTAL SHEETS      NO OF SHEETS				



 冷藏冷冻箱 BCD-235TGZM(E)

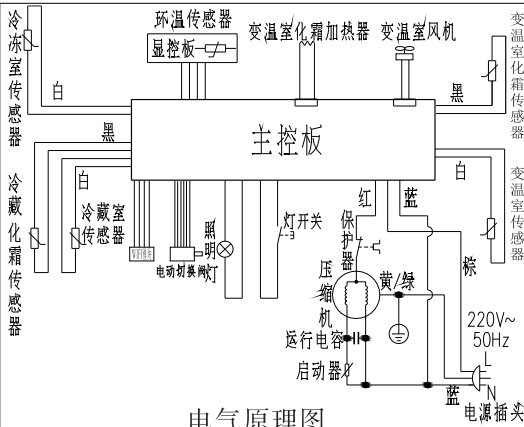气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.5A
综合耗电量:	0.55kW·h/24h
标准耗电量:	0.50kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,58g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	235L
冷藏室容积:	139L
冷冻室容积:	54L
变温室容积:	42L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	62.9kg
外形尺寸:	575X613X1849
制造日期和编号:	见条形码



电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司      美的集团冰箱客服热线: 4008899315


# 环戊烷



**警告: 火灾危险/可燃材料**

## 技术要求:

- 1、标有 15 的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为108X130mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

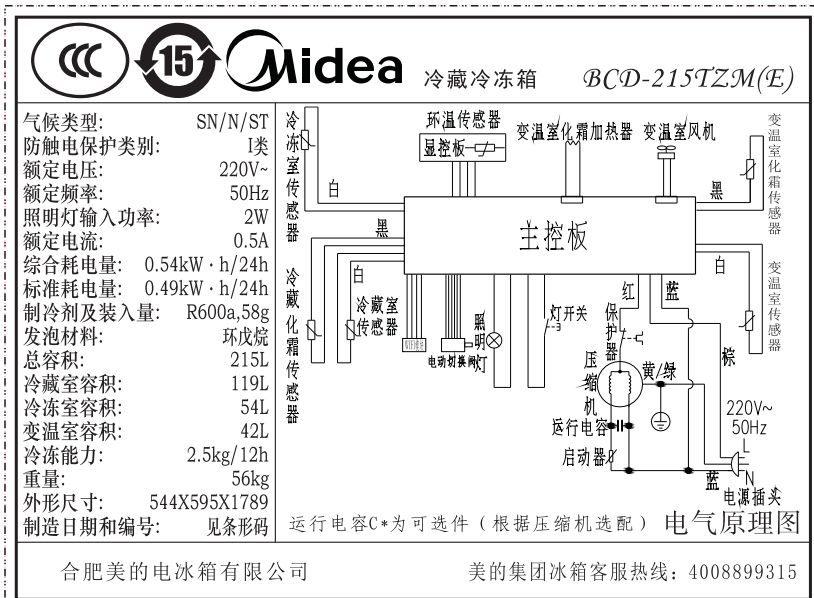

# 环戊烷



**警告: 火灾危险/可燃材料**

## 技术要求:


- 1、标有  的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为108X130mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.54kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.49kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,52g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总有效容积: 216L  
 总容积: 220L  
 冷藏室容积: 120L  
 冷冻室容积: 58L  
 变温室容积: 42L  
 冷冻能力: 10kg/24h  
 重量: 62kg  
 外形尺寸: 550X601X1795  
 制造日期和编号: 见条形码

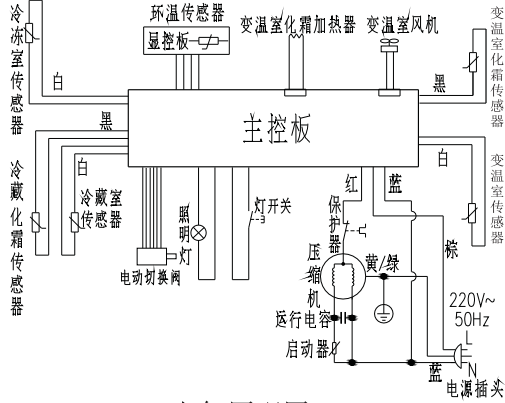

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,60g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 218L  
 冷藏室容积: 119L  
 冷冻室容积: 57L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 62kg  
 外形尺寸: 550X601X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

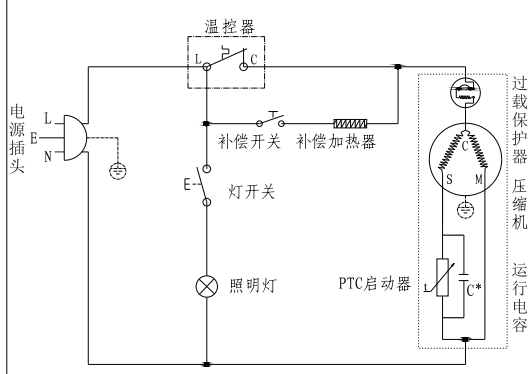

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,60g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 220L  
 冷藏室容积: 120L  
 冷冻室容积: 58L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 62kg  
 外形尺寸: 550X601X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

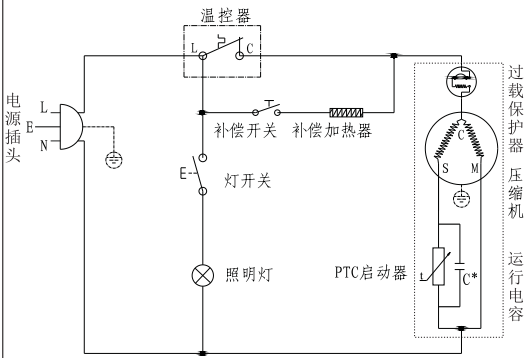

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

130



气候类型: SN/N/ST  
防触电保护类别: I类  
额定电压: 220V~  
额定频率: 50Hz  
照明灯输入功率: 2W  
额定电流: 0.5A  
综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
制冷剂及装入量: R600a,61g  
发泡材料: 环戊烷  
总容积: 216L  
冷藏室容积: 119L  
冷冻室容积: 55L  
保鲜冷冻室容积: 42L  
冷冻能力: 1.5kg/12h  
重量: 60kg  
外形尺寸: 544X595X1759  
制造日期和编号: 见条形码

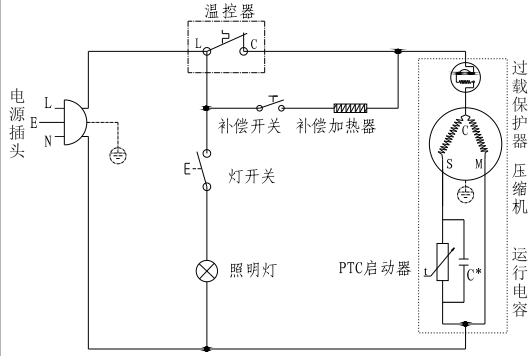

运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料




108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,61g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 220L  
 冷藏室容积: 120L  
 冷冻室容积: 58L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 60kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

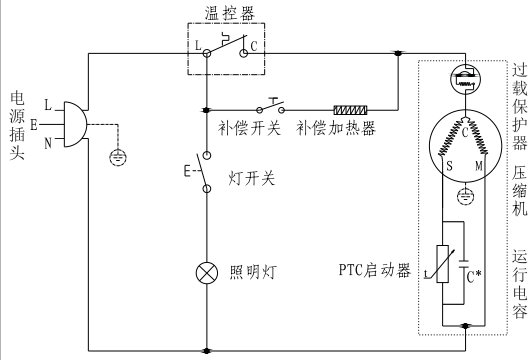

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315


# 环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

①
108





冷藏冷冻箱 *BCD-215TQM(E)*
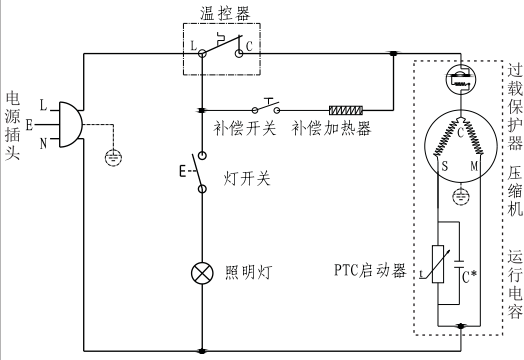
<p>气候类型: SN/N/ST 防触电保护类别: I类 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 照明灯输入功率: 2W 额定电流: 0.5A 综合耗电量: 0.49kW·h/24h 标准耗电量: 0.44kW·h/24h 制冷剂及装入量: R600a,61g 发泡材料: 环戊烷 总有效容积: 215L 总容积: 215L 冷藏室容积: 119L 冷冻室容积: 54L 保鲜冷冻室容积: 42L 冷冻能力: 3kg/24h 重量: 60kg 外形尺寸: 544x595x1759 制造日期和编号: 见条形码</p>	 <p style="text-align: center;">运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图</p>
---	---

合肥美的电冰箱有限公司
美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

130

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.35kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.32kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,84g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总有效容积: 218L  
 总容积: 218L  
 冷藏室容积: 123L  
 冷冻室容积: 53L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 3.5kg/24h  
 重量: 68kg  
 外形尺寸: 575X613X1764  
 制造日期和编号: 见条形码

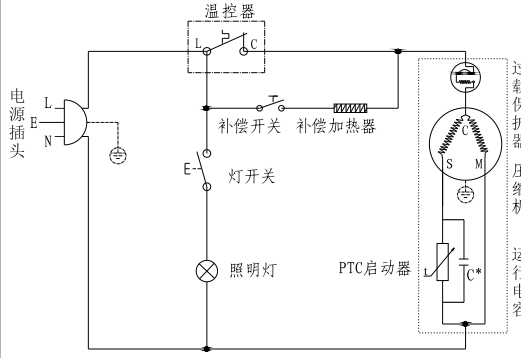

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.35A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.53kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,100g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 288L  
 冷藏室容积: 170L  
 冷冻室容积: 118L  
 冷冻能力: 5.0kg/12h  
 重量: 70kg  
 外形尺寸: 625X625X1752  
 制造日期和编号: 见条形码

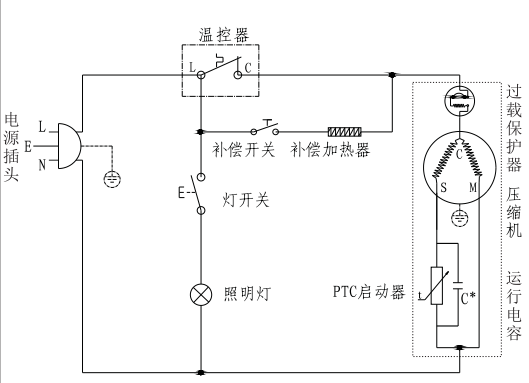

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,61g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 219L  
 冷藏室容积: 119L  
 冷冻室容积: 58L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 60kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

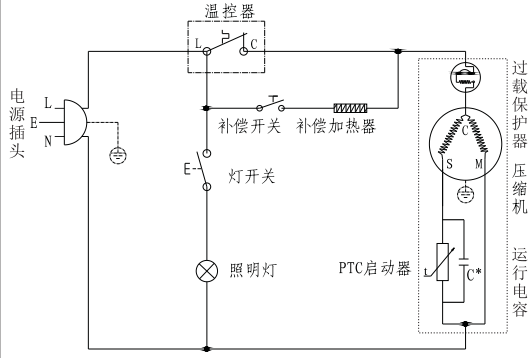

运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130

**Midea** 冷藏冷冻箱 BCD-206TM(E)

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.5A
综合耗电量:	0.49kW·h/24h
标准耗电量:	0.44kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,47g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	206L
冷藏室容积:	111L
冷冻室容积:	53L
保鲜冷冻室容积:	42L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	51kg
外形尺寸:	544X595X1725
制造日期和编号:	见条形码

温控器  
补偿开关 补偿加热器  
灯开关  
照明灯  
PTC启动器  
过载保护器  
压缩机  
运行电容

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司      美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 206L  
 冷藏室容积: 111L  
 冷冻室容积: 53L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 54kg  
 外形尺寸: 544X595X1725  
 制造日期和编号: 见条形码

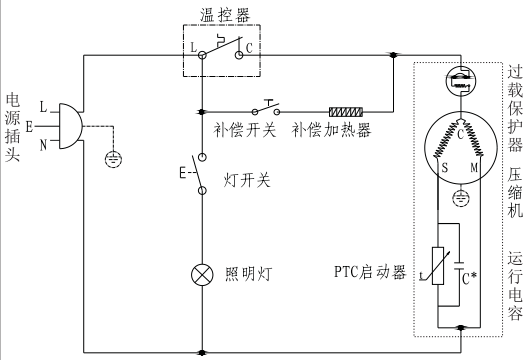

运行电容C\*为可选项(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.54kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a, 49g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 196L  
 冷藏室容积: 125L  
 冷冻室容积: 62L  
 二级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 47kg  
 外形尺寸: 544X565X1604  
 制造日期和编号: 见条形码

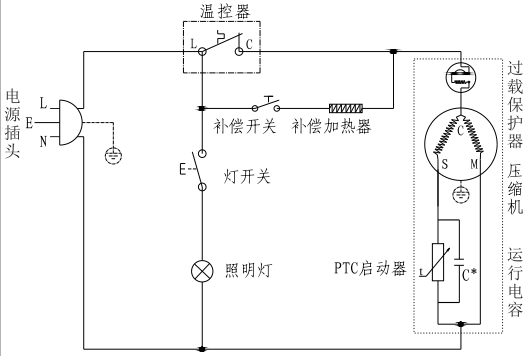

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线




108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.54kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,49g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 196L  
 冷藏室容积: 125L  
 冷冻室容积: 62L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 51kg  
 外形尺寸: 550X573X1604  
 制造日期和编号: 见条形码

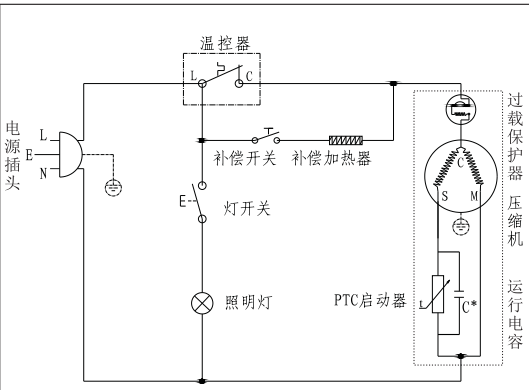

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.48kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.43kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,49g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总有效容积: 189L  
 总容积: 193L  
 冷藏室容积: 122L  
 冷冻室容积: 62L  
 二级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 3.5kg/24h  
 重量: 47kg  
 外形尺寸: 544X565X1604  
 制造日期和编号: 见条形码

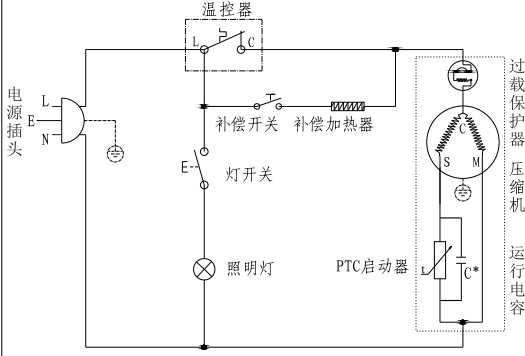

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.54kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,49g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 190L  
 冷藏室容积: 123L  
 冷冻室容积: 58L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 47kg  
 外形尺寸: 544X565X1604  
 制造日期和编号: 见条形码

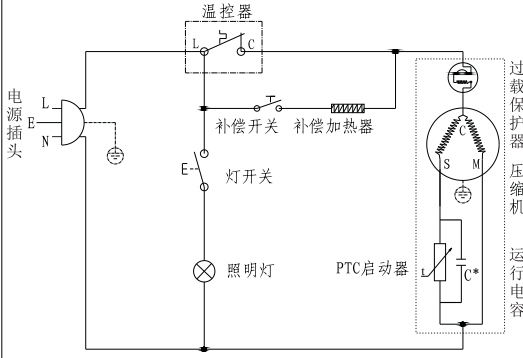

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.58kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.53kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 175L  
 冷藏室容积: 104L  
 冷冻室容积: 62L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 44kg  
 外形尺寸: 544X565X1491  
 制造日期和编号: 见条形码

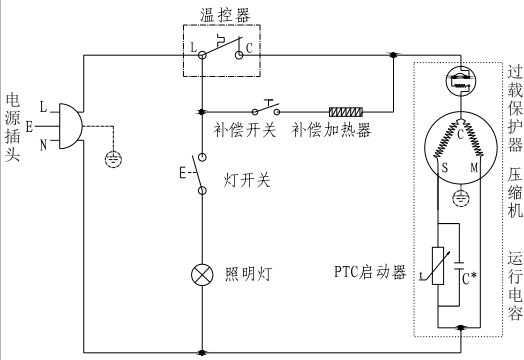

运行电容C\*为可选项（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线：4008899315

①

# 环戊烷



警告：火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.58kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.53kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a, 47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 176L  
 冷藏室容积: 105L  
 冷冻室容积: 62L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 44kg  
 外形尺寸: 544X565X1491  
 制造日期和编号: 见条形码

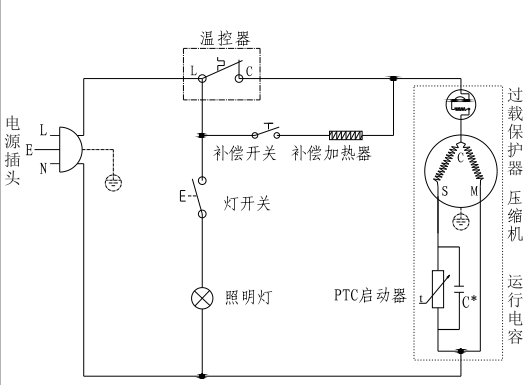

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.58kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.53kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 169L  
 冷藏室容积: 102L  
 冷冻室容积: 58L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 44kg  
 外形尺寸: 544X565X1491  
 制造日期和编号: 见条形码

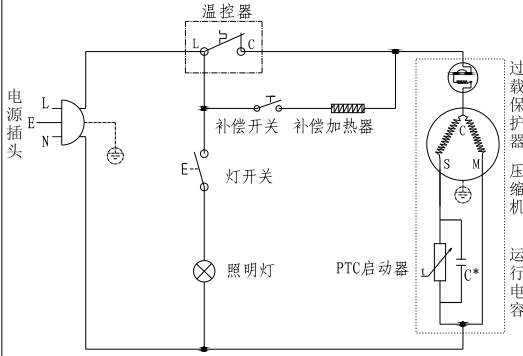

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400889315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.56kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.51kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,32g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 112L  
 冷藏室容积: 77L  
 冷冻室容积: 35L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 29.5kg  
 外形尺寸: 475X495X1150  
 制造日期和编号: 见条形码

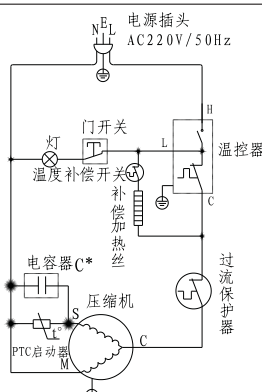

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.56kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.51kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,32g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 112L  
 冷藏室容积: 77L  
 冷冻室容积: 35L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 28.5kg  
 外形尺寸: 475X495X1150  
 制造日期和编号: 见条形码

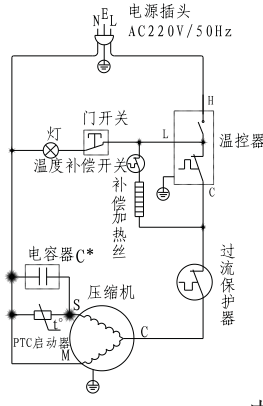

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线




108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.57kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,35g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 132L  
 冷藏室容积: 97L  
 冷冻室容积: 35L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 31.5kg  
 外形尺寸: 475X495X1250  
 制造日期和编号: 见条形码

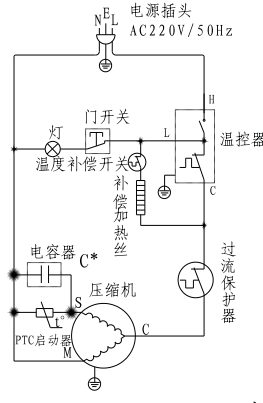

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 额定电流: 0.60A  
 标准耗电量: 0.34kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,14g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 45L  
 冷藏室容积: 45L  
 重量: 14kg  
 外形尺寸: 472X450X492  
 制造日期和编号: 见条形码

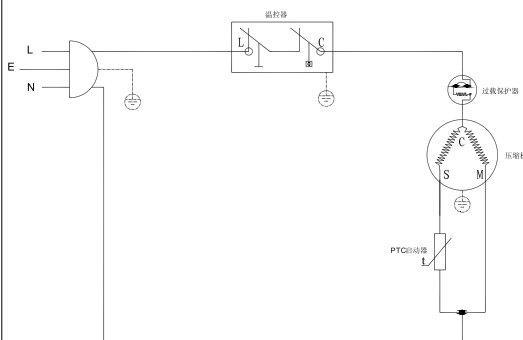

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130




Midea

冷藏箱

BC-93M

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.4A  
 标准耗电量: 0.36kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,20g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 93L  
 冷藏室容积: 93L  
 重量: 19.8kg  
 外形尺寸: 472X450X860  
 制造日期和编号: 见条形码

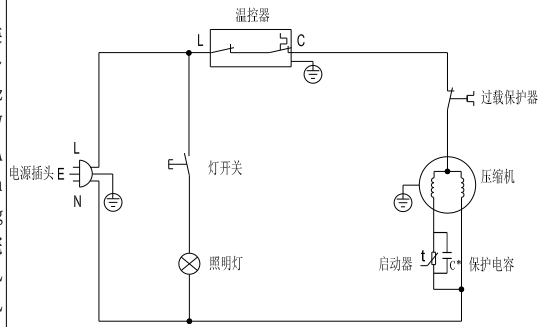

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130

CCC 15 Midea 冷藏箱 BC-93M(E)

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.4A
标准耗电量:	0.36kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,20g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	93L
冷藏室容积:	93L
重量:	19.8kg
外形尺寸:	472X450X860
制造日期和编号:	见条形码

运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线：4008899315

# 环戊烷



警告：火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130

CCC 15 Midea 冷藏冷冻箱 BCD-88CM

气候类型:	N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.62kW·h/24h
标准耗电量:	0.46kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,30g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	88L
冷藏室容积:	62L
冷冻室容积:	22L
二星级部分容积:	4L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	23.5kg
外形尺寸:	470X492X849
制造日期和编号:	见条形码

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线



Midea

冷藏冷冻箱 BCD-423TGEM1

气候类型: SN/N/ST/T  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定功率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 3.2W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 1.15kW.h/24h  
 标准耗电量: 0.99kW.h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,110g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总有效容积: 406L  
 总容积: 423L  
 冷藏室容积: 258L  
 冷冻室容积: 133L  
 二星级部分容积: 32L  
 冷冻能力: 6.5kg/24h  
 重量: 97kg  
 外形尺寸: 803X625X1838  
 制造日期和编码: 见条形码

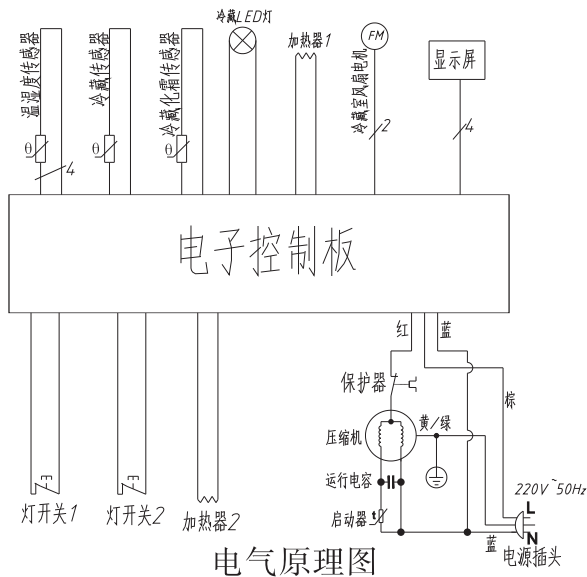

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

## 技术要求:

- 1、标有○的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、油墨颜色为黑色，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。
- 4、切边应成直角，不能歪斜，贴纸应平整、牢固，边角不能有翘起和不粘现象。
- 5、需送样合格后方能批量生产。




Midea

冷藏冷冻箱

BCD-423TGEM

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定功率:	50Hz
照明灯输入功率:	3.2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.85kW.h/24h
标准耗电量:	0.75kW.h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,82g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	423L
冷藏室容积:	258L
冷冻室容积:	133L
二星级部分容积:	32L
冷冻能力:	3.0kg/12h
重量:	97kg
外形尺寸:	803X625X1838
制造日期和编码:	见条形码

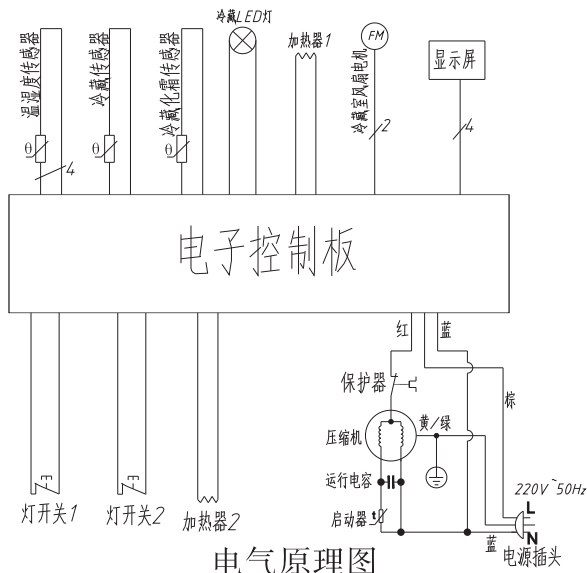

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

# 环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

## 技术要求:


- 1、标有○的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、油墨颜色为黑色，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。
- 4、切边应成直角，不能歪斜，贴纸应平整、牢固，边角不能有翘起和不粘现象。
- 5、需送样合格后方能批量生产。

108

130

 **Midea** 冷藏冷冻箱 *BCD-292TGE MA*

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.2A
综合耗电量:	0.83kW·h/24h
标准耗电量:	0.75kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,93g
发泡材料:	环戊烷
总有效容积:	270L
总容积:	292L
冷藏室容积:	141L
冷冻室容积:	104L
保鲜冷冻室容积:	47L
冷冻能力:	8kg/24h
重量:	79kg
外形尺寸:	630X655X1881
制造日期和编号:	见条形码

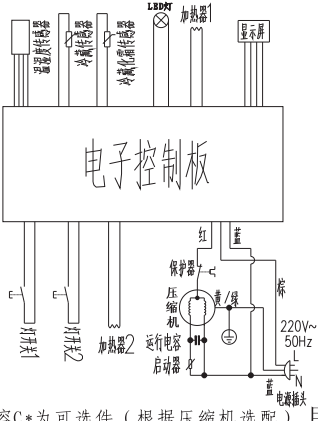

电子控制板

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司      美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线



130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,61g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 213L  
 冷藏室容积: 116L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 60kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

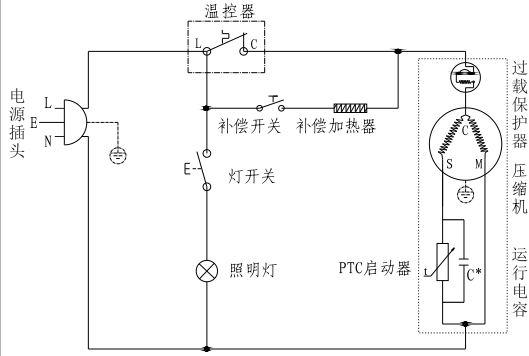

运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

108

130

**CCC** **15** **Midea** 冷藏冷冻箱 BCD-210TM(E)

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.5A
综合耗电量:	0.49kW·h/24h
标准耗电量:	0.44kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,47g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	210L
冷藏室容积:	115L
冷冻室容积:	53L
保鲜冷冻室容积:	42L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	51kg
外形尺寸:	544X595X1725
制造日期和编号:	见条形码

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


已废弃, 物料编码: 160310000005751

108

130



气候类型: N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 额定电流: 0.55A  
 标准耗电量: 0.34kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,14g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 45L  
 冷藏室容积: 45L  
 重量: 15kg  
 外形尺寸: 472X450X492  
 制造日期和编号: 见条形码

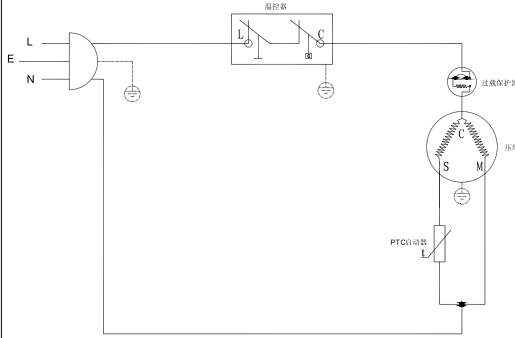

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

宜家服务电话: 4008002345

# 环戊烷






警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130




**冷藏冷冻箱** *BCD-176M(YJ)*

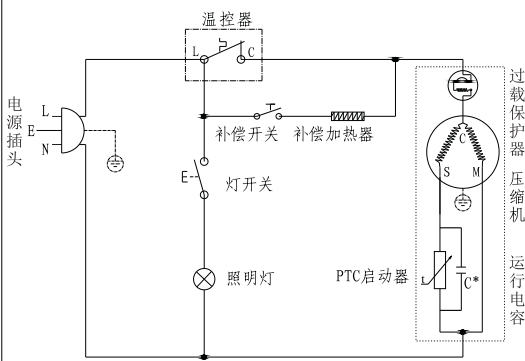气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.5A
综合耗电量:	0.46kW·h/24h
标准耗电量:	0.42kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,47g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	176L
冷藏室容积:	105L
冷冻室容积:	62L
二星级部分容积:	9L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	44kg
外形尺寸:	544X565X1491
制造日期和编号:	见条形码



运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 宜家服务电话：4008002345

# 环戊烷



警告：火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130

CCC 15 Midea 冷藏冷冻箱 BCD-172CM(E)

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: 1类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.58kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.53kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 172L  
 冷藏室容积: 102L  
 冷冻室容积: 61L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 44kg  
 外形尺寸: 544X565X1491  
 制造日期和编号: 见条形码

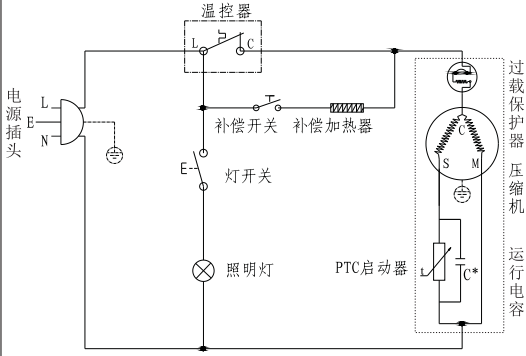

运行电容C\*为可选项(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,61g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 220L  
 冷藏室容积: 120L  
 冷冻室容积: 58L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 60kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

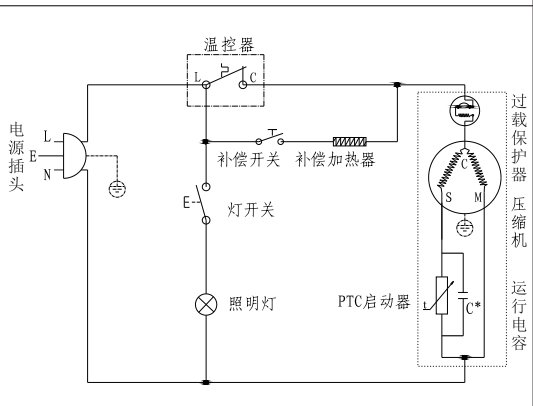

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

宜家服务电话: 4008002345

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.56kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.51kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,32g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 111L  
 冷藏室容积: 76L  
 冷冻室容积: 35L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 29.5kg  
 外形尺寸: 475X495X1150  
 制造日期和编号: 见条形码

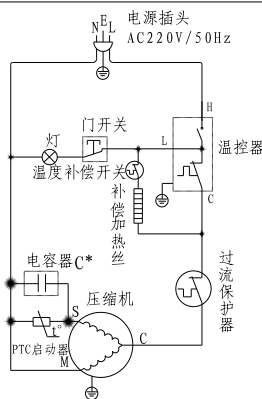

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.66kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.60kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 210L  
 冷藏室容积: 111L  
 冷冻室容积: 57L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 51kg  
 外形尺寸: 544X595X1725  
 制造日期和编号: 见条形码

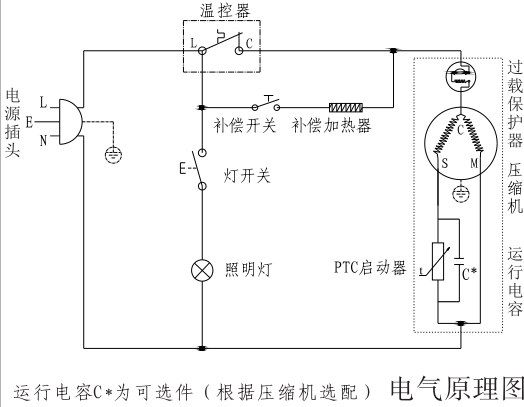

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线




108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.54kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,49g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 195L  
 冷藏室容积: 124L  
 冷冻室容积: 62L  
 二级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 47kg  
 外形尺寸: 544X565X1604  
 制造日期和编号: 见条形码

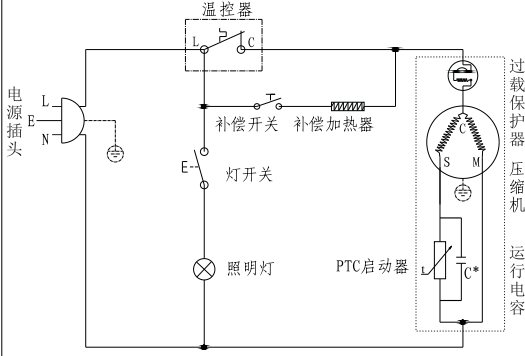

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.58kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.53kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,47g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 173L  
 冷藏室容积: 102L  
 冷冻室容积: 62L  
 二级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 44kg  
 外形尺寸: 544X565X1491  
 制造日期和编号: 见条形码

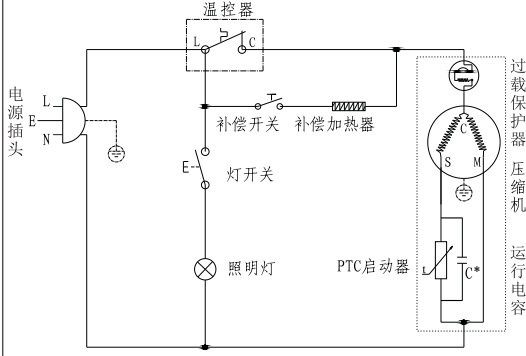

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 额定电流: 0.4A  
 标准耗电量: 0.36kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,20g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 96L  
 冷藏室容积: 96L  
 重量: 19.8kg  
 外形尺寸: 472X450X860  
 制造日期和编号: 见条形码

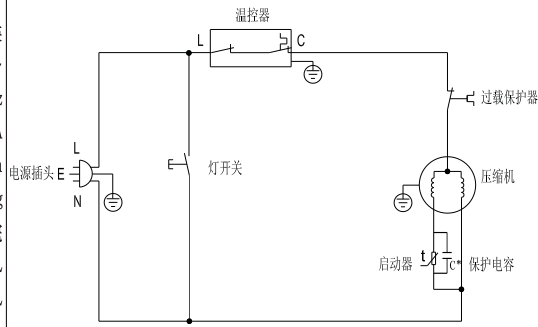

运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.56kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.51kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,32g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 115L  
 冷藏室容积: 80L  
 冷冻室容积: 35L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 29.5kg  
 外形尺寸: 475X495X1150  
 制造日期和编号: 见条形码

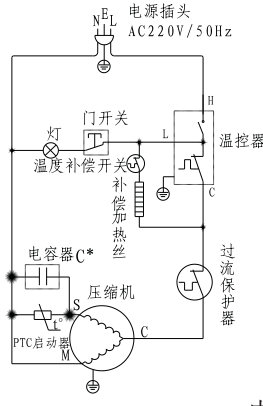

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-217WTM

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 3W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,37g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 217L  
 冷藏室容积: 119L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 43L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 50kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

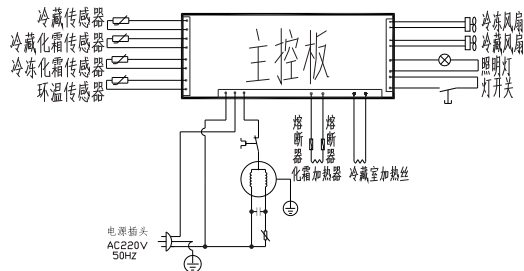

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130



Midea

无霜冷藏冷冻箱 BCD-216W/TGM

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,37g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 216L  
 冷藏室容积: 118L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 43L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 54kg  
 外形尺寸: 550X601X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

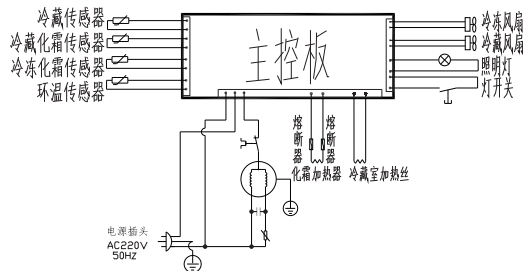

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

130



无霜冷藏冷冻箱BCD-215W/TM(E)

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 3W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,37g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 215L  
 冷藏室容积: 117L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 43L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 50kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

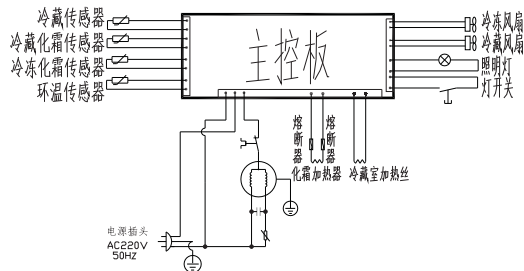

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130




Midea

冷藏箱

BC-93M(YJ)

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.4A  
 标准耗电量: 0.36kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,20g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 93L  
 冷藏室容积: 93L  
 重量: 19.8kg  
 外形尺寸: 472X450X860  
 制造日期和编号: 见条形码

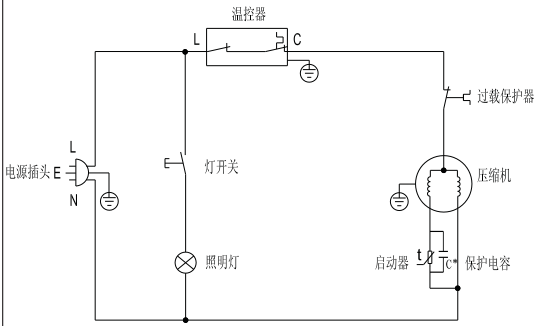

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

宜家服务电话: 4008002345

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线




108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 3W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,37g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 217L  
 冷藏室容积: 119L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 43L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 56kg  
 外形尺寸: 550X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

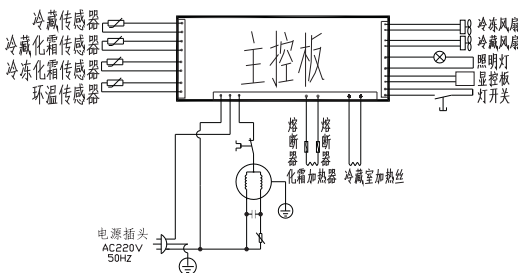

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400889315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.55kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.48kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,34g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 112L  
 冷藏室容积: 81L  
 冷冻室容积: 31L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 29.5kg  
 外形尺寸: 474X505X1050  
 制造日期和编号: 见条形码

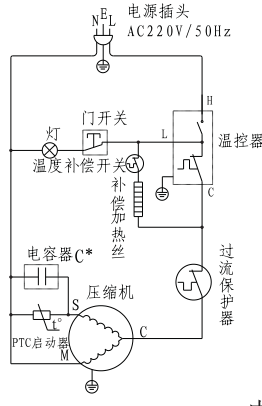

运行电容C\*为可选项(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130



Midea

无霜冷藏冷冻箱 BCD-230WTGM

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 3W  
 额定电流: 0.65A  
 综合耗电量: 0.66kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.60kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,38g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 230L  
 冷藏室容积: 116L  
 冷冻室容积: 74L  
 变温室容积: 40L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 58kg  
 外形尺寸: 550X625X1830  
 制造日期和编号: 见条形码

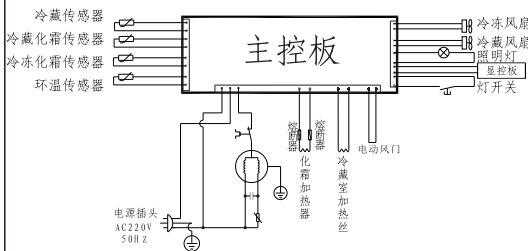

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130



Midea

无霜冷藏冷冻箱BCD-213W/TM(E)

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 3W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,37g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 213L  
 冷藏室容积: 115L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 43L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 50kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

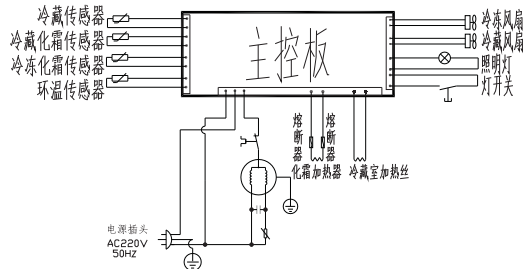

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.55kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.48kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,34g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 113L  
 冷藏室容积: 82L  
 冷冻室容积: 31L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 29.5kg  
 外形尺寸: 474X505X1050  
 制造日期和编号: 见条形码

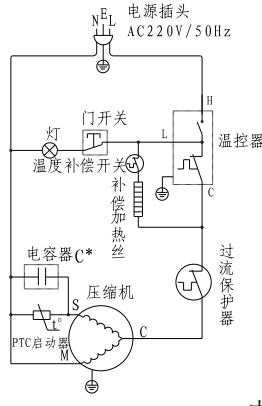

运行电容C\*为可选项(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.6A  
 综合耗电量: 0.55kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.48kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,34g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 112L  
 冷藏室容积: 81L  
 冷冻室容积: 31L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 26kg  
 外形尺寸: 474X505X1050  
 制造日期和编号: 见条形码

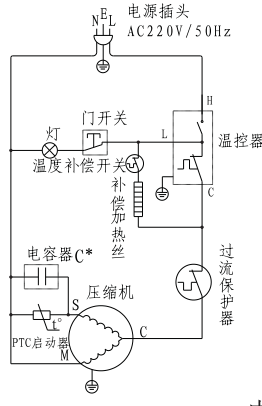

运行电容C\*为可选项(根据压缩机选配)电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.54kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a, 49g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 195L  
 冷藏室容积: 125L  
 冷冻室容积: 61L  
 二星级部分容积: 9L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 47kg  
 外形尺寸: 544X565X1604  
 制造日期和编号: 见条形码

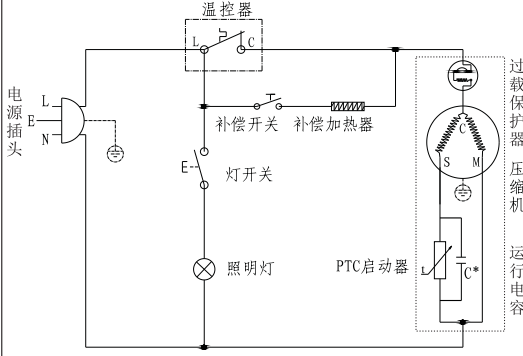

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315




# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

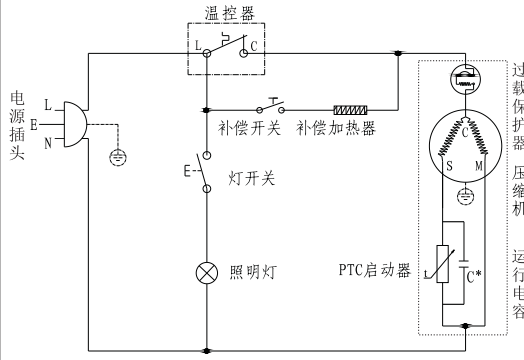				冷藏冷冻箱	BCD-210TM(E)
气候类型:	SN/N/ST				
防触电保护类别:	I类				
额定电压:	220V~				
额定频率:	50Hz				
照明灯输入功率:	2W				
额定电流:	0.5A				
综合耗电量:	0.49kW·h/24h				
标准耗电量:	0.44kW·h/24h				
制冷剂及装入量:	R600a,61g				
发泡材料:	环戊烷				
总容积:	210L				
冷藏室容积:	113L				
冷冻室容积:	55L				
保鲜冷冻室容积:	42L				
冷冻能力:	1.5kg/12h				
重量:	60kg				
外形尺寸:	544X595X1759				
制造日期和编号:	见条形码				
		运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图			
合肥美的电冰箱有限公司		美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315			

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

物料编码: 16031000016264



108


130



Midea

冷藏冷冻箱 BCD-208TM(E)

气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 照明灯输入功率: 2W  
 额定电流: 0.5A  
 综合耗电量: 0.49kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.44kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,61g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 208L  
 冷藏室容积: 111L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 42L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 60kg  
 外形尺寸: 544X595X1759  
 制造日期和编号: 见条形码

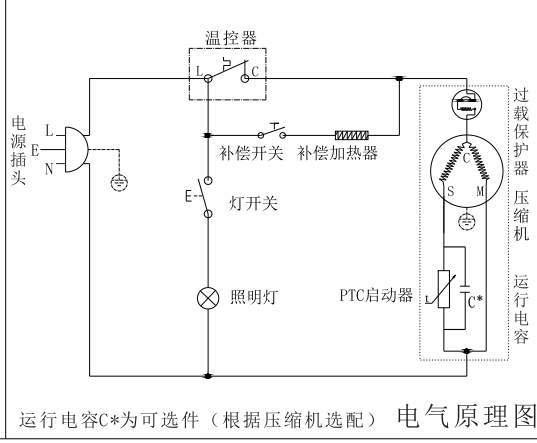

运行电容C\*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 400-8899-315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

108

130



气候类型: SN/N/ST  
 防触电保护类别: I类  
 额定电压: 220V~  
 额定频率: 50Hz  
 除霜额定输入功率: 120W  
 照明灯输入功率: 3W  
 额定电流: 1.5A  
 综合耗电量: 0.59kW·h/24h  
 标准耗电量: 0.52kW·h/24h  
 制冷剂及装入量: R600a,37g  
 发泡材料: 环戊烷  
 总容积: 215L  
 冷藏室容积: 117L  
 冷冻室容积: 55L  
 保鲜冷冻室容积: 43L  
 冷冻能力: 1.5kg/12h  
 重量: 50kg  
 外形尺寸: 544X595X1799  
 制造日期和编号: 见条形码

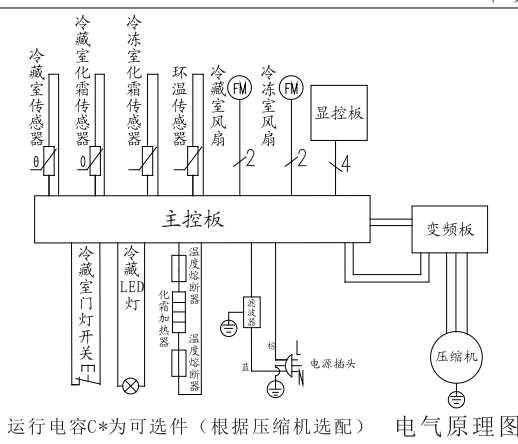

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130

CCC 15 Midea 冷藏冷冻箱 BCD-170M(E)

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.5A
综合耗电量:	0.58kW·h/24h
标准耗电量:	0.53kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,47g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	170L
冷藏室容积:	103L
冷冻室容积:	58L
二星级部分容积:	9L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	44kg
外形尺寸:	544X565X1491
制造日期和编号:	见条形码

运行电容C\*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线: 4008899315

# 环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线