



2015新国标美的风冷冰箱铭牌

文件编号：MP-2066

文件名称：BCD-258WTGZM/BCD-249WGM/BCD-249WM/BCD-239WTGM/BCD-239WTM/
BCD-328WPZM/BCD-272WTGPZM/BCD-268WGM/BCD-236WM(E)/BCD-230WTGZM(E)
BCD-226WTM(E)/BCD-219WM(E)/BCD-246WTM(E)/BCD-246WTZM(E)/BCD-272WTGZM/
BCD-258WTPZM(E)/BCD-308WPZM(E)/BCD-320WGPZM/BCD-318WTPZM(E)/BCD-207WM/
BCD-276WTGZM/BCD-236WTGM/BCD-316WPZM/BCD-239WTGPZM/BCD-226WGM/BCD-207WGM/
BCD-260WTGPZM/BCD-320WTZM/BCD-320WTPZM/BCD-229WTGM(E)/BCD-258WTM(E)/
BCD-166WM/BCD-186WM/BCD-328WPZM/BCD-272WTGPZM/BCD-276WTGZMA/BCD-160WM(E)/
BCD-180WM(E)/BCD-207WMA


数量：39种

技 术 要 求	1.幅面：108X130mm/108X80mm 2.纸质：哑银膜 3.颜色：彩色					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	左小琴	周庆辉	曹诗亮	胡亚洲	胡亚洲	耿秀华
日 期	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10

版本修改历史

修改次数	修改日期	修 改 情 况	签 名
12	2018.08.14	BCD-226WTGPM(E)综合耗电量、标准耗电量修改	郑婵婵
13	2018.11.19	BCD-460WGPM照明灯功率更改	郑婵婵
14	2018.12.20	BCD-325WTGPM/325WTGPM(Q)照明灯功率更改	郑婵婵
15	2019.01.24	BCD-320WGPZM/311WGPZM(E)/319WTPZM(E)/318WTPZM(E) 照明灯功率更改	郑婵婵
16	2019.09.02	BCD-320WTPM(E)、BCD-323WTPM(E)、BCD-321WFPM(E)产品尺寸变更	张学勤
17	2019.11.15	BCD-268WGM照明灯功率更改	郑婵婵
18	2019.12.30	BD/BC-240WE外形尺寸更改	缪丽梅

合肥美的电冰箱有限公司

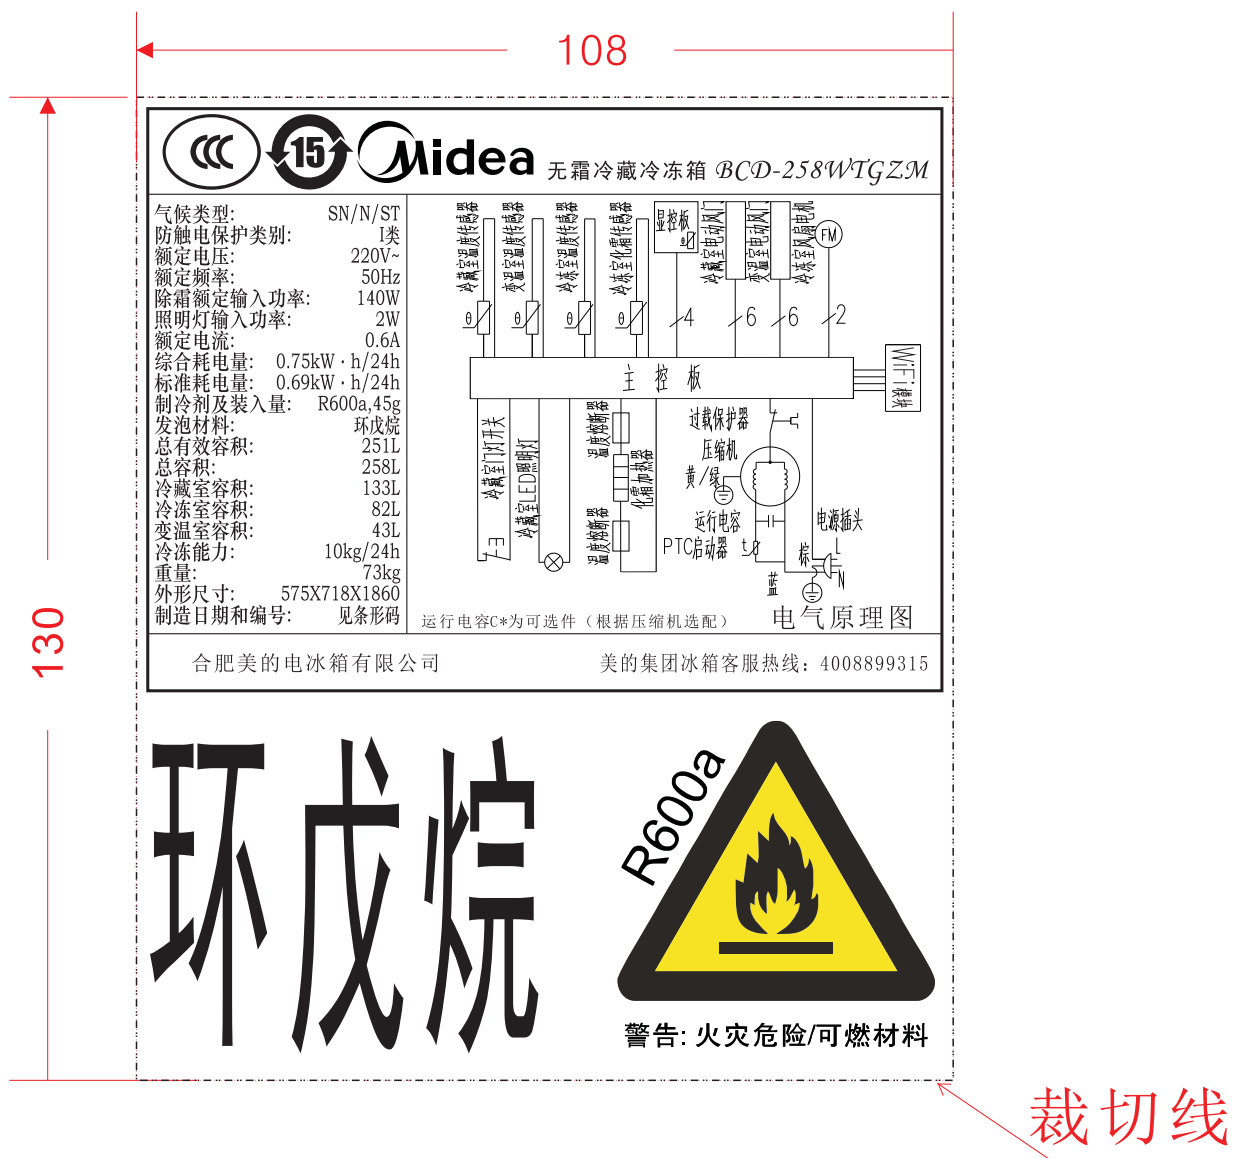

技术要求:

- 1、标有□的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为108X130mm。
- 3、制品表面应光滑,耐磨损,无划痕,脏污,斑点等缺陷;
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准;
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

108

130





无霜冷藏冷冻箱 BCD-249W/GM

气候类型: SN/N/ST

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 140W

照明灯输入功率: 2W

额定电流: 0.6A

综合耗电量: 0.69kW·h/24h

标准耗电量: 0.62kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,45g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 249L

冷藏室容积: 151L


冷冻室容积: 98L

冷冻能力: 3.5kg/12h

重量: 64kg

外形尺寸: 580X650X1749

制造日期和编号: 见条形码

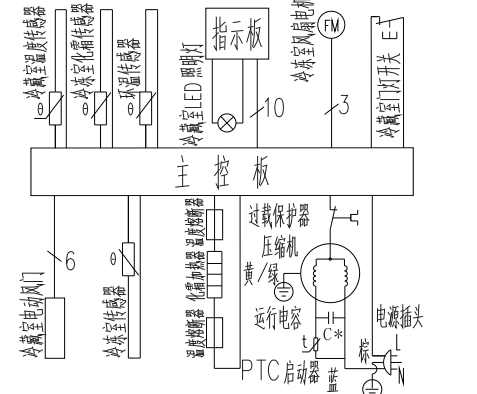

电气原理图

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配）

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130



Midea

无霜冷藏冷冻箱BCD-249WM

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.69kW·h/24h
标准耗电量:	0.62kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	249L
冷藏室容积:	151L
冷冻室容积:	98L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	60kg
外形尺寸:	580X650X1749
制造日期和编号:	见条形码

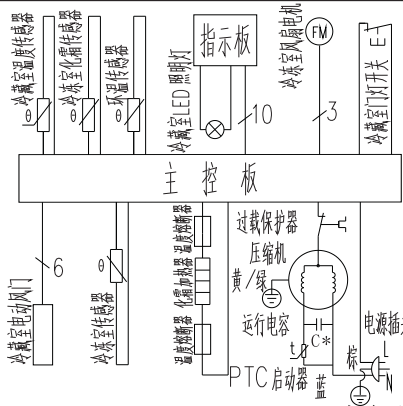

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.75kW·h/24h
标准耗电量:	0.68kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	硬泡烷
总容积:	239L
冷藏室容积:	121L
冷冻室容积:	80L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	66kg
外形尺寸:	575X650X1858
制造日期和编号:	见条形码

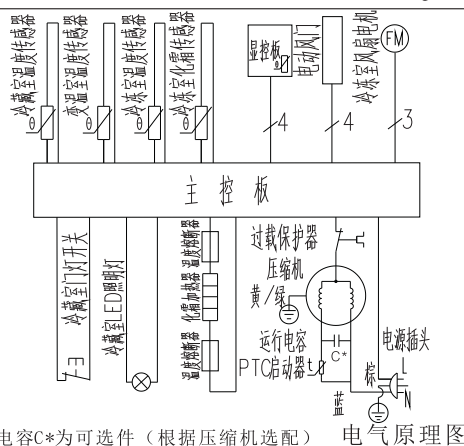

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130





无霜冷藏冷冻箱 BCD-239WTM

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.75kW·h/24h
标准耗电量:	0.68kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	239L
冷藏室容积:	121L
冷冻室容积:	80L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	62kg
外形尺寸:	583X650X1858
制造日期和编号:	见条形码

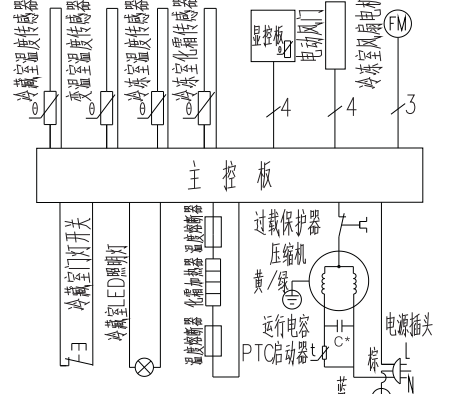

电气原理图

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配)

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


130

108



无霜冷藏冷冻箱 BCD-328W/PZM

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 180W
照明灯输入功率: 2W
额定电流: 1.3A
综合耗电量: 0.62kW·h/24h
标准耗电量: 0.54kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,48g
发泡材料: 环戊烷
总有效容积: 316L
总容积: 328L
冷藏室容积: 216L
冷冻室容积: 112L
冷冻能力: 12kg/24h
重量: 67kg
外形尺寸: 625X675X1859
制造日期和编号: 见条形码

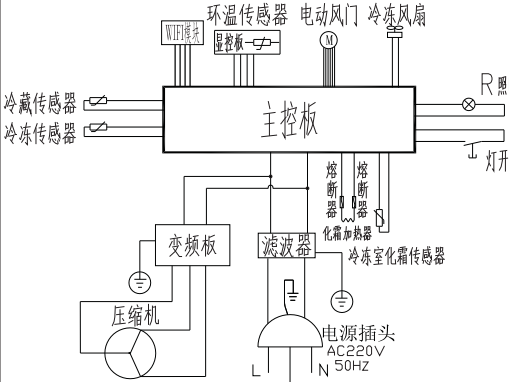

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315


环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	200W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.4A
综合耗电量:	0.59kW·h/24h
标准耗电量:	0.55kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	272L
冷藏室容积:	142L
冷冻室容积:	92L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	74kg
外形尺寸:	625X675X1825
制造日期和编号:	见条形码

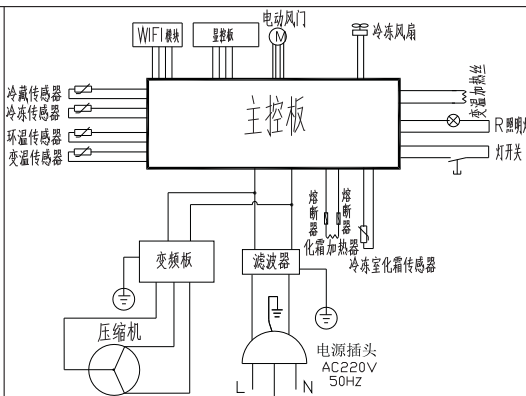

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 140W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 0.6A
综合耗电量: $0.71\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
标准耗电量: $0.64\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
制冷剂及装入量: R600a, 45g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 268L
冷藏室容积: 171L
冷冻室容积: 97L
冷冻能力: $3.5\text{kg}/12\text{h}$
重量: 68kg
外形尺寸: 575X650X1854
制造日期和编号: 见条形码

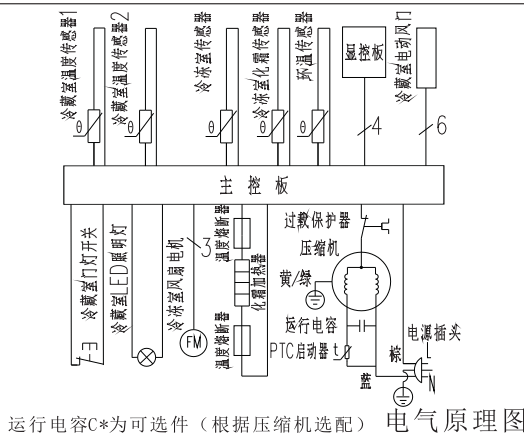

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

①

CCC 15 Midea 无霜冷藏冷冻箱 BCD-236W/M(E)

[illegible]

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

此图纸为老品，老平台

108

130

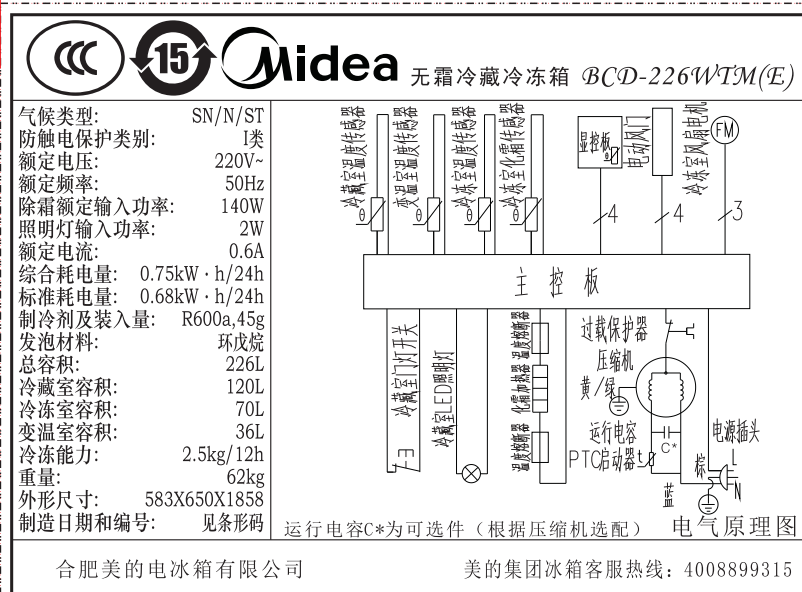


环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.66kW·h/24h
标准耗电量:	0.60kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	219L
冷藏室容积:	149L
冷冻室容积:	70L
冷冻能力:	2.0kg/12h
重量:	55kg
外形尺寸:	583X650X1620
制造日期和编号:	见条形码

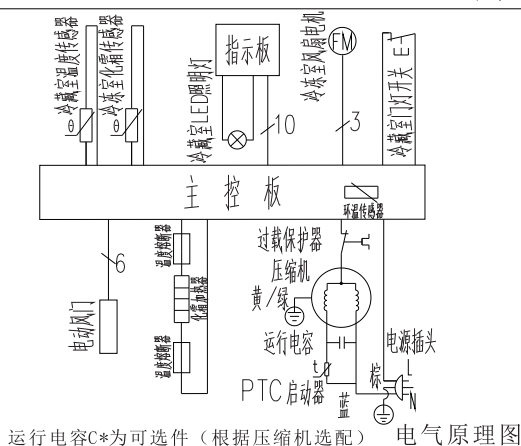

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-246WTM(E)

气候类型: SN/N/ST

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 140W

照明灯输入功率: 2W

额定电流: 0.6A

综合耗电量: 0.90kW·h/24h

标准耗电量: 0.82kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,45g

发泡材料: 环戊烷

总有效容积: 246L

总容积: 246L

冷藏室容积: 130L

冷冻室容积: 75L


保鲜冷冻室容积: 41L

冷冻能力: 10kg/24h

重量: 71kg

外形尺寸: 580X718X1860

制造日期和编号: 见条形码

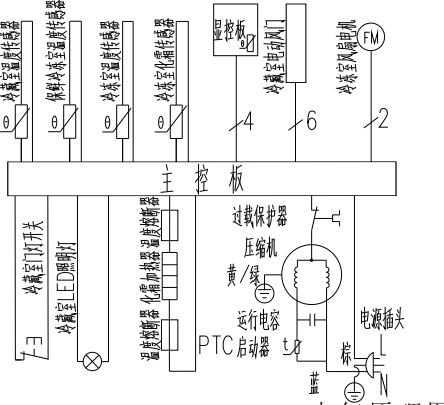

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

 **Midea** 无霜冷藏冷冻箱 BCD-246WTZM(E)

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.90kW·h/24h
标准耗电量:	0.82kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总有效容积:	246L
总容积:	246L
冷藏室容积:	130L
冷冻室容积:	75L
保鲜冷冻室容积:	41L
冷冻能力:	10kg/24h
重量:	71kg
外形尺寸:	580X718X1860
制造日期和编号:	见条形码

运行电容C*为可选件 (根据压缩机选配)

电气原理图

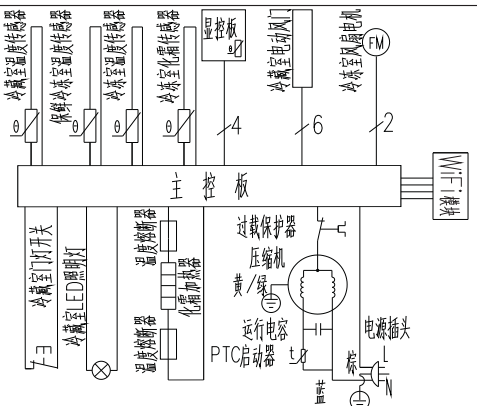

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130





无霜冷藏冷冻箱 BCD-308W/PZM(E)

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	180W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.3A
综合耗电量:	0.62kW·h/24h
标准耗电量:	0.54kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,48g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	308L
冷藏室容积:	208L
冷冻室容积:	100L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	67kg
外形尺寸:	625X675X1859
制造日期和编号:	见条形码

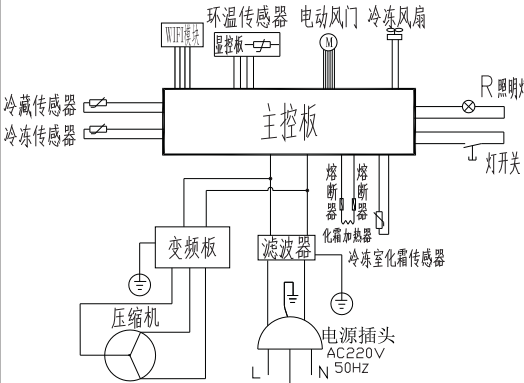

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-320WGPZM

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	160W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.5A
综合耗电量:	0.89kW·h/24h
标准耗电量:	0.81kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	320L
冷藏室容积:	185L
冷冻室容积:	111L
变温室容积:	24L
冷冻能力:	6.0kg/12h
重量:	79kg
外形尺寸:	613X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

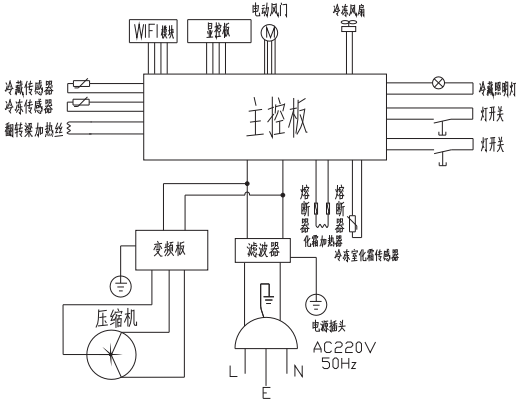

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.75kW·h/24h
标准耗电量:	0.68kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	硬发泡
总容积:	236L
冷藏室容积:	118L
冷冻室容积:	80L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	66kg
外形尺寸:	575X650X1858
制造日期和编号:	见条形码

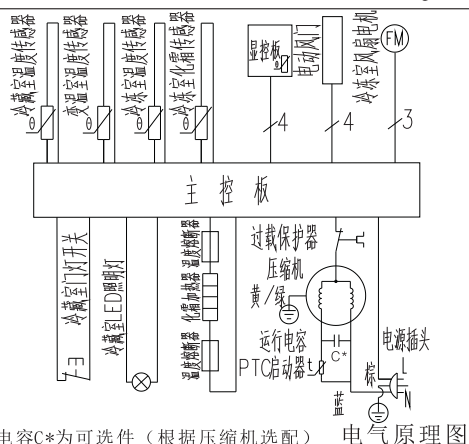

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


130

108



无霜冷藏冷冻箱 BCD-316W/PZM

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 180W
照明灯输入功率: 2W
额定电流: 1.3A
综合耗电量: 0.62kW·h/24h
标准耗电量: 0.54kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a, 48g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 316L
冷藏室容积: 216L
冷冻室容积: 100L
冷冻能力: 3.5kg/12h
重量: 67kg
外形尺寸: 625X675X1859
制造日期和编号: 见条形码

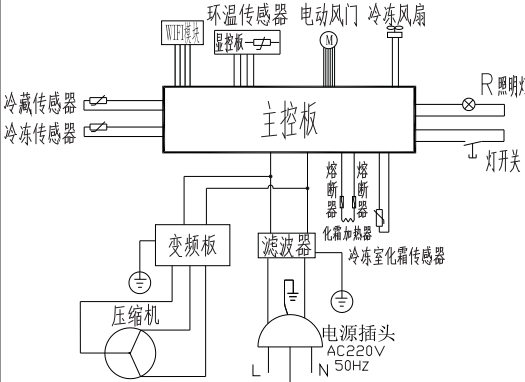

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315


环戊烷

R600a



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

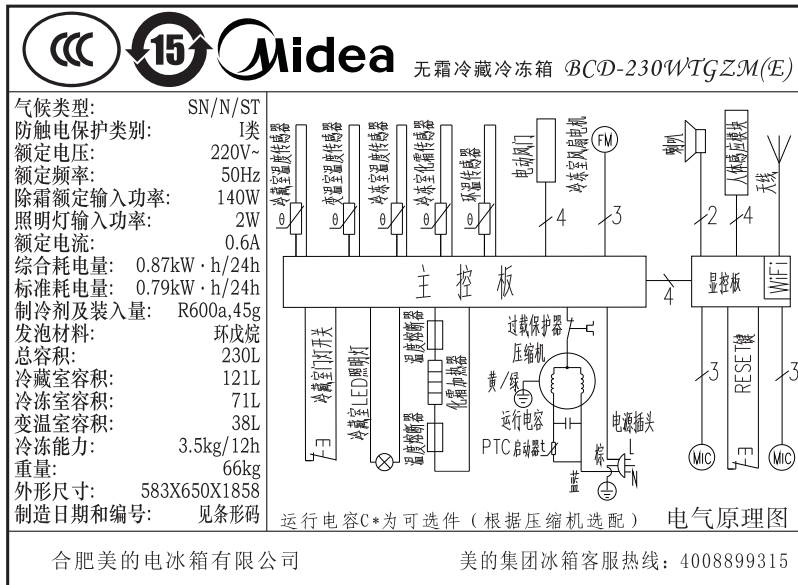

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线



气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.4A
综合耗电量:	0.60kW·h/24h
标准耗电量:	0.57kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	硬泡烷
总容积:	239L
冷藏室容积:	121L
冷冻室容积:	80L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	66kg
外形尺寸:	575X650X1858
制造日期和编号:	见条形码

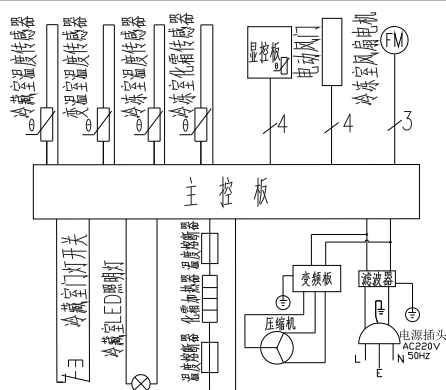

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料



无霜冷藏冷冻箱 BCD-226WGM

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.64kW·h/24h
标准耗电量:	0.58kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总有效容积:	221L
总容积:	226L
冷藏室容积:	148L
冷冻室容积:	78L
冷冻能力:	10kg/24h
重量:	59kg
外形尺寸:	583X650X1620
制造日期和编号:	见条形码

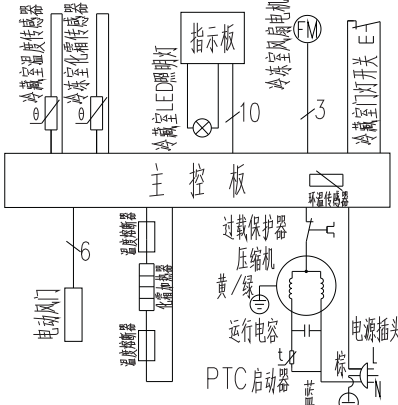

电气原理图

运行电容C*为可选件 (根据压缩机选配)

合肥美的电冰箱有限公司美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130





无霜冷藏冷冻箱 BCD-207WGM

气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 140W
照明灯输入功率: 2W
额定电流: 0.6A
综合耗电量: 0.60kW·h/24h
标准耗电量: 0.52kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,45g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 207L
冷藏室容积: 137L
冷冻室容积: 70L
冷冻能力: 3.5kg/12h
重量: 54kg
外形尺寸: 583X625X1620
制造日期和编号: 见条形码

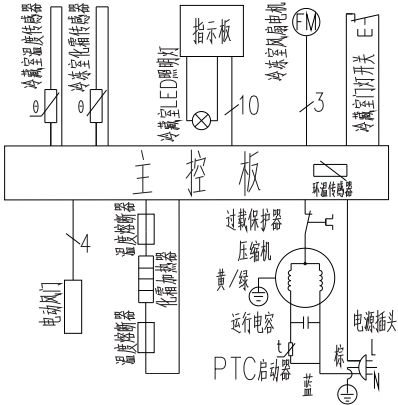

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

全国统一客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130



Midea

无霜冷藏冷冻箱 BCD-260WTGPZM

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	200W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.4A
综合耗电量:	0.59kW·h/24h
标准耗电量:	0.55kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	260L
冷藏室容积:	142L
冷冻室容积:	81L
变温室容积:	37L
冷冻能力:	4.0kg/12h
重量:	71kg
外形尺寸:	625X675X1825
制造日期和编号:	见条形码

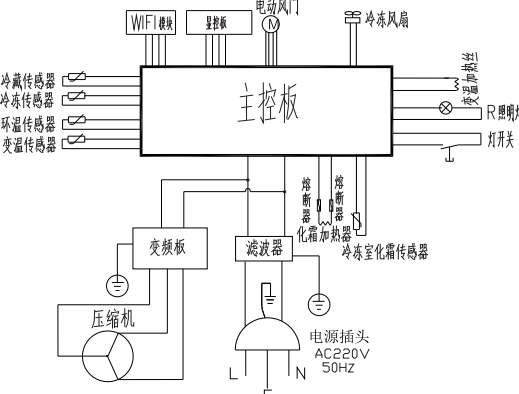

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130


108



Midea

无霜冷藏冷冻箱BCD-320W/TZM

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 2W
额定电流: 1.5A
综合耗电量: 1.20kW·h/24h
标准耗电量: 1.10kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,55g
发泡材料: 环戊烷
总有效容积: 302L
总容积: 320L
冷藏室容积: 185L
冷冻室有效容积: 111L
变温室有效容积: 24L
冷冻能力: 12kg/24h
重量: 78kg
外形尺寸: 613X673X1855
制造日期和编号: 见条形码

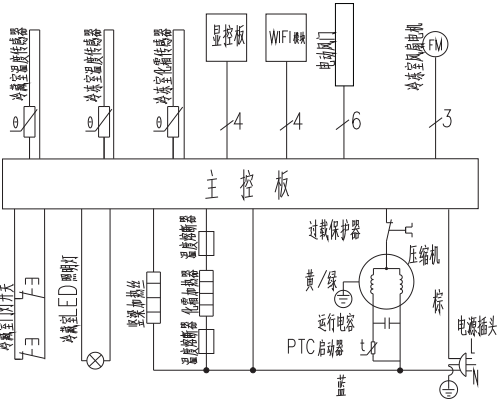

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130

 无霜冷藏冷冻箱 BCD-320WTPZM

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	160W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.5A
综合耗电量:	0.95kW·h/24h
标准耗电量:	0.83kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	320L
冷藏室容积:	185L
冷冻室容积:	111L
变温室容积:	24L
冷冻能力:	4.0kg/12h
重量:	78kg
外形尺寸:	625X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

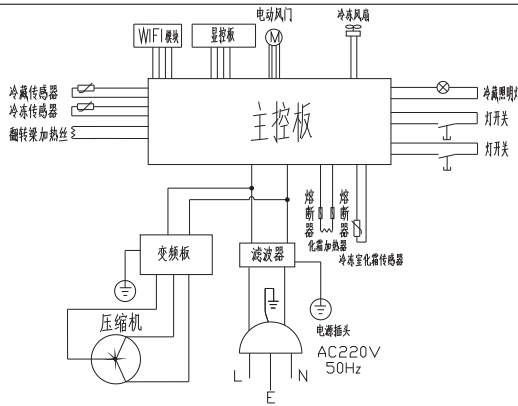

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.75kW·h/24h
标准耗电量:	0.68kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	229L
冷藏室容积:	113L
冷冻室容积:	78L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	66kg
外形尺寸:	575X650X1858
制造日期和编号:	见条形码

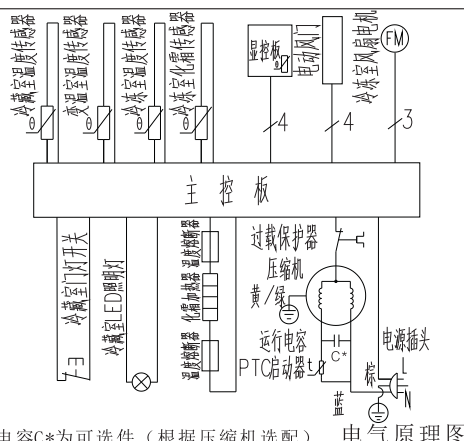

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

物料编码：16031000005723

此图纸为老品，老平台

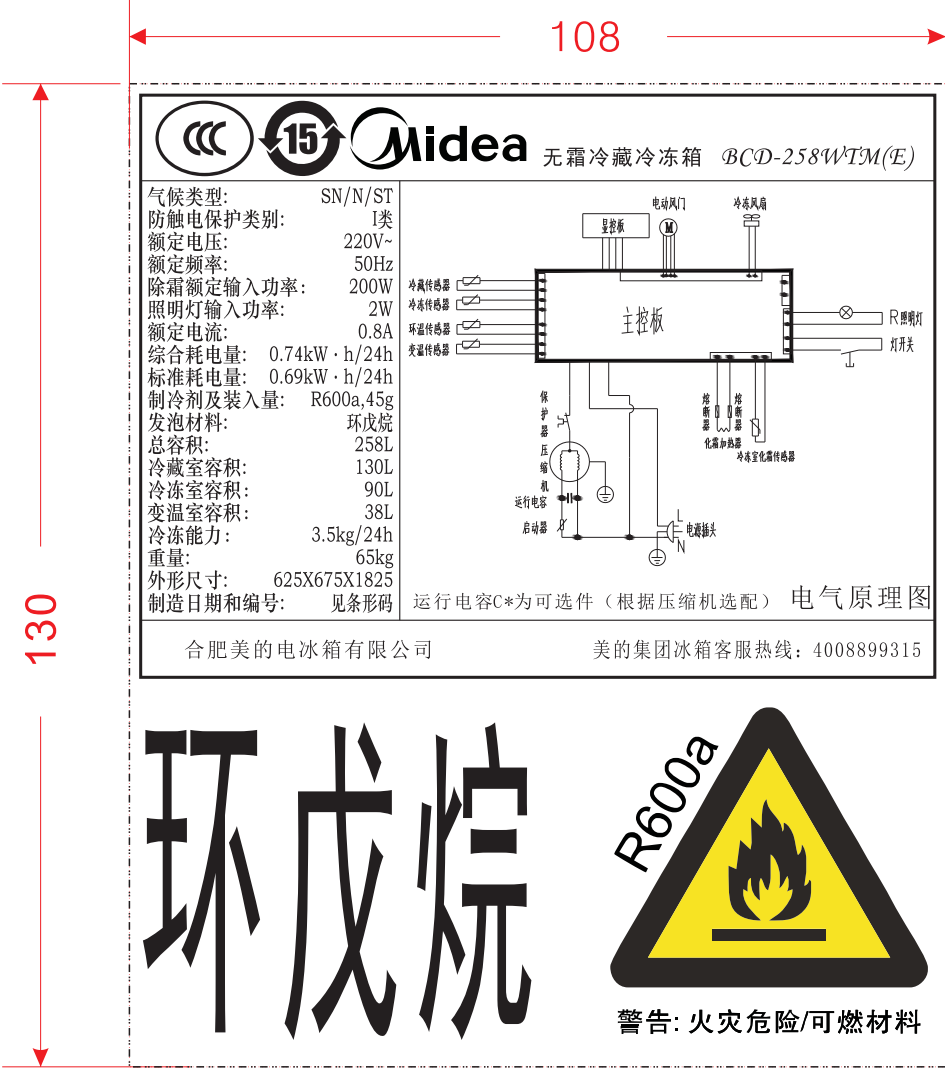


技术要求：

- 1、标有○的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为108X130mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

130

气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 100W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 0.65A
综合耗电量: 0.58kW·h/24h
标准耗电量: 0.50kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,30g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 166L
冷藏室容积: 100L
冷冻室容积: 66L
冷冻能力: 1.5kg/12h
重量: 43kg
外形尺寸: 544X565X1491
制造日期和编号: 见条形码

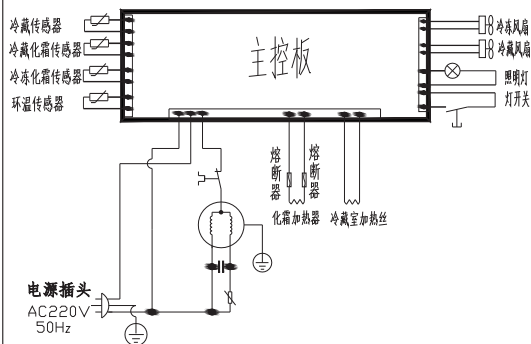

电气原理图

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 100W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 0.65A
综合耗电量: $0.60\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
标准耗电量: $0.52\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
制冷剂及装入量: R600a, 31g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 186L
冷藏室容积: 120L
冷冻室容积: 66L
冷冻能力: $1.5\text{kg}/12\text{h}$
重量: 45kg
外形尺寸: 544X565X1604
制造日期和编号: 见条形码

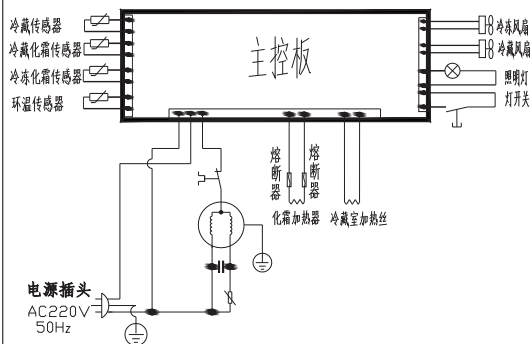

电气原理图

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

108





无霜冷藏冷冻箱BCD-328W/PZM(L)

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 180W

照明灯输入功率: 2W

额定电流: 1.3A

综合耗电量: 0.54kW·h/24h

标准耗电量: 0.49kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,48g

发泡材料: 环戊烷

总有效容积: 316L

总容积: 328L

冷藏室容积: 216L


冷冻室容积: 112L

冷冻能力: 12kg/24h

重量: 67kg

外形尺寸: 625X675X1859

制造日期和编号: 见条形码

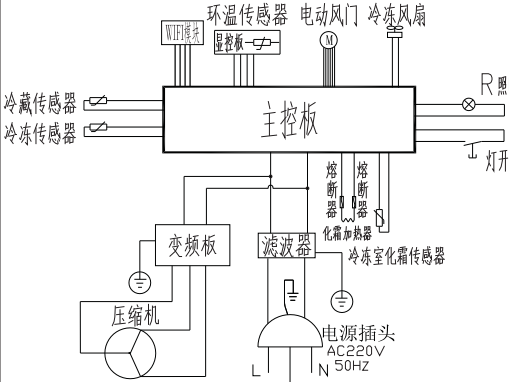

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


节能领跑型号

108

130

**Midea** 无霜冷藏冷冻箱BCD-272W/TG/PZM(L)

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	200W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.4A
综合耗电量:	0.54kW·h/24h
标准耗电量:	0.49kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	272L
冷藏室容积:	142L
冷冻室容积:	92L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	74kg
外形尺寸:	625X675X1825
制造日期和编号:	见条形码

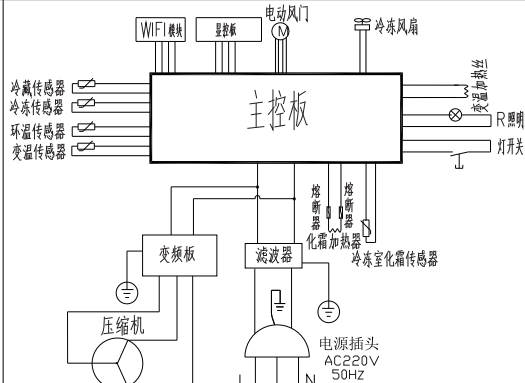

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷



警告：火灾危险/可燃材料

裁切线



1、标有○的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。

- 2、成品尺寸为108X130mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

130

108





无霜冷藏冷冻箱 BCD-160W/M(E)

气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 100W
照明灯输入功率: 2W
额定电流: 0.65A
综合耗电量: 0.58kW·h/24h
标准耗电量: 0.50kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,30g
发泡材料: 环戊烷
总有效容积: 160L
总容积: 160L
冷藏室容积: 96L
冷冻室容积: 64L
冷冻能力: 3kg/24h
重量: 43kg
外形尺寸: 544X565X1491
制造日期和编号: 见条形码

冷藏传感器

冷藏化霜传感器

冷冻化霜传感器

环境温度传感器

主控板

冷冻风机

冷藏风机

照明灯

灯开关

压缩机

化霜加热器

冷藏室加热器

电源插头

AC220V
50Hz

运行电容C*为可选件 (根据压缩机选配)

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	100W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.65A
综合耗电量:	0.60kW·h/24h
标准耗电量:	0.52kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,31g
发泡材料:	环戊烷
总有效容积:	180L
总容积:	180L
冷藏室容积:	116L
冷冻室容积:	64L
冷冻能力:	3kg/24h
重量:	45kg
外形尺寸:	544X565X1604
制造日期和编号:	见条形码

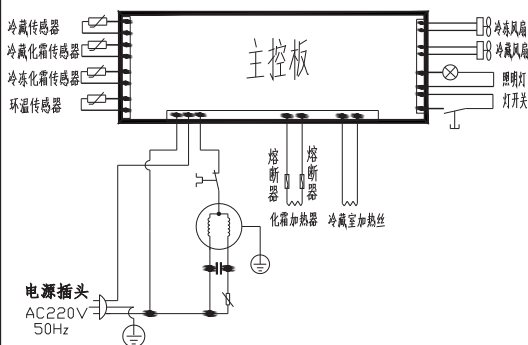

电气原理图

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配）

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 100W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 0.65A
综合耗电量: $0.60\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
标准耗电量: $0.52\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
制冷剂及装入量: R600a, 31g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 186L
冷藏室容积: 120L
冷冻室容积: 66L
冷冻能力: $1.5\text{kg}/12\text{h}$
重量: 49kg
外形尺寸: 550X573X1604
制造日期和编号: 见条形码

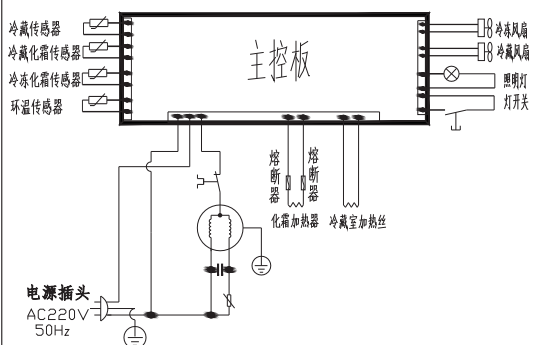

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配）

电气原理图

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	200W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.4A
综合耗电量:	0.72kW·h/24h
标准耗电量:	0.68kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	252L
冷藏室容积:	126L
冷冻室容积:	88L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	65kg
外形尺寸:	625X675X1825
制造日期和编号:	见条形码

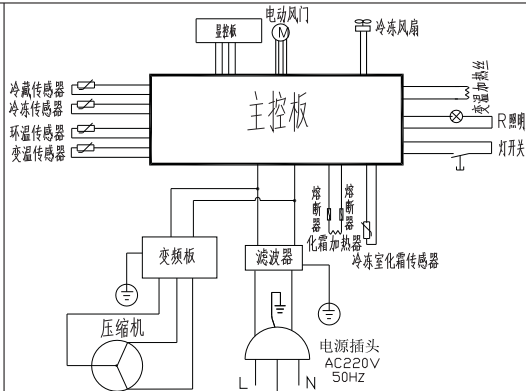

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

图纸为老品，老平台

130




裁切线

155



无霜冷藏冷冻箱 BCD-415WGPZM

制迫日期和编号:	无求形同
----------	------

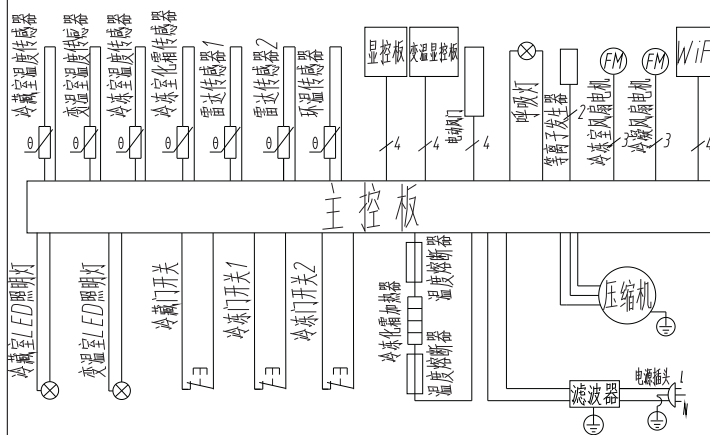

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

130

108





无霜冷藏冷冻箱 BCD-326WGPZM

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 180W

照明灯输入功率: 2W

额定电流: 1.5A

综合耗电量: 0.59kW·h/24h

标准耗电量: 0.54kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,55g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 326L

冷藏室容积: 176L

冷冻室容积: 118L


变温室容积: 32L

冷冻能力: 5.0kg/12h

重量: 79kg

外形尺寸: 613X673X1870

制造日期和编号: 见条形码

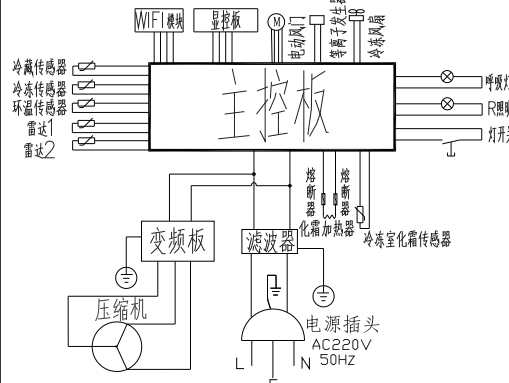

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



130

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130


环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

老编码（不带WIFI）:16031000007171

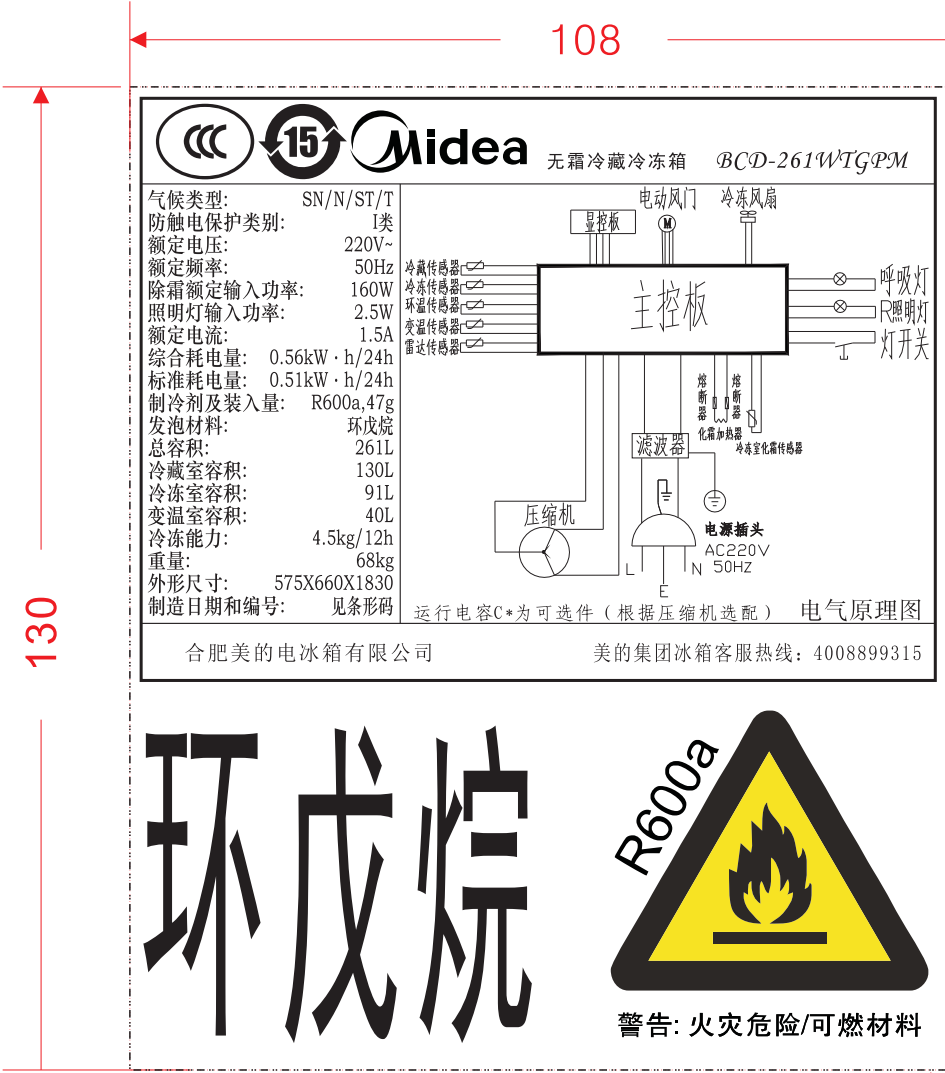

130




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130

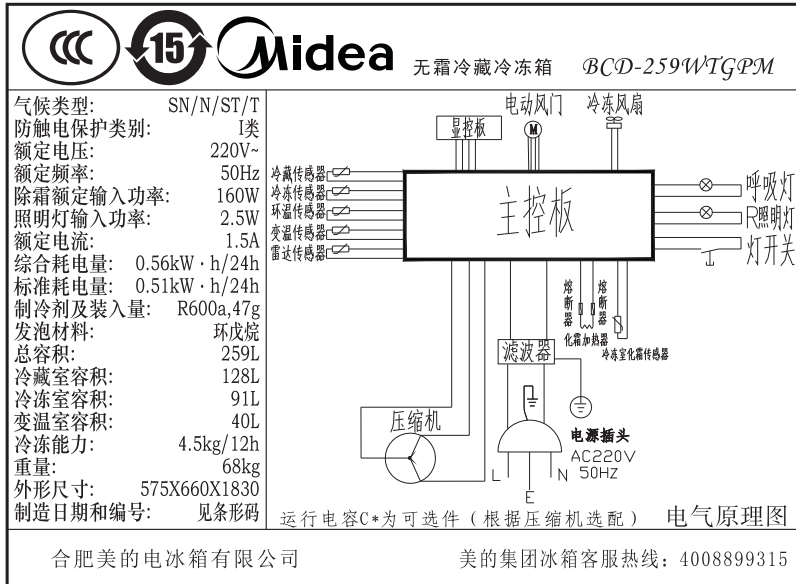

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

80

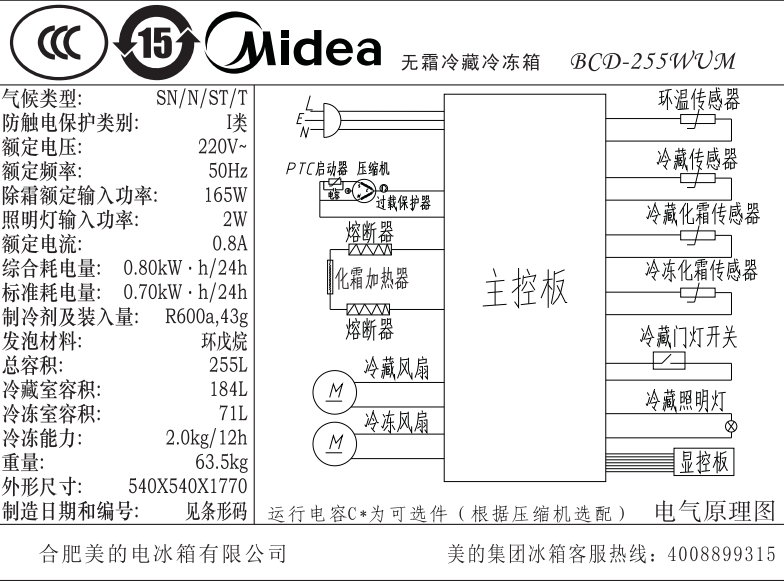



气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 250W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 0.8A
综合耗电量: 1.00kW·h/24h
标准耗电量: 0.90kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,58g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 456L
冷藏室容积: 303L
冷冻室容积: 153L
冷冻能力: 5.0kg/12h
重量: 96kg
外形尺寸: 833X655X1775
制造日期和编号: 见条形码

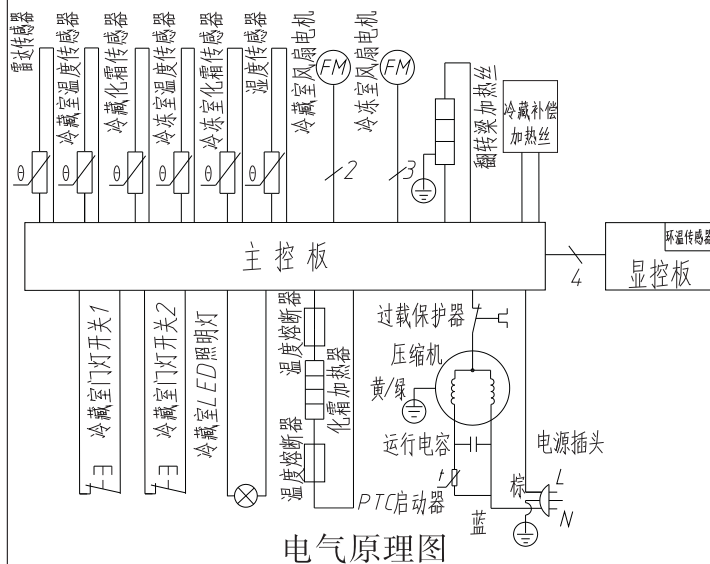

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

技术要求:

- 1、标有  的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC15.007有害物质管理规定》的限制要求。

130



130



老物料(不帶WIFI):16031000009903




Midea

无霜冷藏冷冻箱

BCD-460WGP

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	250W
照明灯输入功率:	10W
额定电流:	1.8A
综合耗电量:	0.95kW·h/24h
标准耗电量:	0.85kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,58g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	460L
冷藏室容积:	307L
冷冻室容积:	153L
冷冻能力:	5.0kg/12h
重量:	92kg
外形尺寸:	833X655X1775
制造日期和编号:	见条形码

电气原理图

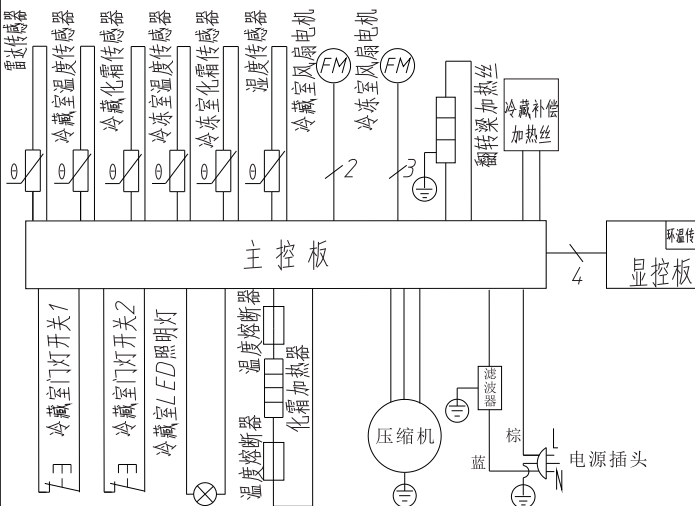

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

技术要求:

- 1、标有○的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
2、成品尺寸为145X155mm。
3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC08.007有害物质管理规定》的限制要求。

108

130

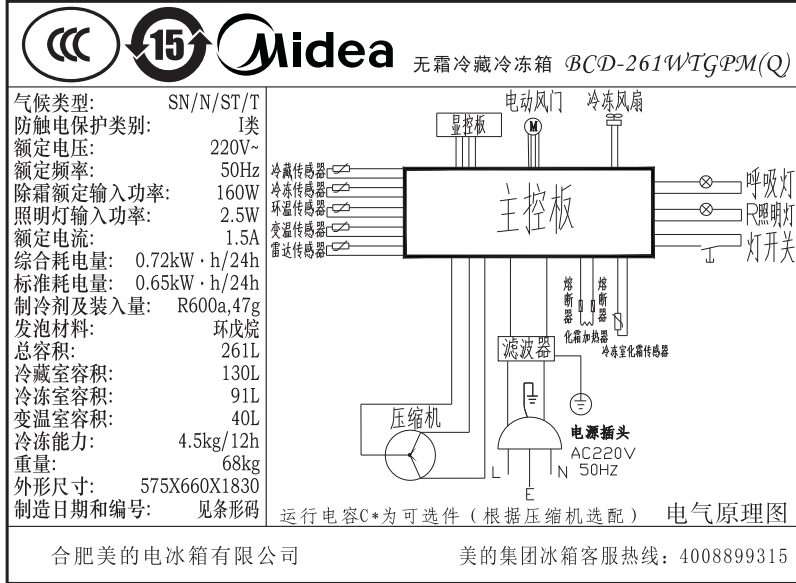

环戊烷



警告：火灾危险/可燃材料

裁切线

130

环戊烷



裁切线

130



环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

编码：16031000010081


新平台新品图纸



裁切线

编码：16031000009983


新平台新品图纸

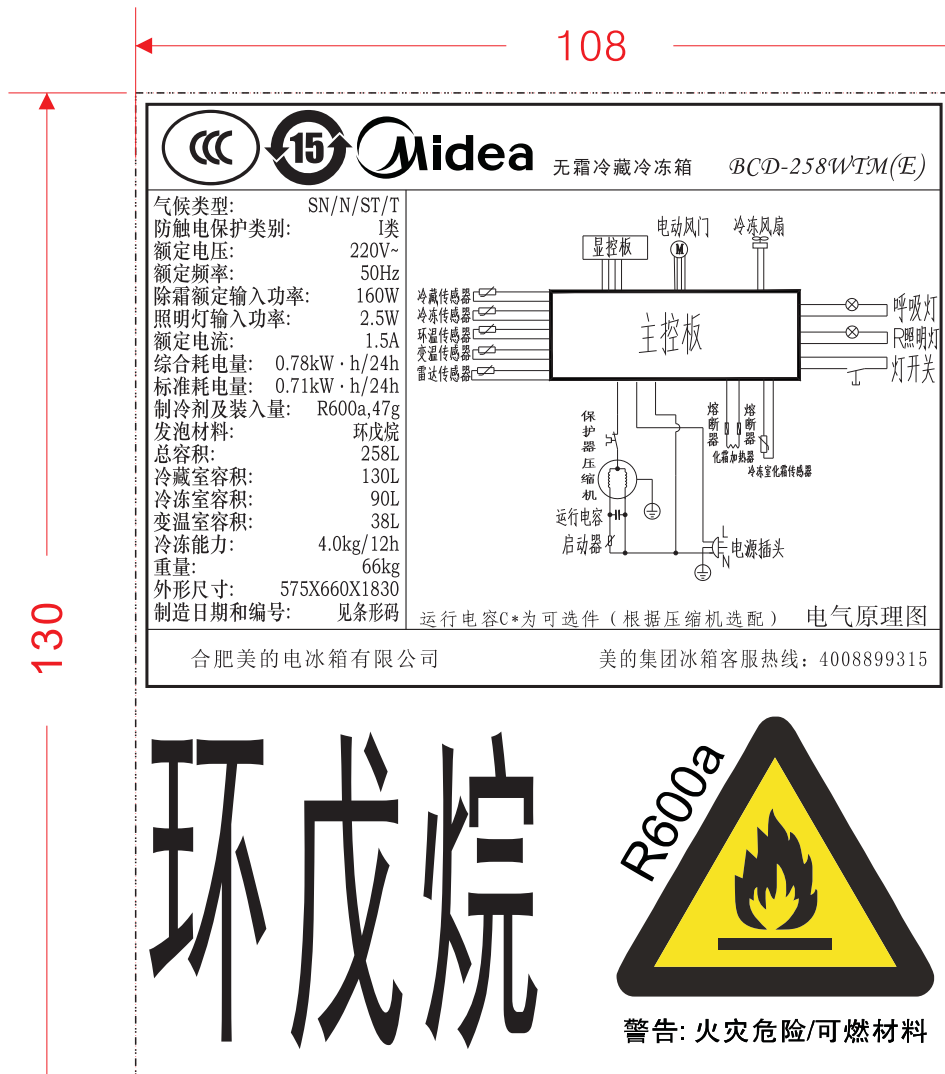

裁切线

编码：16031000010096


新平台新品图纸

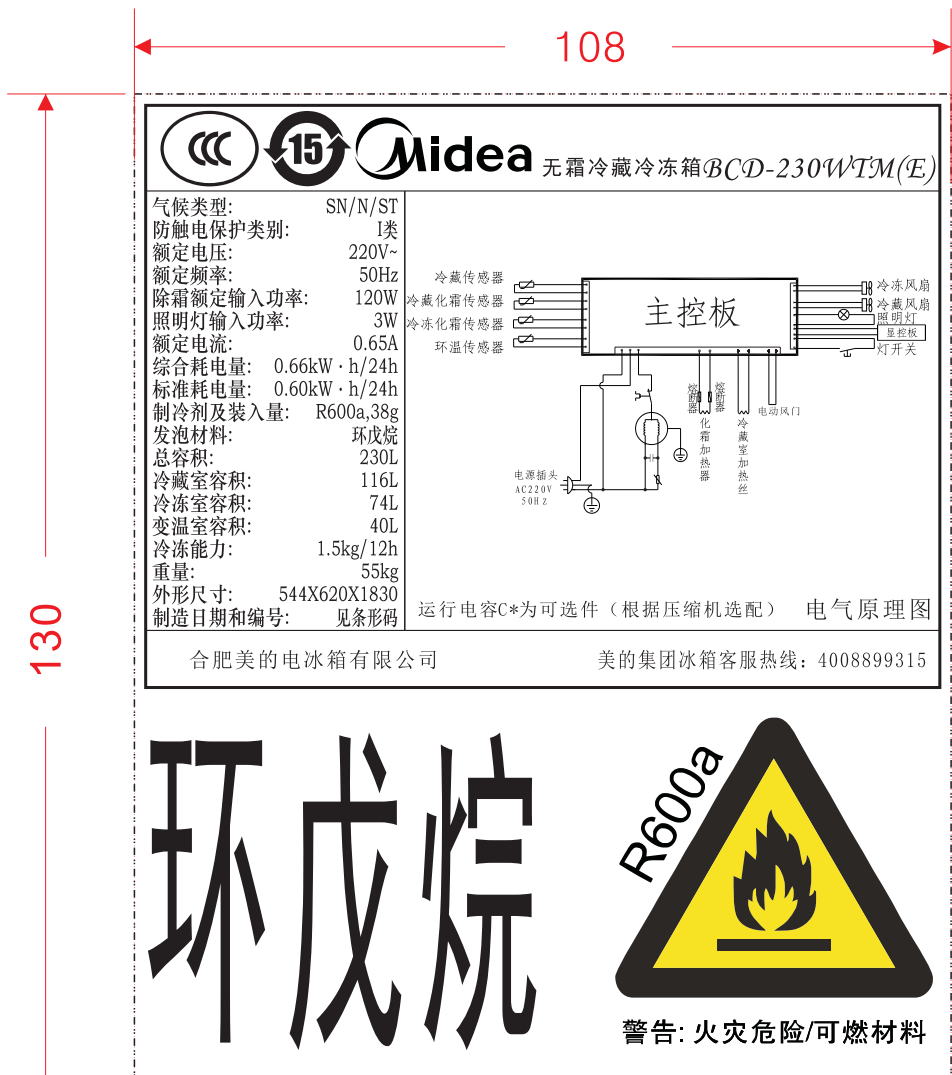

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	120W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	0.65A
综合耗电量:	0.66kW·h/24h
标准耗电量:	0.60kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,38g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	228L
冷藏室容积:	114L
冷冻室容积:	74L
变温室容积:	40L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	58kg
外形尺寸:	550X625X1830
制造日期和编号:	见条形码

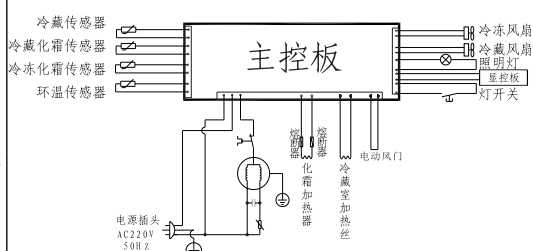

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	120W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	0.65A
综合耗电量:	0.66kW·h/24h
标准耗电量:	0.60kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,38g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	230L
冷藏室容积:	116L
冷冻室容积:	74L
变温室容积:	40L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	55kg
外形尺寸:	544X620X1830
制造日期和编号:	见条形码

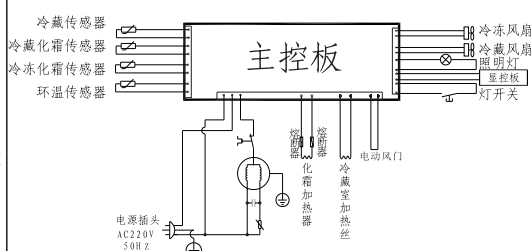

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

编码:16031000010079

新平台新品图纸

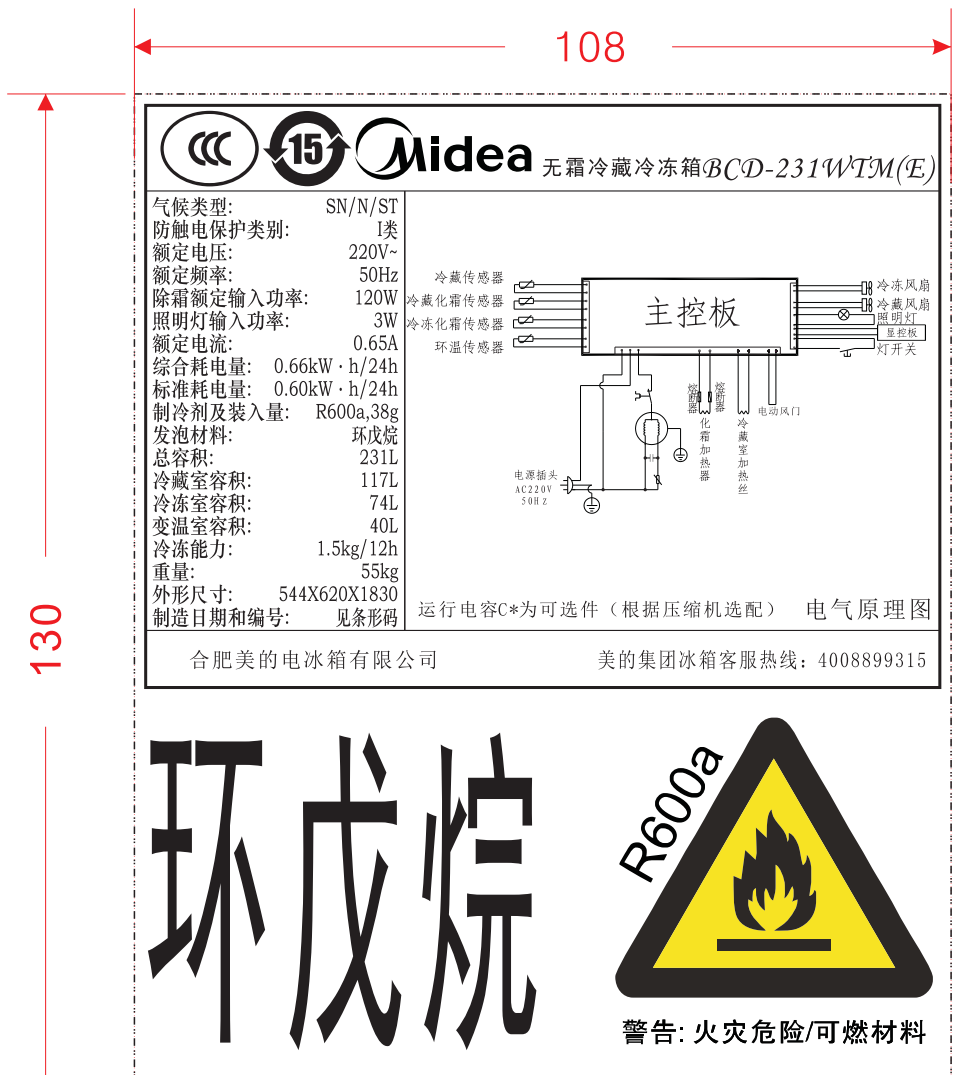


裁切线

新平台新品图纸



老物料(不帶WIFI):16031000010178

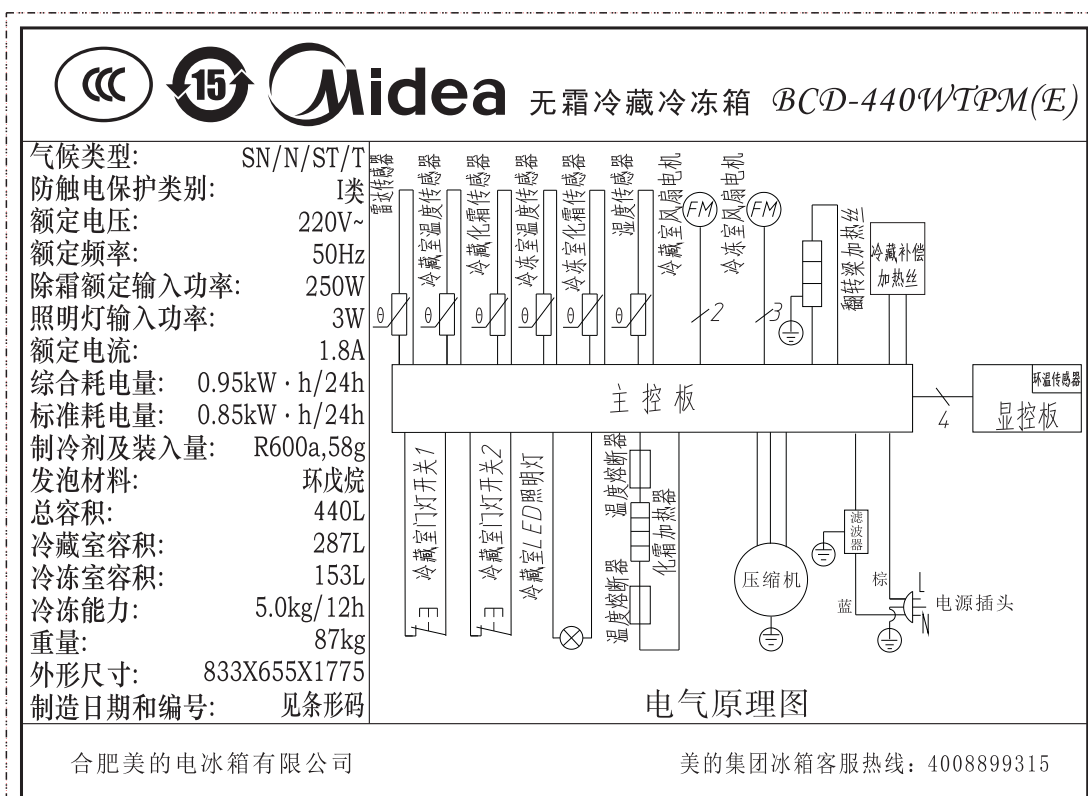

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

技术要求:

- 1、标有的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC08.007有害物质管理规定》的限制要求。



气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 250W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 1.8A
综合耗电量: 0.98kW·h/24h
标准耗电量: 0.88kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a, 58g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 445L
冷藏室容积: 292L
冷冻室容积: 153L
冷冻能力: 5.0kg/12h
重量: 87kg
外形尺寸: 833X655X1775
制造日期和编号: 见条形码

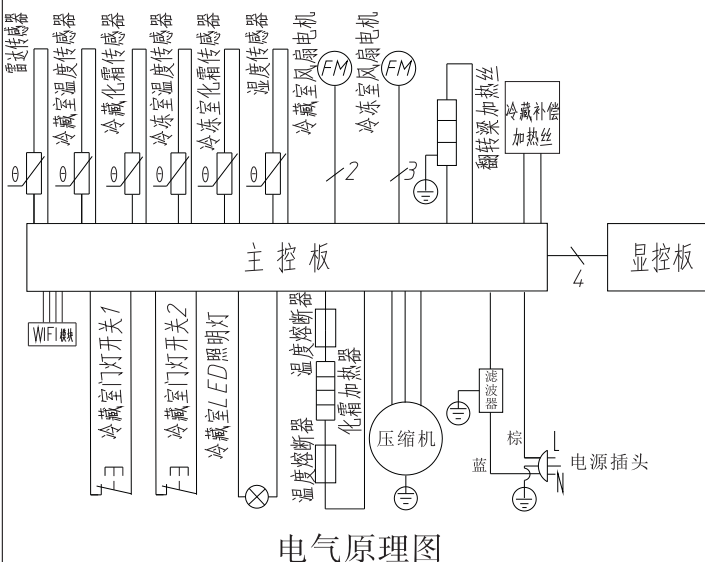

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

技术要求:

- 1、标有 的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、制品表面应光滑, 耐磨损, 无划痕, 脏污, 斑点等缺陷;
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准;
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC08.007有害物质管理规定》的限制要求。

新平台新品图纸


108

130



无霜冷藏冷冻箱 $BCD-258WT\phi ZM(E)$

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 2.5W
额定电流: 1.5A
综合耗电量: 0.56kW·h/24h
标准耗电量: 0.51kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,47g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 258L
冷藏室容积: 127L
冷冻室容积: 91L
变温室容积: 40L
冷冻能力: 4.5kg/12h
重量: 66kg
外形尺寸: 575X660X1830
制造日期和编号: 见条形码

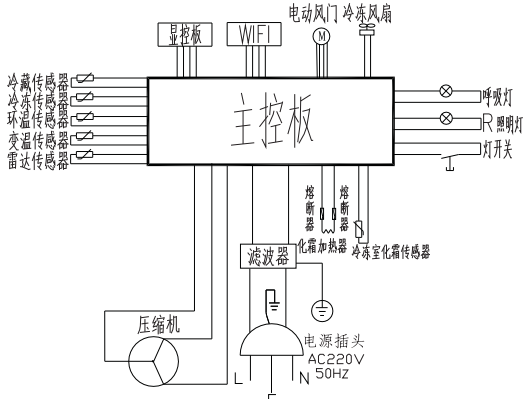

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

CCC 15 Midea 无霜冷藏冷冻箱BCD-259W/TG PZM(E)

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 2.5W
额定电流: 1.5A
综合耗电量: $0.56\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
标准耗电量: $0.51\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$
制冷剂及装入量: R600a, 47g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 259L
冷藏室容积: 130L
冷冻室容积: 90L
变温室容积: 39L
冷冻能力: $4.5\text{kg}/12\text{h}$
重量: 68kg
外形尺寸: 575X660X1830
制造日期和编号: 见条形码

电气原理图

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配)


合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

新平台新品图纸

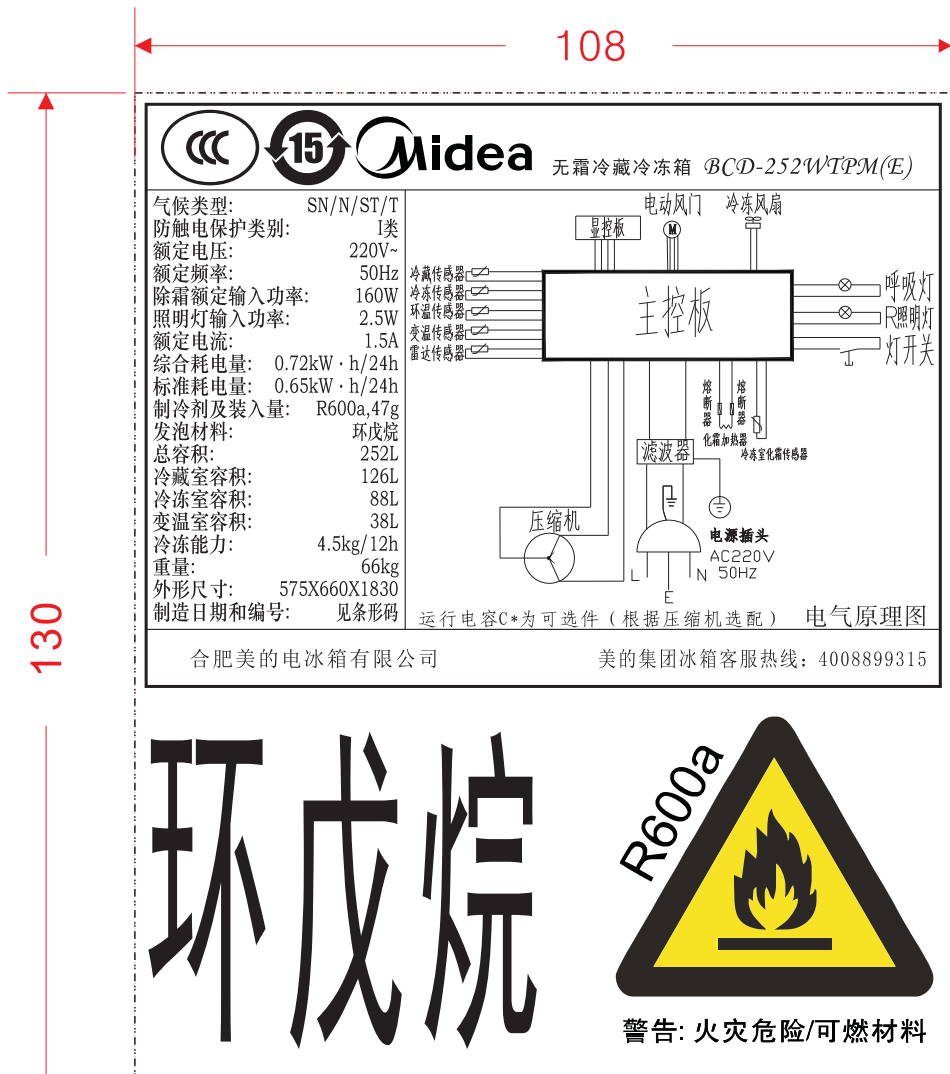

裁切线

108

130





无霜冷藏冷冻箱BCD-186W/M(VJ)


气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	100W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	0.65A
综合耗电量:	0.60kW·h/24h
标准耗电量:	0.52kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,31g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	186L
冷藏室容积:	120L
冷冻室容积:	66L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	45kg
外形尺寸:	544X565X1604
制造日期和编号:	见条形码

冷藏传感器

冷藏化霜传感器

冷冻化霜传感器

环温传感器

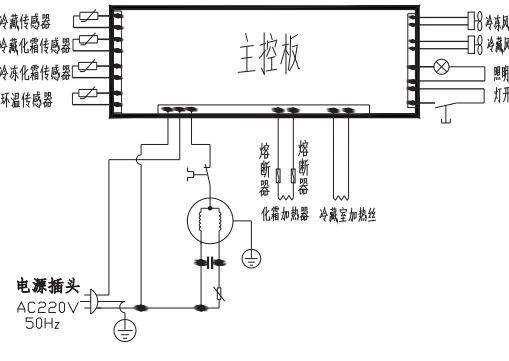

冷冻风扇

冷藏风扇

照明灯

灯开关

电气原理图

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配)

合肥美的电冰箱有限公司

宜家服务电话: 4008002345

环戊烷

R600a



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130

CCC 15 Midea 无霜冷藏冷冻箱BCD-217WTM(YJ)

气候类型: SN/N/ST
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 120W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 0.6A
综合耗电量: 0.59kW·h/24h
标准耗电量: 0.52kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a, 37g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 217L
冷藏室容积: 119L
冷冻室容积: 55L
保鲜冷冻室容积: 43L
冷冻能力: 1.5kg/12h
重量: 50kg
外形尺寸: 544X595X1759
制造日期和编号: 见条形码

冷藏传感器
冷藏化霜传感器
冷冻化霜传感器
环境温度传感器
主控板
冷冻风机
冷藏风机
照明灯
灯开关
熔断器
化霜加热器
冷藏室加热器
电源插头
AC220V
50Hz

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司 美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

R600a

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

130



无霜冷藏冷冻箱BCD-311WGPZM(E)

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	160W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.5A
综合耗电量:	0.89kW·h/24h
标准耗电量:	0.81kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	311L
冷藏室容积:	174L
冷冻室容积:	119L
变温室容积:	18L
冷冻能力:	6.0kg/12h
重量:	79kg
外形尺寸:	613X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

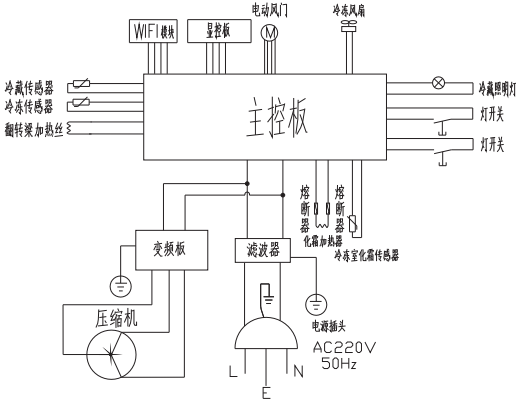

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线



气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	140W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.4A
综合耗电量:	0.60kW·h/24h
标准耗电量:	0.57kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	硬泡烷
总容积:	239L
冷藏室容积:	121L
冷冻室容积:	80L
变温室容积:	38L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	66kg
外形尺寸:	575X650X1858
制造日期和编号:	见条形码

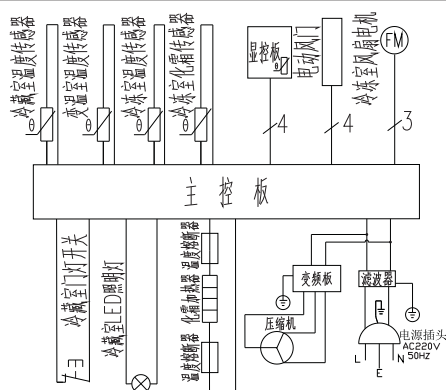

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线: 4008899315


环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

130

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	120W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.3A
综合耗电量:	0.51kW·h/24h
标准耗电量:	0.47kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,38g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	230L
冷藏室容积:	116L
冷冻室容积:	74L
变温室容积:	40L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	56kg
外形尺寸:	544X620X183mm
制造日期和编号:	见条形码

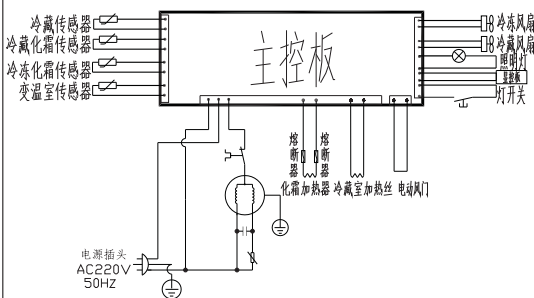

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



能效升级

108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-239WTGPM

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 140W

照明灯输入功率: 2W

额定电流: 0.9A

综合耗电量: 0.53kW·h/24h

标准耗电量: 0.49kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,39g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 239L

冷藏室容积: 121L

冷冻室容积: 80L


变温室容积: 38L

冷冻能力: 3.5kg/12h

重量: 66kg

外形尺寸: 575X650X1858

制造日期和编号: 见条形码

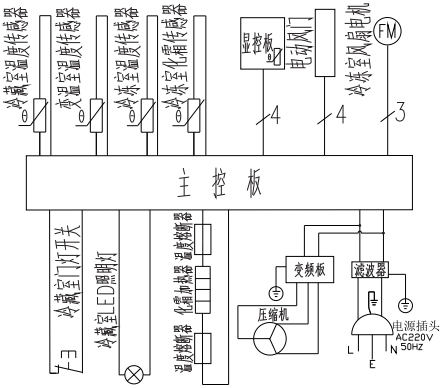

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

R600a



警告: 火灾危险/可燃材料

108

130



无霜冷藏冷冻箱

BCD-325WTGPM

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 160W

照明灯输入功率: 3W

额定电流: 1.2A

综合耗电量: 0.68kW·h/24h

标准耗电量: 0.62kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,55g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 325L

冷藏室容积: 188L

冷冻室容积: 119L


变温室容积: 18L

冷冻能力: 6.0kg/12h

重量: 74kg

外形尺寸: 613X673X1870

制造日期和编号: 见条形码

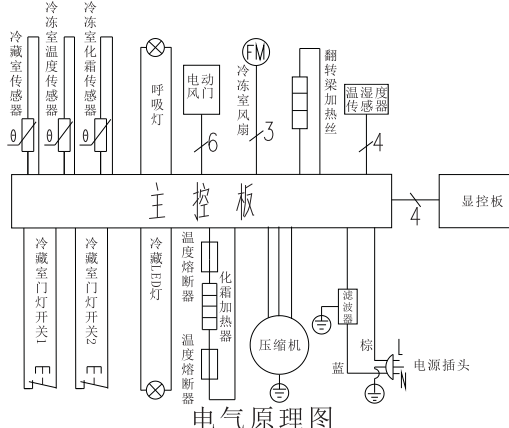

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315


环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线



气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	200W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	0.8A
综合耗电量:	0.87kW·h/24h
标准耗电量:	0.78kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,45g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	276L
冷藏室容积:	142L
冷冻室容积:	95L
变温室容积:	39L
冷冻能力:	3.5kg/12h
重量:	74kg
外形尺寸:	625X675X1825
制造日期和编号:	见条形码

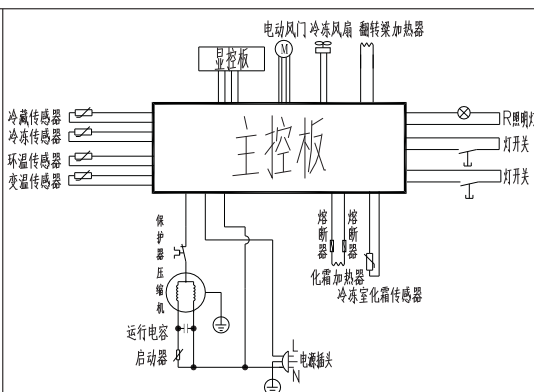

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

宜家服务电话: 4008002345

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	100W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	0.65A
综合耗电量:	0.58kW·h/24h
标准耗电量:	0.50kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,30g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	165L
冷藏室容积:	100L
冷冻室容积:	65L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	43kg
外形尺寸:	544X565X1491
制造日期和编号:	见条形码

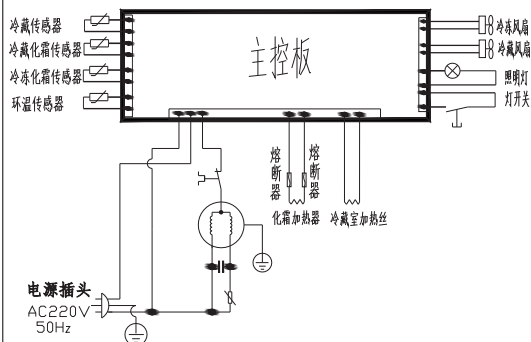

电气原理图

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配）

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	120W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.59kW·h/24h
标准耗电量:	0.52kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,37g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	216L
冷藏室容积:	118L
冷冻室容积:	55L
保鲜冷冻室容积:	43L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	50kg
外形尺寸:	544X595X1759
制造日期和编号:	见条形码

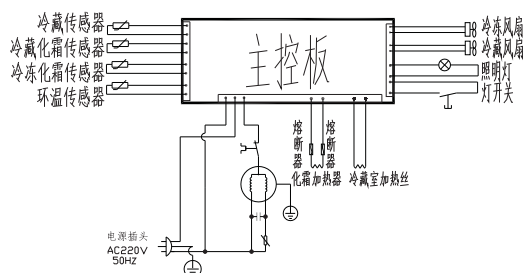

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



气候类型:	SN/N/ST
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	120W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	0.6A
综合耗电量:	0.59kW·h/24h
标准耗电量:	0.52kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,37g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	215L
冷藏室容积:	117L
冷冻室容积:	55L
保鲜冷冻室容积:	43L
冷冻能力:	1.5kg/12h
重量:	50kg
外形尺寸:	544X595X1759
制造日期和编号:	见条形码

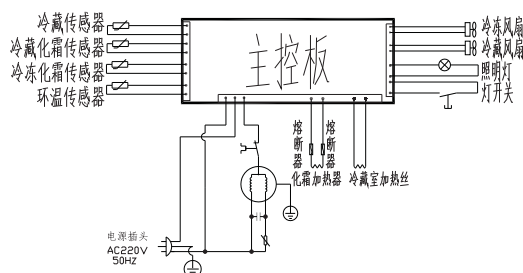

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配） 电气原理图

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108

130





无霜冷藏冷冻箱 BCD-315WTPZM(E)

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 160W

照明灯输入功率: 3W

额定电流: 1.5A

综合耗电量: 0.85kW·h/24h

标准耗电量: 0.77kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,55g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 315L

冷藏室容积: 178L

冷冻室容积: 119L


变温室容积: 18L

冷冻能力: 6.0kg/12h

重量: 69kg

外形尺寸: 625X673X1870

制造日期和编号: 见条形码

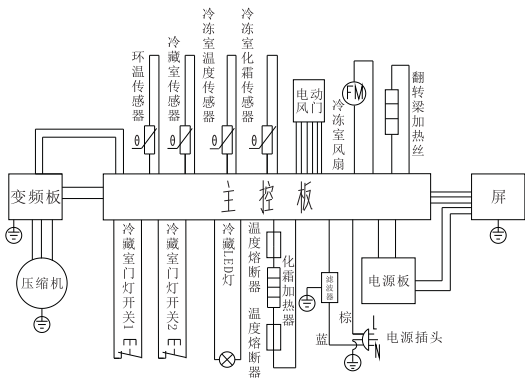

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130



Midea

无霜冷藏冷冻箱 BCD-316WTPZM(E)

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 1.5A
综合耗电量: 0.85kW·h/24h
标准耗电量: 0.77kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,55g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 316L
冷藏室容积: 179L
冷冻室容积: 119L
变温室容积: 18L
冷冻能力: 6.0kg/12h
重量: 69kg
外形尺寸: 625X673X1870
制造日期和编号: 见条形码

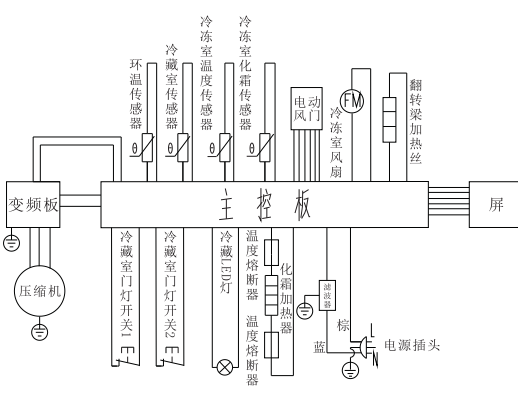

合肥美的电冰箱有限公司


美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

08

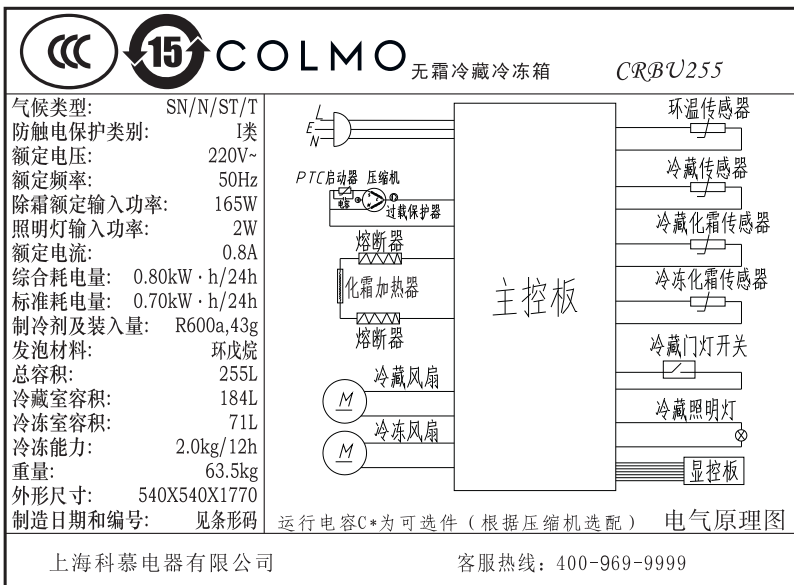


108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-320WTPM(E)

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 1.2A
综合耗电量: 0.68kW·h/24h
标准耗电量: 0.62kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,55g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 320L
冷藏室容积: 185L
冷冻室容积: 111L
变温室容积: 24L
冷冻能力: 6.0kg/12h
重量: 69kg
外形尺寸: 625X673X1870
制造日期和编号: 见条形码

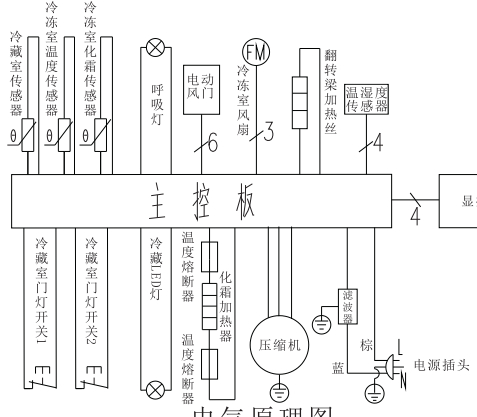

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315


环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	180W
照明灯输入功率:	2W
额定电流:	1.5A
综合耗电量:	0.59kW·h/24h
标准耗电量:	0.54kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	321L
冷藏室容积:	171L
冷冻室容积:	118L
变温室容积:	32L
冷冻能力:	5.0kg/12h
重量:	73kg
外形尺寸:	625X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

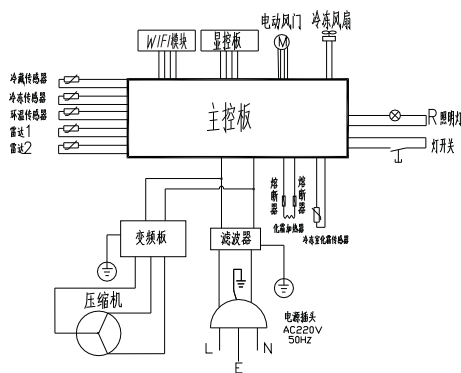

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	160W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.2A
综合耗电量:	0.68kW·h/24h
标准耗电量:	0.62kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	232L
冷藏室容积:	188L
冷冻室容积:	111L
变温室容积:	24L
冷冻能力:	6.0kg/12h
重量:	69kg
外形尺寸:	625X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

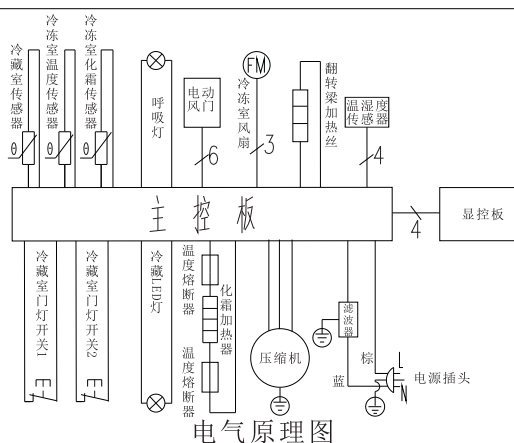

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

108



无霜冷藏冷冻箱 BCD-323WGM

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 160W

照明灯输入功率: 3W

额定电流: 0.8A

综合耗电量: 0.89kW·h/24h

标准耗电量: 0.81kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,57g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 323L

冷藏室容积: 212L


冷冻室容积: 111L

冷冻能力: 6.0kg/12h

重量: 70kg

外形尺寸: 613X673X1870

制造日期和编号: 见条形码

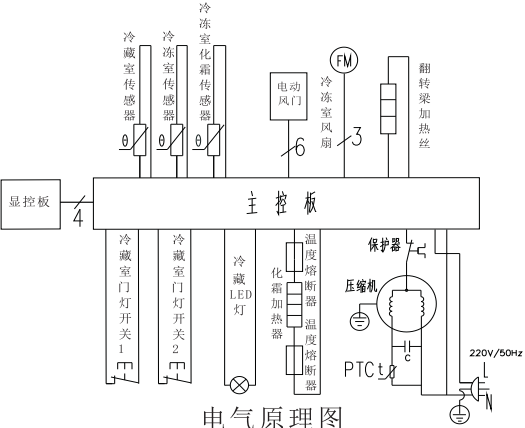

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

新物料(帶WIFI):16031000017692




Midea

无霜冷藏冷冻箱

BCD-460W'GPM

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	250W
照明灯输入功率:	10W
额定电流:	1.8A
综合耗电量:	0.95kW·h/24h
标准耗电量:	0.85kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,58g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	460L
冷藏室容积:	307L
冷冻室容积:	153L
冷冻能力:	5.0kg/12h
重量:	92kg
外形尺寸:	833X655X1775
制造日期和编号:	见条形码

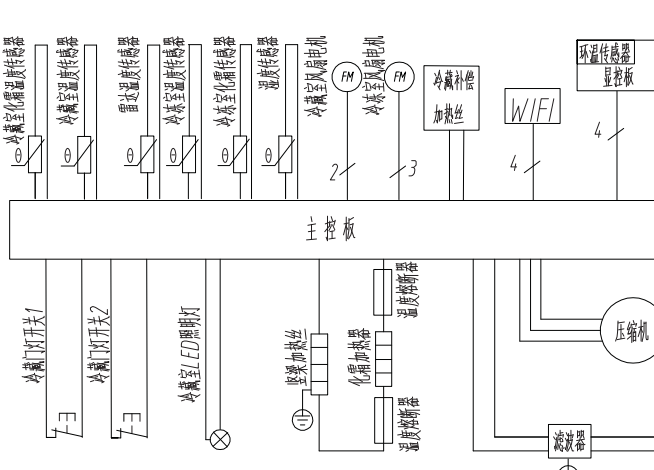

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315


环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

技术要求:

- 1、标有□的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC08.007有害物质管理规定》的限制要求。

新物料(帶WIFI):16031000017691

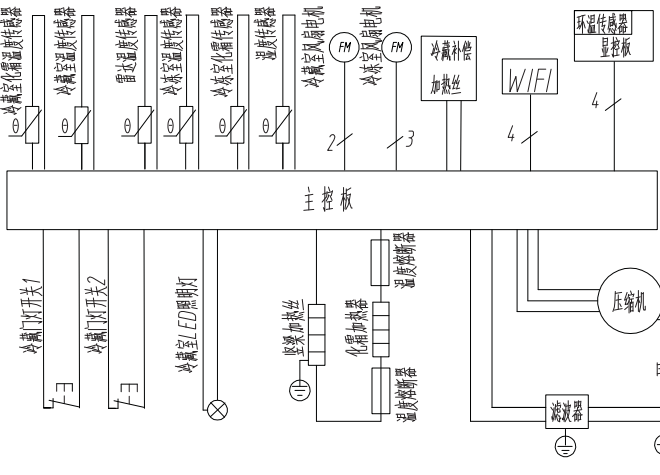  	无霜冷藏冷冻箱 BCD-440WTPM(E)
气候类型: SN/N/ST/T 防触电保护类别: I类 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 除霜额定输入功率: 250W 照明灯输入功率: 3W 额定电流: 1.8A 综合耗电量: 0.95kW·h/24h 标准耗电量: 0.85kW·h/24h 制冷剂及装入量: R600a,58g 发泡材料: 环戊烷 总容积: 440L 冷藏室容积: 287L 冷冻室容积: 153L 冷冻能力: 5.0kg/12h 重量: 87kg 外形尺寸: 833X655X1775 制造日期和编号: 见条形码	
合肥美的电冰箱有限公司	美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷




警告: 火灾危险/可燃材料

技术要求:

- 1、标有□的尺寸是图纸关键质量控制尺寸即CTQ项目。
- 2、成品尺寸为145X155mm。
- 3、制品表面应光滑，耐磨损，无划痕，脏污，斑点等缺陷；
- 4、图案、颜色及光泽等一律以封样件为准；
- 5、符合美的冰箱事业部的最新版《QMB-GC08.007有害物质管理规定》的限制要求。

新物料（带WIFI）：16031000017798

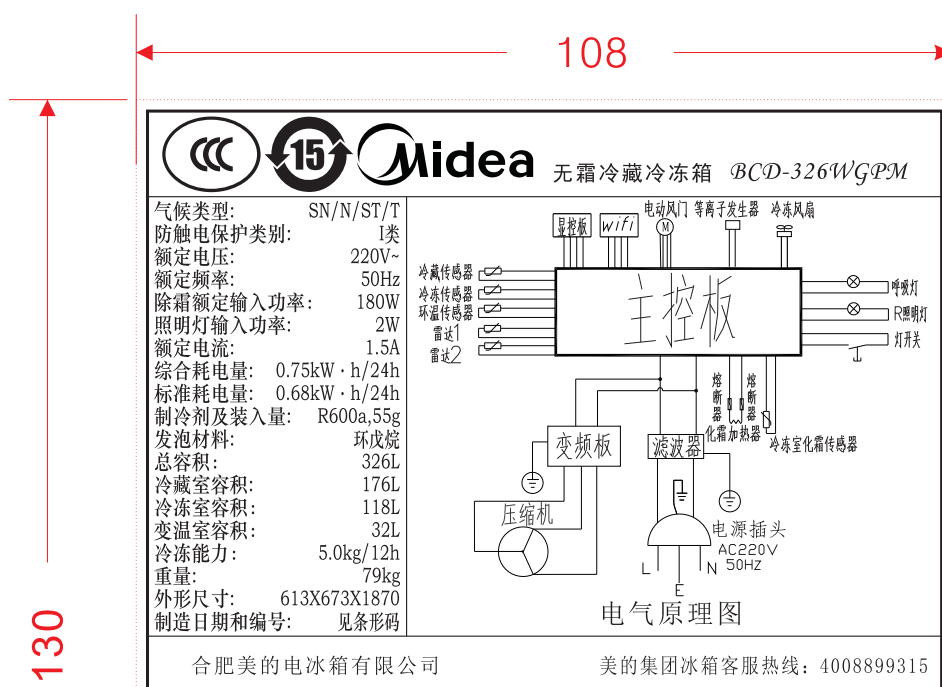

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

新物料（带WIFI） :16031000017800

130

108



无霜冷藏冷冻箱 BCD-261WTGPM

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 160W

照明灯输入功率: 2.5W

额定电流: 1.5A

综合耗电量: 0.56kW·h/24h

标准耗电量: 0.51kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,47g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 261L

冷藏室容积: 130L

冷冻室容积: 91L

变温室容积: 40L

冷冻能力: 4.5kg/12h

重量: 68kg

外形尺寸: 575X660X1830

制造日期和编号: 见条形码

显示板

wifi

电动风门

冷冻风扇

冷藏传感器

冷冻传感器

环境温度传感器

变温室传感器

雷达传感器

呼吸灯

R照明灯

灯开关

压缩机

蒸发器

冷凝器

化霜加热器

冷藏室化霜传感器

电源插头

AC220V

50HZ

运行电容C*为可选件（根据压缩机选配）

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线：4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-321W/FPM(E)

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	160W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.2A
综合耗电量:	0.68kW·h/24h
标准耗电量:	0.62kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	321L
冷藏室容积:	186L
冷冻室容积:	111L
变温室容积:	24L
冷冻能力:	6.0kg/12h
重量:	69kg
外形尺寸:	625X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

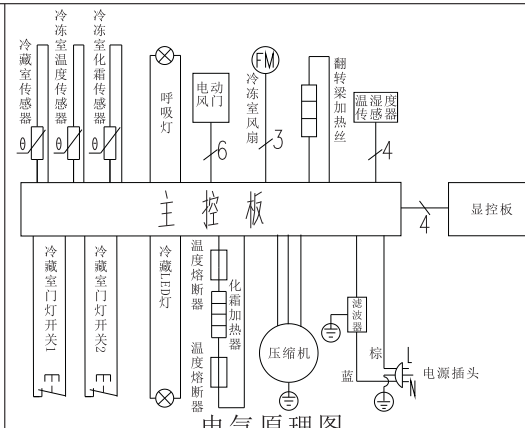

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


130

108



无霜冷藏冷冻箱 BCD-319W/FGPZM(E)

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	160W
照明灯输入功率:	3W
额定电流:	1.5A
综合耗电量:	0.89kW·h/24h
标准耗电量:	0.81kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	319L
冷藏室容积:	182L
冷冻室容积:	119L
变温室容积:	18L
冷冻能力:	6.0kg/12h
重量:	79kg
外形尺寸:	613X673X1870
制造日期和编号:	见条形码

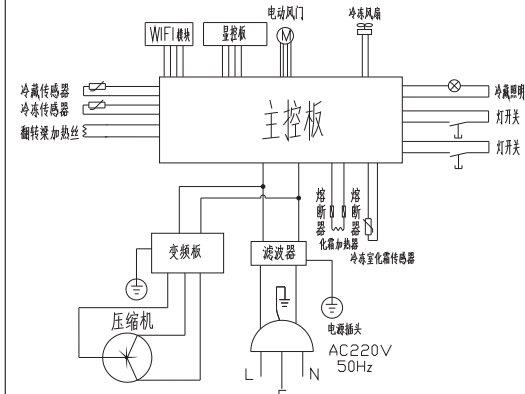

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130
108

Midea

无霜冷藏冷冻箱BCD-217WTM(YJ)

气候类型: SN/N/ST 防触电保护类别: I类 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 除霜额定输入功率: 120W 照明灯输入功率: 3W 额定电流: 0.6A 综合耗电量: 0.59kW·h/24h 标准耗电量: 0.52kW·h/24h 制冷剂及装入量: R600a,37g 发泡材料: 环戊烷 总容积: 217L 冷藏室容积: 119L 冷冻室容积: 55L 保鲜冷冻室容积: 43L 冷冻能力: 1.5kg/12h 重量: 50kg 外形尺寸: 544X595X1759 制造日期和编号: 见条形码	
--	--

合肥美的电冰箱有限公司

宜家服务电话: 4008002345

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108 mm

130 mm



立式转换柜BD/BC-240WE

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	270W
额定电流:	0.8A
标准耗电量:	0.85kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,48g
发泡材料:	环戊烷
有效容积:	240L
冷冻能力:	6kg/12h
重量:	60kg
外形尺寸:	595X640X1722
制造日期和编号:	见条形码

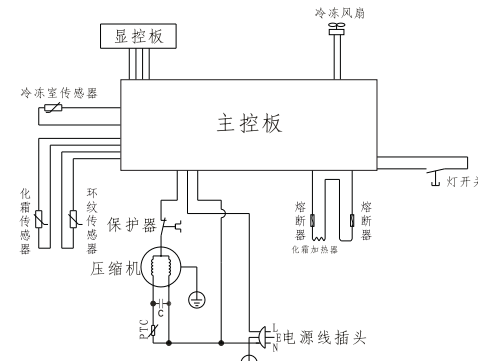

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线


108

130



无霜冷藏冷冻箱 BCD-345WGPZM

气候类型:	SN/N/ST/T
防触电保护类别:	I类
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
除霜额定输入功率:	156W
照明灯输入功率:	2.5W
额定电流:	0.8A
综合耗电量:	0.65kW·h/24h
标准耗电量:	0.59kW·h/24h
制冷剂及装入量:	R600a,55g
发泡材料:	环戊烷
总容积:	345L
冷藏室容积:	179L
冷冻室容积:	125L
变温室容积:	41L
冷冻能力:	5.0kg/12h
重量:	74kg
外形尺寸:	625X682X1858
制造日期和编号:	见条形码

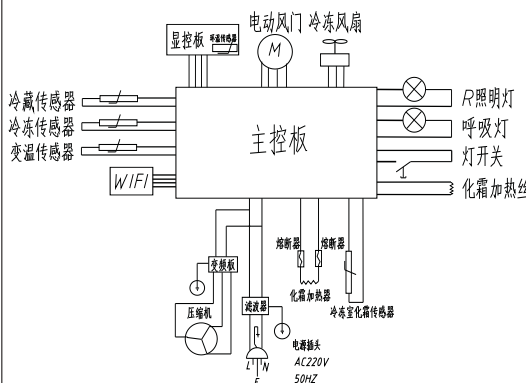

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

108


130





无霜冷藏冷冻箱 BCD-322W/FPM(E)

气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 1.5A
综合耗电量: 0.68kW·h/24h
标准耗电量: 0.61kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,57g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 322L
冷藏室容积: 180L
冷冻室容积: 119L
变温室容积: 23L
冷冻能力: 4.5kg/12h
重量: 71kg
外形尺寸: 625X673X1870
制造日期和编号: 见条形码

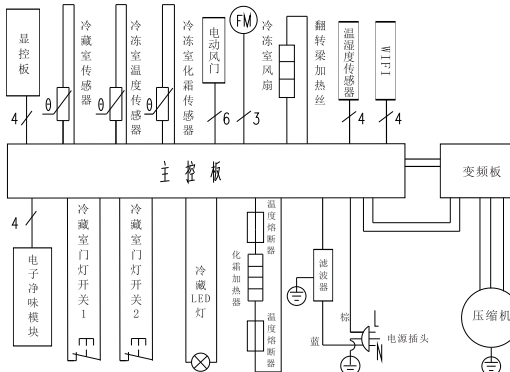

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷

警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130



警告: 火灾危险/可燃材料


裁切线

108

130



气候类型: SN/N/ST/T
防触电保护类别: I类
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
除霜额定输入功率: 160W
照明灯输入功率: 3W
额定电流: 1.5A
综合耗电量: 0.68kW·h/24h
标准耗电量: 0.61kW·h/24h
制冷剂及装入量: R600a,57g
发泡材料: 环戊烷
总容积: 323L
冷藏室容积: 181L
冷冻室容积: 119L
变温室容积: 23L
冷冻能力: 4.5kg/12h
重量: 72kg
外形尺寸: 625X673X1870
制造日期和编号: 见条形码

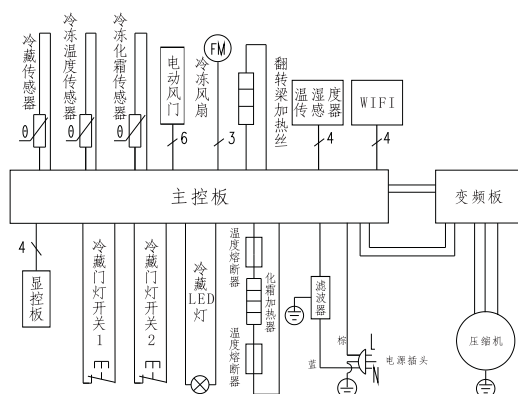

运行电容C*为可选件(根据压缩机选配) 电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线

130

108





无霜冷藏冷冻箱 BCD-275WGM

气候类型: SN/N/ST/T

防触电保护类别: I类

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

除霜额定输入功率: 156W

照明灯输入功率: 3W

额定电流: 0.8A

综合耗电量: 0.76kW·h/24h

标准耗电量: 0.69kW·h/24h

制冷剂及装入量: R600a,50g

发泡材料: 环戊烷

总容积: 275L

冷藏室容积: 174L

冷冻室容积: 101L

冷冻能力: 3.5kg/12h

重量: 63kg

外形尺寸: 574X647X1800

制造日期和编号: 见条形码



主控板

运行电容C*为可选件 (根据压缩机选配)

电气原理图

合肥美的电冰箱有限公司

美的集团冰箱客服热线: 4008899315

环戊烷



警告: 火灾危险/可燃材料

裁切线