



# 全自动洗衣机

## 使用说明书

TBM90-8188UDCLY	TB90V86WDCLY
TBM90-8188WUADCLT	TBM90PMU06DT
TBM100-8188UDCLY	TB90-6388WACLY
TBM100-8188WUADCLT	TB90-6388WADCLY
TBM100P8188UDCLT	TB100-6388WACLY
TBM90Q8088WDCLY	TB100-6388WADCLY
TBM100Q8088WDCLY	TB100PM02T
TBJ110-8188WUADCLT	TB100VT98WADCLG
TBM100-8088WUDCLT	TB100FTEC
TBJ110-8088WUADCLT	TBJ90-8088WUADCLT
TB100RFTEC	TB100VT85WACLY
TB90V85WACLY	TB100VT98WADCLG-T01



微信服务二维码





使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管


# | 目录

<b>安全警示</b>	安全注意事项.....	2
<b>安装说明</b>	各部件名称.....	4
	洗衣机的安装.....	5
<b>使用说明</b>	洗衣前的准备.....	7
	控制面板操作说明.....	9
	洗衣程序的操作.....	11
	洗衣过程的操作.....	12
	其它功能的说明.....	13
	美的智能家电联网指引.....	14
	洗护用品投放说明.....	15
<b>服务指南</b>	清洁保养.....	16
	故障的诊断.....	18
	规格及技术参数.....	19
	能效测试程序的说明.....	20
	产品中有害物质的名称及含量.....	21
	售后服务.....	22
	包修卡.....	22

# | 安全注意事项

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。


 该图标提示必须执行的事项。	 该图标提示禁止操作的事项。	 该图标提示有可能会触电。	 该图标提示有可能会发生火灾。
---	---	--	--




请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中桶，以免发生意外。




请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。




如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。



禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。


# | 安全注意事项

安全警示


安装说明

使用说明

服务指南




请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。




擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。




请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。



请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。




请勿洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。




洗涤水温请勿超过50℃。




切勿在一次洗涤中同时加入漂白剂、氨水或酸性物质。




请使用220V，6A或以上的有可靠接地的专用电源插座。



请定期清洁电源线插头，以防接触不良。




洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

# 各部件名称

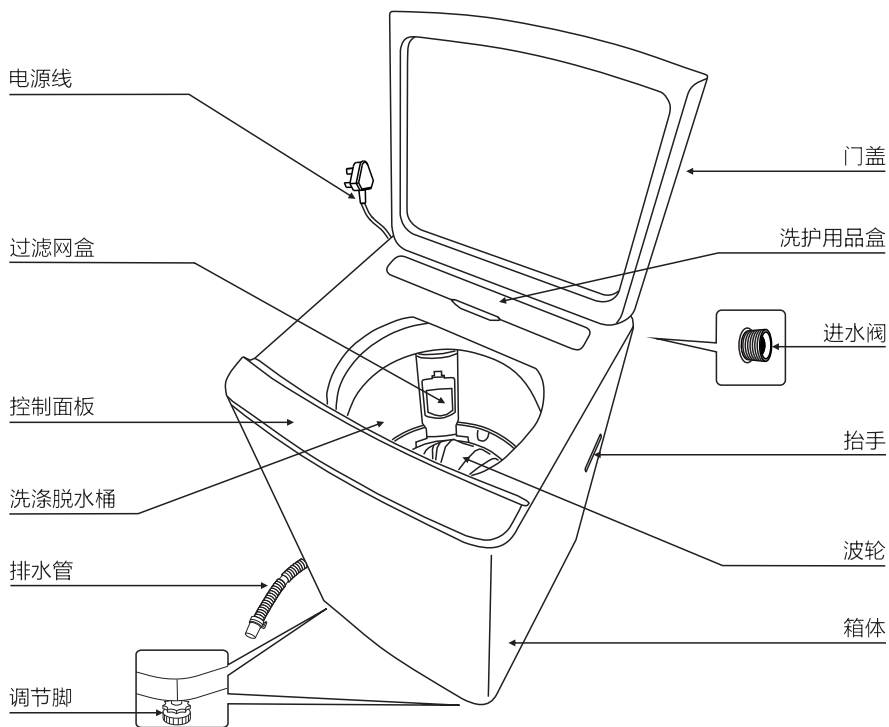

- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。


## 附件



注：带※号的附件仅适用于部分机型。


# 洗衣机的安装

## 拆除包装

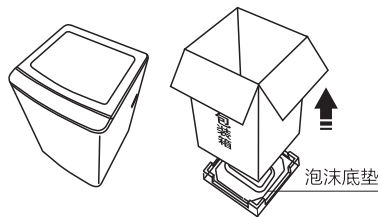

- 拆除包装，取出箱体底板。
- 打开洗衣机门盖，取出洗衣机附件。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

## 箱体底板的安装



- 将洗衣机向后放倒在柔软的织物上，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。
- 用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实平整的地面



倾斜的地面



不平稳的地面





泡沫底垫

## 可调脚的调整

1. 松开锁紧旋钮或螺母。
2. 调整可调脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮或螺母。

注意：


请对照所购机型进行操作，机型不同调节方式略有差异。是锁紧旋钮的机型可手动调节，是锁紧螺母的机型需用扳手调节，调整后，必须锁紧旋钮或螺母。

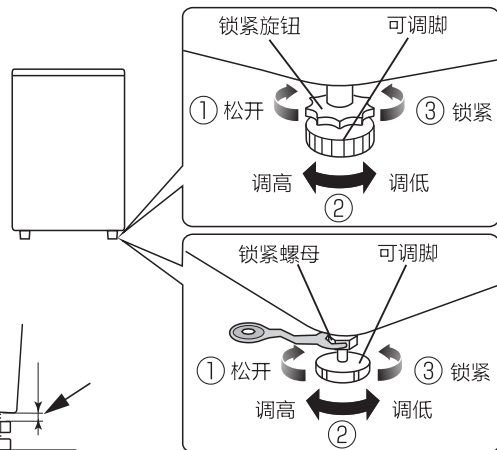

# 洗衣机的安装


## 排水管的放置

- 请保持排水管排水通畅，不要挤压排水管。
- 排水管放置高度不应超过10厘米，若加长排水管，其长度不能超过3米。
- 若排水管过长，可从图示处切除。

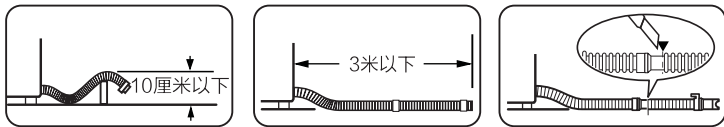

## 排水管的换向

- 如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整（见图一）。
- 请将洗衣机略微倾斜，然后把防鼠盖插入排水管出水口的另一端（见图二）。防鼠盖只适应排水管可以换向的机型。

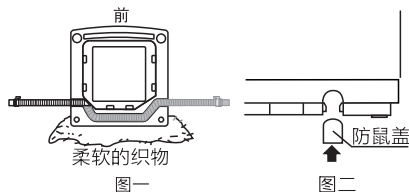


## 进水管与水龙头的连接


1. 拧下转接头
2. 旋上转换接头
3. 旋上进水管
4. 连接洗衣机进水管




## 排水管的安装

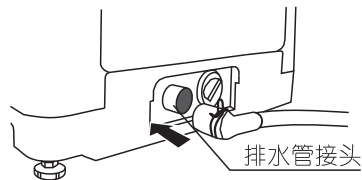

1. 将排水管一端插入洗衣机背面排水管接头上。



2. 用抱箍在靠近排水口接头处固定。



3. 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。

注：适用于部分机型。


# 洗衣前的准备

## 用前须知


- 本机使用的环境温度为(0-40)℃。若在0℃以下的环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中,则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。
- 打开洗衣机电源键后,时间超过10分钟不启动,洗衣机会自动关机。
- 使用中必须关上门盖,否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束,蜂鸣器连续鸣叫6次后,洗衣机会自动关机。

## 洗涤前的操作步骤

1. 调整调节脚,使洗衣机放置平稳。
2. 装上进水管,打开水龙头,确保不漏水。
3. 把插头插入电源插座。
4. 放下排水管,接入污水管道。
5. 放入衣物及适量洗涤剂并关闭门盖。

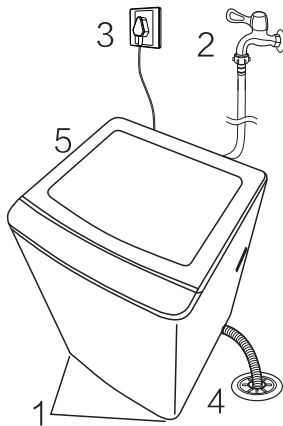


## 洗涤注意事项




请查看衣物标签,确认是否适合洗衣机洗涤。



洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。




将长带打结,纽扣扣好,拉链拉上。



易缠绕、易磨损衣物及小件、蓬松类衣物请放入网袋中洗涤。



表面易起球衣物和长绒衣物,请翻转后再洗涤。




不易吸水的衣物请用手压入水中。



# 洗衣前的准备

## 洗涤物的重量参考



牛仔裤（棉织）  
约800g



睡衣上、下（棉织）  
约500g



长袖衬衣（混纺）  
约200g



短袖衬衣（棉织）  
约130g



床单（棉织）  
约500g



浴巾（棉织）  
约300g



短裤（棉织）  
约50g



袜子（混纺）  
约50g


## 洗衣量与水位的参考

因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：

水水量（档）		1	2	3	4	5	6	7	8
洗涤量 （千克）	9kg机型	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	10kg机型	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.5	10.0
	11kg机型	2.0	3.0	4.0	5.0	6.5	8.0	9.5	11.0

## 羽绒板的使用说明

洗涤适合机洗羽绒服时，请将羽绒板正面朝上放入桶内，卡入盖板凹槽中。洗涤完成后，下压羽绒板，使其脱离盖板凹槽，然后从桶内取出。



羽绒板



盖板凹槽



放置正确




盖板未放平

# 控制面板操作说明



本洗衣机羊毛程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明, 可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。


洗衣机授权编号: M1542(TBM90-8188UDCLY、TBM90-8188WUADCLT、TBM100-8188UDCLY、TBM100-8188WUADCLT、TBM100P8188UDCLT、TBM90Q8088WDCLY、TBM100Q8088WDCLY、TBM100-8088WUDCLT、TBM90PMU06DT); M1910(TBJ110-8188WUADCLT); M1636(TB90V86WDCLY); M2006(TB90-6388WACL'Y、TB90V85WACL'Y); M2004(TB100-6388WACL'Y、TB100PM02T、TB100VT85WACL'Y、TB100RFTEC); M2003(TB100-6388WADCLY、TB100VT98WADCLG、TB100FTEC、**TB100VT98WADCLG-T01**); M1910(TBJ110-8088WUADCLT); M2016(TBJ90-8088WUADCLT) M2005(TB90-6388WADCLY);

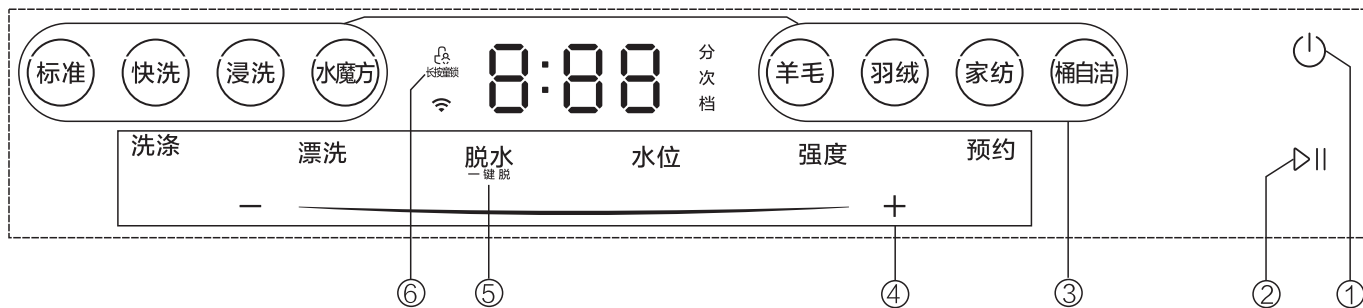

- 1.电源键: 长按此键可打开电源, 再次长按关闭电源。
- 2.启动暂停键: 接通电源后, 轻触此键, 即开始运行。运行中轻触此键唤醒显示屏, 启动暂停键灯亮后, 再轻触此键, 即暂停运行。
- 3.洗衣程序键: 轻触需要的程序键即可选择。
- 4.选择完程序后, 可对洗、漂、脱参数及水位、强度、预约时间进行设定。例: 轻触洗涤键, 然后轻触“+”、“-”键或推拉滑动条可调整洗涤时间的长短。
- 5.一键脱: 打开电源后, 直接按脱水键, 然后按下启动键, 洗衣机即可运行单独脱水过程。
- 6.童锁键: 按下启动键后, 可长按童锁键3秒启动童锁功能, 如需解锁, 可再次按下即可。

备注: 控制面板显示以实际操作时为准。

# 控制面板操作说明

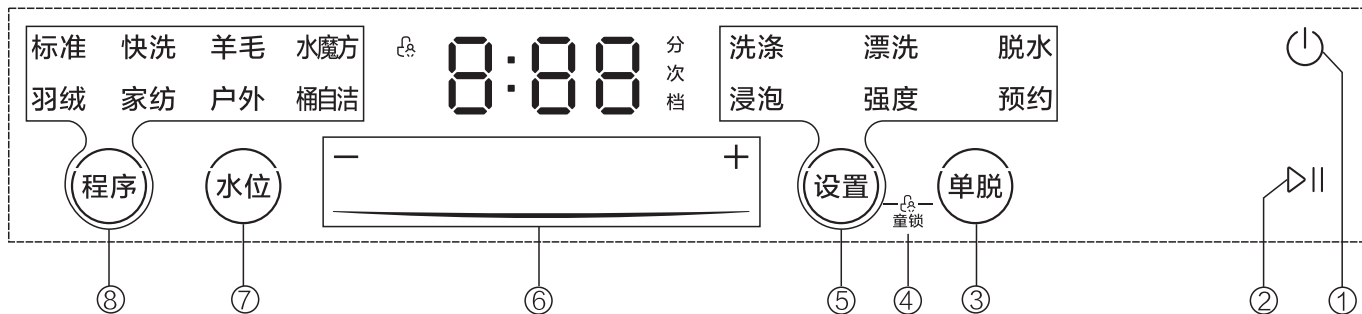

- 1.电源键：长按此键可打开电源，再次长按关闭电源。
- 2.启动/暂停键：接通电源后，轻触此键，即开始运行。运行中轻触此键唤醒显示屏，再轻触此键，即暂停运行。
- 3.单脱键：按下电源键，然后按单脱键，最后按启动键，可对衣物进行单独脱水。
- 4.童锁键：按下启动键后，可同时按下设置键和单脱键启动童锁功能，如需解锁，可再次同时按下此二键即可。
- 5.按设置键可选择洗、漂、脱过程或浸泡、强度、预约，显示区会显示被选项的默认数值。
- 6.按设置键选定要调整的某一项后，可通过左右推拉滑动条或按“+”、“-”键调整其数值。
- 7.连续按下水位键，可调整洗涤水位的高低。按下水位键后，通过左右推拉滑动条或按“+”、“-”键也可调整水位的高低。
- 8.根据洗衣物的种类，按程序键选择所需的程序。

注：1.TBM90Q8088WDCLY、TBM100Q8088WDCLY、TBM90PMU06DT机型为非触控式按键。

2.TBJ110-8188WUADCLT机型，同时长按水位和设置键3秒即可开启或关闭微气泡功能，开启提示音同开机，关闭提示音同关机。

3.部分机型无滑动条。

4.部分机型漂洗水位调节：打开电源后，轻触设置键至漂洗闪烁，轻触水位键可调节漂洗水位。

# | 洗衣程序的操作

## 标准程序的操作

标准程序是最常用的洗衣程序。用户打开电源后，轻触启动/暂停键，标准程序即开始运行，并启动自动称重功能，自动设置洗涤水量。



1. 打开电源

2. 启动

注：如想使用其它程序进行洗涤，可参考控制面板操作说明进行操作。

## 洗衣程序的说明

- 标准程序，洗净能力强，适应性广，可适用于春、秋、冬季的使用。
- 快洗程序，用于洗涤少量不太脏的衣物，用时较短。
- 羊毛程序，用于洗涤适合机洗的羊毛衣物，最大洗涤量为2kg。洗涤时间不可选。
- 水魔方程序，适合洗涤衬衣，棉毛织物，可明显降低衣物缠绕。
- 羽绒程序，用于洗涤适合机洗的羽绒服。洗、漂、脱、水位参数均不可调。
- 家纺程序，适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。洗涤能力强，增加运动浸泡。
- 户外(户外服)程序，用于洗涤冲锋衣类户外衣物。
- 强洗程序，适合洗涤较大或较厚重的衣物。
- 童装程序，适于洗涤儿童衣物。
- 浸洗程序，用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
- 桶干燥程序，利用脱水桶高速旋转的风干作用使脱水桶干燥，抑制霉菌，使洗衣更健康。(不能放置衣物及其它洗涤物品)
- 除螨程序，使衣物漂洗更彻底，能有效预防过敏原。
- 桶自洁程序，用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其它洗涤物。  
带有WiFi智能控制功能的机型，如打开电源时，桶自洁灯出现自动闪烁或点亮，表示洗衣桶需进行清洁，提醒用户运行桶自洁程序。如不想运行该程序，可选择其它程序运行，则自动取消提醒。

## 洗衣过程的操作

用户可以根据需要，设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

### 单独洗涤的操作



漂洗

脱水



1. 打开电源

2. 使漂洗数值为零

3. 使脱水数值为零

4. 启动

### 洗涤+漂洗的操作



洗涤

漂洗

脱水



1. 打开电源

2. 选择洗涤时间

3. 选择漂洗次数

4. 使脱水数值为零

5. 启动

注：1. 其它洗、漂、脱过程组合可参考如上操作。

2. 带有设置键的机型，按设置键选择洗涤、漂洗、脱水后再进行数值设置。

### 超净漂洗功能的说明：

TBJ110-8088WUADCLT、TBJ90-8088WUADCLT、TBJ110-8188WUADCLT 机型具体超净漂洗功能。开启后，可有效减少毛屑残留，使漂洗更干净。说明如下：

1：支持的程序：标准、快洗、水魔方、家纺、强洗、除螨洗/户外。


2：进入方式：TBJ110-8088WUADCLT、TBJ90-8088WUADCLT 同时长按“设置”与“+”键1秒，可开启该功能，再次长按可关闭。TBJ110-8188WUADCLT 机型仅APP端支持。

3：开启后，漂洗水位强制设置8档、漂洗时间强制改为3分钟，漂洗过程同步进水3分钟。

## 其它功能的说明

### 童锁功能的说明

机型不同，童锁键有差异。启动后，长按童锁键3秒或童锁组合键启动童锁功能，再次按下即可解锁。具体操作如下：

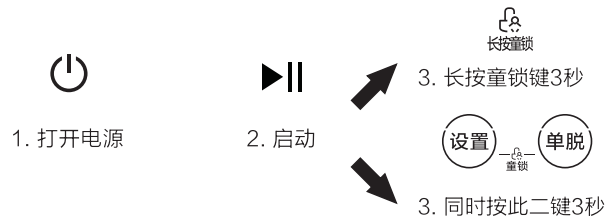

- 洗衣机运转过程中，如门盖被打开，数码窗显示E3，蜂鸣器会连续鸣叫，关上门盖后，按启动键可继续运行。
- 当启动童锁功能后，如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示CL。
- CL报警出现后，请关闭电源5秒后重开（其它键不起作用）。

### 超微净泡功能的说明

- 使进的水中带微小气泡，通过气泡破裂变化加速洗涤剂的溶解，使溶解更充分，达到减少洗涤剂用量的目的。
  - 在洗涤、末次漂洗中会自动运行超微净泡功能，快洗、桶自洁程序无此功能。
  - 在进水阶段，先主进水，达到一定水位后再进超微净泡水，直至达到设定水位。
- 注：仅整机型号名中带“U”的有此功能。

### 温度补偿功能的说明

带有温度补偿功能的机型，在按下电源键后，数码管显示温度区间2秒(显示与温度区间见下表)，然后显示默认程序参数。

显示	温度区间
— —	10℃以下
— —	10℃-25℃
— —	25℃以上

- 大于25度时，洗涤时间不变；10度至25度时，洗涤时间增加1分钟；小于10度时，洗涤时间增加3分钟。

# 美的智能家电联网指引

进入方式一：

安装美的美居App，即刻体验精彩内容，机器正面或顶面含“智能产品”标识的产品设有WiFi智能控制功能。


## ① 下载安装App

扫描下方二维码或者在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



## ② 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录。



## ③ 添加设备

扫描家电机身二维码或者选择产品类型号进入添加设备向导。



## ④ 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络，若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



- 为产品联网时，请确保手机尽量接近产品。
- 根据APP提示，如果你的产品仅支持2.4Ghz WiFi 通信，选择当前家庭WiFi 网络时，请注意选择2.4 Ghz网络。
- 路由器WiFi 名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下链接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi 名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 美的美居App可能会更新，以实际美的美居App内展示向导为准。

进入方式二：

进入 <http://manual.midea.com/> 网站或扫描下图产品配网手册二维码，按操作指引下载安装智能App软件并进行配网。

本设备包含型号核准代码(分别为)CMIITID:  
2015CP1951或2017DP2157或2019DP0534  
或2019DP1345或2017DP2906 或2019DP0460  
的无线电无线电发射模块。


注意：  
手机固件保持最新版本，并剩余足够的存储空间。  
若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。若洗衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动洗衣机。



# | 洗护用品投放说明

## 洗衣粉的使用说明

请按衣物量的多少和脏污程度合理投放洗衣粉，过量的洗衣粉会产生大量的泡沫溢出，给漂洗带来困难。

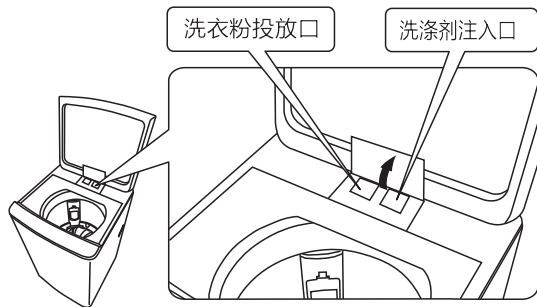


注：机型不同，投注口有差异。

## 洗护用品的投放说明

请在洗衣开始前，打开洗护用品盒盖，对应投注口添加洗涤剂或柔顺剂，洗护用品的详细使用方法与使用量，请参考各品类的使用说明。

- 注：
1. 洗涤剂和柔顺剂投放量不要超过投放盒内的MAX线标志。
  2. 洗涤剂注入口和柔顺剂注入口不可投放洗衣粉。
  3. 手动加水洗涤时，请将洗涤剂、柔顺剂直接投放内桶中。

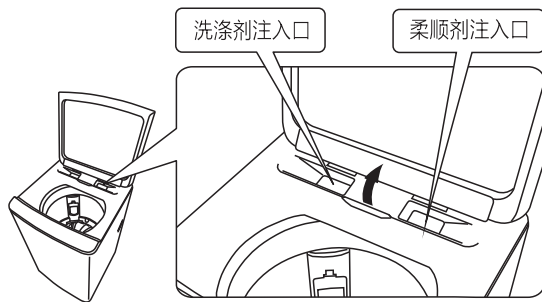




## 清洁保养


### 洗衣机的清洁

洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头，用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

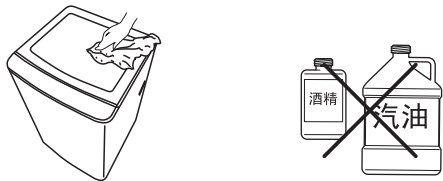


### 进水阀过滤网的清理

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

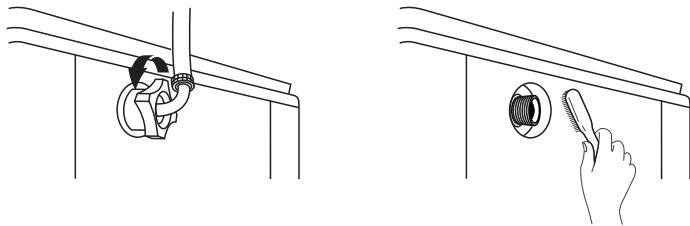


### 过滤网袋的清洁


洗涤过程中的部分绒絮会被收集到过滤网盒中，如绒絮积累过多，过滤效率会降低。请定期清理过滤网盒中的绒絮，具体操作方法如下：




按下舌簧，向外拉出过滤网盒。



从过滤网盒内取出过滤网袋。




将过滤网袋反向拉出并清洗干净。



将装好过滤网袋的过滤网盒归位。


### 投放盒的清洁

请定期清洁投放盒，清洁前请取出虹吸帽。

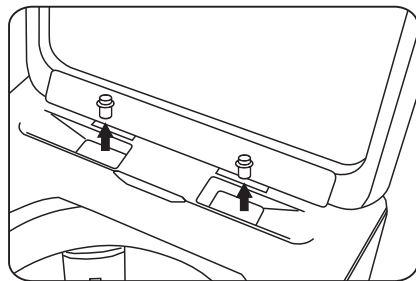


## 清洁保养


排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物，定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。



1. 逆时针旋转，取下过滤器阀盖。



2. 取出杂物。



3. 排除杂物后复位。

注意：装回阀盖时，一定要安装到位，否则可能会出现漏水（仅适用TBJ110-8188WUADCLT机型）。

# 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	- 是否停电或保险丝烧断。
	- 是否停水或水压太低。
	- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。
	- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。
	- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）
- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。	
无洗涤	- 是否停电或电源保险丝烧断。
	- 是否电源电压太低。
	- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）
排水异常	- 是否已将排水管放下。
	- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。
	- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。
	- 排水管是否高于地面15厘米以上。
- 延长排水管是否长于3米或直径过细。	
脱水异常	- 门盖是否关上。
	- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。
	- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。
	- 电动机皮带是否过松。

## 下列现象并非故障

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。



## 异常显示及处理

显示	原因	处理方法
E1	进水超时	1. 打开水龙头。2. 水压太低，设法加大进水量。
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物。
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖,按启动键。
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周。
CL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开。
其它	异常	1. 关闭电源5秒后重开。 2. 报修。

备注：E1-E4报警解除需按启动键。

# 规格及技术参数

整机型号	额定容量 (kg)	额定功率 (W)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)	能效等级 (级)	洗涤噪声 dB (A) (声功率级)	脱水噪声 dB (A) (声功率级)
※ TBJ90-8088WUADCLT	9.0	390	515X525X960	45	1	≤54	≤60
TB90-6388WACLY TB90V85WACLY	9.0	480	550X565X965	39	2	≤56	≤66
※ TB90V86WDCLY	9.0	390	550X565X965	38	1	≤54	≤60
※ TBM90-8188UDCLY ※ TBM90-8188WUADCLT ※ TBM90Q8088WDCLY ※ TBM90PMU06DT ※ TB90-6388WADCLY	9.0	390	550X565X965	39	1	≤54	≤60
※ TB100-6388WADCLY ※ TB100VT98WADCLG ※ TB100FTEC ※ TBM100-8088WUDCLT ※ TBM100Q8088WDCLY ※ TBM100-8188UDCLY ※ TBM100-8188WUADCLT ※ TBM100P8188UDCLT ※ TB100VT98WADCLG-T01	10.0	390	580X595X995	41	1	≤54	≤60
TB100-6388WACLY TB100PM02T TB100VT85WACLY TB100RFTEC	10.0	500	580X595X995	41	2	≤56	≤66
※ TBJ110-8188WUADCLT ※ TBJ110-8088WUADCLT	11.0	390	550X560X970	52	1	≤54	≤60

注：1.所有机型的额定电源为：220V~/50Hz，使用水压为：0.03-1.0MPa。

2.带“※”机型噪音测试程序的操作：选择“标准”程序，洗涤选择20分钟，脱水选择9分钟，水位设置8档，漂洗为默认。

## | 能效测试程序的说明

- 全载能效测试程序的操作：1.轻触电源键 2.轻触程序键 5 秒 3.轻触启动/暂停键
- 半载能效测试程序的操作：1.轻触电源键 2.轻触程序键 5 秒 3.轻触水位键 4.轻触启动/暂停键

注：TBM90-8188WUADCLT、TBM100-8188WUADCLT机型全载第二步长按洗涤键5秒，半载切换需轻触水位键。

# 产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
辅料类	○	○	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
变频器	×	○	×	○	○	○
标贴件	○	○	○	○	○	○
波轮盖	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
波轮组件	×	○	○	○	○	○
脱水桶部装	○	○	○	○	○	○
成套包装垫	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶部装	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
动力及传动组件	○	○	○	○	○	○
箱体部装	○	○	○	○	○	○
封底底板	○	○	○	○	○	○
感应泵(排水泵)	×	○	○	○	○	○
工作台面装	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
进水管组件	○	○	○	○	○	○
绝缘袋	○	○	○	○	○	○
离合器	○	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
马达牵引器	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器组件	○	○	○	○	○	○
说明书组件	○	○	○	○	○	○
桶灯	○	○	○	○	○	○
洗涤剂盒组件	○	○	○	○	○	○
线接头	○	○	○	○	○	○
循环水管组件	○	○	○	○	○	○
溢水管	○	○	○	○	○	○
羽绒服压板	○	○	○	○	○	○
撞桶开关	○	○	○	○	○	○
自动添加组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本洗衣机已获得国推 RoHS 认证，扫描机身二维码，详见电子说明书

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

执行标准：GB12021.4 GB17625.1 GB4343.1 GB4706.24 GB/T 4288 GB4706.1 GB19606

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：V6.1

物料编号：**16138000012201**

## 合格证

检验员         合格        

检验日期         见条形码