



产品名称	S1 排插
产品型号	S1C04U3 S1C04U3 S1C04U3 S1C03U3
产品编码	21079316000616 21079316000617 21079316000618 21079316000615

兼容型号			
序号	产品编码	产品型号	描述
1	21079316000616	S1C04U3	S1C04U3 排插 白色 总控开关 四位小五孔 / 无 三扁插
2	21079316000617	S1C04U3	S1C04U3 排插 白色 总控开关 四位小五孔 1.5 米 / 三扁插
3	21079316000618	S1C04U3	S1C04U3 排插 白色 总控开关 四位小五孔 3 米 / 三扁插
4	21079316000615	S1C03U3	S1C03U3 排插 白色 总控开关 3 位小五孔 1.5 米 / 三扁插

二、产品图片

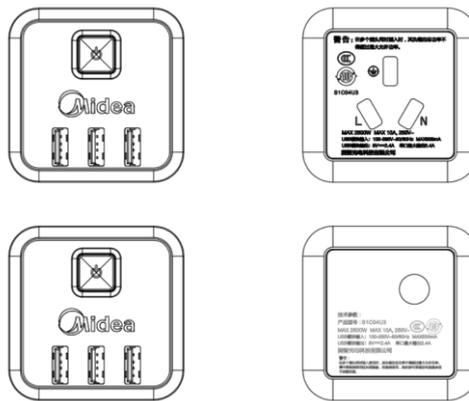

S1C04U3 排插 白色 总控开关 四位小五孔 三扁插

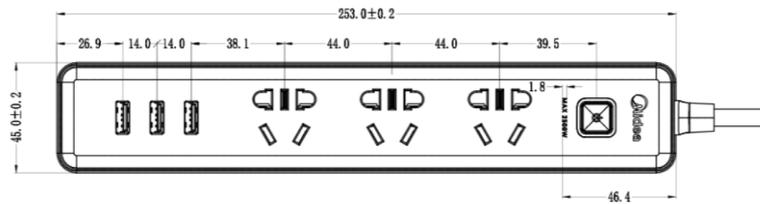

S1C03U3 排插 白色 总控开关 3位小五孔 三扁插

## 三、产品基本规格参数

	项目	参数	备注
2.1.1	额定电流	10A	
2.1.2	额定电压	250V~	
2.1.3	环境温度	-10~35℃	
2.1.4	壳体材质	750℃阻燃 PP	上、下整体式外壳
2.1.5	导体材质	磷青铜(地级黄铜)	同极一体式锡磷青铜插套
2.1.6	10A 国标插头线	3*1mm <sup>2</sup>	
2.1.7	插座使用寿命	5000 次以上	国家标准 5000 次
2.1.8	带指示灯开关	10A 250V~	
2.1.6	产品执行标准	GB/T2099.7-2015	