

说明书菲林制作单	
图号	/
型 号	JR2078S-NF/JR2079T-NFJR1959S-NF/ JR1957S-NF/JR1857S-NF/ JR1878T-NF/JR790-RO/
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	封面：105g哑粉纸，内页：80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	梁嘉敏2020-2-25



净饮机

安装保养手册



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

美的牌JR2078S-NF型净饮机
美的牌JR2079T-NF型净饮机
美的牌JR1959S-NF型净饮机
美的牌JR1957S-NF型净饮机
美的牌JR1857S-NF型净饮机
美的牌JR1878T-NF型净饮机
美的牌JR790-RO型双出水净饮机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202002(A版)

物料编码： 16163200005004

安全警示

禁止、强制、注意

01

服务指南

产品参数
滤芯配置
电路原理图
故障自检
环保清单
保修卡、服务承诺

03
04
06
08
10

安全警示

⊘ 以下为【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 严禁使用万用插座与其他电器同时使用，应使用不小于**10A**的插座。
- 严禁将非壁挂式机器的接水盒悬空放置，应将接水盒平稳放置在台面上。
- 严禁用酒精擦拭水箱。
- 严禁在水箱中加入浑浊的自来水、冰块及其他混合液体，如牛奶、果汁等。
- 接水时严禁将水嘴伸入到杯口内，以免开水堵住水嘴产生危险。

! 以下为【强制】的内容



需要接地

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 机身底部与周边勿垫放其他物品。
- 水箱内纯净水适用温度为**4-38℃**。
- 本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 当环境温度低于**0℃**时，机器内的水可能会结冰，请注意不使用时排空机器内的存水。

⚠ 以下为【注意】的事项

- 为避免危险，请放置在平坦、干净的耐热台面。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 当原水不符合市政自来水标准（包含水中泥沙含量大、余氯超标等情况）时，滤芯寿命会急剧减短，建议原水经过预处理后再加入到水箱。
- 在取出水箱时，请保证机器稳定，防止机器倾倒。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 定期清洗和更换滤芯，新机器使用时需按要求进行首次清洗。
- 当水温较低时，水箱制水时间会有所延长，此为膜原件固有特征。
- 产品带有加热的功能，使用过程中顶盖可能会稍微发烫，属于正常现象。
- 在取用较高温度的水后，马上取用低温水，刚出来的水的温度可能较高，请谨防烫伤。
- 本产品仅适用于海拔**1500**米以下的地区安全使用，当进水温度或环境温度低至**4℃**或高至**38℃**时，停止使用。
- 本产品初次使用或长时间未使用后，出水会有延迟，属于正常现象。

服务指南

产品参数

由于产品改良，下述参数可能有所更改，以实际产品和铭牌为准。
净水流量为环境温度25±2℃，水温25±1℃条件下测得。

型号	额定电压/ 频率	额定制热 水能力	额定 功率	额定总 净水量	净水流量	进水压力	工作压力	适用水质	适用环 境温度	卫生许可 批准文号	外观差异
JR1959S-NF	220V~/ 50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2017] 第S3189号	银色外壳+ 黑色装饰
JR1957S-NF	220V~/ 50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2017] 第S3189号	金色外壳+ 指示灯
JR1857S-NF	220V~/ 50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2017] 第S3189号	白色外壳+ 显示屏
JR1878T-NF	220V~/ 50Hz	≥90℃, 4L/h	430W	1000L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2018] —05—第S0079号	白色外壳
JR790-RO	220V~/ 50Hz	≥90℃, 4L/h	465W	2000L	0.19L/min	0.1-0.4 MPa	0.1-0.4 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2019] —05—第S0632号	/
JR2079T-NF	220V~/ 50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	1000L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2018] —05—第S0079号	银色外壳+ 黑色装饰
JR2078S-NF	220V~/ 50Hz	≥90℃, 20L/h	2000W	1000L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38℃	粤卫水字[2018] —05—第S0079号	银色外壳+ 显示屏

出水水质：JR1959S-NF/JR1957S-NF/JR1857S-NF/JR1878T-NF/JR2079T-NF/JR2078S-NF：符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）和《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》的要求

JR790-RO：反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求；活性炭出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——般水质处理器》（2001）的要求

水处理工艺图：JR1959S-NF/JR1957S-NF/JR1857S-NF/JR1878T-NF/JR2079T-NF/JR2078S-NF：
市政自来水→一体化复合滤芯（PP棉→纤维活性炭→纳滤膜→炭棒活性炭）→出水
└→废水

JR790-RO：
市政自来水→PP棉碳棒复合滤芯→反渗透膜滤芯→碳棒滤芯→出水
└→废水

滤芯配置

特别提示：

- 有机物、重金属的加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）的要求进行试验。
- 滤芯使用周期不是质量保证期限，是以原水符合生活饮用水国家标准，以一般家庭正常用水为基准的理想滤芯使用周期。
- 滤芯的保养周期是预计期，因使用地域、水质、使用量及季节不同而导致实际使用周期有所不同（以当地经销服务网点建议为准）。只有适时更换滤芯才能喝上纯净的水。

滤芯生产企业：佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

滤芯生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区


公司名称：广东美的厨卫电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼


备注：具体产品的公司名称及地址以产品的卫生许可批件为准

电路原理图


JR790-RO

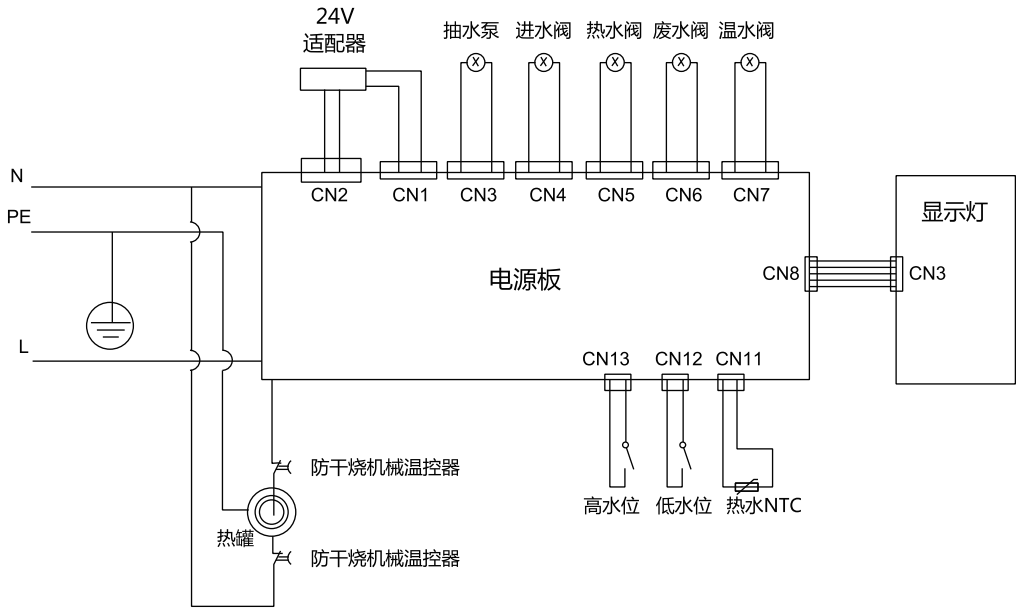


JR1957S-NF

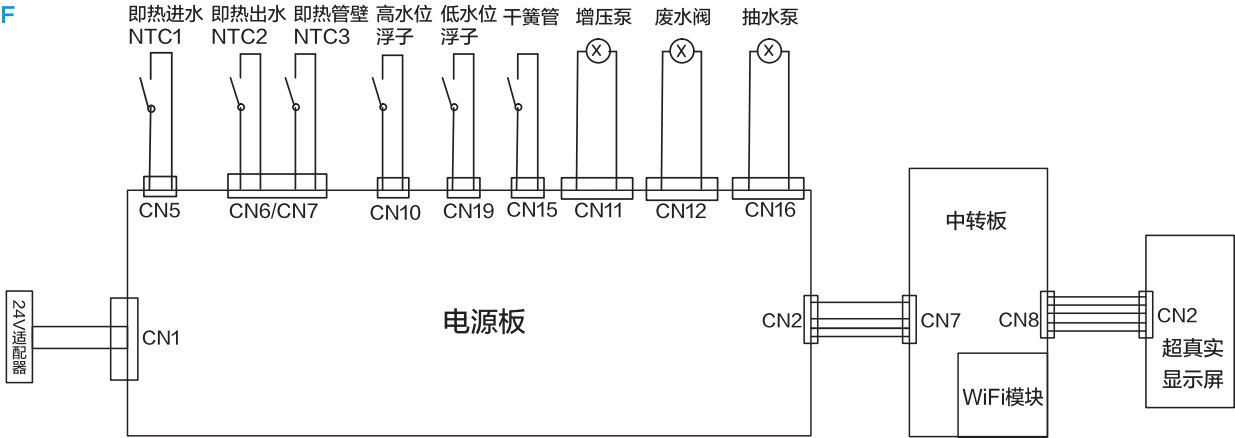


JR1959S-NF

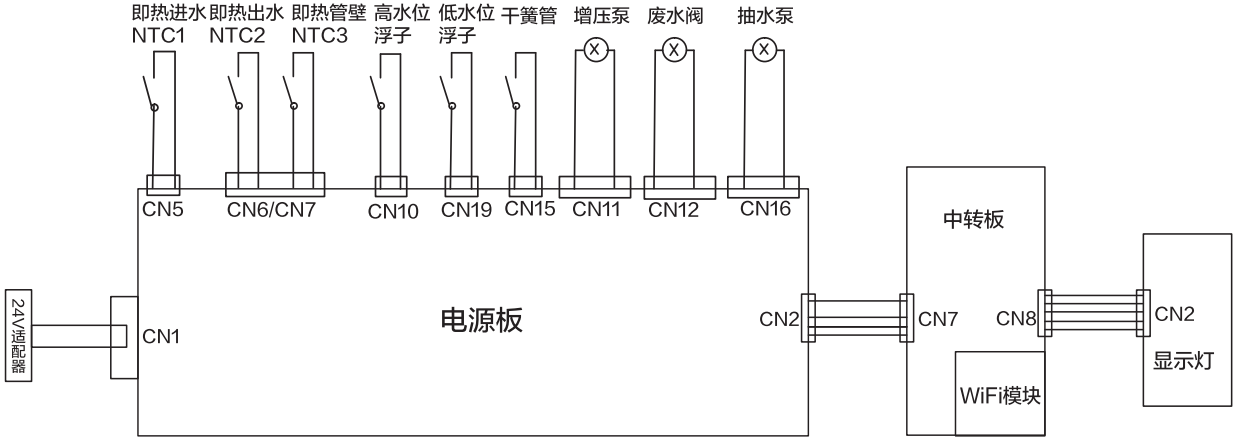


JR1857S-NF
JR2078S-NF

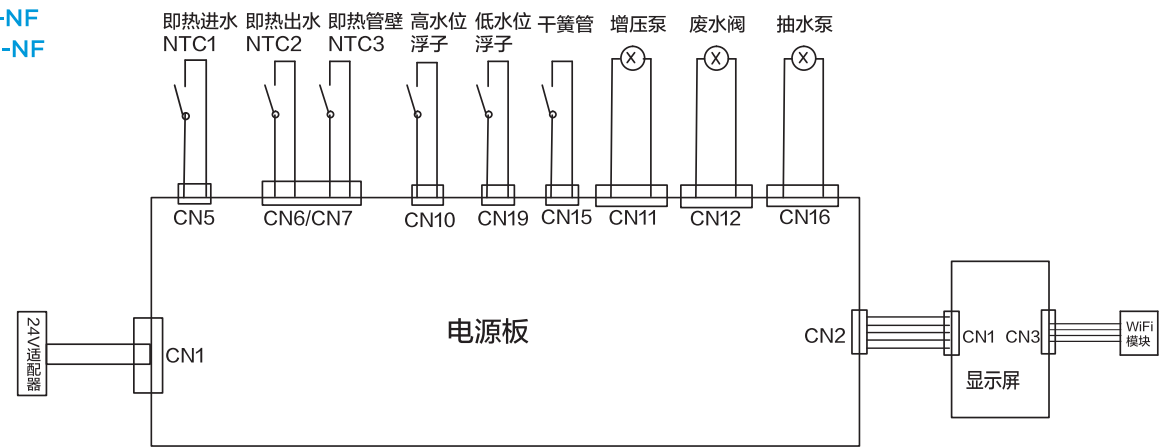

JR1878T-NF

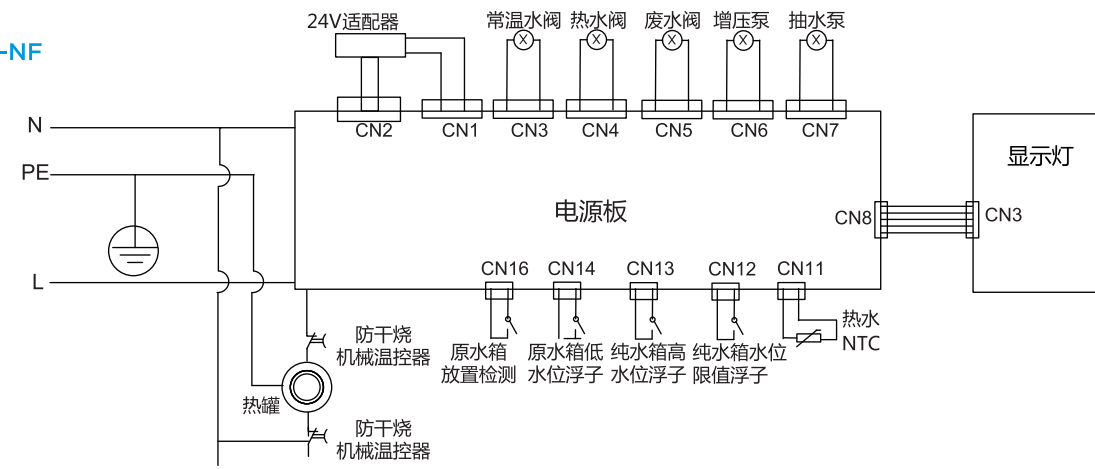

JR2079T-NF

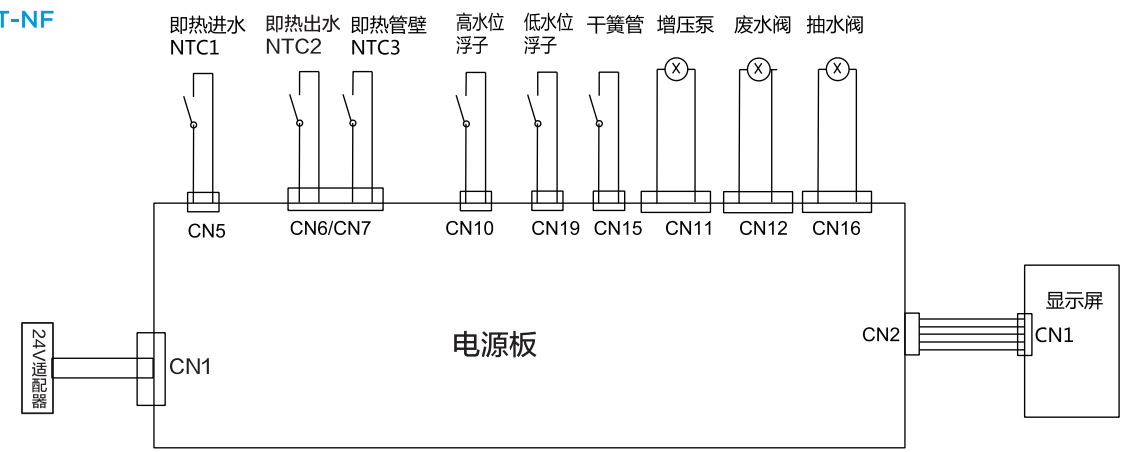

故障自检

⚠️ 注意

以下常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

- 使用过程汇总如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请送至美的特约维修服务中心检修。

现象	排除方法
不通电	请检查是否接通电源
不能正常加热	请检查电源电压是否满足220V ± 15%的要求
不能正常制水	- 请检查水箱是否安装到位，原水箱内是否有水 - 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置 - 请检查水箱和连接水箱的进水口是否有异物阻塞 - 请检查滤芯寿命是否到期
机器长时间制水工作不停机	请检查滤芯寿命是否到期
漏水	- 请检查水箱是否安装到位 - 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置 - 更换滤芯
有异味	为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用时，请倒掉水箱内的水，并长按5秒常温水键放出净水箱内的全部水（JR1878T-NF长按3S出水键放出净水箱内的全部水）（JR790-RO从机器后面打开排水口，即可放出机器内的全部水）
屏幕不动无法操作	请拔下电源插头重新上电

📞 全国服务热线
400-8899-315

在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 在取用热水的过程中，有轻微噪音发出。
- 净饮水机在净化过滤过程中，水泵工作会由轻微噪音发出。
- 不同水温出水速度不会完全一致。
- 水温过低时，机器净水工作时间变长。

环保清单

💡 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组（器）件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*电子冰胆	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
*水泵	X	○	○	○	○	○
*臭氧发生器	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

备注：
1. “○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
2. “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
4.本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。
5.*表示部分机型含有此部件。

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌净饮机实行整机保修一年，（滤芯、滤网属耗材，不在保修范围内）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDYSJ 004-2019 净饮机