


版本 版次	变更内容	日期
A1	图纸作成	2020.06.02

公差	未注尺寸公差以我司"未注尺寸公差标准"为标准
文件编号	

WIDEA.COM

此处压虚刀，齿线。






产品名称: 可移式灯具
型 号: MTD3.8-M/K-03
额定电压: 5V~
额定功率: 3.8W
尺 寸: 150×150×315mm
装箱数量: 1pcs
重 量: 0.64kg
生产批号:
执行标准: GB7000.1-2015
GB7000.204-2008




美智光电科技有限公司
公司地址: 江西省贵溪市工业园1号 | 邮编: 335400
全国服务热线: 4008899315 | 网址: www.midea.com

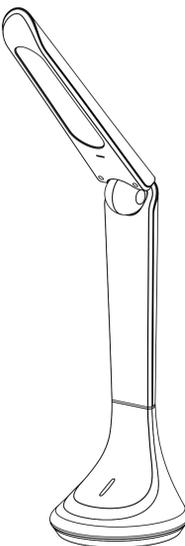
美的服务


一. 安装方法

- 将USB线插入本机后面的电源插孔内, USB插在USB口或者5V~的移动电源上。
- 本机接入外部电源时, 触摸开关键亮起蓝灯说明已接通电源。
- 注意: 不得使用大于5V~1A的输入电源。



二. 使用方法

- 手指触摸一下触摸开关键开灯, 开灯时亮度最小, 依次触摸按键, 可以调节三档亮度, 按“低-中-高-关灯”依次循环, 长按关灯。
- 当转轴太松的时候, 可用小螺丝刀等硬物对准转轴盖子的缺口轻轻扣开盖子, 用工具把螺母拧紧。

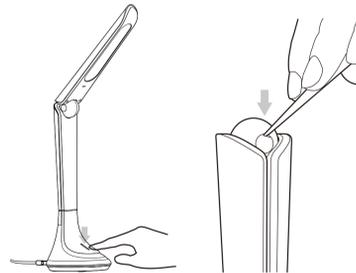

三. 灯具保养

- 接通电源后灯不亮时, 请确认灯具安装和接线是否正常。
- 此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

四. 常见故障排除

- 使用中较常发生异常状况进行下列确认, 发生状况: 灯不亮
确认事项: USB插头是否有紧密插合。
处理方法: 1.将USB插头连接好
需重新插电充电。

▲ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生, 请严格按照说明书进行安装和使用, 不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源 (额定电压5V~); (长时间在额定电压范围外使用, 可能会使灯具损坏。)
- 切勿将灯具放置于不稳固场所。
- 切勿将灯具放置于易燃潮湿场所。
- 不能和调光器并联使用。(与调光器类并用, 可能引起故障。)
- 检查、维修灯具时, 请委托电器专业人员操作。(非专业人员施工容易发生危险。)
- 灯具发生异常现象时, 要迅速切断电源, 并与销售店联系。(维修时应提供相对应的型号, 参照灯体所贴标签。)

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电源元件	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

技术要求:

中文字体:

英文、数字字体:

				材质	A=A	单位:mm	尺寸	150*150*315mm			
				零件名称	美的筒致D3-PLUS插电款内盒			物料代码			
绘 制		确 认	标 准 化	审 核		核 准	日 期	2020.06.02	比 例	1:1	