





## 使用说明书

面板部件

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 厨房出风面板与室内机组连接

1. 需要采用风管将出风面板上的进风法兰组件和室内机组上的进风法兰组件连接，确保密封，风管需有保温层，防止漏热和凝露。

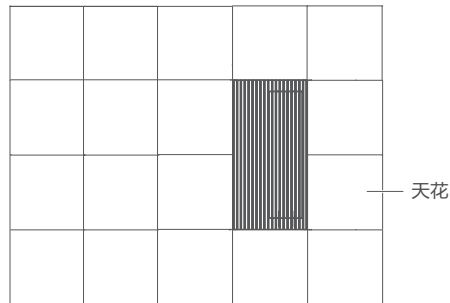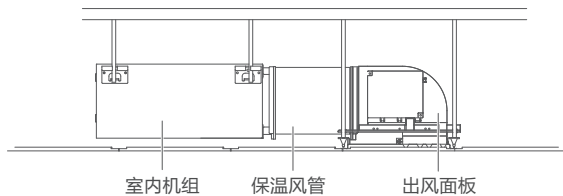

## 配线的连接

- 将厨房出风面板后侧连接线束解开。
- 拆开室内机组电控盒盖，根据接线铭牌的连接要求，与室内机组主控板上的接线端口插牢。
- 将接地线固定，盖上电控盒盖。

## 附件清单

型号	附件		
MBT2K-T	回风面板 X2	固定板 X2	螺栓 X4
	出风面板 X1	法兰框组件 X1	螺钉 X16
	进风法兰 X1	使用说明书 X1	
MBT2K-C	出风面板 X1	固定板 X2	螺栓 X4
	进风法兰 X1	法兰框组件 X1	螺钉 X16
	使用说明书 X1		
MBT2K-H	回风面板 X1	使用说明书 X1	

## 安装前确认

- 安装厨房面板前，请根据室内机组附带的专业手册确认以下事项：
- 室内机组下回风口与天花板开口的尺寸是否合适。
  - 天花板开口边缘是否加固木条，木条最顶端到天花板下边缘距离是否大于50mm。
  - 室内机组是否与天花板开口孔平行安装。
  - 冷媒管路、排水管的隔热、连接线是否完成。
  - 厨房面板安装尺寸600mm × 300mm。

产品合格证

检查结论: 合格 \_\_\_\_\_

检查员号: 检验员A1 \_\_\_\_\_

检查日期: 见生产批号 \_\_\_\_\_



微信扫一扫，服务立马到

## TEL 400-8899-315

产品名称：厨房面板

产品型号：MBT2K-T MBT2K-C MBT2K-H

制造商：广东美的制冷设备有限公司

制造商地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港路

邮编：528311

版本号：MBT2K-01


物料编码：1612400000021

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。


注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 厨房回风面板的安装

1. 厨房回风面板安装时直接将面板卡入吊顶龙骨中，一个回风面板占用两个铝扣板空间，扣入后将小安装件调整到图示方向，防止面板滑落。

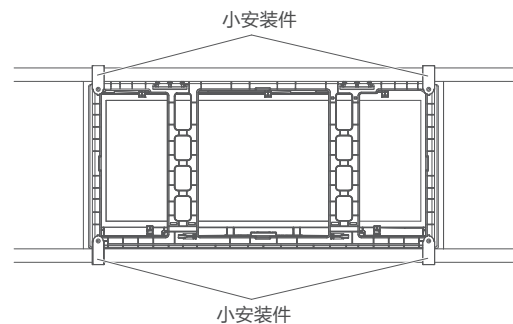


2. 距离厨房回风面板300mm内需增加四个加强拉钩防止龙骨被压弯。

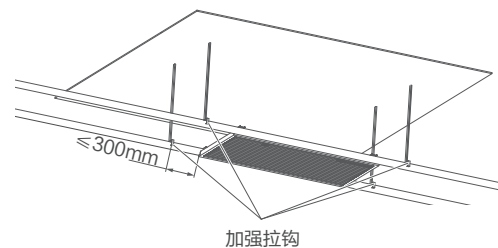


3. 每个厨房空调需安装两个厨房回风面板，回风面板安装时尽量远离炉灶正上方，两个厨房回风面板的相对安装位置用户可自行选择，推荐如下安装方式：

## 厨房室内机组的安装

1. 将法兰框组件套在室内机组出风法兰上，并用6颗附件螺钉固定到室内机组上。

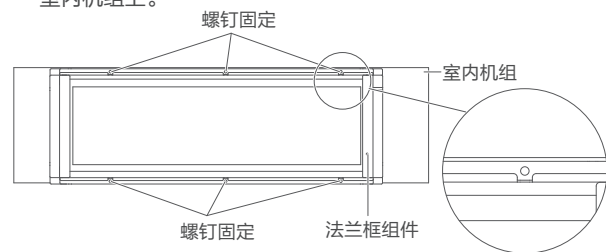


2. 将进风法兰组件安装到法兰框组件上，并用4颗螺钉固定到室内机组上。

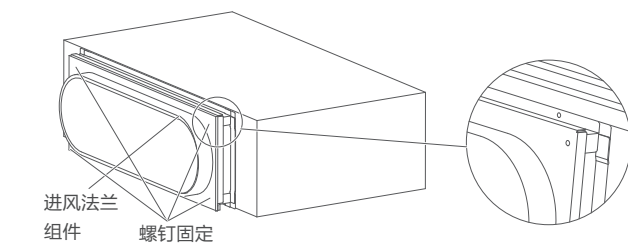


## 厨房出风面板的安装


1. 厨房出风面板安装时直接将面板卡入吊顶龙骨中，一个出风面板占用两个铝扣板空间。
2. 扣入后分别在面板左右两侧6颗附件螺钉固定固定板，用于支撑出风面板。

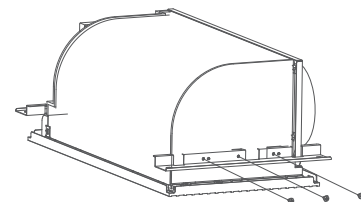

3. 每个固定板用2颗螺栓，与螺母配合用于调节出风面板高度，保证出风面板与铝扣天花平齐。

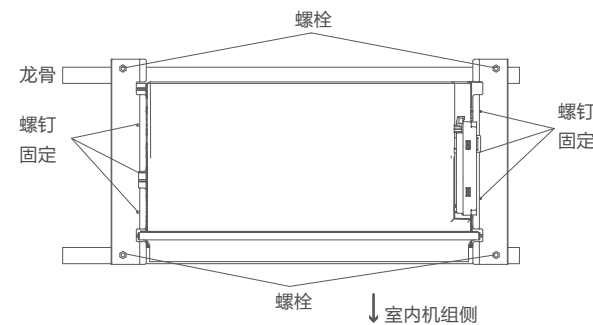


4. 厨房出风面板安装位置距离厨房出风面板300mm以内需增加四个加强拉钩，防止龙骨压弯。

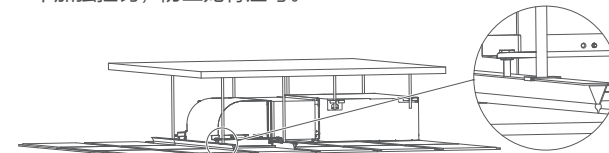

### 提示

- 出风面板建议安装在距离灶台操作位置1.5m以内，出风方向朝向灶台方向，推荐位置如下图所示。
- 出风面板导风条可通过线控器或美居APP调节角度，使用美居APP可方便地调节至最佳角度。

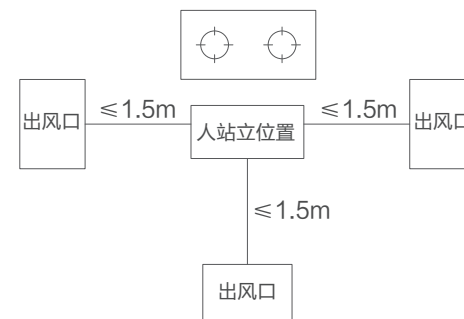

此面无需印刷

技术要求:

- 1.哑粉纸彩色(说明书)非E项目大度105g
- 2.尺寸: 100\*140
- 3.颜色: 彩色
- 4.折页: 风琴折, 露出封面、封底。