




换气扇 使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

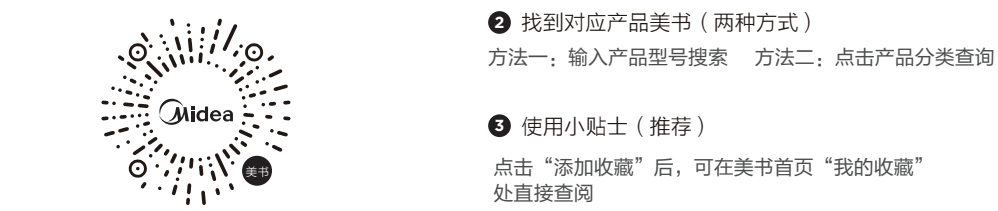

内容	规格	内容	规格
产品型号	MH-301J-C	夹层高度	≥120mm（集成吊顶，三角龙骨顶面到楼板的高度） ≥140mm（石膏板吊顶，石膏板顶面到楼板的高度）
额定电压	220V~	功能组合	换气
额定频率	50Hz	箱体尺寸	285×285×102mm（不含出风口）
额定功率	30W	吊顶规格	集成吊顶、石膏板吊顶
使用环境	海拔高度≤1000m	湿度	≤90%RH

产品接线原理图参照产品铭牌信息

能效信息	
产品型号	MH-301J-C
能效	一级
能效值[m³/(min·W)]	0.08
额定输入功率（W）	30
标称风量(m³/min)	2.5

执行标准			
GB4706.1-2005	GB4706.27-2008	GB4343.1-2018	GB17625.1-2012

美智光电科技股份有限公司
地址：江西省贵溪市工业园 1 号
邮编：335400
网址：www.midea.com



微信扫一扫，服务立马到

安全警示

- 安装前，务必切断电源以防触电，且必须由专业电工或专职电器安装人员完成安装和接线。
- 安装前必须确保有有效的接地装置，并将产品进行良好接地，避免出现故障或漏电时导致触电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具必须按照国家布线规则进行安装和接线，在固定布线与本产品主机之间，安装触点开距在过电压等级 III 条件下全极断开电源的装置（规格必须不低于 250V~ 10A），及漏电保护开关（泄漏电流在 30mA 以下）。
- 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。
- 安装完成后，本产品叶片应高于地面 2.3m 以上；产品边缘距离墙壁至少 25 厘米。
- 器具各部分与其周围结构之间的最小间距大于 400mm。
- 对于管道扇和隔墙扇，必须注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 对墙体、地面实施钻孔前，如属于暗线、暗管且不能明确电线、水管、燃气管等位置时，必须和用户确认；还可通过感应试电笔探测钻孔位置是否有电源线经过，避免出现钻头损坏电源线造成的人身伤亡事故。
- 开关与本机的连接线必须安装到线槽内。
- 确保电源线安装到位，否则可能会引起危险，甚至于火灾。
- 安装时请佩戴手套，如不慎留下指纹或污渍，可用清洁剂兑水擦拭。
- 本产品仅室内使用，禁止安装在渗水严重的地方，只能水平安装，不能安装在倾斜的吊顶或垂直墙壁上。
- 产品的安装应确保浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器。
- 通风管严禁与热水器和吸油烟机等排气管接入同一个烟道，以防危险气体或异味气体渗入室内。
- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 使用时不要频繁打开或关闭开关，长期使用应断开电源。
- 严禁使用任何物品伸入出风口内部，避免触电。
- 老人、小孩或行动不便人员应在家人照看或指导下使用本产品。


清洁保养

- 在接触机器前和清洁机器时，必须确保连接本产品的“电源全极开关”处于断开状态。
 - 日常仅对外露面板进行清洁，非专业人员请勿进行拆机操作。
- 拆卸换气扇，把塑料件放入温水中清洗，水温不能高于 60℃（不能使用汽油，苯或其它类似的化学溶剂清洗换气扇）。
 - 清洗后，用干净的抹布抹干，或任其自然阴干。
 - 电机与其他电器元件用干净的抹布抹净。
 - 最后把换气扇组装好。


安装步骤

集成吊顶安装

- 先把主机安装位置的两根三角龙骨的中间间距调整到 300mm。
- 将 4 个安装卡扣预先装好，上紧螺丝。

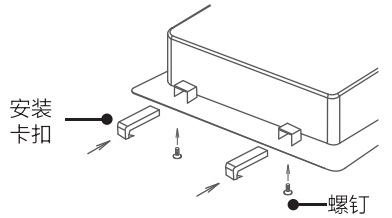

- 将主机扣放在龙骨上，调整好位置，将通风管的一端套上出风口，用抱箍锁紧。
- 请专业人员按照产品接线图连接好电源线。
- 装好面板，打开开关，测试各功能是否正常。

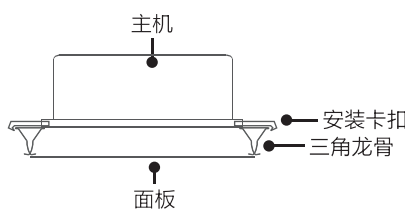


安装准备

⚠ 注意

因本产品不提供电源线、电源全极开关和漏电保护开关，需客户另购，并按照实际安装位置预先准备好。

对于需安装通风管的产品，在安装产品前，室内应做好以下工作：


- 开通风孔
确定墙壁上通风孔的位置（应在吊顶上方略低于换气扇的出风口，以防止通风管内凝结露水倒流入器具），在该位置开一个圆孔。
- 安装通风窗
将通风管的一端套上通风窗（需另购），另一端从墙壁外沿通风孔伸入室内，将通风窗固定在外墙通风孔处，通风管与通风孔的间隙处用水泥填封。

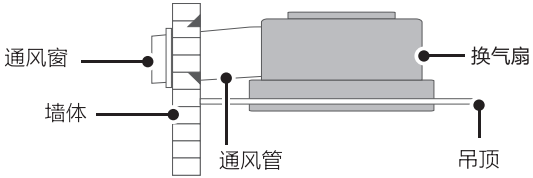


⚠ 注意

- 因通风管的长度为 1.5m，故在安装通风管时需考虑产品安装位置，换气出口与通风孔的距离勿超过1.2m，安装通风窗具体方法参见下图安装说明。
- 通风管应避免与热水器和吸油烟机等排气管接入同一个烟道，以防危险气体或异味气体渗入浴室。

适宜在墙壁外安装的用户，
请按下图进行安装：

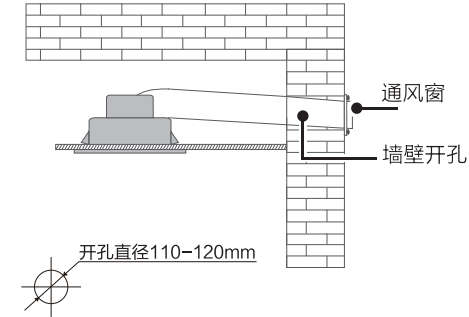

不适宜在墙壁外安装的用户，
请按下图进行安装：



环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	X	O	O	X	O	O
电源线	X	O	O	O	X	X
外壳	O	O	O	O	X	X
其他部件	X	O	X	X	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。



符号表示电子电气产品环保使用期限为10年。
该电子电气产品可能含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，并且可以回收循环利用，不应随意丢弃。

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		购买日期	
产品型号		维修日期	
故障内容及处理情况			

产品保修条款

为了保证您的合法权益，请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。
我们郑重承诺，用户凭保修卡及有效发票可享受以下权益。

- 自购买之日起七日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求退换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 自购买之日起十五日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求更换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 自购买之日起三年内，产品出现质量问题（由于人为因素造成的损坏除外），可免费进行维修。
- 在保修期内的产品，若一个非自然月内超过两次维修（包含两次），可要求进行免费更换。
- 更换后的产品，若剩余保修时间不到90天，保修截止日期自动延长至更换后的第90天。

以下情况不属于免费保修范围

- 不能出示本保修凭证及有效发票。
- 本保修凭证或发票有涂改痕迹或与产品不符。
- 消耗材料的自然消耗、磨损及老化。
- 雷击或其它用电系统原因造成的损坏。
- 由于用户使用不当造成的损害，如液体注入、外力受损等。
- 事故、灾害、战争等不可抗力因素造成的损坏。
- 私自拆卸、改装、维修过的产品。
- 超过保修期，或未按产品使用说明的要求使用、维护、保管造成的损坏。
- 不按线路图正确接线造成的损坏。


保管细则

- 此设备请尽量存放于清洁、干燥、凉爽处；
- 长期不使用此设备时，请注意保持关闭状态；
- 在密封空间中长时间使用此设备时，请留意设备表面温度变化，必要时需关闭设备。


在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

石膏板吊顶安装

- 确定产品安装位置，在天花板上划线开275×275mm的方孔。注意应使划线与墙壁平行。开孔的两个平行边需加木档（木档推荐使用厚度为20mm，必要时可用结构胶固定）以增加安装强度及安装结构的完整。



- 请专业人员按照产品接线图连接好电源线。
- 将主机45°旋转对角放入方孔，接好通风管（安装卡扣可预先装好或放入天花内后再安装）。



- 将主机朝下水平对称置于木档上，捏住面板侧的弹簧，卡入箱体对应弹簧孔，并将面板调整至合适位置。打开开关测试各功能是否正常。

