


部件展示



附件清单（以实际机型配置为准）

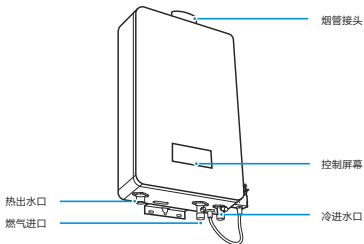

烟管弯头X1



十字大扁头自攻螺钉X2




M6膨胀螺钉X1




自攻螺钉、塑料塞X2



说明书X2



外烟管X1




机械防冻装置X1
(广东/广西/福建/海南除外)

操作界面



智能变升 | ∨ | ∧ | 模式 | 电源
(长按Wi-Fi)

1 插好电源插头



检查电源插头是否通电。

2 开机

首次使用时，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。



接通电源后，按  键，启动机器；再次按一下关机。


3 调节温度

38^{°C}



按 $\vee$ / $\wedge$ 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

4 用热水



打开出水阀，即可使用热水。

1 自主调节温度

38^{°C}



按 $\vee$ / $\wedge$ 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

2 一键温度设置

模式



厨房洗 / 38℃ 适合厨房用水的温度

快速设置热水器温度为38度，适合厨房洗碗、洗蔬果等用水需求。

3 特殊温度模式

模式




智温感 / 机器将根据气温变化自动调节出水温度

热水器将在原设置温度的基础上根据气温变化自动调节出水温度，达到四季免调的效果。

4 温度设置建议




进水温度：20-29℃



进水温度：30℃以上



进水温度：13-19℃



进水温度：12℃以下

图示为出水温度设置建议，用户可根据实际需求设置自己所需温度，建议仅供参考。

升数设置



热水器会根据实际用水情况自动调节升数，降低额外的燃气消耗。
关闭此功能时，热水器将使用最大升数运行。

显示说明

气阀关闭

图标显示时，表示燃气气阀关闭保护已开启。



图标显示时，表示热水器拥有智能变升功能，热水器将根据实际用水自动匹配最佳升数，减少消耗。




图标显示时，表示热水器正在燃烧。




绿灯亮时正常使用；红灯亮时显示故障代码，请对照代码表进行处理。

1 拔掉插头




关机，拔掉插头。

2 擦拭机器



定期（一般半年左右）用柔软的清洁布擦拭机器外壳，可用清水和中性洗涤剂擦拭，禁止使用化学清洁剂或挥发性溶剂，否则外壳褪色并失去光泽。

3 清洁进水滤网




① 取下进水口滤网。

3 清洁进水滤网




② 清洗进水口滤网。

4 检查供气管道




定期（一般半年左右）检查供气管道（橡胶软管）是否完好，有无老化、裂纹。注意定期更换橡胶软管，请经常用肥皂水在管路接口处检查有无气泡出现，判断是否漏气，若有漏气现象应立即解决。

1 拔掉插头




关机，拔掉插头。

② 关闭进水阀




关闭进水阀。

3 排积水



打开出水阀，放出积水。

4 安全阀排水



注意胶圈不要脱落

拧开安全阀排水，排完水后，装好安全阀即可。

防冻补充说明

- 设有机械式防冻装置的热水器，可以阻止冷风从热水器的烟管进入热水器内部。
- 设有电加热防冻装置的热水器（放置在机器内部），当热水器内部的水管表面温度低于 2°C - 6°C 时，电加热防冻装置自动加热，当水管表面温度为 10°C - 16°C 时，电加热防冻装置自动停止工作，可防止水管内的积水结冰损坏热水器。
- 为了让电加热防冻装置能正常工作，请确保电源插头始终插入插座内，让热水器处于通电状态。

故障处理

故障代码	可能原因
E0	出水温度传感器故障
E1	意外熄火故障
E2	伪火故障
E3	温控器故障
E4	出水温度超温故障
E5	风机故障
E6	电磁阀故障
EE	超时提醒
F2	进水温度传感器故障
C0	点火失败
C1	残火故障
C2	风压开关/传感器误接通故障

故障处理

故障代码	可能原因
C3	风压开关/传感器无法接通故障
C4	风堵故障
EA	CO超标报警
EB	CH4泄露报警

请检查产品是否正常通水、通气和通电，以及重新开关机，若仍未排除故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

故障处理

常见问题故障自我处理

故障	可能原因	排除方法
热水器点不着火	燃气总阀未开	把燃气总阀全开
	燃气管内充有空气	等10-20秒后再次启动，多次重复操作，直到排出管内全部空气
	电源未接通，停电	接通电源
	燃气压力不合适	请维修员检查调压阀
	进水压力不足， 进水阀未全开	将进水阀全开，请维修员检查水压
	烟道堵塞， 风压过大	请维修员清除烟道杂物，待风压减小后再用
	内部故障	联系维修部门
水温波动	混水阀位置不当	把混水阀拨到热水档
	家庭水压或气压变化	水温有轻微波动属正常现象

故障处理

常见问题故障自我处理

故障	可能原因	排除方法
没有热水出来	结冰	除冰
	进水阀门开得不够大(水流量如果过小会熄灭)	进水阀全开
	燃气用完或不够	补充燃气
水不够热	水流量过大，超出热水器供热能力	调小水量或切换大升数
	气阀开度太小	把燃气总阀全开
	温度设定太低	调高温度
水太热	水流量过小	调大水量或切换小升数
	温度设定太高	调低温度

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

升数设置



按 **智能变升** 键，机器根据实际用水情况自动调整升数；再按 **智能变升** 键关闭此功能，机器显示最大升数。

美的美居APP配网

智能变升

(长按Wi-Fi)

3秒




长按 **智能变升** 键3秒，此时WiFi图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

1 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索
“美的美居” 下载并安装App。

2 注册登录



在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHzWi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

产品参数

产品型号	JSQ27-14HF6
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	27kW
额定最小负荷	≤5kW
额定产热水能力（温升25K）	14kg/min
额定电功率	42W
电辅防冻功率	40W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V~50Hz
设置温度范围	35-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口：G1/2
	冷水入口：G1/2
	冷水出口：G1/2
外形尺寸	540*345*158mm
报废年限	8年


产品参数

产品型号		JSQ30-16HF6
燃气种类		天然气（12T）
额定燃气压力		2000Pa
额定负荷		30kW
额定最小负荷		≤5kW
额定产热水能力（温升25K）		16kg/min
额定电功率		42W
电辅防冻功率		40W
适用水压		0.02-1.0MPa
额定电压		220V~50Hz
设置温度范围		35-65°C
控制方式		后制式
排烟方式		强制排气式
点火方式		水控自动连续脉冲点火
接口规格		燃气入口：G1/2
		冷水入口：G1/2
		冷水出口：G1/2
外形尺寸		540*345*158mm
报废年限		8年

产品参数


产品型号	JSQ25-13HF7
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	25kW
额定最小负荷	≤5kW
额定产热水能力（温升25K）	13kg/min
额定电功率	42W
电辅防冻功率	40W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V~50Hz
设置温度范围	35-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口：G1/2
	冷水入口：G1/2
	冷水出口：G1/2
外形尺寸	540*345*158mm
报废年限	8年

磁净垢滤芯更换操作

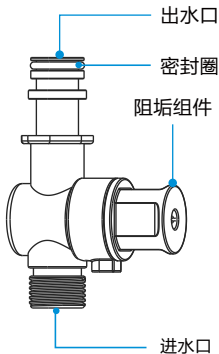


磁净垢结构示意图

磁净垢滤芯更换操作



①首先关闭热水器进水阀，用扳手夹住阻垢组件的两个平面，逆时针旋转扳手将阻垢组件整体旋出；

磁净垢滤芯更换操作



更换新的阻垢组件

②更换新的阻垢组件，装入组件，顺时针旋紧，即完成阻垢组件的安装，最后开启热水器进水阀，检验是否安装到位，避免漏水。

产品参数

产品型号	JSQ30-16HF7
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	30kW
额定最小负荷	≤5kW
额定产热水能力（温升25K）	16kg/min
额定电功率	42W
电辅防冻功率	40W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V~50Hz
设置温度范围	35-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口：G1/2
	冷水入口：G1/2
	冷水出口：G1/2
外形尺寸	540*345*158mm
报废年限	8年

产品参数

产品型号	JSQ30-HF7
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	30kW
额定最小负荷	≤5kW
额定产热水能力（温升25K）	16kg/min
额定电功率	42W
电辅防冻功率	40W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V~50Hz
设置温度范围	35-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口：G1/2
	冷水入口：G1/2
	冷水出口：G1/2
外形尺寸	540*345*158mm
报废年限	8年

产品参数

产品型号	JSQ25-13HD3
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	25kW
额定最小负荷	≤5kW
额定产热水能力（温升25K）	13kg/min
额定电功率	42W
电辅防冻功率	40W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V~50Hz
设置温度范围	35-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口：G1/2
	冷水入口：G1/2
	冷水出口：G1/2
外形尺寸	540*345*158mm
报废年限	8年

产品安装

注意事项：

为保证燃热水器的安全和正常使用，
请联系售后进行安装，严禁自行安
装燃热水器。

如需安装，请联系当地售后服务网
点或拨打全国服务热线：400-8899
-315

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。