

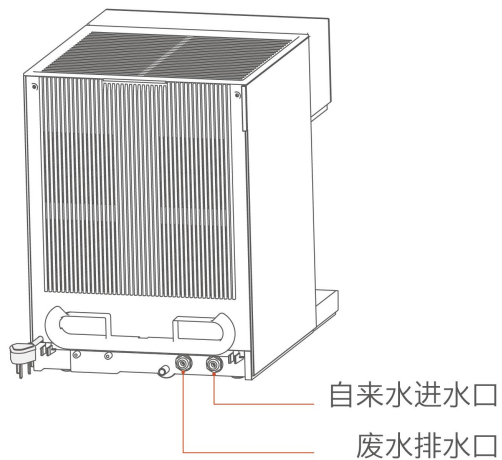


产品部件简介

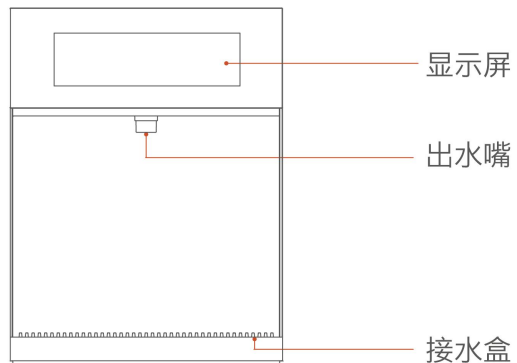

附件清单




说明书 X2



RFID贴 X1



安装告知书 X1



1/4英寸PE管 X2



转接器 X1



三通球阀 X1



卡销 X5

注：由于产品不断升级，如实物与图示存在差异，请以实物为准。

产品参数

由于产品改良，下述参数可能有所更改，以产品铭牌为准
进水流量为环境温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，进水压力为 $0.24\pm 0.02\text{MPa}$ 条件下测得。

企业标准编号：Q/KM 001

| | |
|----------|--|
| 型号 | CWHO-DC161 |
| 额定电压/频率 | 220V~/50Hz |
| 额定功率 | 2100W |
| 额定制热水能力 | $40\text{-}95^{\circ}\text{C}$ ， $\geq 18\text{L/h}$ |
| 额定制冷水能力 | $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ， $\geq 0.7\text{L/h}$ |
| 净水流量 | 0.19L/min |
| 额定总净水量 | 2000L |
| 水效等级 | 3级 |
| 进水压力 | 0.1-0.4MPa |
| 工作压力 | 0.4-0.8MPa |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 卫生许可批准文号 | 粤卫水字[2021]-05-第S0482号 |

界面功能介绍

