

# 正面

### 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	×	×
金属件/电路板	×	○	×	×	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的含量以下。  
 ×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。  
 (以上物料以实物具体配件为准,但是,以现有的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难,后续随着技术上的进步将逐步改进设计)

### 保修卡

客户姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
 购买日期: \_\_\_\_\_  
 通讯地址: \_\_\_\_\_  
 保修期限: 自购买之日起两年。  
 产品保修条款及更多详细内容请查阅电子说明书。

美智光电科技股份有限公司  
 地址: 江西省贵溪市工业园1号  
 邮编: 335400  
 网址: www.midea.com V.B

产品合格证  
 检查结论: 合格  
 检查员: 程超超A1  
 检查日期: 见生产日期  
 美智光电科技股份有限公司

三路浴霸开关 (零火)  
 四路浴霸开关 (零火)

### 安装说明

1 紧急呼叫开关拆下上盖, 其他开关拆下按键;

2 若产品与连体边框配合使用安装时, 需保证产品的定位孔与连体框的定位柱扣合到位;

拆下上盖  
 拆下按键

多位连体边框  
 定位柱; 需注意产品上下装配关系  
 插口方向为产品底部

3 接线, 并用螺钉将开关固定在暗盒里;

4 紧急呼叫开关盖好上盖, 其他开关安装好按键;

盖好上盖  
 盖好按键

## A3系列智能开关

### 使用安装说明书


微信扫描二维码, 获取电子说明书  
 使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

仅说明, 不印刷

材质: 105 × 297mm 80g双胶纸 正反面黑白印刷

来料需对折

折后封皮

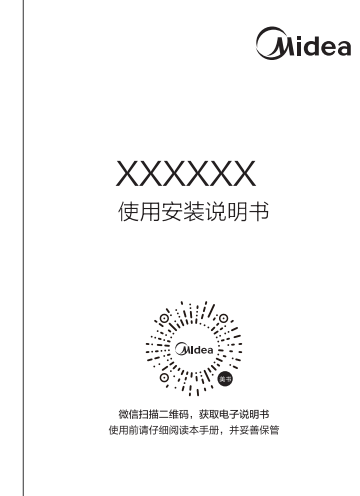

折后封底

### 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	×	×	○	○
芯片	×	○	×	×	○	○
电路板及电子元件	×	○	×	×	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的含量以下。  
 ×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。  
 (以上物料以实物具体配件为准,但是,以现有的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难,后续随着技术上的进步将逐步改进设计)

### 产品合格证

检查结论: 合格  
 检查员: 程超超A1  
 检查日期: 见生产日期  
 美智光电科技股份有限公司

美智光电科技股份有限公司  
 地址: 江西省贵溪市工业园1号  
 邮编: 335400  
 网址: www.midea.com  
 编码: XXXXXXXXXXXXXXX V.A

# 反面

### 产品使用详情请参考如下步骤查阅电子说明书

1 打开手机微信扫一扫, 扫描美书二维码, 获取电子说明书

2 找到对应产品说明书 (两种方式选一)  
 方法一: 扫描条码  
 方法二: 关键字搜索

3 使用小贴士 (推荐)  
 点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏 收藏美书可直接查阅  
 我的收藏 收藏美书在此处直接查阅

\*界面仅为功能示意, 请以实际为准

### 安全警示

- 接入开关的火线、零线必须在同一个漏电保护器里 (否则容易引起跳闸等现象);
- 负载严禁短路, 否则会造成开关损坏;
- 安装完成后, 请先将面板安装牢固后再给开关送电, 严禁带电操作;
- 需要接入零线, 直接替换标准86式机械开关 (安装开孔尺寸不小于78 × 78 × 50mm), 可安装底壳深度需大于50mm。

本设备包含型号核准代码分别为:  
 CMIIT ID: 2016DP3964 或CMIIT ID: 2021DP0208 或CMIIT ID: 2021DP0633 的无线电发射模块。  
 执行标准: GB/T 16915.1 GB/T 16915.2。

### 智能家居联网指引

下载应用App  
 扫描二维码或在应用市场搜索“云邻e家”下载并安装App;  
 根据操作步骤指引完成设置。

注意事项及联网失败原因排查:  
 · 为产品联网时, 请确保手机尽量接近本产品。  
 · 随着产品技术更新, 云邻e家App内容可能会有所变更, 实际以云邻e家App内展示为准。  
 · 对于蓝牙设备, 请确认手机系统蓝牙打开, 并在蓝牙可连接距离内进行设备操作。  
 · 对于Zigbee设备, 确认网关与子设备直线距离在5米内, 且中间无遮挡。

### 接线示意图

不可调光1  
 不可调光2  
 不可调光3  
 不可调光4

一路灯光开关 (零火)  
 二路灯光开关 (零火)  
 三路灯光开关 (零火)  
 四路灯光开关 (零火)

### 接线示意图

窗帘开  
 窗帘关  
 窗帘1开  
 窗帘1关  
 窗帘2开  
 窗帘2关

一路窗帘开关 (零火)  
 二路窗帘开关 (零火)

卧室、客厅场景面板 (零火)  
 紧急呼叫开关 (零火)

水电控制开关 (零火)

- C0 M0 Y0 K100
- C0 M0 Y0 K80
- C0 M0 Y0 K40
- C0 M0 Y0 K10

版本号	内容	时间	修改人
V. A		2022/04/13	吴楠
V. B	说明书增加“二路窗帘开关 (零火)”	2022/06/02	吴楠