

保修卡

COLMO

相关信息（用户填写）

|          |  |      |  |
|----------|--|------|--|
| 用户姓名     |  | 发票号码 |  |
| 购买商店     |  | 购买日期 |  |
| 产品型号     |  | 产品编号 |  |
| 当地维修网点电话 |  |      |  |

维修记录

|           |  |
|-----------|--|
| 维修日期      |  |
| 故障内容及处理情况 |  |
| 维修单位      |  |
| 维修人员签名    |  |

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务承诺 | 燃气灶严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。<br>用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：<br>燃气灶整机包修八年，如果保修政策发生变化，则以本公司售后服务政策为准。<br>保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务。<br>其它事项按照国家“新三包”规定执行。 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 凡属下列情况之一的，不属包修范围：
- 1 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
  - 2 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
  - 3 没有有效购机证明的产品或购机证明经涂改的产品
  - 4 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
  - 5 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-242)V,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
  - 6 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
  - 7 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
  - 8 超过规定包修期限的产品
  - 9 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品
- 不属于包修范围的产品将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

售后服务热线: 400-969-9999

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

产 品 名 称：家用燃气灶  
型 号：JZT-CLN52-QL3P  
制 造 商：上海科慕电器有限公司  
制造商地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室  
版 本 号：220929 A.1


扫码体验智能服务

家用燃气灶 JZT-CLN52-QL3P



- 微信扫码：
- 查看电子说明书
  - 进入COLMO小程序

COLMO



使用说明书

# 安全提示

- Tips
- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用专业手册记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
  - 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守
  - 专业手册请妥善保管，以备日后参考使用

## 表示【禁止】的内容

- 禁止易燃物品
- 禁止儿童操作
- 安装前请务必核对所使用的燃气种类与灶具铭牌上所标注的是否一致，若不一致，严禁安装、使用及私自改装成其它燃气种类使用；
  - 请勿在灶具上或周围放置酸或碱性物质、易燃易爆物质(汽油、酒精、鞭炮、烟花、 高压喷射罐)以防止腐蚀灶具，避免引起火灾或爆炸；
  - 请勿用重物冲击面板，以免造成面板损毁；
  - 产品用于烹饪、烧水，切勿用作烘干毛巾、衣物等其他用途，以免发生意外；使用中，请勿让儿童使用或靠近，以免烫伤；
  - 使用中，请勿外出或就寝，使用后切记关闭灶具旋钮及气源总阀，入睡或外出前请再次确认机器已关闭；
  - 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为他们可能变热，避免烫伤；
  - 灶具的熄火保护装置仅能防止因风吹或锅内汤溢出等原因火焰熄灭所引起的漏气，请严格按照使用规范使用产品，避免其他情况的漏气；
  - 灶具在使用过程中，请务必保持室内外空气畅通，以免在密闭的厨房内长时间使用灶具，产生的一氧化碳危害身体健康及避免燃气爆炸；请勿将灶具放置在强风直接吹入处使用；
  - 当玻璃面板触摸区域出现残留的盐水、酱油时需要及时清洁，避免出现触摸不良或误触发现象；
  - 如果玻璃面板有裂纹，要关闭并远离灶具，避免出现锅具倾倒情况。

## 表示【强制】的内容

- 需专业人员
- 安装所使用的辅材，必须使用指定品牌或符合当地法规要求的品牌；确保使用正确的减压阀。本灶具为低压燃气用具，必须使用符合国家标准减压阀且使用压力应满足GB16410要求，否则易发生危险；
  - 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
  - 当发现燃气泄漏时，务必：
    - 立即停止使用燃气灶具，关闭气源总阀，及时查明泄漏原因并处理。
    - 在燃气泄漏未处理完毕前，不可点火或开关电器设备，不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机。否则，明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故。

## 表示【温馨提示】的内容

- 灶具安装属专业安装，需由COLMO派遣灶具专业人员进行安装，禁止私自安装；
- 灶具安装详细描述见电子说明书，
- 灶具的产品型号请查看机身铭牌，产品参数请查看机身铭牌或电子说明书。

## 告用户环境影响书

本公司按照国家标准建立、实施和保持环境管理体系。本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向你敬告如下：

- ：废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物；
- ：泡沫为不可回收废弃物，拆包应投放到指定的分类垃圾桶中；
- ：废电池为可回收危险废物，乱扔会造成环境污染，应投放到指定的可回收废弃物垃圾桶中；
- ：燃气产品在使用过程中，会排放CO、CO<sub>2</sub> 、NOx 等废气，应保持室内良好通风，如果通风环境不良，会造成CO、CO<sub>2</sub> 、NOx 等废气浓度急剧升高而影响身体健康，甚至会造成缺氧中毒，人身伤亡；

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。无论是到期报废或是中途换代报废，均应送到当地收购站统一处理投放到指定的可回收废弃物垃圾桶中。


## 该产品符合下列国家标准

GB 16410-2020 《家用燃气灶具》  
GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》

# 安装指引

## 确定位置与开孔

- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于100cm²的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于100cm；
- 灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据电子说明书上面标准尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到80kg以上）。

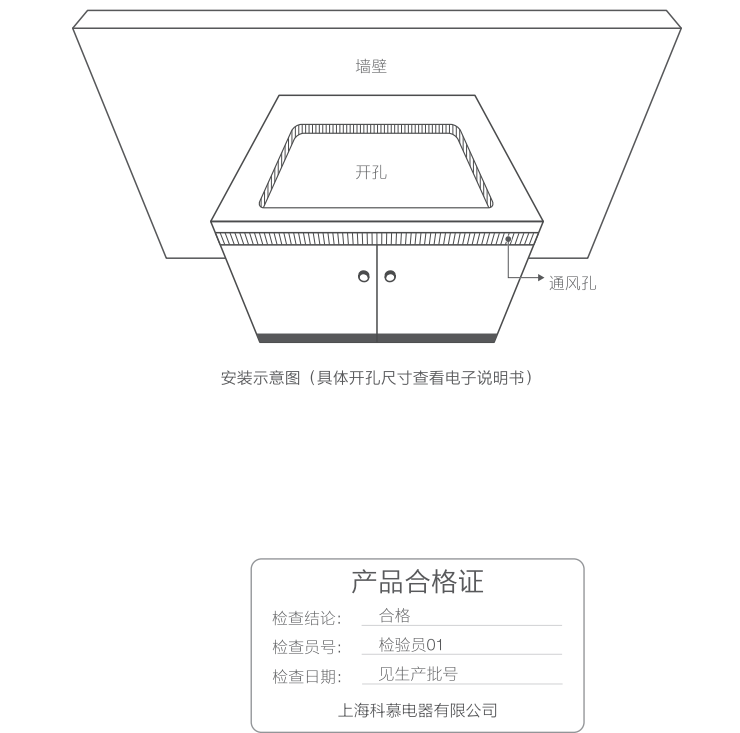

# 环保清单

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称   | 有毒有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|        | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 内外环火盖  | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 陶瓷火盖   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 分气盘    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 炉头组件   | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 喷嘴     | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 进气管组件  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 配气管    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 阀体组件   | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 软管接头   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 旋钮组件   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 锅支架    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 玻璃面板组件 | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 不锈钢面板  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 承液盘    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 隔热板/罩  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 螺钉     | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 防水胶圈   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电控件    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 标贴件    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 支撑件    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

技术要求：

颜色：双面印刷，封面LOGO 黑色

材质：157克哑粉纸双面过哑膜

尺寸：展开尺寸440\*180mm（折后单页尺寸110\*180mm） 尺寸公差 $\pm 3\text{mm}$

装钉方式：折页

技术要求不要印刷出来了~