

说明书菲林制作单	
编 码	16163200007522
名 称	中文说明书
印刷颜色	三色印刷
材 料	105g哑粉纸
成型方式	装订
页 数	20 p
尺 寸	145x210mm
设计/日期	韦婷婷20221108



使用说明书

反渗透净饮机

Master Kitchen牌MJKL006A-RO型反渗透净饮机

服务热线： 400-8899-315

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.masterkitchen.top

版本号：202211(A版)

物料编码：16163200007522

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

目录

安全警示

禁止、强制、注意

01

安装说明

部件展示
安装要求

04
05

清洁保养

表面清洁、接水盒清洁

06

服务指南

环保清单
保修卡、服务承诺

07

安全警示

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸



请勿在高水压下使用，要在规定水压0.1-0.4 MPa下使用



受热
禁止在集体附件存放
易燃易爆或受热易变
形变质物品



防冻
请勿将产品储存或暴
露在5°C以下的环境中



避免阳光及户外
避免安装在阳光直射
及户外的场所



请勿使用超出机器使
用值的电源，只能使
用220V~交流电源



本机器必须连接可靠
接地线的插座且符合
国家相关标准

- 严禁用水冲洗机身。
- 严禁使用万用插座与其他电器同时使用，应使用不小于10A并正确接地的三孔插座。
- 产品应固定安装在立柜中使用，不可横放或倒置，也不可直接放于台面使用。
- 严禁使用酒精、汽油等有机溶剂擦拭机身。
- 接水时严禁将水嘴伸入到杯口内，以免开水堵住水嘴产生危险。

❗ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 机身底部与周边勿垫放其他物品。
- 本产品适用水源温度为4-38°C。
- 给机器供电的电源插座应该安装在用户容易触及的地方，以方便用户断电。
- 当环境温度低于0°C时，机器内的水可能会结冰，请不要使用机器并排空内部的存水。
- 本产品适用的自来水进水压力为0.1-0.4MPa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。
- 本产品需要专业人员安装。
- 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- 本产品必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，容易引起机器损坏。


⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为避免危险,请按照安装说明,将机器固定在橱柜中使用。
- 搬运过程中轻拿轻放,以免划伤或损坏产品。
- 搬运或储存过程中防止被雨雪淋袭。
- 为避免因操作失误导致危险,身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品以上人员若要使用应该在正常成人监督下进行。
- 首次使用或长时间未使用时,请清洗机器。
- 进水口PE管需经过冲洗后方可接入。
- 产品设计采用了即热加热技术,使用过程中顶部可能会稍微发热属于正常现象。
- 在取用较高温度的水后,马上取用低温水,刚出来的水温度可能较高,请谨防烫伤。
- 本产品仅适用于海拔1000米以下的地区安全使用,当进水温度或环境温度低至4°C或高至38°C时,停止使用。
- 本产品初次使用或者排空水后重新使用,首次取用冷水时,会有较长时间的排气过程(约20秒),为正常现象。可每隔几秒交替选择常温水和冷水按键,以加快初次使用的排气过程。
- 定期清洗和消毒。
- 应使用随机器附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。
- 请勿将本产品安装在环境温度和水温可能低于0°C的地方。
- 当进水不符合市政自来水标准(包括水中泥沙含量大、余氯超标等情况)时,请在本产品前面加装预处理装置。环境温度较低时,流量将有所减少,此为RO膜固有特征;冬季长时间不使用时,请关闭进水,并将机器内部水排空。
- 长时间不使用冷水,请关闭制冷功能,压缩机型净饮机搬动后,平稳放置10分钟后再打开制冷功能。
- 定期清洗和更换滤芯,新滤芯使用前应冲洗不少于两个小时。
- 压缩机制冷产品机器在搬运过程中倾斜不可以大于45°。
- 遇停水或管道维修时,请切断电源和关闭进水阀。恢复供水时,请打开其他水龙头排净泥沙后再打开进水阀,否则大量泥沙可能导致滤芯堵塞。
- 机器长时间不使用或长时间无人在家时,须断水断电。
- 压缩机机型制冷系统中有高压状态的制冷剂,不得破坏制冷系统系统的维修必须专业人员来进行。

安装说明

部件展示

本产品采用PP棉纤维炭RO膜炭棒复合滤芯(PP棉、纤维活性炭、反渗透膜、烧结活性炭)。为净化材料,对市政自来水进行吸附、过滤,从而改善饮水水质,使出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求。

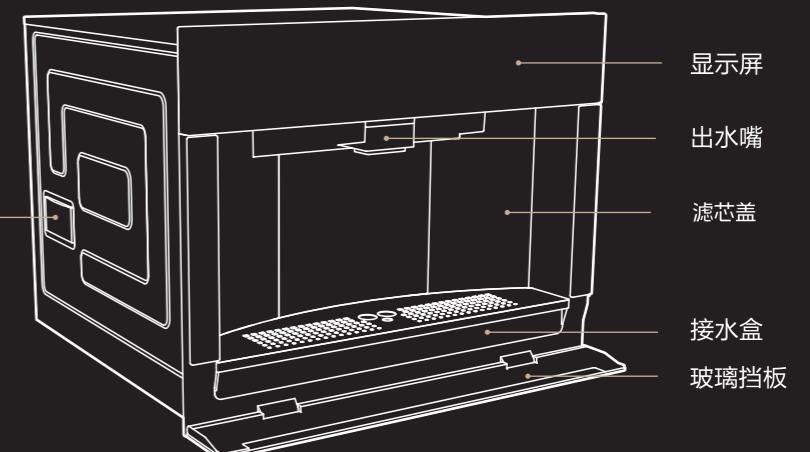

附件清单



说明书 x1



零部件附件袋 x1



PE管 x3


安装要求

△注意


建议安装高度范围1150-1200mm（从橱柜安装面到地砖距离）；根据家人身高可适当调整安装高度。

机器首次使用需对内部管路、水箱、制冷模块等涉水零部件进行冲洗，（先制满1水箱水，长按[冲洗]键3秒，进入冲洗状态；冲洗完成后继续制满1水箱水冲洗，连续5次冲洗后继续制满1水箱水，静置2小时后排掉，然后再连续冲洗6箱完成对制水段管路、水箱、制冷模块等的冲洗；继续制水，分别取常温水和冷水各30秒，对取水段管路进行冲洗，冲洗完成后方可进行正常使用）。

1 安装示意（橱柜）

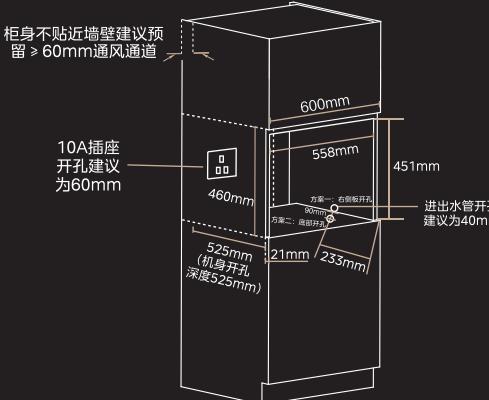

2 产品尺寸

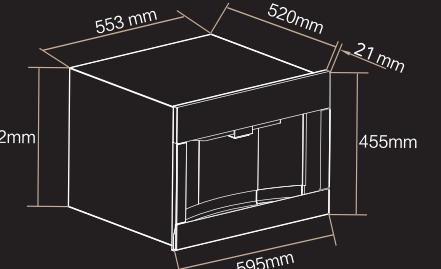

△ 机器安装规范


1. 橱柜安装面承重 > 50kg；
2. 电源插座不可在机器正后方，安装在容易触及的地方方便断电；
3. 废水管要有效固定在排水管道上，避免压力过大废水管脱出；
4. 进水口PE管须放水冲洗后方可接入机器。

清洁保养

不需要拔掉电源插头关闭电源，可以直接擦拭，进行表面清洁。


1 表面清洁

使用软毛巾或海绵蘸温水（可加入中性洗涤液）清理机器前端表面，用布擦净表面的水。



2 接水盒清洁

接水盒清洁：先向下翻开接水盒外侧的玻璃挡板，然后取出接水盒，倒掉里面的残水。

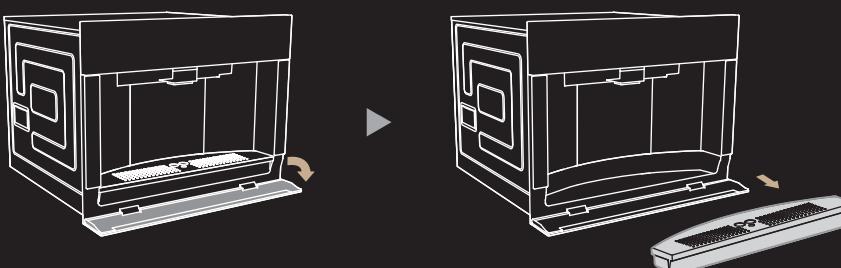

清洁保养

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
压缩机	○	○	○	○	X	○
充氟工艺管	X	○	○	○	○	○
干燥过滤器	X	○	○	○	○	○
装饰标贴	○	○	○	○	○	○
球阀	X	○	○	○	○	○
保温棉	○	○	○	○	X	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
EVA材质包装件	○	○	○	○	○	○
纸箱	○	○	○	○	○	○
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
UV杀菌模组	○	X	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
漏水保护检测板	○	○	○	○	○	○
电子冰胆	○	○	○	○	○	○
臭氧发生器	X	○	○	○	○	○

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
包胶铁丝	X	○	○	○	○	○
接线帽	○	○	X	○	○	○
海绵不干胶条	X	○	○	○	○	○
硅胶管及组合管、密封圈、胶脚	○	○	○	○	○	○
过滤棉、防蒸汽棉、滤芯	○	○	○	○	○	○
水龙头组件	○	○	○	○	○	○

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
HIPS外壳	○	○	○	○	○	○
机械类防漏水阀	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○
沸腾胆	○	○	○	○	○	○
胶带、打包带、铝箔纸、硅脂、双面胶、热熔胶	○	○	○	○	○	○
保温套管	○	○	○	○	○	○

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
WiFi模块、按键板、限温器、TDS模块	○	○	○	○	○	○
发泡料	○	○	○	○	X	○
保温泡沫	○	○	○	○	○	○
PE材质管材	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○
尼龙钉	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○



Master Kitchen

服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

Master Kitchen牌反渗透净饮机实行整机保修三年,核心部件电路板、水泵保修五年,耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者,不属于保修范围:

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 4.无有效发票。
 - 5.因不可抗拒力造成损坏。
 - 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生质量问题,我司不负责任。
 - 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年。
 - 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
 - 9.请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为8年。
 - 10.超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。
- 不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	

维修员签名

维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市美的清湖净水设备有限公司

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件,具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
水位传感器	X	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	X	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
WiFi模块、按键板、限温器	○	○	○	○	○	○
热罐	X	○	○	○	○	○

备注:

1.“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;

2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;

3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准;

本产品在说明书所述的正常情况下使用时的“

环保使用期限”为10年,该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。



企业标准编号：
Q/MDQH 041 家用和类似用途一般水质处理机
(注：具体企业标准编号以最新公布为准)