

## 安全提示

• 为保证使用安全,避免对您或他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项。  
• 不遵守安全警告及错误使用时可能引发事故。  
• 本产品未考虑到在煮食时有幼儿和老人对器具的使用情况,该情况有可能导致事故发生。

### 【警告】重点安全注意事项



### 【警告】重点安全注意事项

• 加热锅具前,请确保锅内有“食物”,避免空锅干烧。  
• 产品工作过程中及锅体移开后一段时间,烹饪区表面温度较高,请勿接触,以防高温烫伤。  
• 禁止将产品直接置于金属台面上使用,以避免产品对金属台面加热而发生危险。  
• 请单独使用>10A的电源插座,使用完毕后,将电源线插头拔离插座。

## 安全提示

【警告】重点安全注意事项  
• 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

### 【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


• 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。  
• 产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的模式下运行。  
• 请勿自行改造除维修人员以外,其他人不得进行分解维修,以免造成火灾、触电、受伤。  
• 请勿将产品靠近易燃物,使用时请远离窗帘、布帘、幕布或者类似物品,以防造成火灾、受伤。

• 防止进入风口堵塞  
切勿让任何堵塞产品进风和出风口,以避免触电、烫伤等危险事故发生。  
• 请勿让儿童单独操作,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故发生。

## 产品简介


\*本说明书图示和功能介绍以型号C22-RT2269为例,请以实物为准

### 部件展示

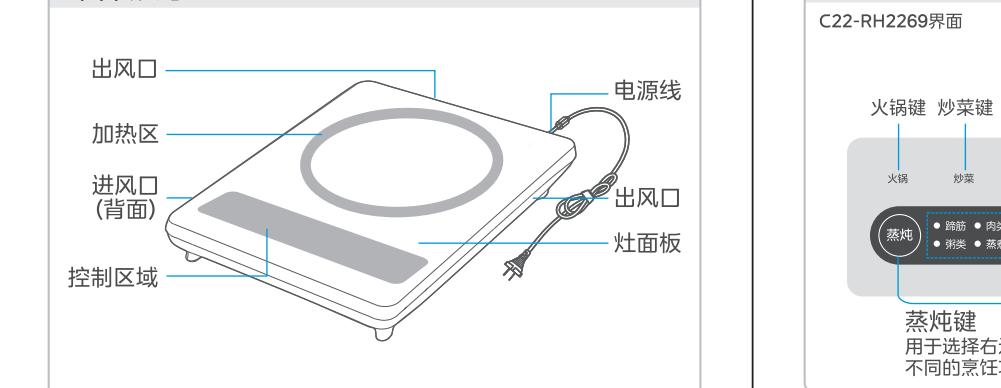


## 产品简介

操作面板

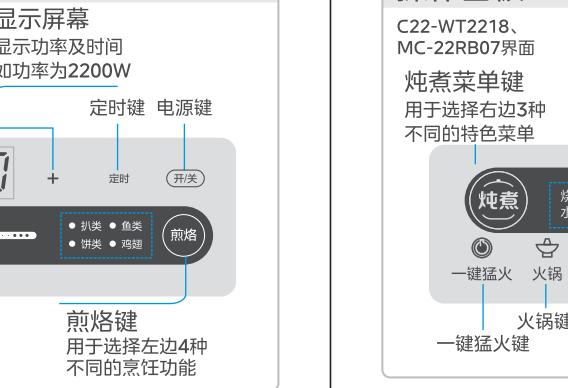


## 产品简介

操作面板

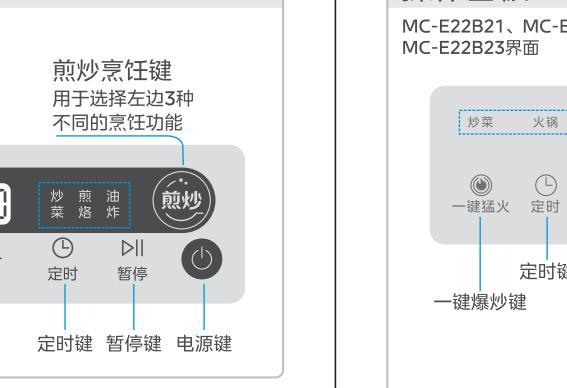

## 产品简介

操作面板

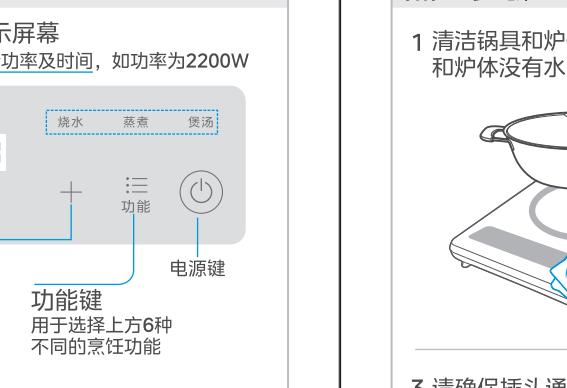

## 使用说明

烹饪步骤

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂质。  
注:关机后风扇还将继续工作一分钟左右,对内部进行散热,属正常现象。



2 锅具放在产品加热区中心位置。  
3 请确保插头通电良好。



4 按下电源键,启动开机,进入待机状态。



## 使用说明

烹饪步骤

7 烹饪完成后,按电源键关机。  
注:关机后风扇还将继续工作一分钟左右,对内部进行散热,属正常现象。



一键猛火操作

1

一键猛火(主动): 上电待机后,点击一键猛火功能,进入一键猛火主动功能。进入该功能,以默认最高档功率加热。当手动调整火力档位后,以调整后的火力档位加热,直到电磁炉关机。

2 一键猛火(辅助): 在其他功能运行的情况下,点击一键猛火进入一键猛火辅助功能,由当前功能跳转到一键猛火功能,当前功能灯灭,一键猛火功能灯亮,默认最大火力持续时间3分钟,3分钟后跳回之前的功能。

一键猛火

保温操作

(备注: C22-WT2218、MC-22RB07型号有此功能)

烹饪过程中按保温键,进入保温功能。默认保温时间2小时,2小时后自动关机。

保温

## 使用说明

### 定时操作

1 烹饪状态下,按下定时键,对应指示灯亮起,数码屏闪烁时间,按“-”、“+”调节时间。  
注:部分产品无指示灯显示,请以实物为准。

12:00 0:36

小贴士  
烹饪时数码管交替显示功率/时间(煲汤、炖熬、煮粥、烧水、蒸煮、保温、文火以及定时状态下显示时间为倒计时,其余状态下显示为正计时)。

### 暂停操作

烹饪过程中按暂停键,对应指示灯亮起,产品暂停加热和计时。再按暂停键退出暂停,继续烹饪。  
注:部分产品无指示灯显示,请以实物为准。

### 自动关机

待机状态下,10秒无操作自动关机;  
无锅状态下,1分钟无操作自动关机;  
暂停状态下,10分钟无操作自动关机;  
默认工作时间结束,无操作自动关机;  
定时时间结束,无操作自动关机。

## 清洁保养

### 一、关闭电源及后期保养

1 确认电源线插头拔离插座,待产品灶面板冷却后进行清洁保养。  
2 长时间不使用,请将电源插头拔离插座,保持炉体干燥。



### 二、炉体清洁

1 用柔软的干布清理炉体全身,保证炉体干燥。  
2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。



### 三、灶面板油渍清洁

1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭,然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。  
注:不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。



## 服务指南

### 产品参数

型号	额定功率	型号	额定功率
C22-RH2269	2200W	C22-RH2270	2200W
C22-RH2279	2200W	MC-22RB07	2200W
C22-WT2218	2200W	MC-22XA07	2200W
MC-22XA08	2200W	MC-22XA09	2200W
MC-22XA10	2200W	MC-E22B20	2200W
MC-E22B21	2200W	MC-E22B22	2200W
MC-E22B23	2200W		

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014  
企 业 标 准: Q/MD 011 额定电压/额定频率: 220V~/50Hz

当显示屏出现故障代码时,可根据以上列表进行判断和处理,若问题无法解决,请联系售后服务中心进行维修。  
全国服务热线: 400-8899-315

## 服务指南

### 故障代码解决方法

部件名称	可能的原因	处理方法
E1	主传感器断路	灶面板温度过高或过低都可能会出保护代码,约15分钟后重新开机,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。
E2	主传感器短路	
C1	主传感器高烧	
E7	主传感器失火保护	
C3	器具干燥保护	
E3	IGBT传感器断路	灶内温度过高或过低都可能会出保护代码,约15分钟后重新开机,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。
E4	IGBT传感器短路	
C2	IGBT传感器高烧	
E5	电压传感器低电压保护	市电电压恢复正常,重新开机后,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。
E6	电压传感器高压保护	市电电压恢复正常,重新开机后,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。
E8	通信异常保护	请拔掉后重新上电,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。
E9	通信异常保护	请拔掉后重新上电,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。
EU	通信异常保护	请拔掉后重新上电,可自动恢复工作。重新通电仍报故障,请送售后服务中心维修。

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。


### 异常现象解决方法

异常情况	可能原因	应对措施
通电后按电源键,指示灯不亮	电源线插头松落 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热	锅具材料不符合 产品在预约状态	切换锅具 如需立即加热,取消预约状态
使用过程中突然停止加热	其他原因 锅具加热温度过高 产品进(出)风口堵塞 产品处于暂停状态 当前功能默认工作时间到 其他原因	请送维修点检修 停止加热5分钟 检查进风和出风口是否堵塞 取消暂停状态 重新选择功能 请送维修点检修

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以上情况,进行确认。

## 产品简介

操作面板

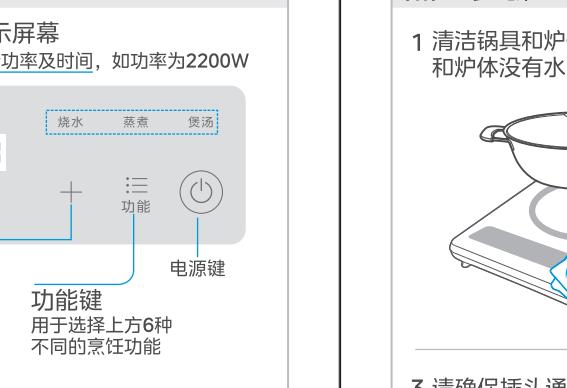

## 使用说明

烹饪步骤

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂质。  
2 锅具放在产品加热区中心位置。



3 请确保插头通电良好。



4 按下电源键,启动开机,进入待机状态。



## 使用说明

烹饪步骤

7 烹饪完成后,按电源键关机。  
注:关机后风扇还将继续工作一分钟左右,对内部进行散热,属正常现象。



一键猛火操作

1

一键猛火(主动): 上电待机后,点击一键猛火功能,进入一键猛火主动功能。进入该功能,以默认最高档功率加热。当手动调整火力档位后,以调整后的火力档位加热,直到电磁炉关机。

2 一键猛火(辅助): 在其他功能运行的情况下,点击一键猛火进入一键猛火辅助功能,由当前功能跳转到一键猛火功能,当前功能灯灭,一键猛火功能灯亮,默认最大火力持续时间3分钟,3分钟后跳回之前的功能。

一键猛火

保温操作

(备注: C22-WT2218、MC-22RB07型号有此功能)

烹饪过程中按保温键,进入保温功能。默认保温时间2小时,2小时后自动关机。

保温

Midea

多功能电

磁炉

使用说明

书

册

说

明

书

本

文

件

内

容

内

容

内

容

内

容