70.00 mm

150.00 mm

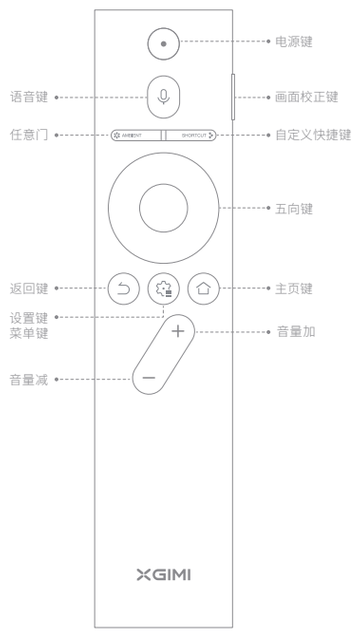

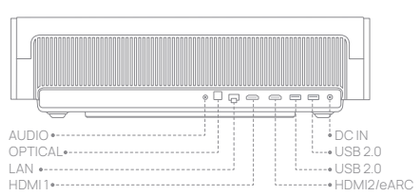

* 使用HDMI 2.0接口时请使用HDMI 2.1 线缆

❶ 设备开/关机



接通电源，点按顶部电源键，设备开机。
在设备开机状态下，点按设备顶部电源键，设备关机。

❷ 遥控器配对

将遥控器靠近设备10cm内，同时按下 ⮌ 和 ⌂，指示灯闪烁，遥控器进入配对模式(指示灯闪烁后可松开按键，此时指示灯继续闪烁，等待听到“叮”的一声，连接成功)。

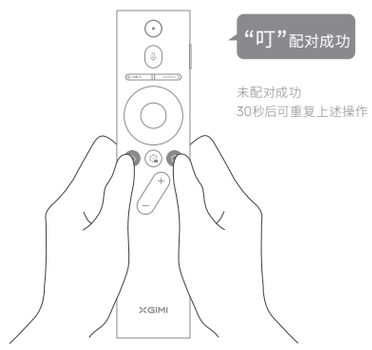

❸ 遥控器功能说明

智能语音控制功能

按住 🎙，即可使用智能语音功能。
备注：遥控器最佳距离为10米内(含)，智能语音控制最佳距离为5米内(含)。

调焦与画面调整功能

短按 ⚙ 键可触发自动对焦；
长按 ⚙ 键可呼出“快速画面调整”菜单。

其他功能

短按 ⚙ 键，可使用全局设置功能；
长按 ⚙ 键，可使用菜单键功能；
按下 AMBIENT 键，可以快速打开任意门功能；
按下 SHORTCUT 键，可以快速打开预设功能，预设功能可以在设置内自定义。

❹ 智能画面校正

自动画面调整

投影将会自动将画面调整方正、清晰。
开启方式1：系统设置内，选择【画面-自动画面调整】。
开启方式2：系统设置内，开启【画面-画面调整设置-位移自动调整】。开启后，适当移动投影机身，会触发打开自动画面调整功能。

墙面颜色适配

墙面颜色适配功能可以改善投影仪在彩色墙面上投射的画面色彩，使投射在彩色墙面的画面色彩更接近投射在白色墙面的画面色彩。
开启方式1：系统设置内，选择【画面-墙面颜色适配】。
开启方式2：系统设置内，开启【画面-画面调整设置-自动画面调整增强-墙面颜色适配】选项。开启后，在自动画面调整过程中，将自动进行墙面颜色适配。

* 若在墙面颜色适配功能生效时切换投影亮度、色彩模式或使用亮度自适应功能，则墙面颜色适配功能会失效。
* 墙面颜色自适应功能综合效果与投影使用环境、墙面颜色有关，效果以实际为准。

无感梯形校正

无感梯形校正在校正画面形状时不会干扰投影画面播放，适合白墙、墙面无障碍物时使用。
开启方式：在【画面-画面调整设置】内关闭【自动画面调整增强】对应三项增强功能(画面智能避障、画幕自动对齐、墙面颜色适配)，则自动开启无感梯形校正。

防射眼保护

本产品具有放射眼保护功能，可在投影区域内智能侦测，防止人眼受到强光伤害。
功能触发后，设备将降低亮度并弹出警示文字，直至被侦测物体离开侦测范围后恢复。
开启方式：开启方式：系统设置内，在【通用-高级-防射眼保护】菜单选择开启。

* 防射眼保护功能生效区域有一定距离限制。

幕布自动对齐

能够在投影画面覆盖幕布的情况下，自动识别幕布，并对齐画面。
开启方式：在【画面-画面调整设置】内开启幕布自动对齐。

快速唤醒

快速唤醒能够实现待机状态下，实现一键投屏、一键蓝牙音乐播放、远场语音等功能。
开启方式：
在【蓝牙-快速唤醒】界面，按照提示连接手机蓝牙；

回家自动就绪

触发方式：
手机需要与M1完成蓝牙钥匙配对，并保持手机开启蓝牙状态，与M1距离10米范围内，才能触发。

离家自动关闭

触发方式：
手机关闭蓝牙或超过蓝牙连接距离，使手机与M1的蓝牙连接断开10分钟后，M1自动触发关机指令，切断电源省电。

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书

感谢您购买和使用极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”或“极米”）的产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，极米科技将不承担责任。
本产品为极米超短焦艺术投影M1（以下简称“M1”）

关于本产品说明书（以下简称“说明书”）

说明书版权属于极米科技所有；
说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者；
说明书内容如与实际产品不一致，以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在异议，请在购机后七日内向极米科技提出书面异议，否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD Master Audio,DTS-HD, Virtual:X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Dolby, Dolby Audio, and the double-D sysbol are trademarks of Dolby Laboratories.

极米APP　公众号客服

极米科技股份有限公司　XGIMI Technology Co., Ltd.
中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
全国服务热线：400 002 8960　官方网址：www.xgimi.com

❺ 手机控制

极米APP

手机遥控：拿起手机秒变万能遥控器
进阶玩机：社区海量玩机内容
内容资源：大屏影视即搜即投即看
新品速递：官方商城应有尽有
贴心服务：售后一站式服务

扫描“极米APP”二维码，下载APP

❻ 更多功能

系统升级

在线升级
通过系统设置进行在线升级。

本地升级
将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下；
将U盘插入USB2.0接口，选择U盘升级。

强制升级
将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下，设备关闭时，将U盘插入USB2.0接口，同时长按机身电源键6秒等待指示灯白灯常亮，进入强刷模式，松开按键。

温馨提示

M1 不支持吊装安装投影方式，请勿使用相关非官方支架产品，由此产生的问题，极米科技将不承担任何责任。

* 极米科技保留对说明书解释和修改的权利
* 本产品型号核准的代码显示在产品外观的铭牌上
* 由于系统功能在持续更新，请以实际系统功能为准

重要注意事项

- 请勿将镜头朝向人眼，避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害。
- 请勿堵塞设备的进/出风口，避免设备无法正常散热对内部电子器件造成损坏。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；
- 请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗设备，以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板。
- 请将设备及其部件和配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请确保设备在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高(低)温会缩短电子器件的寿命。允许设备存储及使用环境为0~40°C。
- 请勿将设备放入任何加热设备(如干燥机、微波炉等)烘干。
- 请勿用力挤压设备或在其上方、背部放置遮挡物，以避免损坏设备。
- 请勿扔放、敲打或强烈震动设备，导致内部电路板损坏。
- 请勿试图私自拆装设备。如有问题，请联络极米售后服务。
- 请勿自行维修任何产品。若设备或任何部件不能正常工作，应及时咨询极米售后服务或返厂维修。
- 如需获取本投影仪最大亮度，请在设置菜单【亮度与显示-色彩风格】内切换到【鲜艳模式】，然后长按遥控器上键5秒钟，解锁【性能模式】选项并切换到【性能模式】。开启性能模式时，建议投影仪使用环境温度控制在5~28摄氏度。

RG2　与任何明亮的光源相同，请勿凝视直射光束，RG2 GB/T 30117.5-2019

欢迎您使用

M1

XGIMI