

美的MK-SH56-Q电水壶项目 工业设计定型书

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

适用部门	研发、供应商、工艺
提交时间	2023-10-20
版本	2023
附件内容	1.效果图2份（JPG格式） 2.1:1丝印图纸1份（AI格式）

效果图-立体图



工艺材质说明

壶盖

C: RE-YE050-浅杏
M: PP
F: 光面

内胆

C: 银色
M: 316
F: 砂光

LOGO铭牌

C: 银色logo+浅杏底色
M: 铝合金

壶身

C: RE-YE050-浅杏
M: PP
F: 光面

保温按键灯罩

C: 透明
M: PC
F: 光面

装饰圈

C: 玫瑰金
M: ABS
F: 电镀亮面

底盖

C: RE-YE050-浅杏
M: PP
F: 光面

电源线颜色：月光灰

开盖按键

C: RE-YE050-浅杏
M: ABS
F: 光面

把手座

C: RE-YE050-浅杏
M: PP
F: 光面

把手盖

C: RE-YE050-浅杏
M: PP
F: 光面

开关按键

C: RE-YE050-浅杏
M: ABS
F: 光面

灯罩


C: 透明
M: PC
F: 光面

底座

C: RE-YE050-浅杏
M: PP
F: 光面



机身丝印说明

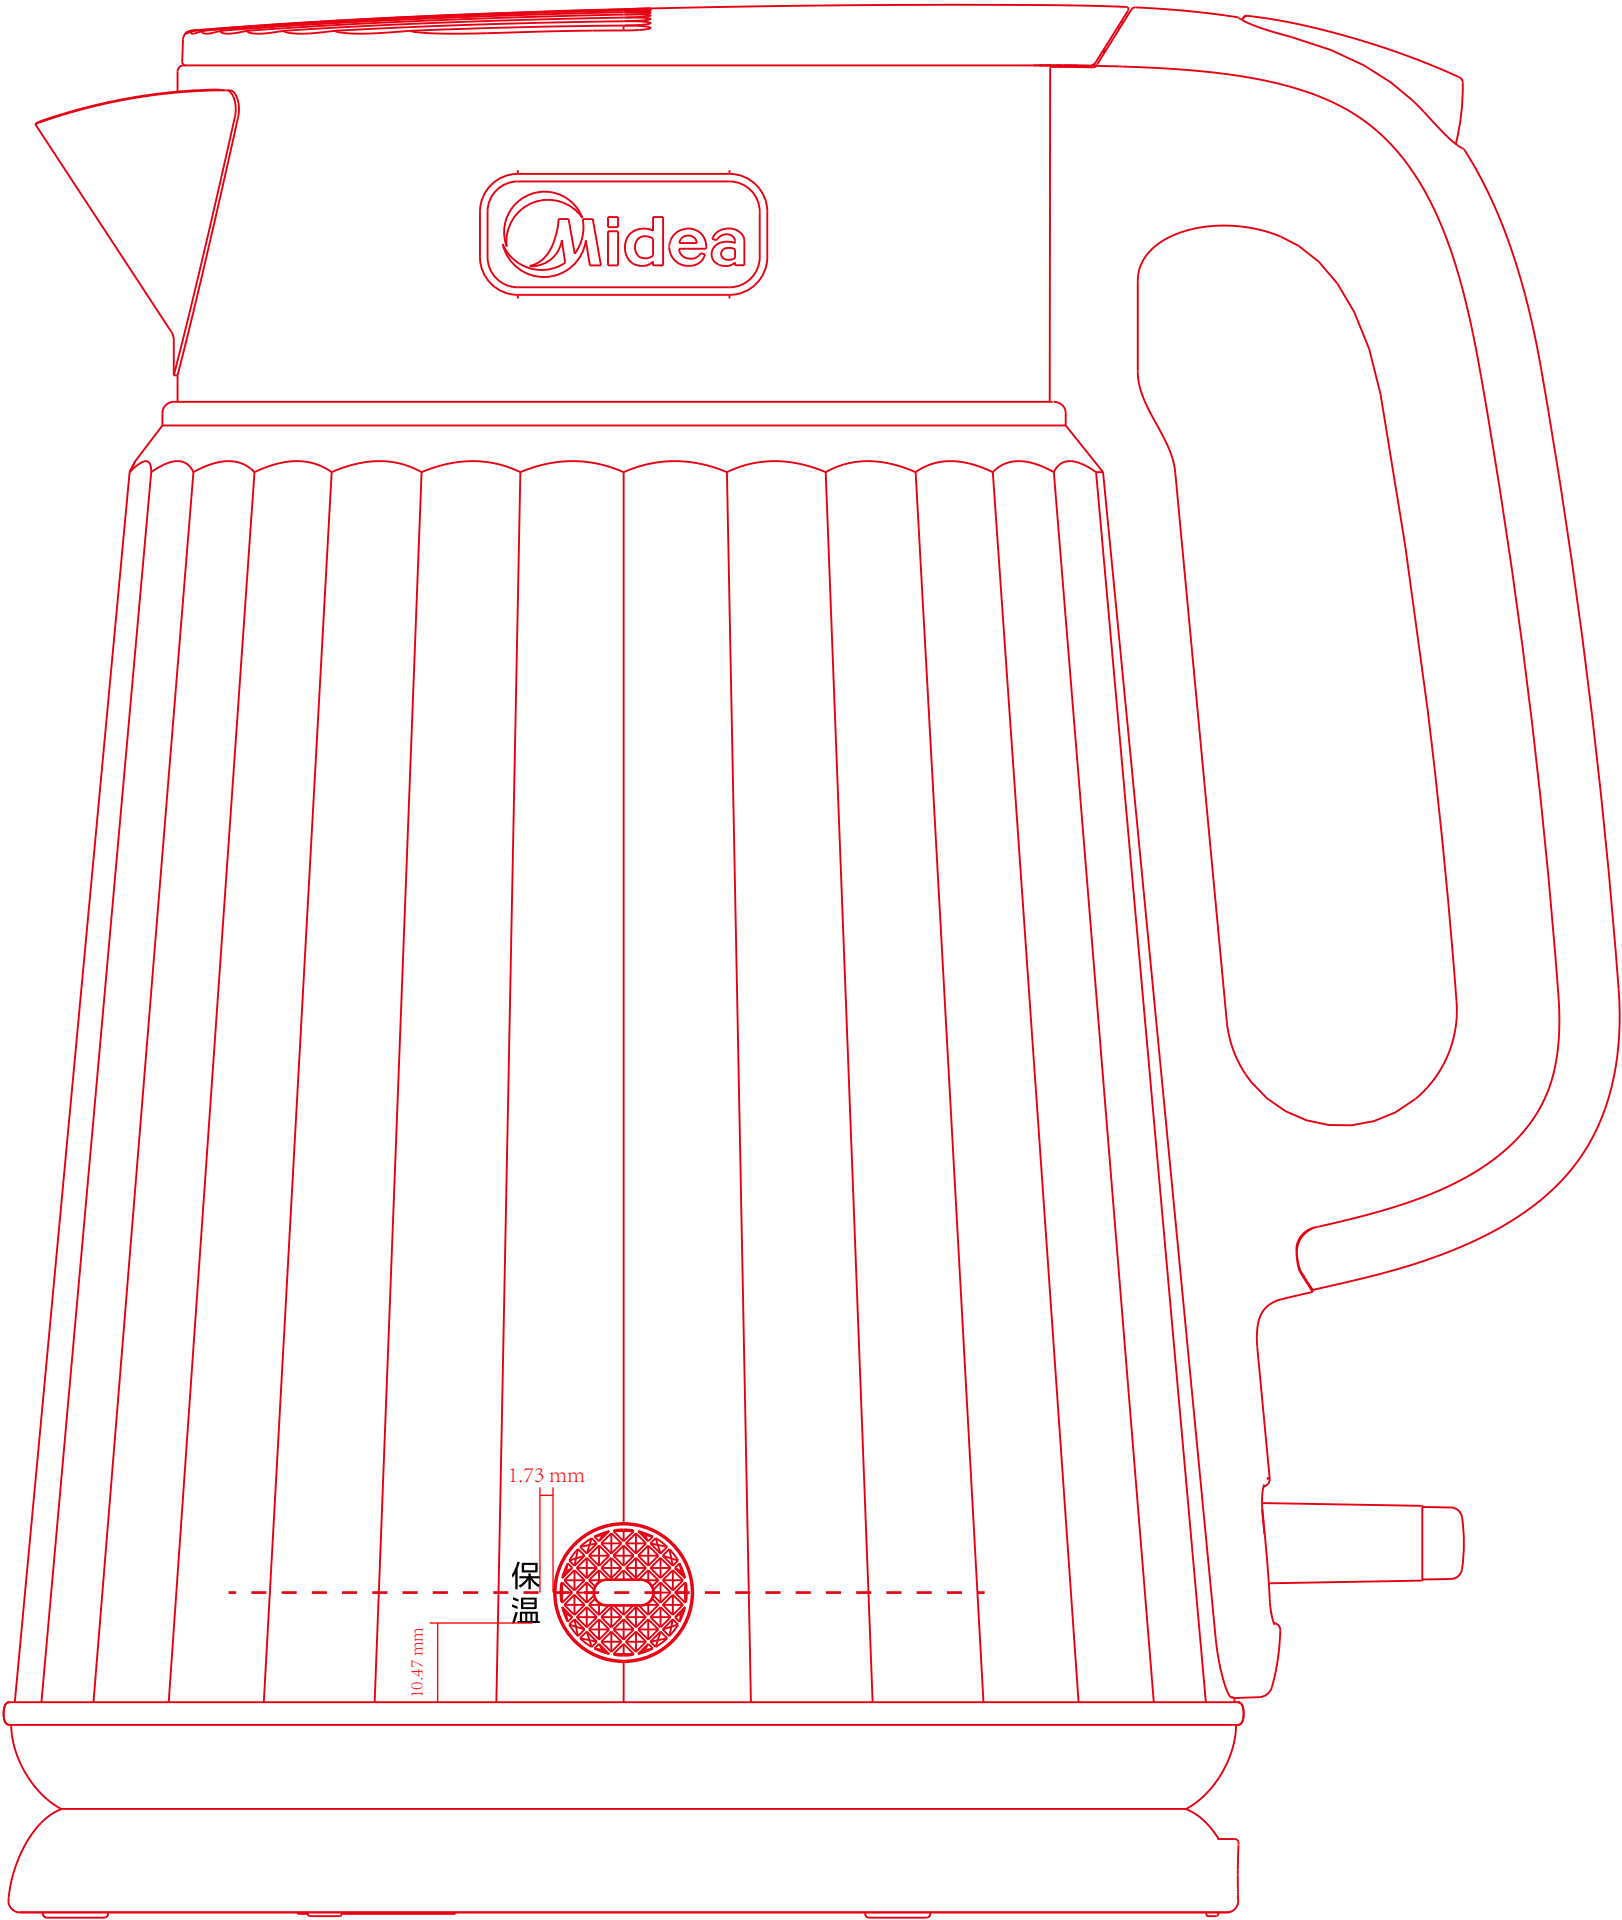

镭雕

灯效说明

选择颜色	LED颜色	波长			联创		广远		卓奥		旭航		菲林丝印
		上线	标准	下线	参数1 (CS281)	参数2 (CS282)	参数1 (GY02)	参数2 (GY03)	参数1 (Z)	参数2 (3)	参数1 (MF5)	参数2 (--)	
★	白色	(p) 455 nm	(p) 447 nm	(p) 445 nm	x 0.299 nm y 0.314 nm	x 0.303 nm y 0.327 nm	x 0.296 nm y 0.309 nm	x 0.298 nm y 0.318 nm	x 0.296 nm y 0.307 nm	x 0.297 nm y 0.309 nm	x 0.294 nm y 0.321 nm	—	
	黄色	(d) 589 nm	(d) 587 nm	(d) 585 nm	—	—	—	—	—	—	—	—	
	红色	(d) 638 nm	(d) 627 nm	(d) 626 nm	—	—	—	—	—	—	—	—	
	绿色	—	(d) 570 nm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水蓝色	—	(d) 485 nm	—	—	—	x 0.206 nm y 0.267 nm	—	—	—	x 0.197 nm y 0.27 nm	—	

工业设计定型书 MPLM流程节点人员设置规范

	工业设计	策划	开发
提交	郑孝成		
审核	郭玉强	罗益友	刘斌
会签			
批准	陈师师	许朝阳	陈前

工业设计定型书MPLM流程提交要求：

- 1、为了减少流程驳回，提升工作效率，请提交流程人员做好信息核对及沟通后再提交；
- 2、如有工艺及细节调整必须第一时间做MPLM系统更正工作。