

合肥美的电冰箱有限公司
地址：安徽省合肥市长江西路669号
邮编：230000 | 网址：www.midea.com
图号：SMS-5623 厂家代码：A0007300

此页无需印刷

- 1.尺寸：290*420mm
- 1.Size: 290 * 420mm
- 2.纸质：80g双胶纸
- 2.Paper: 80g double gummed paper
- 3.颜色：单色
- 3.Color: monochrome
- 4.厂家代码以实际生产厂家为准
- 4.The manufacturer code shall be subject to the actual manufacturer

变更记录		
变更内容	提出时间	提出人
1 新增BCD-276VMA	20231212	缪丽梅

6.保修和售后服务

相关信息（用户填写）

用户姓名

购买商品

产品型号

发票号码

购买日期

产品编号

当地维修网点电话

维修记录

维修日期

故障内容及处理情况

维修单位

维修人员签名

注意事项

维修电话：400-8899-315

1

请妥善保管保修卡，连同购货发票一起作为产品保修凭证。

2

本产品自购买之日起，在“三包”期内未经许可请勿擅自拆修，因产品质量问题引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规定》《“新三包”规定》为用户办理保修。

3

不在保修范围内的若干情况：①用户因运输、使用、维护、保管不当；②冷柜由非承担“三包”修理者拆修造成损坏的；③无保修卡及有效发票的；④保修卡型号与产品型号不符或涂改的；⑤因不可抗力力造成损坏的。

包修期界定

1冷柜自购买之日起，在包修期内的，实行免费包修政策。

免费包修条件

1

凡购买美的冷柜系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。

2

持有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码与保修卡一致；若无法提供有效保修凭证（保修卡），则参考冷柜条形码上的出厂日期，延长6个月进行保修。

3

必须在包修期内。

4

非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括： 压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606

⚠ 声明

•

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

合肥美的电冰箱有限公司

地址：安徽省合肥市长江西路669号

邮编：230000 | 网址：www.midea.com

图号：SMS-5623 厂家代码：A0007300

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

合肥美的电冰箱有限公司

7.参数

产品参数

⚠ 注意

•

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-202DKM(E)	BCD-269DKMB	BCD-220VM(E)
气候类型	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️
总有效容积	202L	269L	220L
冷冻室容积	142L	155L	100L
冷藏室容积	60L	114L	120L
冷冻能力	5kg/12h	9kg/12h	5.5kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
标准耗电量	0.48kW · h/24h	0.56kW · h/24h	0.57kW · h/24h
能效等级	1级	1级	2级
额定电流	0.86A	0.89A	1.5A
外形尺寸(宽×深×高)	979×605×865mm	1260×610×880mm	1089×574×900mm
制冷剂及装入量	R600a,51g	R600a,71g	R600a,49g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	42dB(A)	42dB(A)	42dB(A)

型号	BCD-271VMQ	BCD-223VM(E)	BCD-278VM(E)	BCD-276VMA
气候类型	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
防触电保护类别	I类	I类	I类	I类
星级标志	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️
总有效容积	271L	223L	278L	276L
冷冻室容积	124L	122L	153L	152L
冷藏室容积	147L	101L	125L	124L
冷冻能力	5.5kg/12h	5.5kg/12h	5.5kg/12h	5.5kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
标准耗电量	0.63kW · h/24h	0.62kW · h/24h	0.80kW · h/24h	0.80kW · h/24h
能效等级	2级	2级	3级	3级
额定电流	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
外形尺寸(宽×深×高)	1189×629×900mm	980×570×880mm	1180×570×880mm	1180×570×880mm
制冷剂及装入量	R600a,53g	R600a,52g	R600a,58g	R600a,58g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	40dB(A)	42dB(A)	40dB(A)	40dB(A)

技术参数说明

•

根据国标规定，气候类型为SN/N/ST/T时，冷柜使用环境温度为10~43℃，冷柜容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内吊篮等附件全部取出的条件下测得的；

•

根据国标规定，气候类型为SN/N/ST时，冷柜使用环境温度为10~38℃，冷柜容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内吊篮等附件全部取出的条件下测得的；

•

标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟冷柜在用户使用状态下，冷冻控制在-18℃情况下，不开门稳

•

定运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；

•

噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冷柜空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定

•

状态，且至少三个完整的运行周期。依据冷柜类型选择六点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冷柜装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；

•

因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冷柜贴的铭牌为准。


Midea



微信扫一扫，服务立马到

冷柜

使用说明书

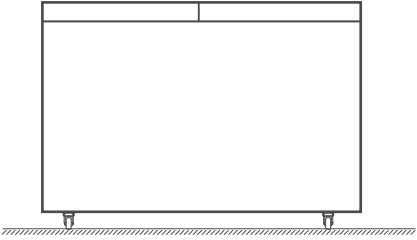

BCD-202DKM(E) BCD-269DKMB
型 BCD-220VM(E) BCD-271VMQ
号 BCD-223VM(E) BCD-278VM(E)
BCD-276VMA

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描机身“扫码开启服务”二维码，查看电子说明书

1.安全警示

- ⚠ 注意
- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

1 安全警示符号代表意义

- 🚫
禁止符号

该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
- ⚠
警告符号

该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
- ⚠
注意符号

该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

1 用电类相关事项

- 🚫 禁止
- 拔下冷柜插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠ 警告
- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冷柜插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。
- 该冷柜使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V~253V的范围，会造成冷柜故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冷柜等电器插头，以免产生电火花引发火灾。
- ⚠ 注意
- 为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冷柜顶部。不要在冷柜的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。

2 使用时相关事项

- 🚫 禁止
- 禁止擅自拆卸、改造冷柜，禁止损坏制冷管路。维修冷柜必须由售后专业人员进行。
- ⚠ 警告
- 冷柜运行之后，不要用手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。
- 不要用水喷淋、冲洗冷柜，也不要将冷柜放置在潮湿、易溅上水的地方，更不能向冷柜内充水或装水，以免影响冷柜的电气绝缘性能，甚至可能会导致触电、火灾等意外。
- 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。
- 警告：器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- 警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 警告：不得损坏制冷回路。
- ⚠ 注意
- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤伤手指。开关冷柜门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冷柜，以免造成冷柜倒下或儿童被关入冷柜，伤及儿童。
- 清洁冷柜时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，以免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冷柜顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。

3 放置物品相关事项

- ⚠ 警告
- 冷柜为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冷柜，以免导致冷柜损坏或引发火灾等。请勿在冷柜附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
- 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。

4 废弃时相关事项

- 🚫 禁止
- 冷柜使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冷柜废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。
- ⚠ 警告
- 冷柜废弃时，请将冷柜门拆掉，并拆下门封条及吊篮等，将门体与吊篮等放置到儿童无法接触的安全位置。
- 警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
- 本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

