

安全提示

- 本手册描述了安全事项的重要内容及重要性，以防止对使用者他人造成人身伤害或财产损失。
• 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。
【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- 使用前需先检查电源线以及插头是否受损
电源线插头损坏，为了预防触电，应立即更换，或联系维修或类似部门的专业人员更换。
请勿用湿手插拔电源线插头，避免触电的危险。
取下防护外壳时必须确保产品与电源断开。
产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
禁止将产品与炉具等加热器具放置太近。
产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请勿带电。
若本机不能进水，则应立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。
请使用符合安全规范标准的排插，禁止使用劣质排插或劣质排插。
严禁有易燃性气体的环境使用。
安装前必须检测电源有无可靠的接地，如发现电源无接地，或检测到电源地线带电，在整改之前，禁止安装本产品。
请勿将本产品置于带电产品上。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相符。
请勿将产品置于倾斜地面，避免翻倒。
人离开时请及时将产品在不使用状态下，要关闭电源及拔掉电源线插头，以免出现故障发生危险。
避免在酸碱性、杀虫水、霉等物品附近使用。
请勿将出风口靠近墙壁、窗帘等物品，以免影响送风效果。
长时间不使用时，请低温天气时，须将水排出。
请勿将本产品置于带电产品上。


【温馨提示】其他安全事项

- 夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水。
避免在阳光直射、长时间高温环境下使用。
产品停用（收箱）前，应注意保证水箱已彻底干燥，避免细菌孳生滋生霉菌，影响健康。
对于风湿患者，建议不要长期使用加湿功能。
水箱加水后，放置或移动本机时不要碰触水箱盖，要轻拿轻放，避免水箱盖破裂，造成漏水。
对产品实施钻孔时，需要确认钻孔位置及孔径、孔径等，以免发生意外。
婴儿、老人不宜长时间直接吹风。

01

产品简介

部件展示

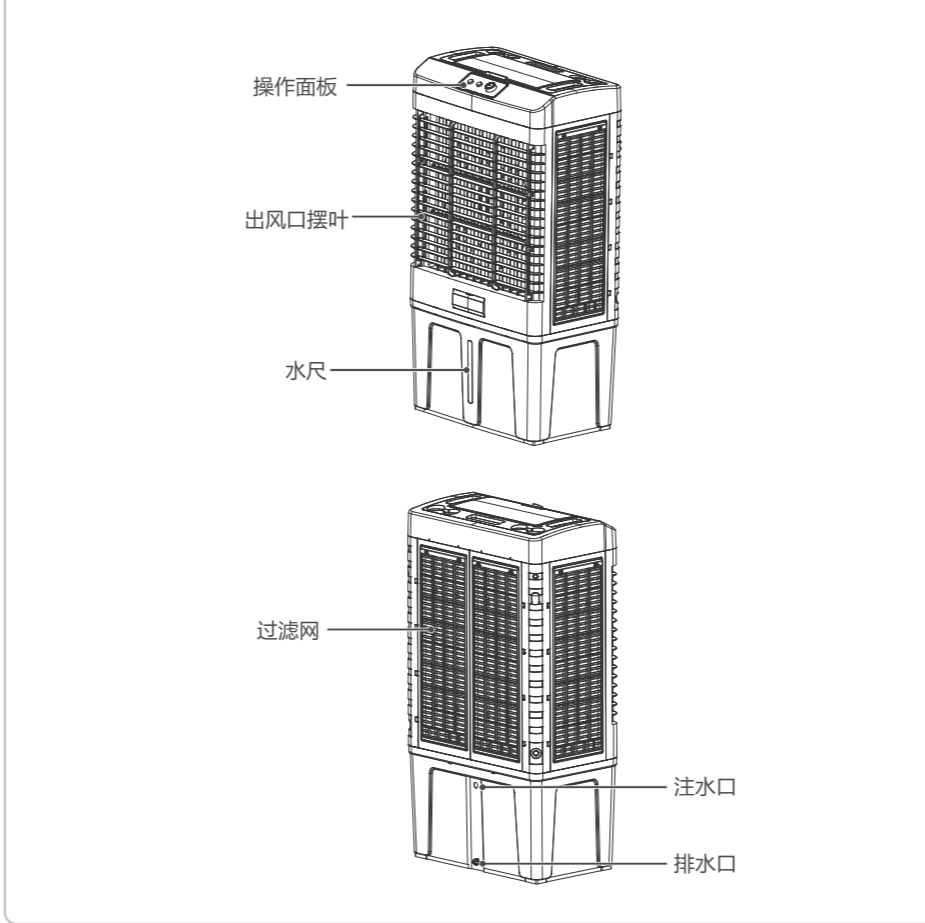

配件清单



02

产品安装


安装说明

- 1 开箱后取出本机及本机附件，确认产品完好无损。
2 为了安装时移动方便，先从机身底部安装脚轮。
3 将机器移动到需要安装使用的地方，然后取下脚轮进行安装。
4 先将固定架用螺丝固定在墙体背面。
5 然后根据固定架的孔距用电钻在墙壁上钻孔（孔位深36mm左右，直径为6mm），将膨胀螺栓塞入孔内，再将固定架用螺丝固定在墙壁的膨胀孔上。
6 安装完成后即可开始通电使用。（注：未安装妥当，禁止将插头插入电源插座通电使用。）

03

功能介绍

操作面板说明

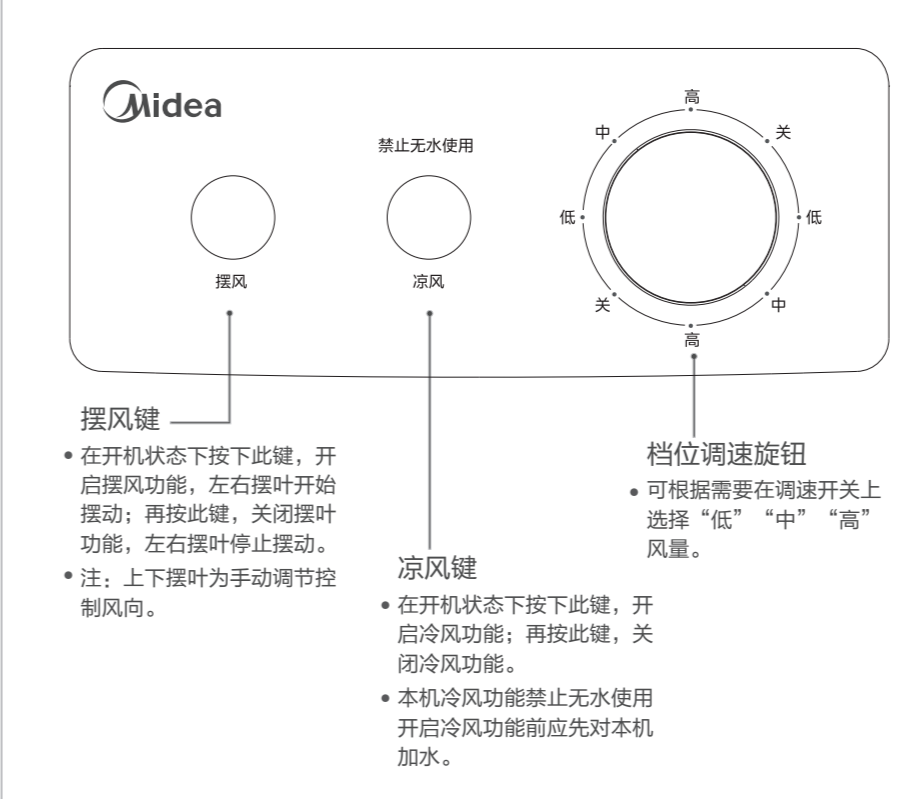


水箱加水指引


- 加水、加冰块或加冰晶盒前先下电源插头，切勿将水溅入电机及开关板周边部位，以免发生触电事故。
为了确保产品性能，请使用纯净水。

04

- 1 上加水
如下图，打开盖板，往箱内注入清水，加水至“最高”水位线时即可。
2 自动注水加水
2.1 将软管两端分别连接机身自动注水口，和自来水管龙头，接好确保两头连接牢固。
2.2 打开水龙头，开始自动注水，等到达设定的最高水位，水位自动关闭注水。使用过程中水位降低以后又开始自动注水至最高水位，往复循环省去频繁手动加水操作。

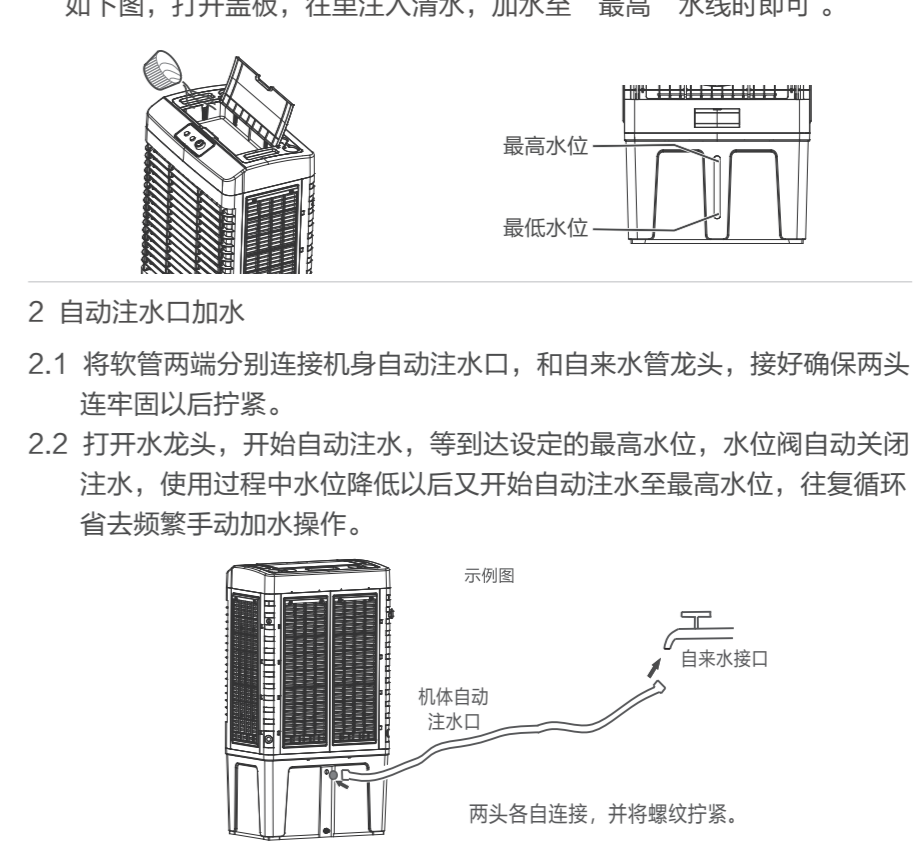

- 注意
• 自动注水口加水，最大进水压力不得超过0.3MPa，最小进水压力不得小于0.03MPa。
• 加水过程中，软管老化，请注意更换新的软管配件，参考规格如下，且旧软管配件不能重复利用。

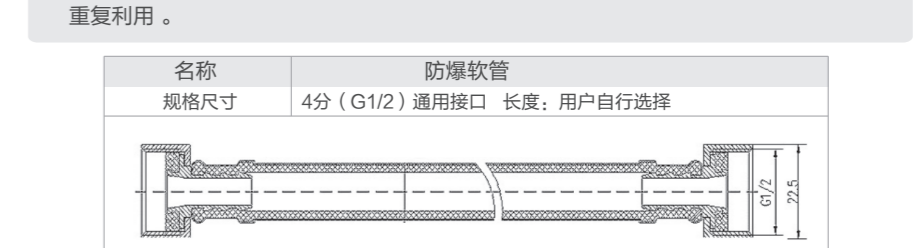

05

冰晶盒使用说明

- 注意
1 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可根据气温高低选择使用。
2 请勿打开冰晶盒盖，防止破裂漏液。
3 由于冰晶盒使用范围较广，请仔细阅读说明书，请勿食用。
4 冰晶盒材质为环保材料，无毒无害，可放心放置冰箱冷冻。
5 冰晶盒加水后，打开冷风后，出风口温度下降。
6 冰晶盒冷冻可以用冰块替代，同样有降温效果。
7 使用前请清洗冰晶盒，箱体内至少放入少量冰晶盒，到箱体冰晶盒内加水到最高水位刻度（MAX），并轻甩几下，加水后室温放置1-2小时，冰晶盒即可自动膨胀，变成饱满的冰晶了。

- 1 从包装箱取出冰晶盒放入冰箱冷冻3小时以上。
2 将冷冻后的冰晶盒放入水箱中，加水之后，打开冷风键。




- 3 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可根据气温高低选择使用。

06

清洁保养

- 注意事项
• 对本产品清洁前，必须切断电源，关机两分钟后，再进行清洁。
• 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
• 禁止用水直接冲洗机身，可用含中性洗涤剂的水布轻轻擦拭，然后晾干。请勿使用腐蚀性清洁剂。
• 禁止拆卸产品进行改造，建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

- 清洁步骤
取下滤网，用清水冲洗滤网上的杂物、灰尘，共有4个滤网，清洗完毕后，安装回去。

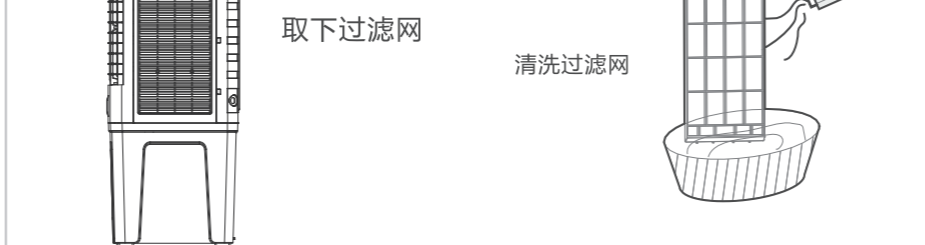

- 注意
• 如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况。
• 如机壳的出风口、水箱、进风口、过滤网及底座、杂物箱等影响风量和制冷效果，建议一周清洗一次。

水箱除垢说明

- 当使用一段时间后，水箱内可能有污垢沉积，可加水到最高水位线，再将水箱的排水塞打开并取出。
• 可根据污垢情况，上述清洗过程重复二至三次，建议每使用半个月清洗一次水箱。

07

服务指南

Table with columns: 产品名称, 产品型号, 额定电压, 额定频率, 额定功率, 噪音. Data: 蒸发式冷风扇, AC500-23B, 220V~, 50Hz, 420W, <79dB(A). Execution standards: GB 4706.1, GB 4706.27, GB 4343.1, GB 17625.1

- 故障处理
在请人检查或维修前，请检查下述各点。
故障现象: 电源指示灯亮或不亮; 产品完成安装后，如产品不能正常工作。
检查后，如产品还是不能正常工作，建议联系当地经销商或美的服务中心处理。

环保清单

Table with columns: 有害物质, 部件名称, 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Rows include: 塑料件, 外壳件, 电源线, 电源线, 电机零件, 水泵零件, 脚踏零件, 冰晶盒, 五金零件.

- 本表依据新SJ/T 1136-4的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

08

产品保修卡

Form for product warranty card with fields for user name, purchase date, product model, and service center information.



- 服务承诺
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票。
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 全国服务热线：400-8899-315
按国家“三包法”规定，享受三包服务：工程类产品（如空调、吊扇、电风扇），整机保修一年，主电机保修三年；其他风扇产品整机保修一年，主电机保修十年。

- 凡属下列情况之一的，不属于保修范围
1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏（人为损坏）；
2、经非本公司指定维修人员维修，或用户自行拆卸、维修；
3、产品附件、消耗品（如滤网和排水管等）损坏；
4、使用非我公司产品指定的配件和配件，造成损坏；
5、发生非保修范围内的产品故障或损坏；
6、非正常使用（如超压、超温、超电流）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

服务热线：400-8899-315
广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东佛山市顺德区龙江镇顺德区龙江镇顺德区龙江镇顺德区龙江镇顺德区龙江镇

蒸发式冷风扇 使用说明

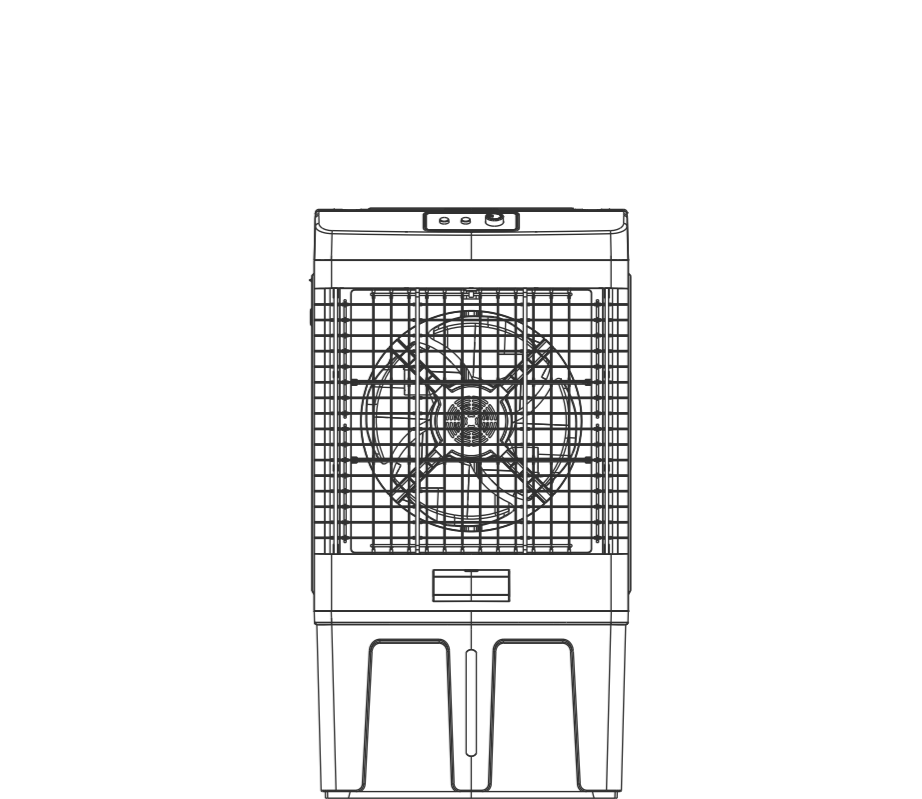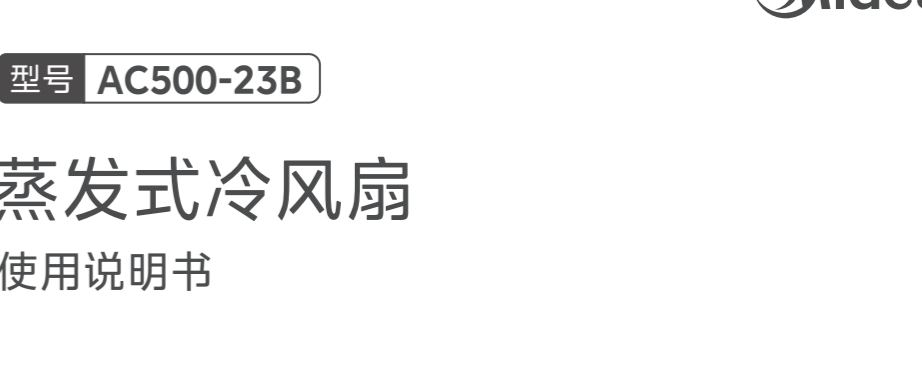

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管，更多使用说明，请扫描机身【扫码开启服务】二维码

Table with columns: 物料编码, 产品型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式. Values: 16156000014287, AC500-23B, 美的, 80g双胶纸, 单色, 无, 无, 折页.

Table with columns: 标记, 设计, 校对, 审核, 工艺, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Values: 蓝锦先, 标准化, 蓝锦先, 审批.

Table with columns: 80g双胶纸, 阶段标记, 重量, 比例, 共1张第1张. Values: B, 1:1, 共1张第1张.

说明书 AC500-23B\_SMS-01