

说明书 尺寸105x145mm 四折五页十面


技术要求:

1.材料：120g铜版纸

2.工艺：单黑双面印刷（按文件效果制作）虚线为折线

3.产品在打样阶段、请务必按照图纸要求进行打样

4.材料必须过RoHS环保认证。

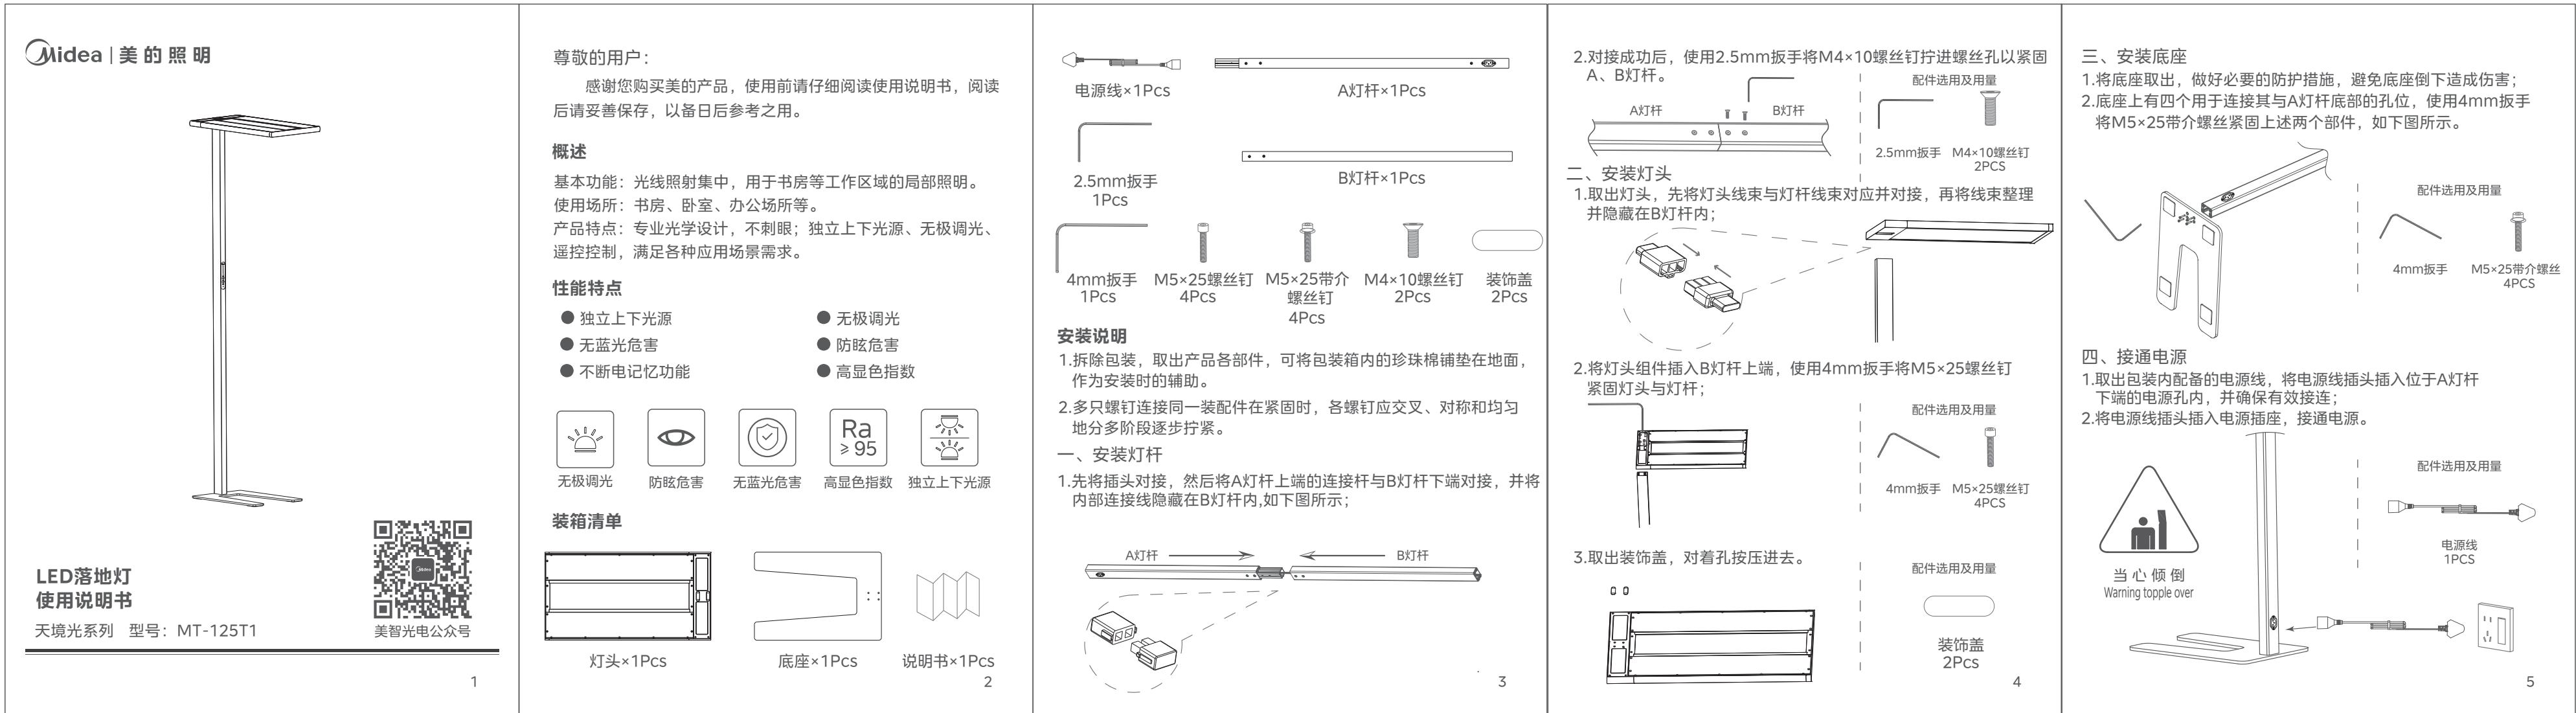


技术规格参数

产品名称	LED落地灯
产品型号	MT-125T1
额定功率	125W
额定输入	220V~ 50Hz 0.6A
驱动输出	48V ▢ (恒压) 3.13A (Max)
功率因数	0.95
色温	3800K
显色指数	≥95
产品尺寸	640×340×1980mm
开关方式	触控+遥控
外壳材质	PC+铝合金
产品重量	14.6kg
包装明细	灯体+电源线+说明书+配件包
颜色	白色

执行标准:
GB 7000.1 GB 7000.204 GB 17625.1 GB/T 17743

6

控制面板介绍

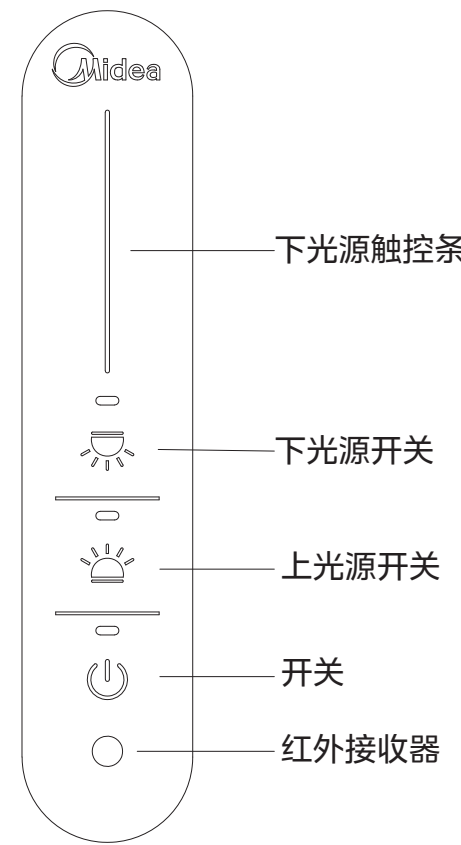

7

控制面板功能键



开关

轻触开关按键，开启或关闭上/下灯光；



上光源

轻触上光源开关按键，开启或关闭上光源；长按可无极调节上灯光亮度。（调亮，调暗依次循环；双击可调节至最亮或最暗）



下光源


轻触下光源开关按键，开启或关闭下光源。（双击可调节至最亮或最暗）



下光源触控条

滑动可调节下光源亮度。

遥控器面板介绍

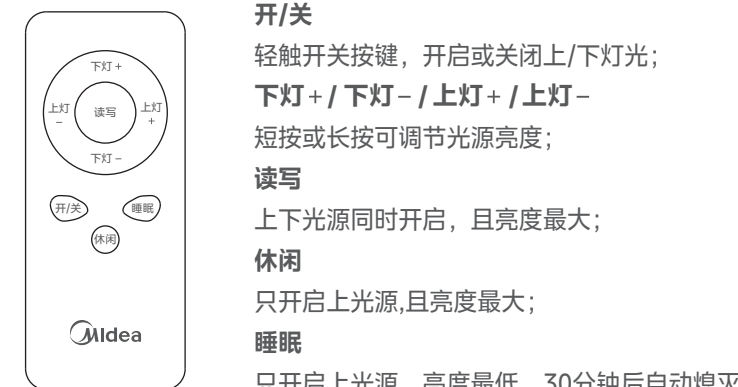

- LED光源有色差，即使同型号商品光色及明亮度都存在差异。

8

安全注意事项

⚠ 请使用本机标配的电源线；

⚠ 不能和调光器并联使用；

⚠ 此灯具应在倾斜角度不大于6度的平整支撑面上使用，以确保使用时不倾倒；

⚠ 安装、检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作（非专业人员施工容易发生危险）；

⚠ 灯具需要清洁时，首先必须关闭电源，拔下电源线，待光源冷却后才能进行清洁操作；

⚠ 请勿使用高挥发性、腐蚀性液体擦拭灯具，以免变色或损坏；

⚠ 请勿将本产品置于高温易燃物体表面或潮湿环境中使用，以免致产品损坏、短路引起火灾或触电事故；

⚠ 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要用制造商或其服务代理商专门提供的软缆或软线更换；

⚠ 此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人员来更换；

⚠ 请勿拆解、跌落、挤压或改装，禁止将本机置于有机溶液或高温环境中，以免引起内部短路而发生危险；

⚠ 灯具在工作时，眼睛不可直视发光光源，避免损伤视力。

常见故障排除

发生状况：灯不亮。

确认事项：1. 电源线插头与电源插座是否紧密插合；
2. 电源线插灯体端插头与灯体电源孔是否紧密插合。

处理方法：1. 将电源线插头与电源插座紧密插合；
2. 将电源线插灯体端插头与灯体电源孔紧密插合。

9

产品中有有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表依据RoHS/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

售后与服务

感谢您购买美的产品

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将持证为用户购买凭证提供免费門市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

●保修条例：
自购买之日起，光源保用两年，电子件保修两年，塑料件不保修。

●以下情况将不能获得免费服务：
1.使用不当引起的人为损坏，例如接不当电源、使用不当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输或其他意外而造成之损坏，非经本公司认可之维修或改装；其他不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
2.一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
3.正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

产 品 保 修 卡	日 期	维修记录	签 名
产品型号 _____	生产日期 _____		
购买时间 _____	联系电话 _____		
联系地址 _____			
销售单位 _____ (盖章/手签)			

美智光电科技股份有限公司
公司地址：江西省南昌市工业园1号
邮编：335400 | 网址：www.meizg.com

10

遥控器面板介绍

开/关

轻触开关按键，开启或关闭上/下灯光；

下灯+ / 下灯- / 上灯+ / 上灯-

短按或长按可调节光源亮度；

读写

上下光源同时开启，且亮度最大；

休眠

只开启上光源,且亮度最大；

睡眠

只开启上光源，亮度最低，30分钟后自动熄灭；

LED光源有色差，即使同型号商品光色及明亮度都存在差异。