

1	2	3	4																																																																																								
合符制图	标记(Mark)	外数(Qty.)	变更内容(EC Content)																																																																																								
机密	△		变更原因(EC Reason)																																																																																								
	△		变更号(EC No.)																																																																																								
	△		时间(Date)																																																																																								
	△		变更者																																																																																								
A	本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）																																																																																										
B																																																																																											
C	<p>技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质：80g双胶纸，双色印刷，24P 2、规格尺寸：145mmX210mm 3、要求油墨均匀无缺油，字体、图案、线条工整、无歪斜装订齐整 4、按电子档1:1生产 																																																																																										
D																																																																																											
E																																																																																											
F	<p>Work Specification Table</p> <p>本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">T O L ER A N C E mm</th> <th rowspan="2">GRADE</th> <th rowspan="2">F</th> <th rowspan="2">M</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">V</th> <th rowspan="2">ANGLE FM CV</th> <th rowspan="2">图幅</th> <th rowspan="2">共 1 张 第 1 张</th> <th rowspan="2">第三角画法</th> <th colspan="2">产品型号 Model</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>Y</th> <th>X</th> <th>备注(Remark)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5 < R ≤ 6</td> <td>±0.05</td> <td>±0.1</td> <td>±0.2</td> <td>-</td> <td>5° 30'</td> <td>单位 mm</td> <td>比例</td> <td>1:1</td> <td></td> <td></td> <td>JQ92</td> </tr> <tr> <td>6 < R ≤ 30</td> <td>±0.1</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1</td> <td>30° 1°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80g双胶纸</td> </tr> <tr> <td>30 < R ≤ 120</td> <td>±0.15</td> <td>±0.3</td> <td>±0.8</td> <td>±1.5</td> <td>1° 2°</td> <td>版本 (Version)</td> <td>1</td> <td></td> <td>批准 / 日期</td> <td>王洪卫 2024-6-11</td> <td>图样代号</td> </tr> <tr> <td>120 < R ≤ 400</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1.2</td> <td>±2.5</td> <td>2° 5°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>审核 / 日期</td> <td>黄关德 2024-6-11</td> <td>零件名称</td> </tr> <tr> <td>400 < R ≤ 1000</td> <td>±0.3</td> <td>±0.8</td> <td>±2</td> <td>±4</td> <td>- -</td> <td>佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司</td> <td></td> <td></td> <td>设计 / 日期</td> <td>陈高慧 2024-6-11</td> <td>Part name</td> </tr> <tr> <td>1000 < R</td> <td>±0.5</td> <td>±1.2</td> <td>±3</td> <td>±6</td> <td>- -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Control panel</td> </tr> </tbody> </table>			T O L ER A N C E mm	GRADE	F	M	C	V	ANGLE FM CV	图幅	共 1 张 第 1 张	第三角画法	产品型号 Model		N	Y	X	备注(Remark)	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5° 30'	单位 mm	比例	1:1			JQ92	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30° 1°						80g双胶纸	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1° 2°	版本 (Version)	1		批准 / 日期	王洪卫 2024-6-11	图样代号	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2° 5°				审核 / 日期	黄关德 2024-6-11	零件名称	400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	- -	佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司			设计 / 日期	陈高慧 2024-6-11	Part name	1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	- -						Control panel
T O L ER A N C E mm	GRADE	F	M											C	V	ANGLE FM CV	图幅	共 1 张 第 1 张	第三角画法	产品型号 Model																																																																							
				N	Y	X	备注(Remark)																																																																																				
0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5° 30'	单位 mm	比例	1:1			JQ92																																																																																
6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30° 1°						80g双胶纸																																																																																
30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1° 2°	版本 (Version)	1		批准 / 日期	王洪卫 2024-6-11	图样代号																																																																																
120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2° 5°				审核 / 日期	黄关德 2024-6-11	零件名称																																																																																
400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	- -	佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司			设计 / 日期	陈高慧 2024-6-11	Part name																																																																																
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	- -						Control panel																																																																																

C:90 M:20 Y:0 K:0
 R:0 G:146 B:216
 PANTONE 299 C
 #0092d8



微信扫一扫，服务立马到

食材净化厨房水槽

使用安装说明书

型号：XD01

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园

邮编：528311

产品执行标准号：GB 4706.1-2005;SB/T 11190-2017;QB/T 4013-2010


网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

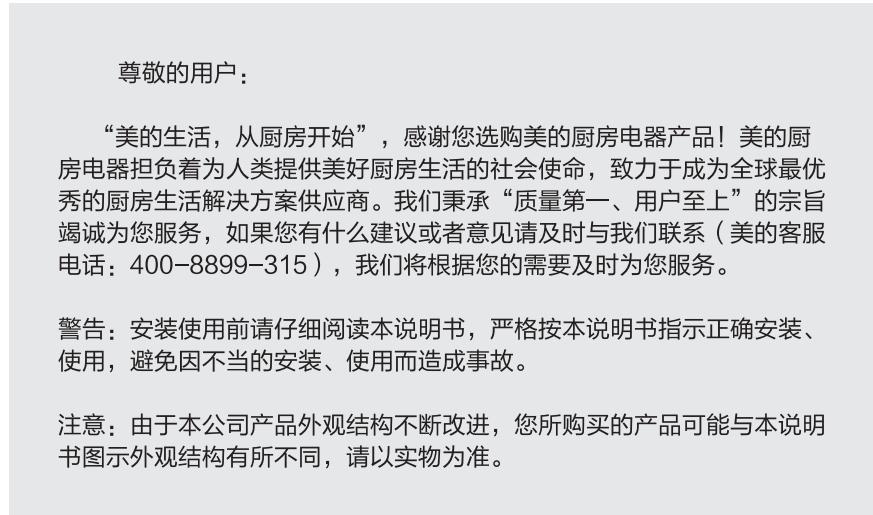


产品简介	部件名称 使用安全注意事项	01 01	服务指南	中国RoHS 维修服务规定 售后服务 保修卡	09 10 10 11
使用说明	操作指引	02			
清洁保养	清洁维护	03			
安装说明	安装注意事项 产品尺寸图 安装方法 开孔示意图 安装下水器系统 安装溢水器 连接溢流管到下水系统 接通电源	04 05 05 06 07 08 08 08			

产品简介

部件名称

● 提示

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用。
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

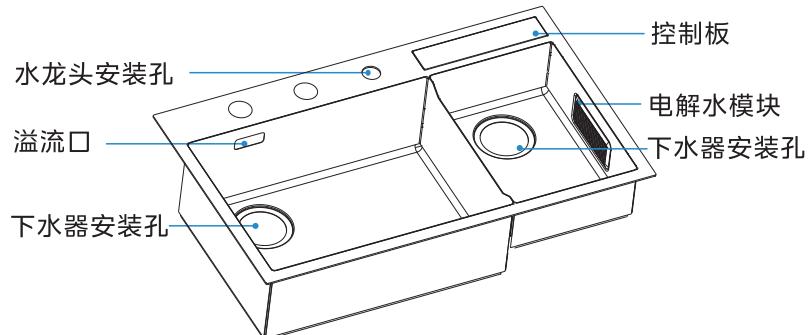

食材净化厨房水槽包装清单	数量	食材净化厨房水槽包装清单	数量
整机	1台	说明书	1本
下水器配件包	1袋	合格证	1张


使用注意事项

为了延长不锈钢水槽的使用寿命，顾客在购买不锈钢水槽后需要注意水槽的正确使用方法，建议如下：

- 1.装修房屋时，请勿将装修材料或冲洗装修材料后的废水倾倒在水槽中，以免装修材料中富含的铁质或腐蚀性元素对水槽表面进行氧化，从而造成水槽生锈。
- 2.在使用水槽的过程中，请勿将酸、碱等腐蚀性液体倒入水槽。如不小心将焊接溶化物掉在水槽中，应立即用清水清洗。
- 3.水槽使用完毕后，要用清水洗并擦干，不要让水滴残留在表面，高铁含量的水可能导致在水槽表面形成棕红色的水迹。
- 4.滞留的水分会导致矿物质沉积的发生，这种情况下，可以使用低浓度的醋溶液来除去这种沉积，最后用清水完全清洗干净。
- 5.请勿用粗糙的物品或钢丝球擦洗，否则水槽表面留下刮痕，并致使金属颗粒附在盆壁导致产生锈斑。
- 6.请勿使用橡皮垫，因为橡皮垫下的污垢很难清洁。
- 7.请勿将低碳钢或铸铁炊具长时间放置水槽中。
- 8.为了安全，请勿将未封口的装有清洗剂或化学物品(如氯)的容器放在水槽下。

使用说明

操作指引

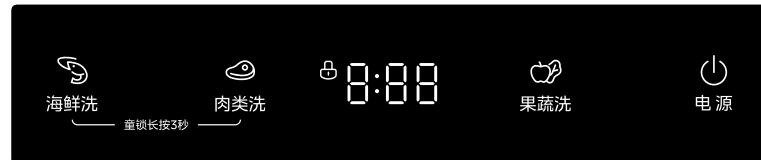

童锁功能（开启童锁能避免误操作）

- 待机和运行状态下，同时长按海鲜洗键和肉类洗键3秒开启童锁功能，显示屏图标常亮。
- 在童锁状态下，除电源键和童锁组合键外其它按键均无效，且按下时显示屏图标闪烁并蜂鸣提示。
- 童锁状态下，同时长按海鲜洗键和肉类洗键3秒解除童锁功能，显示屏图标熄灭。

温馨提示

童锁能避免儿童因误操作而发生危险。

海鲜洗功能

- 轻触电源键开启电解水槽模块。
- 轻触海鲜洗键运行15分钟海鲜洗功能，显示屏显示倒计时。

肉类洗功能

- 轻触电源键开启电解水槽模块。
- 轻触肉类洗键运行12分钟肉类洗功能，显示屏显示倒计时。

果蔬洗功能

- 轻触电源键开启电解水槽模块。
- 轻触果蔬洗键运行10分钟果蔬洗功能，显示屏显示倒计时。

温馨提示


- 果蔬、海鲜、肉类清洗功能运行过程中再轻触可取消果清洗功能。
- 果蔬、海鲜、肉类清洗功能运行过程中再轻触其他程序键则取消当前清洗功能并运行所选功能。
- 清洗带泥沙的食材，请先将泥沙冲洗后再放入电解水槽，油污或水溅落到控制板按键上，请及时擦拭干净。

清洁保养

清洁维护


清洁前

- 必须拔下电源插头。



清洁时

- 建议不要用钢球刷水槽，建议采用海绵或者纱布。
- 应经常清洗，以免因长期使用留下污垢，当用温和的洗涤剂清洗时，可参上一些磨料，轻轻擦洗。
- 尖锐物品碰撞水槽会产生划痕或凹坑，平时使用请注意。
- 新小区或水箱长期不清理的水或含有浮铁锈，水会导致水槽变色或产生锈斑，发现这种现象可在每次用完后用毛巾擦干。
- 尽量避免含化学成分的用品与水槽长时间接触，如遇到此类情况，则用清水冲洗干净并立即擦干，不要使用百洁布擦拭表面，要用柔软抹布或海绵擦拭表面。
- 电解启动时水槽里面水请浸没最小液位低于最大液位，切忌空槽启动电解水和向水槽投向洁厕灵等化学物品；
- 电解模块拆卸请按照指示操作，注意表示正负极和拧紧，拆卸模块一定先关闭电源，必须让售后师傅拆卸，平时正常情况不用处理；
- 建议定期清洁过滤网，清洁时用5g柠檬酸或食用白醋，溶解在电解水槽里，开启电解水运行，至少每周清洁一次；例如用纯净水电解建议加2g盐，电解水淹没食材建议用清水淹没一次更佳；
- 建议每次电解水处理完肉类和海鲜，先用水龙头冲刷下电解模块，加入自来水启动“海鲜洗”运行，自清洁一次更佳。打开前过滤网用软质毛刷清洁污渍清理电解模块请提前关闭电源。
- 电解模块设计寿命最长3年，到期建议提前让美的售后上门更换。
- 电解水槽过滤网的拆装过程如下图示：

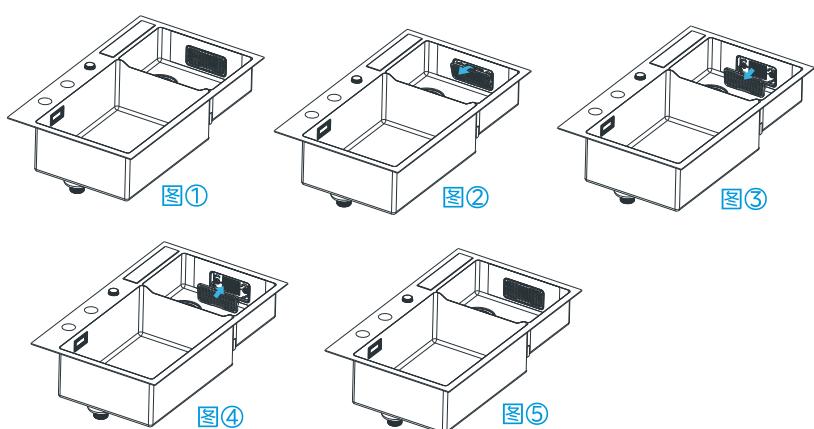


安装说明

安装注意事项

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请委托专业人员(授权网点)进行安装、维修。
- 安装、维修操作时，请断开主电源，否则可能会发生意外。
- 禁止安装位置，如：易燃易爆品周围、强电磁干扰环境、明火环境、强烈腐蚀环境等。有安全隐患地方、安装时尽量远离邻居门窗。
- 设备主电源应设在儿童不易触及的位置，且避免易燃物遮挡。
- 安装涉及排水管路时，须确保可顺利排水。
- 建议连接配线的额定规格、插头或开关的额定规格。用户电源线的线径过小易引起发热，存在起火风险，对于用户电源线径低于实际产品明示所需线径或线径不符合总用电负荷时，禁止对该产品进行安装。
- 有明确要求须接地的产品，安装前必须检测用户家电源有无地线，如发现用户家电源无地线，或检测到电源地线带电，且无有效现场整改措施，禁止对该产品进行安装。
- 对墙体、地面实施钻孔前，如属于暗线、暗管且不能明确电线、水管、气管等位置时，必须和用户确认；还可通过感应试电笔探测钻孔位置是否有电源线经过，避免出现钻头损坏电源线造成的人身伤亡事故。
- 所有台面的开孔尺寸仅供参考，要根据实际的安装需要对开孔进行修整，使水槽与台面紧密贴合。
- 水槽所提供的密封胶圈已完全能够保证各连接件之间的密封性，因此，在所有的连接处，包括直管与弯管之间，落水头与直管之间，落水头与水槽之间，溢水管与弯头之间无需再使用额外的生料带，硅胶或其他紧密固胶水，否则可能会导致漏水。
- 所有的接头紧固，用手锁紧即可，无需再使用外力工具来锁紧，否则过大的扭力会损坏管道螺纹，可能会导致漏水。
- 尽量保持直管切口平整无毛刺；直管应插入到弯管尽头，确保密封性，否则可能会导致漏水。
- 各接头与直管之间的密封胶圈要保持清洁、如果没有正确安装接口方向，可能会导致漏水。
- 从下水管的末端到厨房地漏口由用户根据实际高度截取管长配接。
- 请用户安装完毕后及时放水测试所有连接部分是否有漏水情况，若有请按以上提示检查直到不漏水为止。
- 确保水槽下面的橱柜通风良好，以免因气候潮湿而使水槽反面凝结水汽。


产品尺寸图

单位：mm

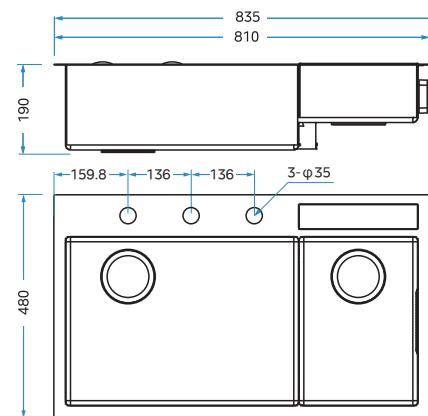

安装方法


1. 在台面用铅笔描出开孔轮廓，不要使用擦不掉的记号笔。
2. 准确切割非常重要，首先钻一个直径10mm的孔在切割线内侧，用以放入切割锯的锯条，沿着所画的线切割出水槽的位置，扶住切割部分以免切口爆裂。用砂纸打平切口边缘，在安装坚固前，把水槽放入切口以检查是否合适。(如果是台中盆，建议客户提前预留好开孔尺寸)
3. 在水槽切割线与盆边线之间填入硅胶，宽度3.0-6.0mm.过宽会导致水槽与安装台之间密封不良，在安装水槽之前先安装龙头。(本产品不带水笼头附件，需要客户自行购买)
4. 放置水槽：开好孔，将水槽右侧小心倾斜30°左右缓慢放入开孔好的位置，切记要保护好右侧的电解模块和泵，禁止竖直放入，有可能会碰到水管和泵。
5. 安装完毕后，把台面上的胶以及铅笔划痕擦干净，用软湿布或海绵再添加一些温和的清洁剂去除水槽上的手印，较严重的可掺合一些牙膏轻轻摩擦。




注意：开好孔，将水槽右侧小心倾斜30°左右缓慢放入开孔好的位置，切记要保护好右侧的电解模块和泵，禁止竖直放入，否则有可能会碰到水管和泵。

开孔示意图

台上盆开孔尺寸

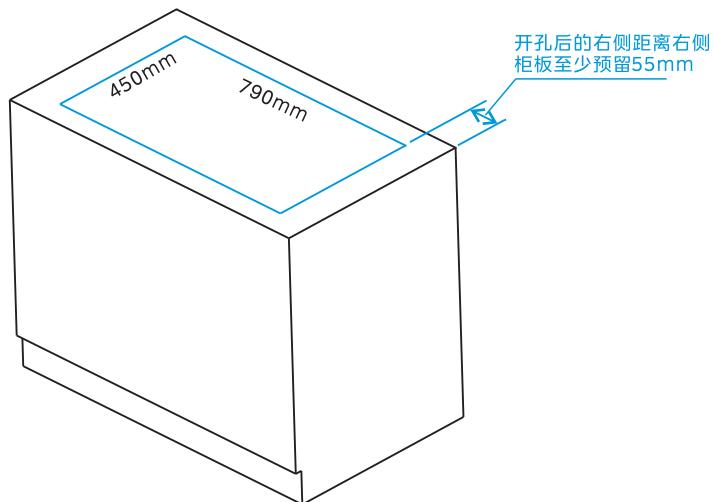


台中盆开孔尺寸

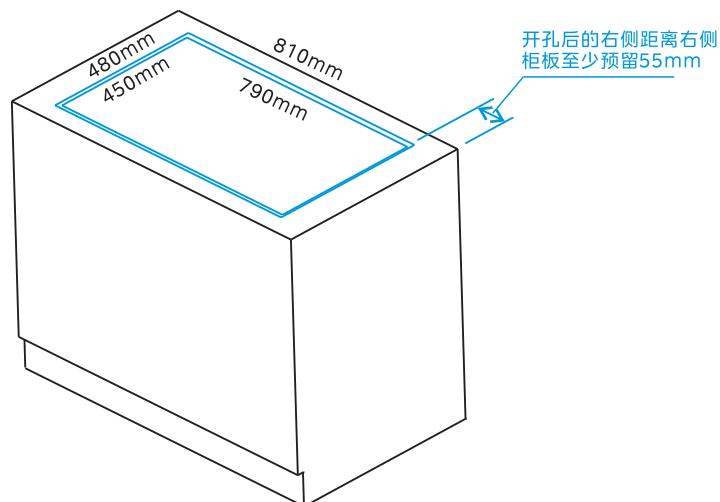


不锈钢、天热大理石或天然木质台面等高价值橱柜在开孔或扩孔时不能切割，建议客户装修时就预留好水槽安装孔，装水槽的右侧台面厚度应不大于25mm。

安装下水器系统

- 使用一字螺丝刀将杯体螺丝拧紧到杯体固定座上。注意杯体和杯体固定座间的密封圈不能漏装；
- 将杯体固定座、T型管、排水管依次连接好。注意螺母接头处，密封圈不能漏装，防止排污污水时渗漏；
- 旋转安装T型管盖子。注意T型管盖子前的密封圈不能漏装，如有漏水现象，可以用玻璃胶将其进行密封。

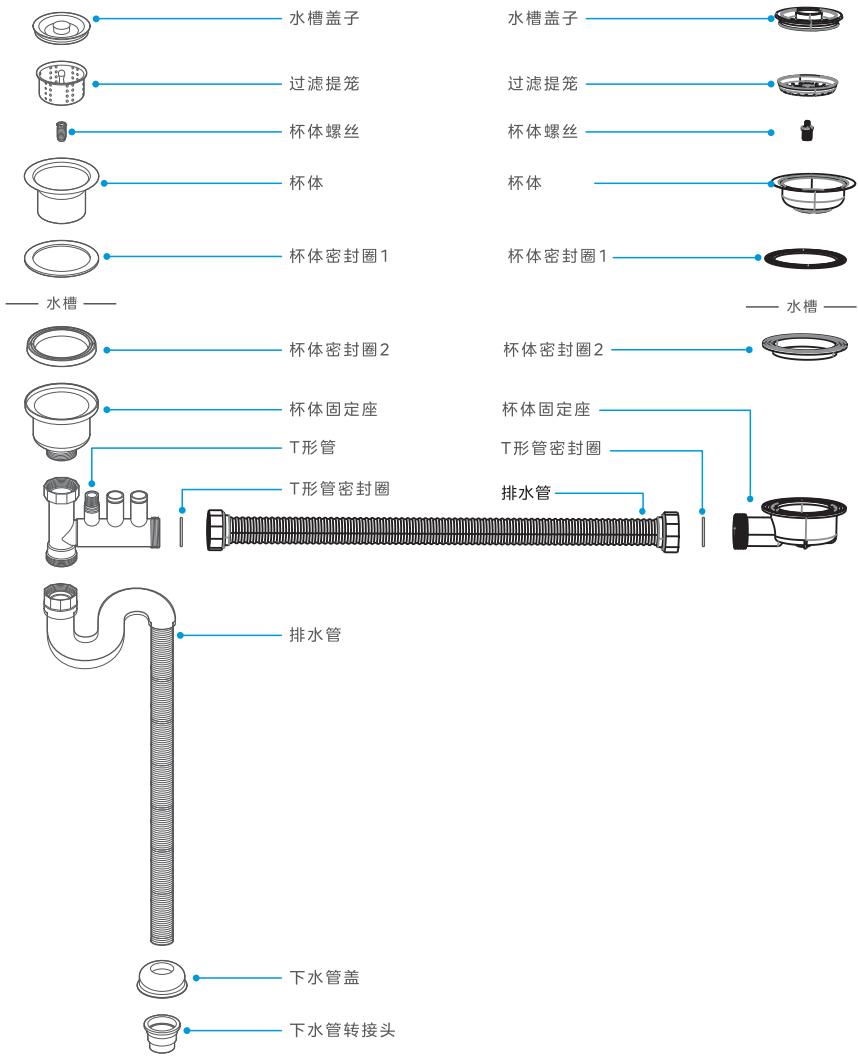


安装溢水器

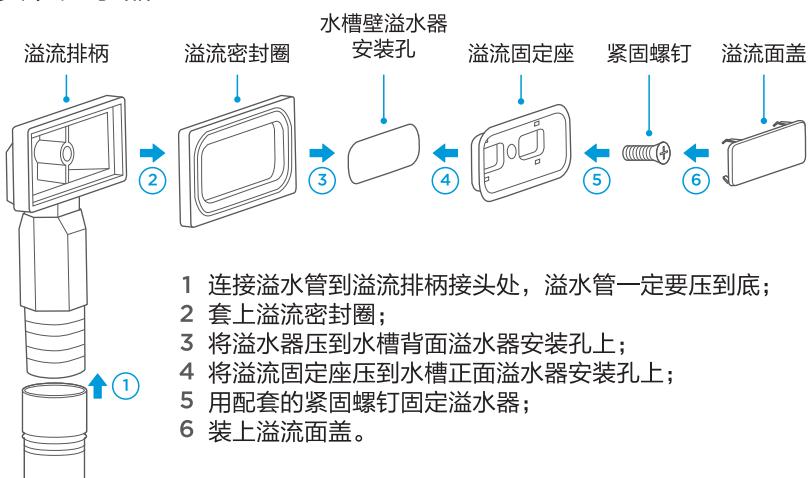

连接溢流管到下水系统


首先把卡箍装到排水管内，然后将排水管插入T形管中，最后用卡箍卡紧卡箍。

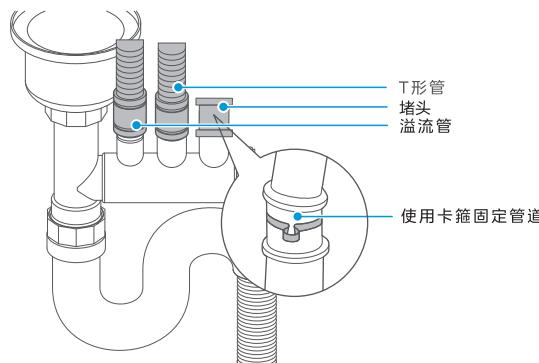

接通电源

额定电压220V~ 频率50Hz
 电源插座规格220V 4A

注意：插头位置建议水电隔离，避开潮湿环境。
 通电前，一定要先检查各连接水管是否漏水，本产品不包含水龙头等附件，需
 要客户自行购买。



服务指南

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

全国服务热线
400-8899-315

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
五金件	×	○	○	×	○	○
紧固件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
玻璃件	×	○	×	○	○	○
电气部件	×	×	○	×	○	×

备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
- 5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

美的食材净化厨房水槽保修卡

维修服务规定

△ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

保修范围：

如果你购买的美的食材净化厨房水槽产品自购买之日起主体三年内，电解水模块满三年需用户自费，由美的售后更换，在正常使用和护理的情况下，产品因制造不良而造成损坏的，本公司酌情予以处理，更换或进行适当调校。

不保修范围：

- 由于运输、安装、改动产品、事故、滥用、错误使用、缺乏适当防护和使用非美的生产的更好零件引起的质量问题或产品损坏，不论这些问题是由安装工、承包商、用户或其他任何人造成的，均不在保修范围。
- 正常护理的损耗，例如正常护理需要定期更换的垫圈、密封圈等。
- 维修或更换产品的运输费用和拆卸安装产品的人工费用或因此引起其他相关费用。
- 偶尔的损坏或者因而导致的责任，所有特别声明不承担的责任，或者超过保修期限，以及运输责任或有意损坏。
- 因厨房自身电路问题导致电路损坏的，不在保修范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

用户名			
联系电话			
用户住址			
产品型号			
购买日期	年	月	日
销售单位	(盖章)		
联系电话			

维修记录

维修日期	维修内容	签 字

请您将购货发票或收据贴在此页，以免放置丢失或找不到，会增加您在维修中的麻烦，这样一册在手，定会给您维修和咨询带来方便。