


故障	原因说明	解决对策
C1	出水传感器超温保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E0	过零异常保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E1	出水传感器开路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E2	出水传感器短路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E5	进水传感器开路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E6	进水传感器短路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E7	升温异常	送售后服务点检修
H1	进水温度超过45℃保护	更换常温瓶装水
L0	进水温度低于1℃保护	更换常温瓶装水

电路原理图 线路如有变更,恕不另行通知。



安全警示

提示

为了保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况:
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【强制】的内容

- 儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 加水时、不使用时、清洁或移动即热饮水机时,当即热饮水机出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品,并远离热源,以免损坏塑料部件,不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上,额定电压220V~的接地插座,切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源线损坏,为免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水,不能加热除水以外的其它物体。(如:紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、面条、牛奶、可乐、酒等),否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过最大水位。
- 产品勿靠近炉具,以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接,以免存在起火风险。

禁止【禁止】的内容

- 严禁将即热饮水机、电源线或电源插头浸入水中或其他液体中,以免发生危险。
- 操作时,严禁触摸出水口,避免烫伤。
- 维修时,禁止使用其他外延电源线,且不得使用非本公司指定的零部件。
- 即热饮水机若出现任何损坏情况,请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
- 注意:请用户勿自行拆开产品。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
- 请勿向即热饮水机任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品,避免触电伤害。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品合格证	合格
检查结论:	合格
检查员:	检验员A1
检查日期:	见生产批号


生产批号: 生产日期见生产批号前6位(年/月/日)
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

声明

本资料上所有内容的经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,可向本公司咨询,产品若有技术改进,会随新版说明书中,恕不另行通知,产品外观、颜色如有变动,以实物为准。

产品简介

部件名称

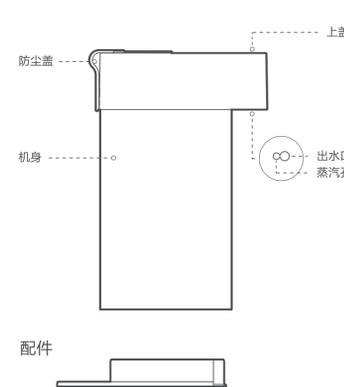

按键功能描述




童锁指示灯

童锁: 产品待机为锁定状态,此时童锁指示灯亮。
· 待机状态下,点按童锁,指示灯灭,进入功能选择;
· 出水时,点按童锁可以进入锁定状态,停止出水;
· 解锁状态下,无下一步操作10s之后进入关机状态。

功能: 在童锁状态下,可以使用功能键,选择出水温度。
· 产品待机默认温度为55℃,温度选定3秒后出水。
· 产品待机默认显示55℃,点按功能键可以循环选择55℃、85℃、100℃、CLR和40℃

清洁: 点按功能键,当屏幕显示“CLR”时,整机进入清洁状态,默认出水时间为20秒。此时会有最大功率加热过程,谨防烫伤!
缺水: 当整机检测到瓶内没有水时,整机停止加热工作,此时需要重新装入矿泉水。

使用说明



童锁

功能

1 倒转产品,旋转瓶装水,使产品与瓶装水完成固定。
2 取出电源线,将机身回正后放置在支架上。连接电源。在出水口下方放置杯子。请勿徒手操作插头。按箭头方向安装支架。
3 按“童锁”键解锁后,按“功能”键选择所需的温度。
“功能”键可以循环选择40℃、55℃、85℃、100℃和CLR(清洁)

保修卡

相关信息	常用电话
用户姓名	
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修人员签名

维修电话: 400-8899-315
在购买本产品时,请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡,消费者不必将寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。www.midea.com

服务承诺
产品如有故障,请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发货日期为准。

- 凡属下列情况之一的,不属于保修范围:
1. 用户不当使用、保管、维护不当而造成损坏,或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、滤勺、控茶杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品标准的商品和配件,造成损坏;
5. 发售后所维修与产品型号不符或被篡改;
6. 非正常使用(如经常、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 不可抗力因素;
9. 因不可抗力造成损坏,将提供免费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址:广东省佛山市顺德区北镇镇三乐路19号
邮编:528311
网址:www.midea.com



1616350000XXXXXX

清洁保养

- 1 拔下电源插头。(请勿湿手操作插头。)
- 2 用干布清洁产品外部。
- 3 长期不使用,放置于干燥通风处,并做好防尘、防潮、防虫保护。

除水垢

在350ml矿泉水中加入5g柠檬酸按照产品操作步骤,选择温度为100℃,出水2次即可。

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
加热组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
出水支架组件	○	○	○	○	○	○
出水系统组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的制定标准。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注意此处:



B	20200603	韩永坤/刘榕	童锁说明修改/20200603 修改/20200609 修改/0612 加说明/0613 修改海拔
A1	20190601	韩永坤	制作/20200424 修改/20200428 加入故障代码 /20200429 加入E7/20200528 修改/20200602 电源线方式
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	MK-SH12P101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	徐晶晶	2020-03-28	标准化	周静雯	2020-03-28			
校对	徐凯	2020-03-28				B	重量	1:1
审核	刘榕	2020-03-28				共 1 张 第 1 张		
工艺	袁鹏飞	2020-03-28	审批	李宝刚	2020-03-28			

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

SH12P101-101