

日常保养手册

美的真空吸尘器

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

中国RoHS

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电子电路	×	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电机罩组件	○	○	○	○	○	○
金属伸缩管	○	○	○	○	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
软管组件	○	○	○	○	○	○
过滤组件	○	○	○	○	○	○
桶体组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
上盖组件	○	○	○	○	○	○
中框组件	○	○	○	○	○	○

10

备注

1. 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2. ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3. ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4. 本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲议会和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

产品技术参数

型号	T2-L121A	额定电压	220 V ~	额定频率	50 Hz	额定功率	900 W	最大功率	1000 W	容积	12 L
----	----------	------	---------	------	-------	------	-------	------	--------	----	------

执行标准：GB4706.7-2014 / GB4706.1-2005 / GB4343.1-2009 / GB17625.1-2012

安全说明



- 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体：
 1. 腐蚀性液体；
 2. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾；
 3. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头；
 4. 锐利碎片，如玻璃等；
 5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 只有授权的技术人员方可拆解本产品，严禁自行拆解本产品。
- 严禁在没有专家的指导下，儿童、弱障或缺乏家电产品使用常识和经验的人使用本产品！
- 本产品为室内家用产品，请勿在户外使用。
- 您的吸尘器是一台电动器具，它必须按照正常使用条件进行使用，切勿莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。
- 双手潮湿时请勿接触电源线或插座。
- 尘桶已满时请先清空再使用本产品。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 切断电源：不可拉电源线，应用手拿住插头塑料部位拔下插头。
- 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线。
- 切勿拖拉电源线来移动吸尘器。
- 检查确认供电电压必须与吸尘器使用电压一致。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 2. 电源线破损。
- 为保证吸尘器正常使用，建议放置于平整地面使用。

4

保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。


- 家庭整机保修两年，电机保修三年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
 2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
 4. 网购产品15天界定定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“新三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
 1. 吸尘器附件（金属伸缩管/塑料接插管、软管、地刷、小附件等），耗材（滤芯、集尘袋等）和赠品；
 2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
 3. 使用电压低于187V或者高于240V而损坏的；
 4. 未按产品使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的；
 5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
 6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
 7. 产品超出保修期的；
 8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

提示


- 提示
1. 本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。
 2. 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
 3. 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

产品简介

安装及部件介绍

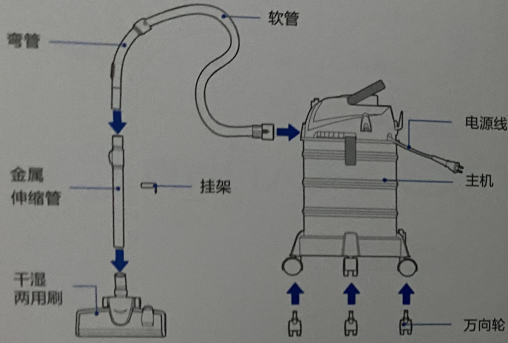

配件清单



提示

1. 产品安装使用前请先从箱子内取出软管组件。
2. 当清洁高的地方，附件可安装在金属伸缩管上。


功能操作

整机组装

注意

请按照下图指示，完成产品组装。

1. 万向轮与吸尘器连接：吸尘操作前，请将万向轮接头插入桶体万向轮接口即可。
2. 软管与吸尘器进风口连接：吸尘操作前，请将软管接头顺时针旋转插入桶体进风口即可，如要拆卸则逆时针旋转拔出即可。
3. 弯管与金属伸缩管连接：金属伸缩管接弯管，请施加插力加以转动以便能连接牢固，拆卸时加以旋转力方便拔出。
4. 金属伸缩管与挂架连接：将挂架按图示卡入金属伸缩管。挂架可固定在机身对应槽上。
5. 金属伸缩管与地刷连接：金属伸缩管接口对准地刷接头，请施加插力并转动以便能连接牢固，拆卸时加以旋转力方便拔出。
6. 软管与吸尘器出风口连接：吹风操作前，将软管接头顺时针旋转插入出风口即可，如要拆卸则逆时针旋转拔出。

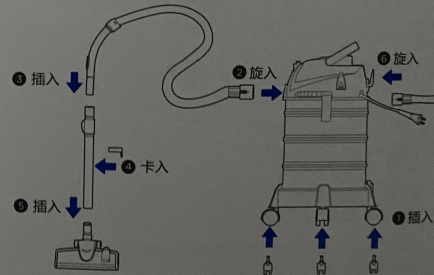

功能操作

清扫

注意

1. HEPA未装配到位切勿使用。
2. 切勿把电源线盘在桶吸机头四周，堵住进风口和出风口，导致至桶吸过热损坏电机。
3. 整机运行时气流高速流动声属于正常现象。

1. 检查集尘：开启卡扣，打开筒体，确保HEPA已经装配到位。安装机头时请对准机头与桶身卡扣位置。




2. 放下电源线连接电源：吸尘器使用把电源线放置地面，并将插头插入插座。

3. 按下开关按钮：桶吸的启动与停止。



4. 风量调节功能：图示滑钮可调节风量的大小。




功能操作

其他部件说明


1. 组合吸刷

适用于吸窗缝，角落，沙发缝等小缝隙处的灰尘及毛条。



2. 干湿两用刷

干湿两用刷具有刮条与刷条，适用于积水地面及日常清洁等较大面积脏污的需求



异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常情况	可能原因	处理方法
吸尘器完全不工作	<ul style="list-style-type: none">- 电源插头未在插座上插牢- 电源插座没有电- 吸尘器开关没有打开	<ul style="list-style-type: none">- 重新插入插头- 检查断路器- 按下机器的电源开关
吸力减弱	<ul style="list-style-type: none">- 管路通道堵塞- 桶体中水位过高- HEPA积灰严重	<ul style="list-style-type: none">- 清理堵塞物- 清理积水- 清洗HEPA

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315