通讯地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
邮政编码：241000
400-8899-315　24h 服务热线 免长途
www.midea.com

HOOD
INSTRUCTION

美的吸油烟机
使用说明书

CXW-200-DJ366R | CXW-200-DJ570R
CXW-200-TJ8037-GR | CXW-200-TJ7533-GR
CXW-200-TJ9031-GR | CXW-200-DJ352R(升级款)
CXW-200-DJ370R(云智能) | CXW-200-DJ370R(京东云)
CXW-200-DJ570R(云智能) | CXW-200-DJ570R(京东云)
CXW-230-TJ8055-GRW | CXW-230-DJ590R
CXW-200-TJ9035-GR

start 预约安装请致电 400-8899-315　24h 服务热线 免长途

备注：如需安装装饰罩请提前自行购买或预约安装时咨询购买

使用篇

首次使用　通电后可操作使用

短按 0.5秒　长按 2–3秒

DJ570R

DJ570R(云智能)/DJ570R（京东云）

TJ8037-GR

DJ370R(云智能)
DJ370R(京东云)

DJ590R
TJ8055-GRW

TJ9031-GR/TJ7533-GR
DJ366R/DJ352R（升级款）/TJ9035-GR

照明键	短按 灯开关	长按 调光
时钟键	短按 设置小时	再短按 设置分钟　再短按 保存设置
智能键	长按 配网	短按 智能开关
蒸汽洗键	长按 开始	长按+2次短按 取消指示灯提醒
调速键	短按 调档(时钟闪烁时，调整时钟)	
爆炒键	短按 爆炒开关	
降档键	短按 降档(时钟闪烁时，调整时钟)	
升档键	短按 升档(时钟闪烁时，调整时钟)	
	同时短按＋、－键，触发时钟键	
电源键	短按 开机(高档)　再短按 延时3分钟	再短按 立即关机
显示屏	档位显示 1,2,3(档) 延时显示 3–2–1(分钟) 蒸汽洗12清洗，3风干(分钟)	

日常保养

使用篇

表面清洁

1. 对吸油烟机表面及滤网经常清洁，不要使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面
2. 油杯窗口可见积油时，请及时倾倒，否则可能外溢滴落灶台
3. 滤网拆洗，用十字螺丝刀拆下滤网的固定螺钉，双手压住滤网向右上方推，使滤网脱离进风圈的爪扣即可取下滤网；将滤网放入加有中性清洁剂的温水浸泡，用软刷清洗干净后晾干，按相反次序安装好即可。建议每半个月清洗一次滤网，最长不超过一个月。

蒸汽洗（机器内部清洁）

1	2	3	4	5	6	7
指示灯闪烁 提示需要蒸汽洗	❶ 取下油杯 ❷ 倒出积油 ❸ 装回油杯	水杯装满纯净水或蒸馏水	将水杯导水管插入进水口	长按蒸汽洗键 2秒启动蒸汽洗	12分钟蒸汽洗 3分钟风干	❶ 取下油杯 ❷ 倒出积水 ❸ 装回油杯

蒸汽洗过程　开始 → 清洗 → 风干 → 结束

1. **取消蒸汽洗提醒**（不清洗）：长按2秒+2次短按 或 快进至结束
2. **快进或提前结束**（清洗中）：再次短按 或 快进至下一步

注意　蒸汽洗过程中，请勿接触玻璃面板或导流板等零件表面，以免烫伤

清洁模式（人工表面清洁）

使用篇

❶ 首先，拔下电源插头



❷ 拆下冷凝板



❸ 拆下滤网



❹ 拆下喷管

❺ 拆下进风圈



❻ 按指示方向把叶轮锁母旋下，沿电机轴方向取出叶轮



异常处理

照明灯不亮，风机不转	- 拔下再重新插好电源插头
漏油	- 油杯倾斜，重装油杯 - 油杯已满，清除积油 - 内部长期未清洁油路堵塞需专业人员拆洗烟机
排烟效果差	- 避免开门开窗过多 - 调节至最高转速
蒸汽洗故障 显示屏显示E4	- 蒸汽洗缺水，向水杯中加水 - 过滤棉堵塞，更换过滤棉

所列异常可尝试自行排除解决
仍无法解决或显示 **E1–E6** 等其他异常
需联系客服由专业人士维修处理：

400-8899-315　24h 服务热线 免长途

安全方面注意事项

安全警告

使用篇

1. 禁止用炉火直接烘烤吸油烟机；
2. 在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机或当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
3. 如果未按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
4. 严禁改装本产品，电源软线不得自行更换和改制；
5. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

详细说明书
请扫二维码

该产品符合下列国家标准

GB 4706.1　《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》
GB 4706.28　《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
GB/T 17713　《吸油烟机》
GB 19606　《家用和类似用途电器噪声限值 》
GB 29539　《吸油烟机能效限定值及能效等级》

芜湖美的厨房电器制造有限公司

保 修 卡

保修卡		修理时需出具发票
用户姓名	电话	邮编
通讯地址	产品条码	
产品型号	发票号码	
购买时间		
购买商店		

维修记录

日 期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电 话	维修员签名

此保修卡请妥善保存，购买者不必将卡寄回本公司
维修时请携带此证及有效发票正本

产品安装服务卡（结算联）

日期：　年　月　日

产品信息

产品名称及型号：　产品购买日期：
机身条码：

服务单位信息

名称（盖章）：
电话：　安装人员签名：

用户信息

用户姓名：　家庭住址：
联系电话：　用户签名：

附件清单

安装篇

❶	烟机主机	1
❷	排烟管固定圈	1
❸	排烟管组件	1
❹	止回阀组件	1
❺	止回阀密封垫	1
❻	机体挂板	2(0)
❼	机体挂板	0(1)
❽	ϕ8 x 60 膨胀螺栓	4(0)
❾	M5x16自攻锁紧螺钉	2(1)
❿	ST4.2x16自攻螺钉	4
⓫	水杯组件	1
⓬	水杯过滤棉（两年换1次）	5
⓭	油杯组件	1
⓮	M5x 50 沉头木螺钉	0(4)
⓯	塑料膨胀管	0(4)

注：TJ8037–GR、DJ570R、TJ8055–GRW
DJ590R、TJ9031–GR附件数量以()内数量为准

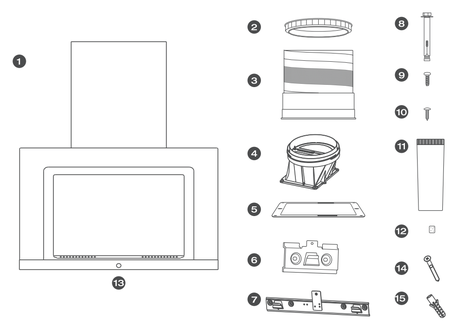

安装指引

安装篇

❶ 确定位置（单位：mm）

吸油烟机应水平安装于灶具上方，安装示意图如下：

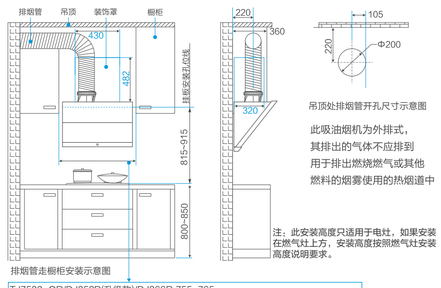

此吸油烟机为外排式，其排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中

注：此安装高度只适用于电灶，如果安装在燃气灶上方，安装高度按照燃气灶安装高度说明要求。

TJ7533–GR/DJ352R(升级款)/DJ366R:755–765
TJ9031–GR/DJ570R/DJ570R(云智能) /DJ570R(京东云)/TJ9035–GR：905–915
TJ8037–GR/DJ370R(云智能)/DJ370R(京东云)/TJ8055–GRW/DJ590R：805–815

❷ 安装挂板（单位：mm）

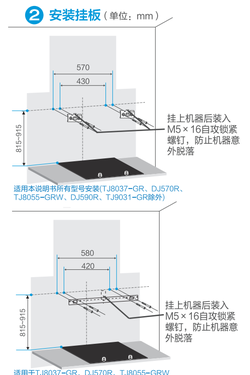

产品参数

产品型号	DJ366R DJ570R	TJ8037–GR TJ9031–GR	DJ370R(云智能) DJ370R(京东云)	DJ570R(云智能) DJ570R(京东云)	TJ7533–GR DJ352R(升级款)	TJ8055–GRW TJ9035–GR DJ590R
使用电源	220v~ / 50Hz			**能效等级**	一级	
风机数	单风机			**全压效率（%）**	⩾23	
最大照明功率（W）	12V⎓ /1.5W x 2			**气味降低度（%）**	⩾96	
额定功率（W）	1700			**油脂分离度（%）**	⩾90	
排烟管外径（mm）	Ø190					

产品型号	DJ366R TJ7533–GR DJ352R(升级款)	DJ570R DJ570R(云智能) DJ570R(京东云)	DJ370R(云智能) DJ370R(京东云)	TJ9031–GR TJ9035–GR	TJ8037–GR	TJ8055–GRW DJ590R
电机输入功率（W）	200	200	200	200	200	230
风量（m^3 /min）	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	18
风压（Pa）	⩾220	⩾220	⩾220	⩾220	⩾220	⩾220
最大静压（Pa）	⩾320	⩾320	⩾320	⩾320	⩾320	⩾320
噪声【dB(A)】	68	68	68	68	68	69
关机功率（W）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	⩽1.0
待机功率（W）	⩽2.0	⩽2.0	⩽2.0	⩽2.0	⩽2.0	N/A
净重(Kg)	22.3	27.8	27	25	28.5	28.2
机体尺寸 长×宽×高（mm）	751×422×547	896×455×555	798×420×548	896×430×550	798×510×585	796×418×545

1. 噪声：68为A计权声功率级，声压级噪声值为54dB；　2. 风量：实测值与明示值的允差不应超过明示值的−10%；
3. 净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等；
4. 爆炒：运行爆炒功能时，功率比3档时功率提高，风量为20m^3/min、最大静压≥380Pa（TJ8055–GRW/DJ590R）。

中国(RoHS)

有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素 铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
导流板组件	×	○	○	○	○	○
油杯组件	○	○	○	○	○	○
冷凝板组件	×	○	○	○	○	○
进风罩/过滤网	○	○	○	×	○	○
顶板/装饰罩	○	○	○	○	○	○
开关组件	×	○	○	×	×	×
接线盒组件	×	○	○	○	○	○
电器罩	○	○	○	○	○	○
连接线/电源线	○	○	○	○	○	○
蒸汽发生器组件	×	○	○	○	○	○
箱体组件/机架组件	○	○	○	○	○	○
蜗壳组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	×	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素 铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
叶轮组件	×	○	×	○	○	○
叶轮锁母	○	○	○	○	○	○
止回阀组件	○	○	○	○	○	○
止回阀密封圈	○	○	○	○	○	○
排烟管组件	×	○	○	○	○	×
水杯组件	○	○	○	○	○	○
喷管	○	○	○	○	○	○
照明灯	×	○	○	×	○	×
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
WIFI模块组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
附件	○	○	○	×	○	○

备注
1. 本表格依据SJ/T 11364的规定编制；
2. O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
3. X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求；
4. 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同；
5. 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

保修须知

1. 为确保您的利益，请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用
2. 凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，整机包修五年（易损件包修半年，如油杯、烟管、滤网、白炽灯等），包修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）
3. 下述情况下，我公司不负责生产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务
   - 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
   - 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
   - 没有有效购机证明的产品
   - 购机证明经涂改的产品
   - 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
   - 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198–243)Va.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
   - 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
   - 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
   - 超过规定包修期限的产品
   - 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品
4. 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请你立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务