

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密



服务指南

异常现象解决方法

Table with 3 columns: 异常现象 (Abnormal Phenomenon), 可能原因 (Possible Cause), 处理方法 (Solution). Rows include issues like water overflow, no heating, and power cord problems.

显示屏异常显示解决方法

Table with 3 columns: 显示屏异常代码 (Display Abnormal Code), 可能的原因 (Possible Cause), 处理方法 (Solution). Rows include E2, E1, and E0 error codes.

环保清单

Table listing hazardous substances and elements in the product, including RoHS and REACH compliance information.

产品合格证

检查内容: 外观, 铭牌, 生产日期, 生产地点. Includes a note about the QR code for product verification.

365天换新机

服务内容: 2021年1月1日起... 有效凭证: 有效发票, 产品接收记录... 凡属下列情况之一者, 不属于换新范围...

符合换新机范围, 可扫描下方二维码申请换新机

换新机原则: 1. 换新机自签收之日起... 2. 换新机必须按照原型号... 3. 换新机必须是原厂生产的...

产品保修卡

产品信息: 品牌, 型号, 序列号, 生产日期, 保修日期. 服务承诺: 产品保修期, 全国服务热线: 400-8899-315.


凡属下列情况之一者, 不属于保修范围: 1. 因不可抗力造成的... 2. 因用户自行拆卸... 3. 因使用不当造成的...

服务指南

服务热线: 400-8899-315. 广东美的生活电器制造有限公司. 地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号.

服务承诺: 产品保修期, 全国服务热线: 400-8899-315. 凡属下列情况之一者, 不属于保修范围...

液体加热器 (煮茶器)

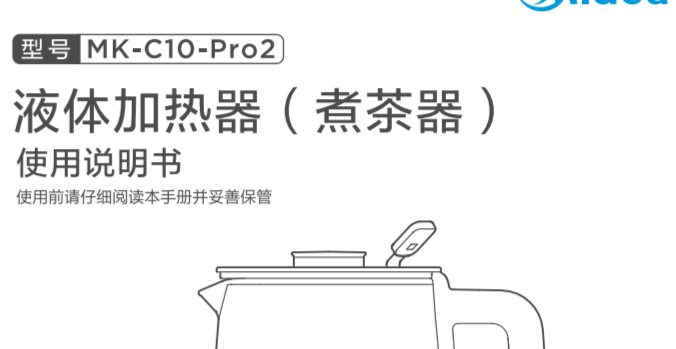


使用说明书. 5 旋转旋钮, 选择需要的煮茶功能... 6 产品煮茶工作, 轻轻取出...

安全提示: 本节描述了安全事项的内容及重要性, 以防止使用者或他人发生人身伤害或财产损失...

【警告】重点安全注意事项: 1. 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或授权部门的专业人员进行更换...

产品简介

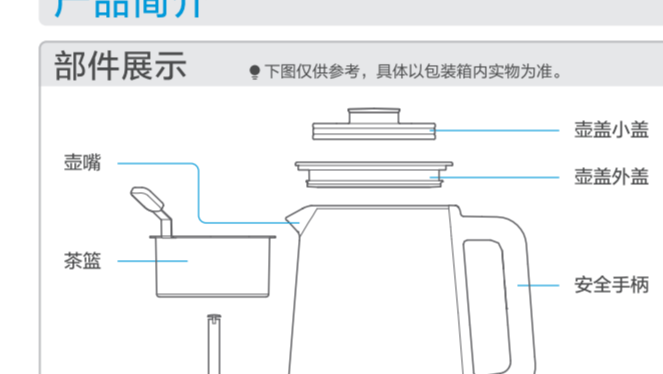

产品参数: 产品型号 MK-C10-Pro2, 容量 1.0L, 额定电压 220V, 额定功率 1200W.

产品简介

待机状态: 1. 开机后屏幕亮一秒后进入待机状态... 2. 旋转旋钮/按下屏幕可以进入待机状态... 3. 待机状态下, 按下屏幕, 进入待机状态...

喷淋柱、茶篮安装步骤



使用说明

1 把电源线插入插座. 2 向壶内加入纯净水, 注意不要超过水位线. 3 旋转旋钮, 选择需要的煮茶功能...

使用说明

5 旋转旋钮, 选择需要的煮茶功能... 6 产品煮茶工作, 轻轻取出, 选择煮茶时间, 以调节煮茶浓度...

【警告】重点安全注意事项: 1. 禁止将机身、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其他液体中, 以免发生危险... 2. 禁止使用尖锐物体刺穿产品...

【警告】其他安全事项: 1. 产品放置的桌面必须平整、清洁、防滑... 2. 产品与任何其他电器的最小间距保持 30cm 以上... 3. 双重防干烧功能介绍...

产品简介

待机状态: 1. 开机后屏幕亮一秒后进入待机状态... 2. 旋转旋钮/按下屏幕可以进入待机状态... 3. 待机状态下, 按下屏幕, 进入待机状态...

使用说明

1 把电源线插入插座. 2 向壶内加入纯净水, 注意不要超过水位线. 3 旋转旋钮, 选择需要的煮茶功能...

清洁保养

1 取下电源插头. 2 取出喷淋柱, 浸泡 1 小时以上. 3 取出茶篮, 浸泡 1 小时以上.

注意此处: 16163500005629-XX. 条码生成规则: Code-128. 数字部分为物料编码. XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印. 打印颜色为黑色.

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Below it is a table for technical requirements: 物料编码, 产品型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式.

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Below it is a table for printing specifications: 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张, 第 1 张.

美的生活电器事业部. 80g双胶纸. 说明书. ZC10Pro2-101.