


1.依照蓝牙网关设备说明书或美的美居App操作指引,

供参考。

使用方法

- 将蓝牙网关设备添加到App。 2.确认水浸卫士和蓝牙网关设备配置在同一个账号且同 一个家庭下, 在有效距离内, 水浸卫士将自动联网。
- 3.在预选的安放位置, 短按水浸卫士的重置键, 若美的 美居App收到推送消息,则表示水浸卫士已经正常联
- 4.在美的美居App中点击水浸卫士图标,进入水浸卫士 页面,可查询水浸卫士的联网状态与报警通知。



提示。说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图、仅

更换电池

- 1.使用工具插入电池盖凹槽,逆时针方向旋转打开电池
- 2.取出旧电池,将一枚新的CR2032类型纽扣电池放入 电池仓,注意电池"+"标志一面朝外。
- 3.盖上并拧紧电池盖,确保电池盖凹槽与与两个探针之 间的连线平行。



基本参数

执行标准: O/MB 050-2022

产品型号: SJWS-M1 产品尺寸: 46x46x13mm 电池类型: CR2032 产品净重: 20g 无线连接: 蓝牙5.0 CMIIT ID: 2022DP7970 防护等级: IP67 工作温度: -5℃~55℃

注意事项

请立即就医。

- 1.本产品支持IP67防尘防水,但不代表可以在水中长时 间工作,请勿将本品在水或液体中长时间浸泡使用。
- 2.请不要尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进 行维修。 3.因未按照使用说明操作或未遵守本注意事项造成的任
- 何风险和财产损失,本公司不承担任何责任。
- ⚠ 注意,请勿摄入电池,避免化学灼伤危险。
- 1.本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食,可能在
- 2小时内造成严重内部灼伤,并可能导致死亡。 2.如果电池被更换成错误的类型,将有发生火灾或者爆
- 炸的危险。 3.请将新旧电池放置在儿童无法触及的地方。
- 4.如果产品的电池盖不能安全闭合,请停止使用该产品 并将其放置在儿童无法触及的地方。
- 5.如果你人为电池可能已被吞食或处于身体任何部位,

- 械破碎,都可能导致爆炸。 7.将电池置于极高温的环境中,可能导致爆炸或者液体、
- 气体泄露。

6.将电池投入火中和热烤箱中,或将电池进行切割和机

8.将电池置于极低的气压下,可能导致爆炸或液体、气 体泄露。

保修说明

美的水浸卫士售后服务根据《中华人民共和国消费者 权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、服务 内容如下:

- 一、保修政策 1.自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障
- 表》所列性能故障的情况,经由美的售后服务中心检
- 测确定,可免费享受退货或者换货服务; 2.自您签收日起8日-15日内,本产品出现《产品性能 3.因不可抗力早成的损坏; 故障表》所列性能故障的情况,经由美的售后服务中 4.不符合《产品性能故障表》所列出性能故障的情况; 心检测确定,可免费享受换货或者维修服务; 5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障

3.自您签收日起12个月内,本产品出现《产品性能故障

确定,可免费享受维修服务。

表》所列性能故障的情况,经由美的售后服务中心检测

二、产品性能故障表

名称	性能故障		()	(5)	(,	((,,
			_			
美的水浸卫士	1、因结构或者材料因素造成表面裂损	PCBA	0	0	0	0
	2、指示灯失效 3、按键失效	塑胶件	0	0	0	0
	4、无线连接失效 5、水浸检测失效	电子元器件	0	0	0	0
		纽扣电池	0	0	0	0

三、非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、 事故、改动、不正确使用非本产品配件,或撕毁、涂

- 改标贴、防伪标记:

表》所列性能故障。

2.已超过三包有效期;

- O.表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

部件

GB/T 26572规定的限量要求以下。




其他五金件 〇 〇 〇 〇


本表格根据SJ/T 11364的规定编制

产品中有害物质的名称及含量

有害物质

^{*}本产品需配合具备蓝牙网关功能的设备使用

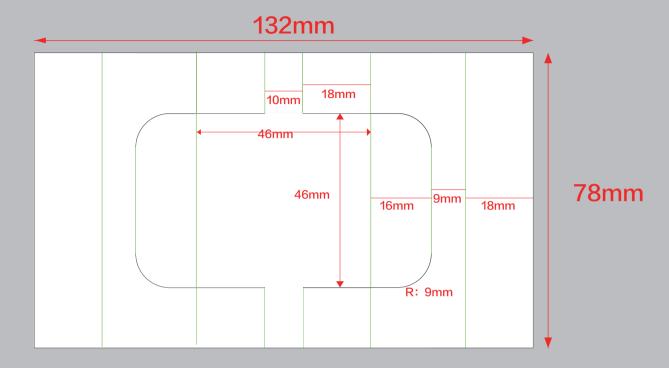



折痕 一 切割线 350g双铜纸

白色透明哑光

118mm



85mm




单层厚度: 0.03mm


透明封口胶

透明PET



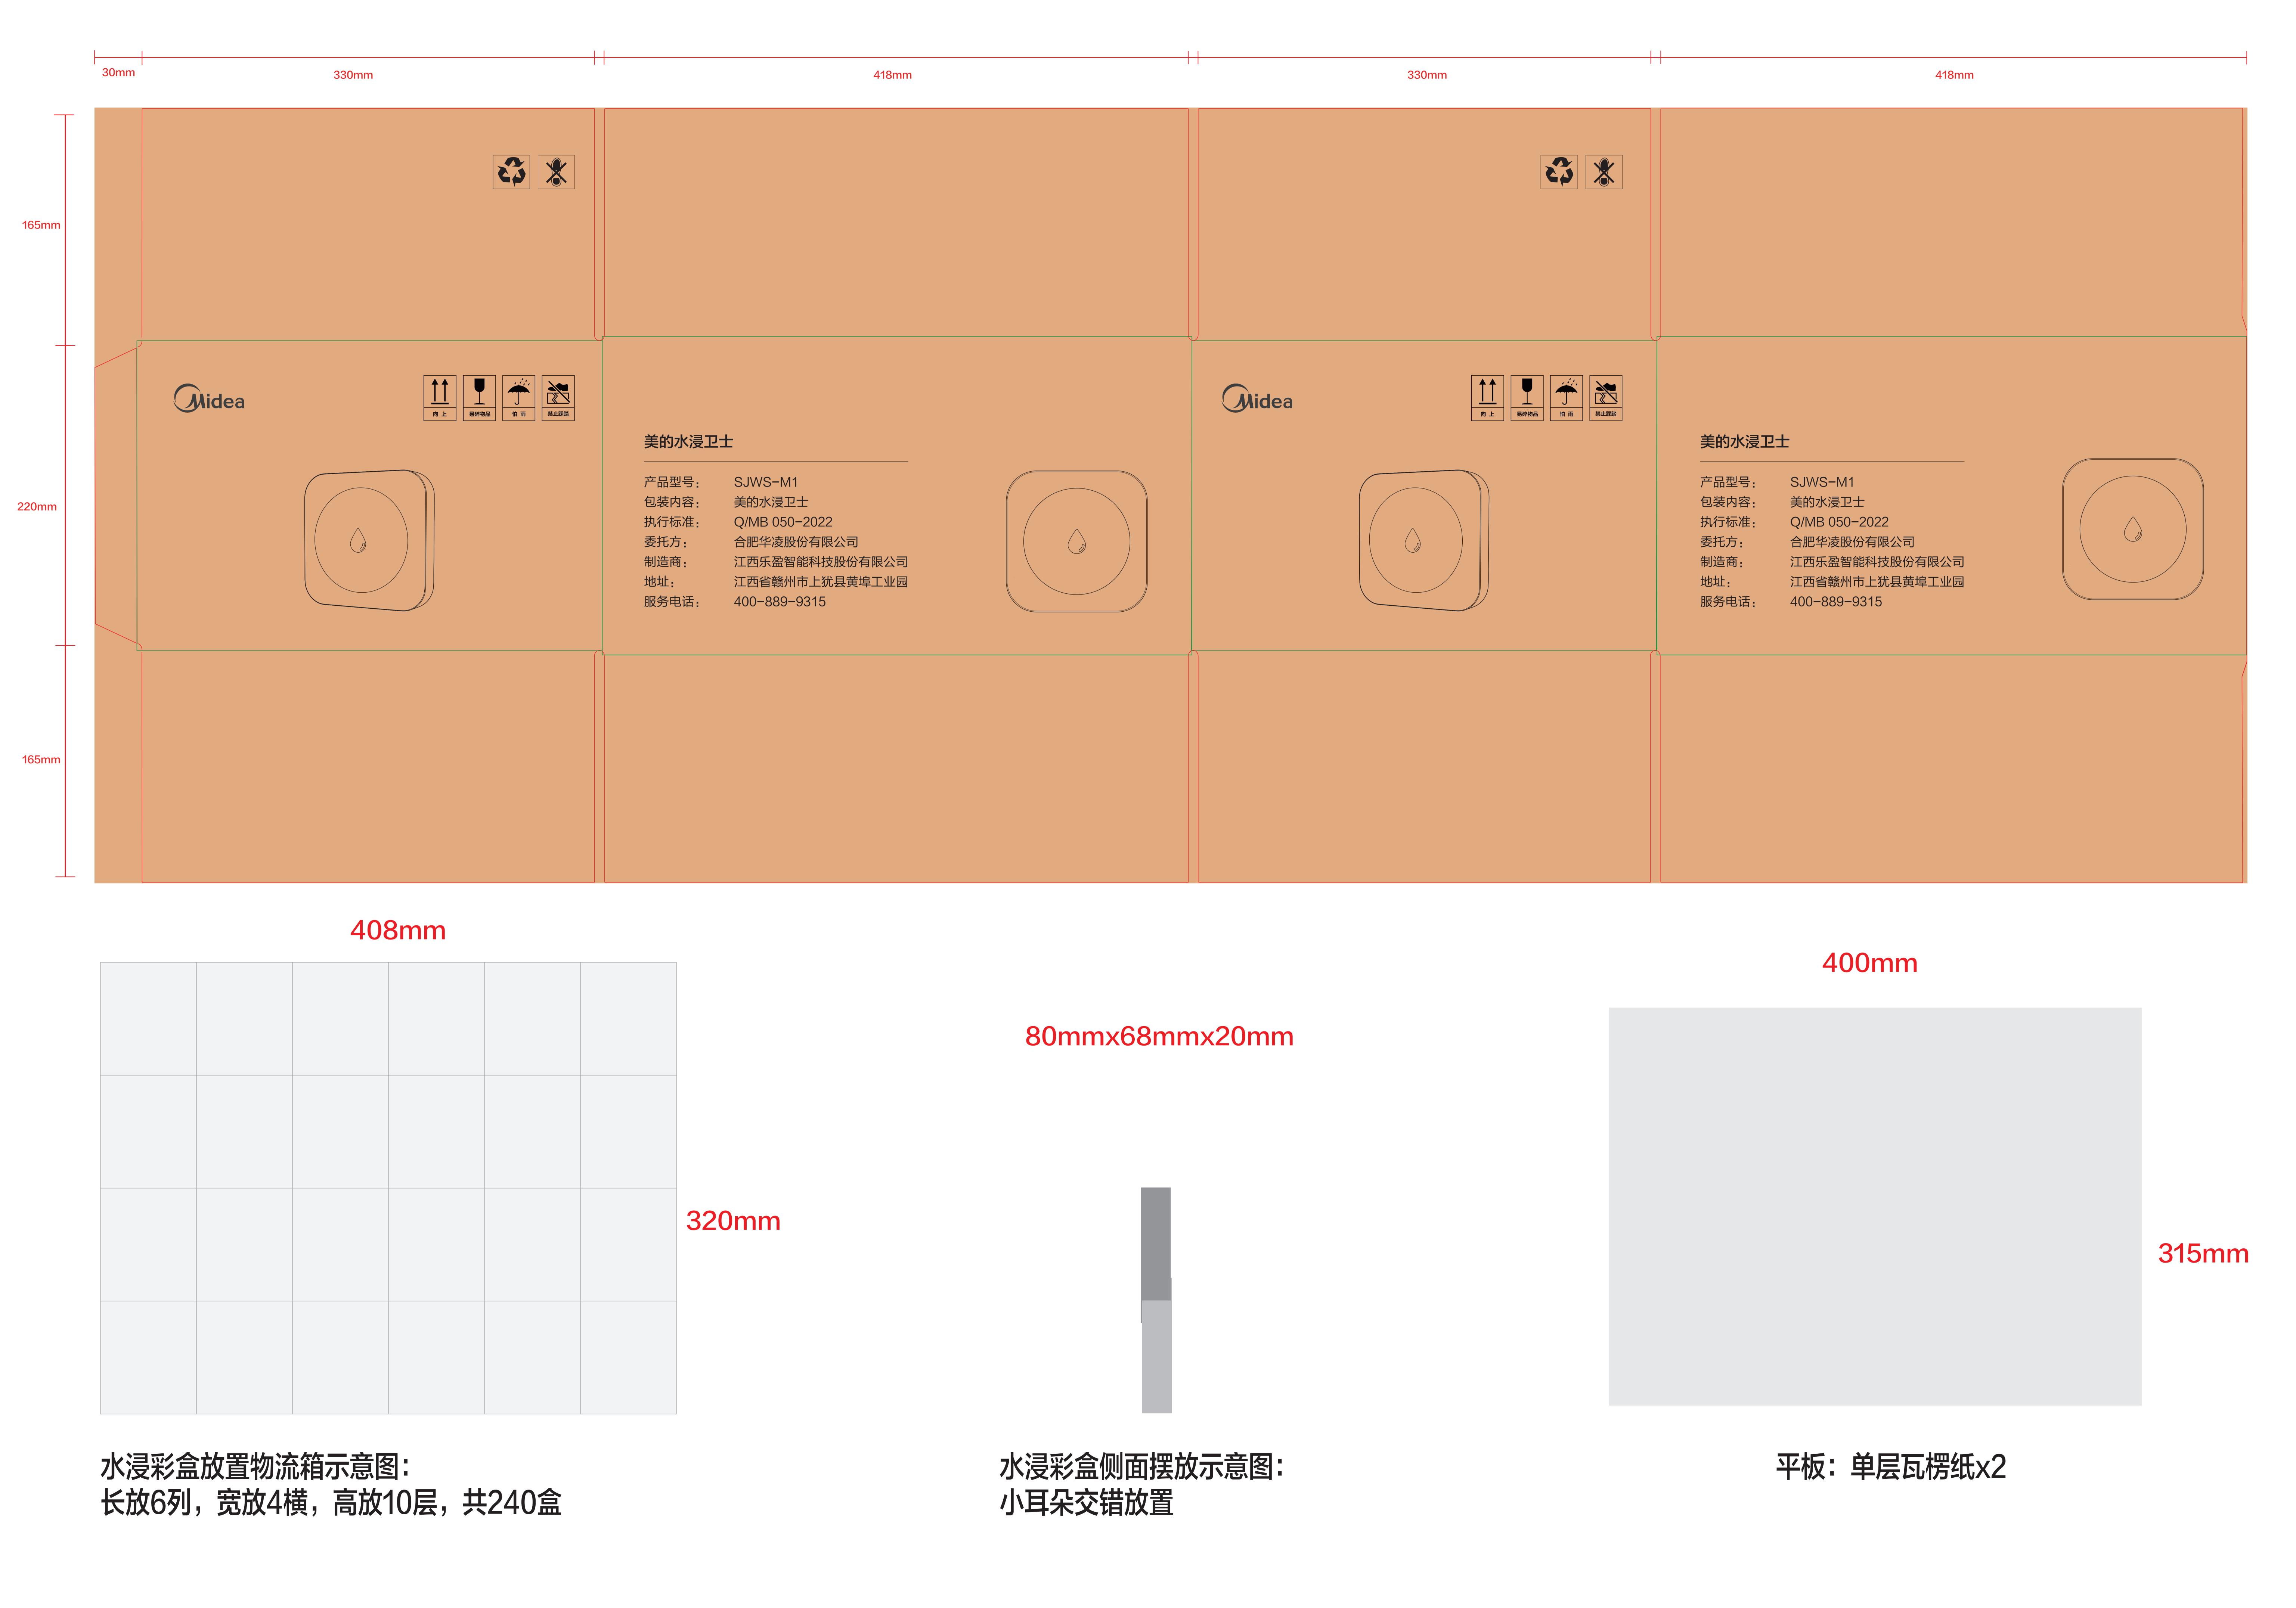

包装盒

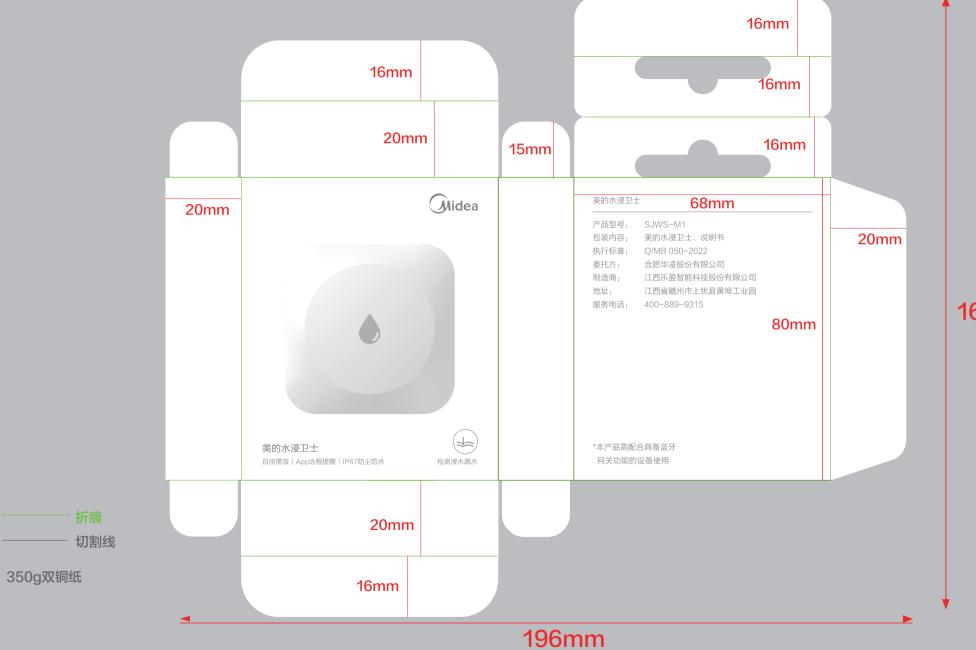

162mm

传感器表面提示贴

合成纸不干胶

