


TOSHIBA

使用说明书

空气净化暖风器

SF-P2021EXCN(H)


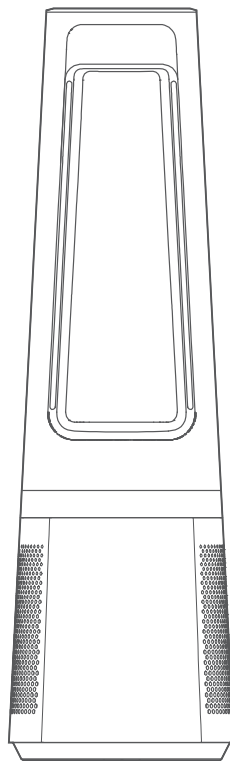


产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。


部件名称

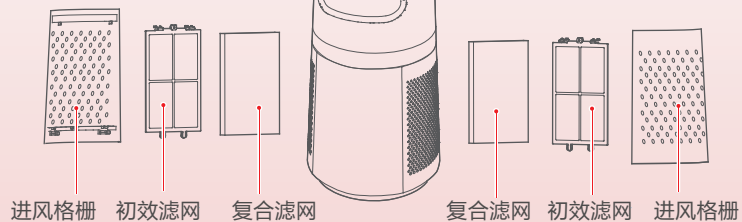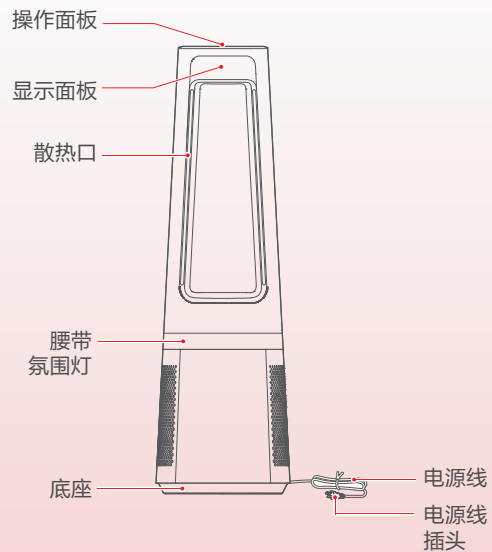

安装说明


安装步骤

1 取下进风格栅

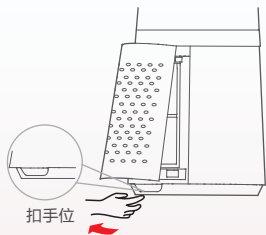


2 取出初效滤网


按下两侧凸起位置向外拉，取出初效滤网



3 拆除滤网保护膜




4 安装复合滤网




5 安装初效滤网

对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣




6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，再按压下部两侧，缓慢轻扣进风格栅



7 插上电源



• 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网（可根据使用环境调整清洁及更换周期）。


使用说明

机身操作说明

控制面板



显示面板

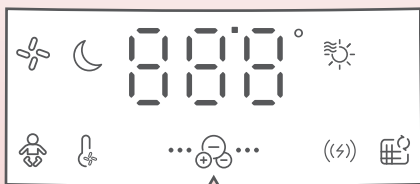



功能	功能说明
	单击 \odot 开/待机，产品启动或停止。
“-、+”	设定风速/定时。
	可实现30度，60度，90度，0（停止）等多角度摇头切换。
	开启切换为冷风，按此键，可进行正常风（12档， \otimes 指示灯亮）/睡眠风（3档， ☾ 指示灯亮）/风随温变/宝宝风（2档， 👶 指示灯亮）
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击 \odot 后，通过“+、-”设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。
	开启/关闭无线充电功能。 图标闪烁代表没有供电，长亮代表正在供电。（禁止无线充电位置壳体表面放金属类异物）
	宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。
	开启/关闭净离子杀菌模块。
	开启取暖，可通过“+、-”设置最高温度。 “-1°C”表示未设置目标温度，器具未达到安全温度持续工作，其他设置温度，超过设置温度停机，图标 \otimes 闪烁15s后长亮。
	该指示灯亮时，提示更换滤网。
	风随温变模式， 👶 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。

使用说明

遥控器按键说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

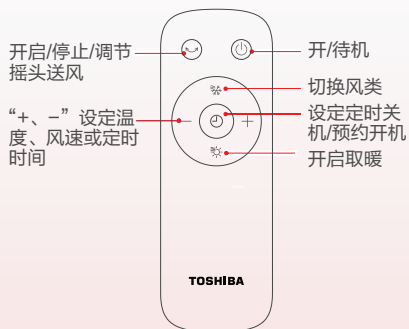

附加功能与维护

- **强制停止**
风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行待机。
- **智能记忆**
风扇待机或断电后，重新接通电源启动时，将以待机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- **熄屏功能**
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态按开待机键直接待机，按其它按键恢复显示。
- **待机摇头自动复位功能**
待机后，摇头自动回正。


滤网更换

滤网更换

- 1 滤网型号: SF-P2021EXCN(H)SF (内含2个)
- 2 当滤网更换指示灯亮时, 提示滤网需要更换; 如未及时更换, 每次开机均会提示。



- 3 更换新滤网




- 4 长按  键3s, 可关闭滤网更换指示灯。




初效滤网清洁


- 1 拔下电源插头




- 2 取出滤网



- 3 用吸尘器吸取灰尘

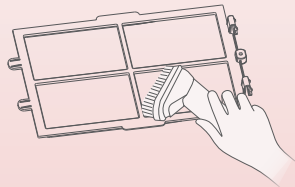

- 4 将机器以相反次序装好, 上电














安全警示







安全注意事项

△ 注意





- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

 警告	 警告：表面高温，注意防烫。
 禁止	警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
 警告	本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
 禁止	禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
 警告	产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
 禁止	禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
 禁止	禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
 禁止	禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
 警告	加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器。
 禁止	严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。

安全警示

 禁止	禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
 禁止	严禁与其他大功率电器共用插座,严禁直接拉着电源线移动产品。
 禁止	禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
 警告	若产品出现故障,请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员,不得自行修理或改造本机。
 警告	使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 警告	使用前,请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

 禁止	因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾,故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
 警告	小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品,以防发生意外。
 禁止	产品使用时,为避免灼伤,请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
 警告	产品在使用时电源线应置于机体后面,放到机体前面会使其过热而损坏,甚至发生安全事故。

清洁保养

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。
- 请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)
SF-P2021EXCN(H)	220	50

总功率(W)	冷风功率(W)	噪音dB(A)
2000	45	≤61

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB4343.1、
GB 17625.1、GB 4706.23

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

保修卡

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。
油汀产品整机包修三年，支架、水盒包修一年；其它取暖器产品整机包修一年。
2. 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(二) 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏的；
(三) 发票型号与维修产品型号不符或者涂改的；
(四) 超过规定的包修期限的产品；
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并请妥善保管保修卡。
- 消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8229-088

监制商：东芝生活电器株式会社
制造商：广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

TEL 400-8229-088

监制商：**东芝生活电器株式会社**

制造商：广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

版本号：1.0

感谢您选购东芝产品！

由于本公司产品不断改进，您所选购的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。
