

产品名称: 无叶风扇

型号: CFWP33

制造商: 上海科慕电器有限公司

地址: 上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室

生产厂: 广东美的环境电器制造有限公司

生产厂地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

☎ 400-969-9999

🌐 www.colmo.com.cn

COLMO



专业手册

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

目录

安全提示	01
产品简介	02
配件清单	03
安装步骤	04
使用说明	06
显示面板说明	07
遥控器按键说明	08
清洁保养	09
滤网清洁	10
服务指南	11
保修卡	12
产品安装服务卡	13

安全提示

Tips

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

 【警告】可能造成严重人身伤害的事项



 【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全防范措施

-  使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线破损，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
-  拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
-  人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
-  请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
-  婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
-  产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
-  请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
-  产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
-  使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
-  避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
-  避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。

产品简介

部件名称

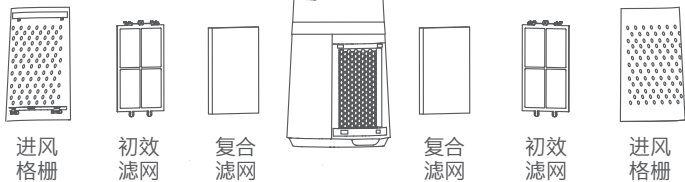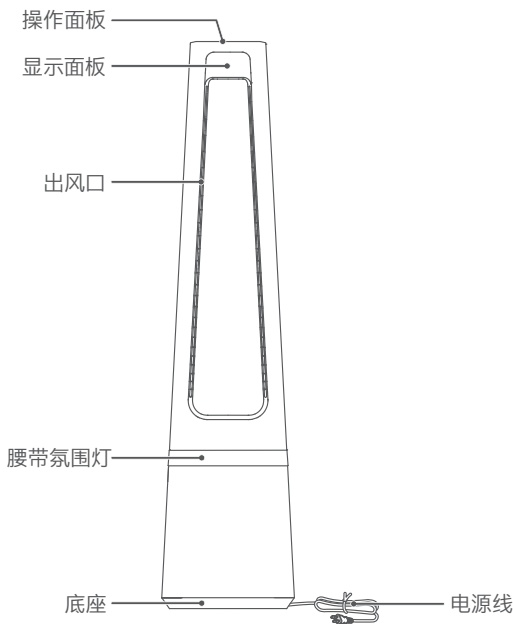

配件清单



说明书 x1



遥控器 x1



电池 x2



复合滤网 x2



初效滤网 x2

Tips


- 复合滤网、初效滤网出厂前已预先放置在机器内部，收到产品后需先取出并拆除滤网外部保护膜方能正常使用。

安装步骤

滤网安装说明


1 取下进风格栅

拆开包装箱，取出整机，然后将机器底部两侧进风格栅取下。




2 取出初效滤网

按下两侧凸起位置向外拉，然后取出初效滤网。




3 拆除滤网保护膜

注：安装滤网前，请务必拆除外部保护膜。




4 安装复合滤网




5 安装初效滤网

对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣。



6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，再按压下部两侧，缓慢轻扣进风格栅。



Tips

· 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网，可根据实际使用环境调整清洁及更换周期。

使用说明

操作按键说明



	开/待机键
	开机状态下，触按此键，可进行正常风-睡眠风-宝宝风循环切换。 注：正常风12档可调；睡眠风3档可调；宝宝风2档可调。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单机此键后，通过“加减”键设置定时时间，可设置1~12小时定时。 注：定时时间显示0h，表示取消定时/预约。
	触按此键开启/关闭净离子功能。 释放净离子，有效杀死空气中细菌病毒，净化除菌清新空气。
	触按此键开启/关闭风随温变模式。 该模式下，可根据环境温度的变化智能自动调控风速大小。
	开启/关闭氛围灯
	摇头键，可实现30°、60°、120°、0°多角度摇头切换。
	加、减键，可设置调节风速档位及定时时间的增加与减少。

显示面板说明





	正常风指示灯，开启正常风后该指示灯点亮。
	宝宝风指示灯，开启宝宝风后该指示灯点亮。
	风随温变指示灯，开启风随温变后该指示灯点亮。
	睡眠风指示灯，开启睡眠风后该指示灯点亮。
	净离子指示灯，开启净离子功能后该指示灯点亮。
	滤网更换指示灯，该指示灯亮时，提示更换滤网。

附加功能说明

- ① 强制关机，风扇运行过程中无任何操作，连续运行12小时后，则自动强行关机。
- ② 智能记忆，风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行。（定时功能不记忆）
- ③ 熄屏功能，再正常运行状态下，60秒无任何操作，机身显示屏指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态下按除开/待机键以外的其他按键，显示屏指示灯恢复亮屏。
- ④ 关机摇头自动复位功能，机器关机后，摇头自动回正。

遥控器按键说明

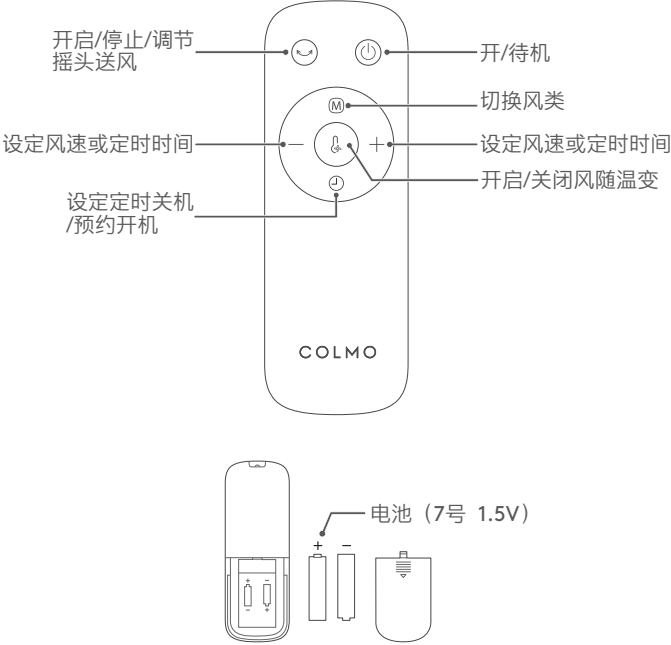


- Tips
- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30°范围内正常使用。
 - 电池中含有许多金属和酸碱等物质，威胁人类健康，废旧电池应分类回收。

清洁保养

滤网更换


- 1 滤网型号: FQ150CJ-1
内含两个



- 2 当滤网更换指示灯亮时，提示滤网需要更换；如未及时更换，每次开机均会提示。



- 3 拔下电源插头，更换新滤网。




- 4 更换新滤网后，长按摇头键3S，可关闭滤网更换指示灯。




- Tips
- 注：在更换滤网过程中，请先断开机器电源！

初效滤网清洁


1 拔下电源插头




2 取出滤网



3 用吸尘器吸取灰尘



4 将机器以相反次序装好，
接通电源。



清洁保养注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断开电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏机器表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用适当洗洁精
- 清洗，清洗完及时用干抹布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造，建议定期对机器进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音
CFWP33	220V~	50Hz	33W	≤60dB(A)

执行标准: GB 4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB 17625.1

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风轮组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
风道总成	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
遥控器组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

上海科慕电器有限公司

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

相关信息「用户填写」

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约服务网点联系。
本产品实行整机包修三年（仅适用于家庭使用的产品）。包修期的起始日期以产品发票开票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围：

- 1 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2 非本公司特约服务网点维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3 产品附件（如滤网）、印刷品（如说明书、快速指导手册等）和赠品等损坏；
- 4 使用非我公司产品标配的赠品与配件造成的损坏；
- 5 发票上所填写的型号与产品机身型号不符或涂改；
- 6 非家庭使用「如经营、商用、公司集体」的产品；
- 7 超出包修期；
- 8 无有效购机凭证；
- 9 因不可抗力造成损坏；

*不属于包修范围的产品，COLMO服务人员提供有偿的上门服务，服务费用（包括上门费用、维修费用和配件费用）。费用标准以维修人员出示的COLMO统一收费标准为准，并由服务人员开具发票，否则可以拒绝付费；

*通过非品牌授权的门店购买或售后服务商安装的，仅享受国家三包法的包修政策，不享受品牌方的包修政策。

售后服务热线: 400-969-9999

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。
维修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品安装服务卡

COLMO

产品信息

产品名称及型号	
产品购买日期	

机身条码

服务单位信息

名称「盖章」	
联系电话	
安装人员签名	

用户信息

用户姓名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	

日期： 年 月 日