

LED台灯使用说明书



尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

概述

基本功能：光线照射集中，用于书房等工作区域的局部照明。

使用场所：书房、卧室、办公等场所。

产品特点：专业光学设计，不刺眼；无极调节亮度，简约大方，满足不同亮度需求。

技术规格参数


额定电压	220V~ 50Hz	色 温	4000K
电源线长	约1.8米	额定电流	0.1A
外壳材质	PC、ABS、铝	额定功率	10W(42×0.25W/LED模块)
包装明细	说明书+灯体	显色指数	90
开关方式	触摸开关	产品尺寸	L156×W156×H440mm

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.204-2008 GB/T9473-2017 GB/T17743-2017

⚠ 安全注意事项

- 不能 使用超过额定电压范围的电源。
- 请勿 将灯具放置于易燃潮湿的场所。
- 不能 和调光器并联使用。
- 此灯具 应放在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用，以确保使用时不倾倒。
- 使用时 灯头请勿向后或向两侧(折叠)弯曲，不可强力旋转灯头部位，以免造成灯具损坏。
- 检查、维修 灯具时，请委托电气专业人员操作。
- 如果要 清洁台灯，首先必须关掉电源，拔下电源线，待光源冷却后才能进行清洁操作。
- 此灯具 的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- Y型连接
如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。


一、适宜阅读状态说明

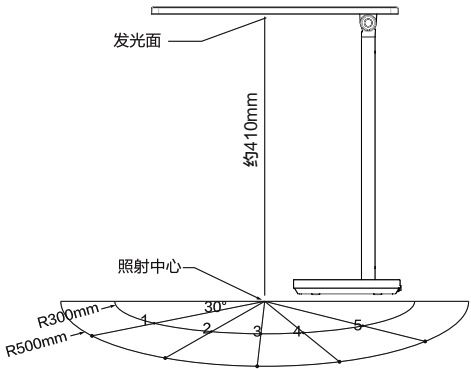

适合读写作业的工作状态如图

以台灯出光面中心点在桌面的垂点为圆心，（出光口距使用平面高度410mm）半径500mm以内的区域为台灯有效使用区域，触控灯具明暗调节键，将灯具调节至100%亮度（此状态下的照度为A级）。
闪烁等级：不可察觉等级。

二、主要部件、灯头关节活动示意

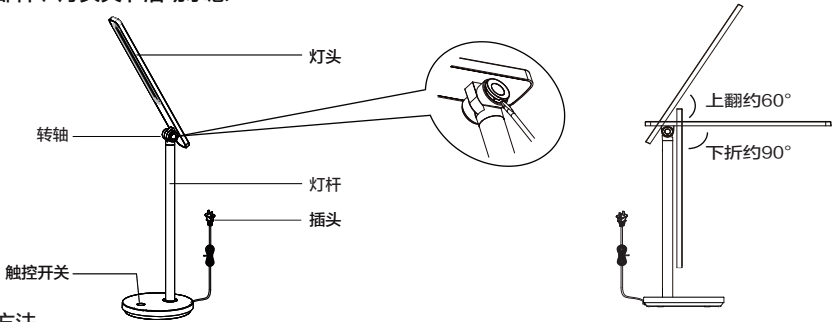

三、使用方法

- 将插头插在220V的电源上。
- 灯头可转动至所需的照明角度，转动范围约150°（过度转动产品活动关节会导致关节功能不可逆的损坏）。
- 当转轴太松时，可用小螺丝刀等硬物对准转轴盖子的缺口(下方)轻轻翘开装饰盖，再用合适的十字螺丝刀拧紧。

四、触控开关操作说明

- 单击 键：1.短按为打开/关闭台灯；2.长按为亮度无极调光。
- 双击 键：开启/关闭延时关灯功能（双击过程需在0.5秒内完成）。
1.双击触摸此键，开启延时关灯功能，灯光呼吸闪烁一次，亮度变化至最高亮度的一半，60秒后自动关灯；
2.未完成延时关灯的过程中再次双击此键，关闭延时关灯功能，灯光呼吸闪烁两次，亮度调整回开启此功能前的状态。

⚠ 注意

- 台灯长时间搁置，请注意拔掉电源。
- LED光源有色差，即使同型号的商品光色及明亮度都存在差异。

五、常见故障排除

发生状况：灯不亮。 确认事项：插头是否有紧密插合。 处理方法：将插头连接好

六、产品中有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

七、产品保修卡

产品型号 _____ 生产批号 _____	感谢您购买美的产品 自购买之日起，光源保用两年 电子件保修两年，塑料不保修 保修及服务： 自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费上门维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。 保修条例： 以下情况将不能获得免费服务： 1.使用不当引起的人为损坏，例如接不当电源、使用不当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。 2.一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。 3.正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。												
购买时间 _____ 联系电话 _____													
联系地址 _____													
销售单位 _____ (盖章生效)													
<table><tr><th>日 期</th><th>维修记录</th><th>签 名</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	日 期	维修记录	签 名										
日 期	维修记录	签 名											
美智光电科技股份有限公司 公司地址：江西省贵溪市工业园1号 邮编：335400 网址：www.midea.com													

145mm

正面

背面