

编号










材质描述

①

哑粉纸105g + 哑油

生产要求

正背表面过哑油; 封二为空白页; 册脊骑马钉装订

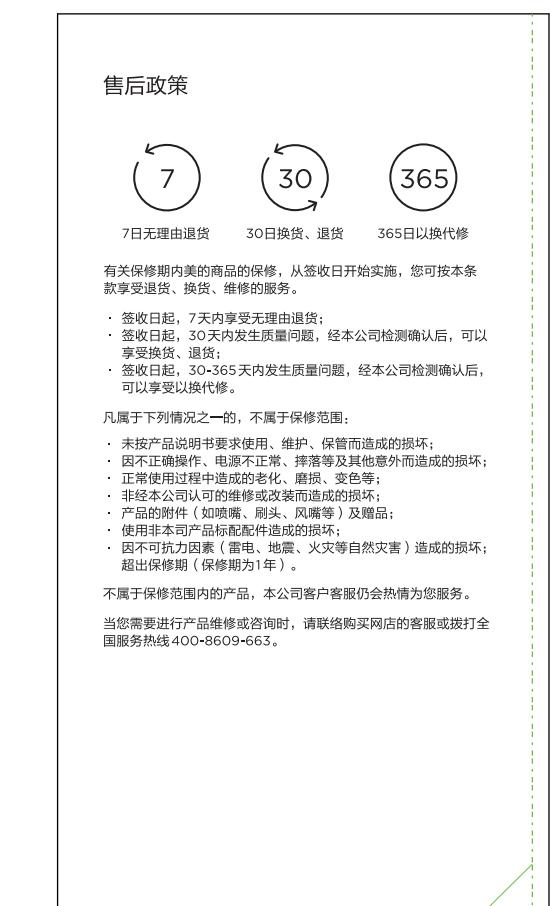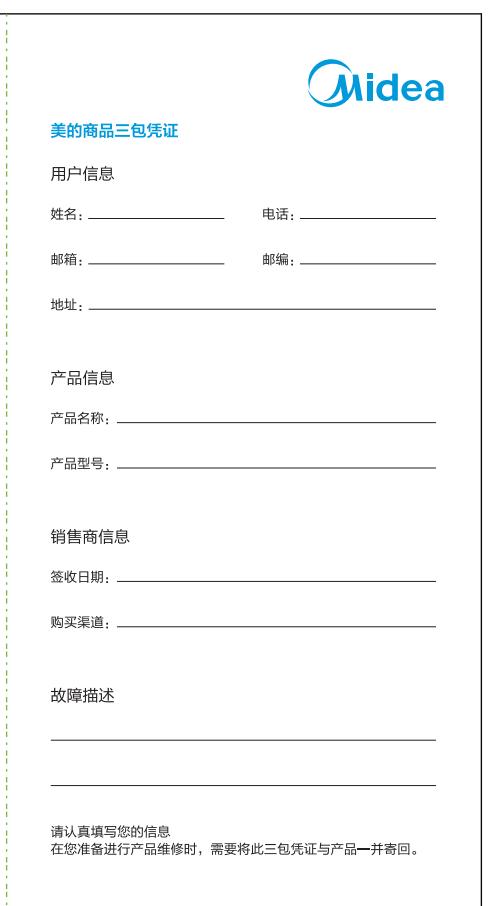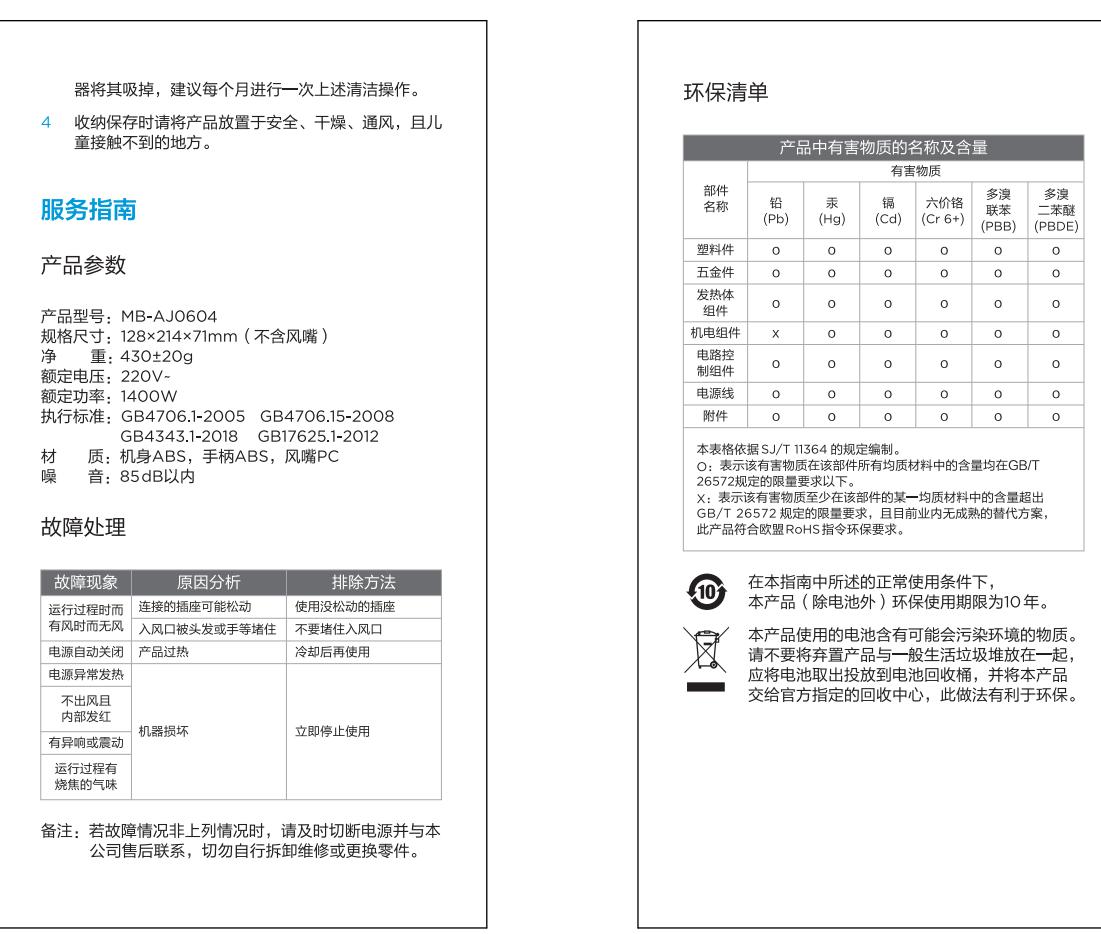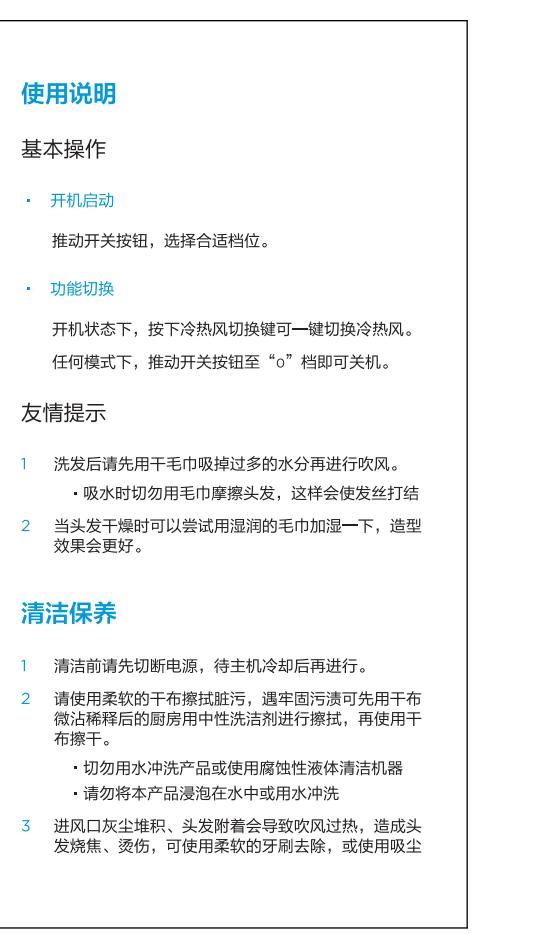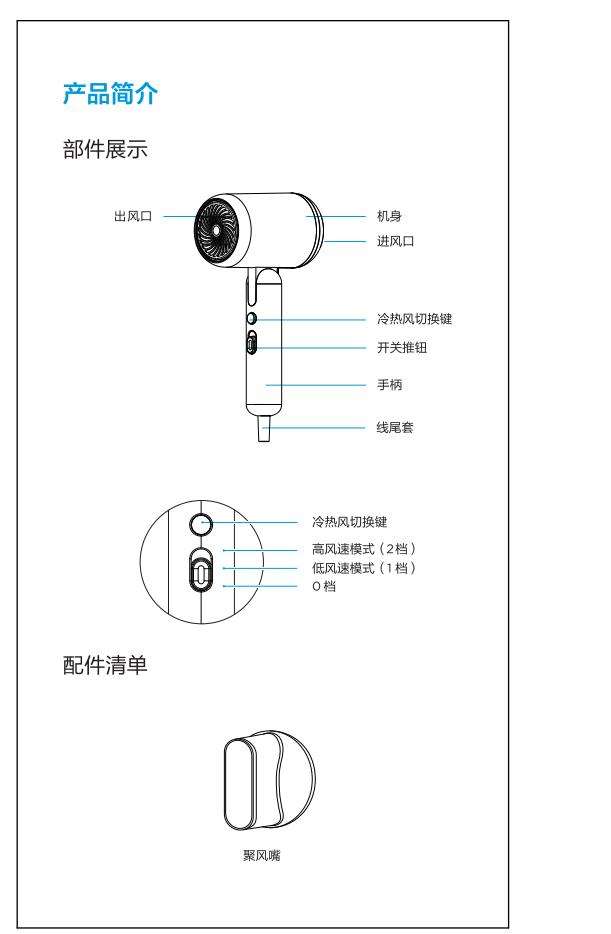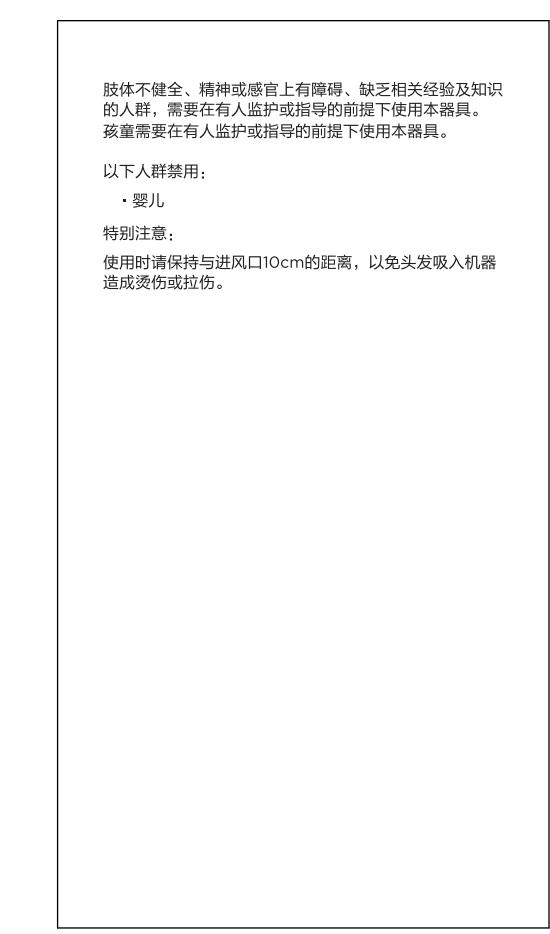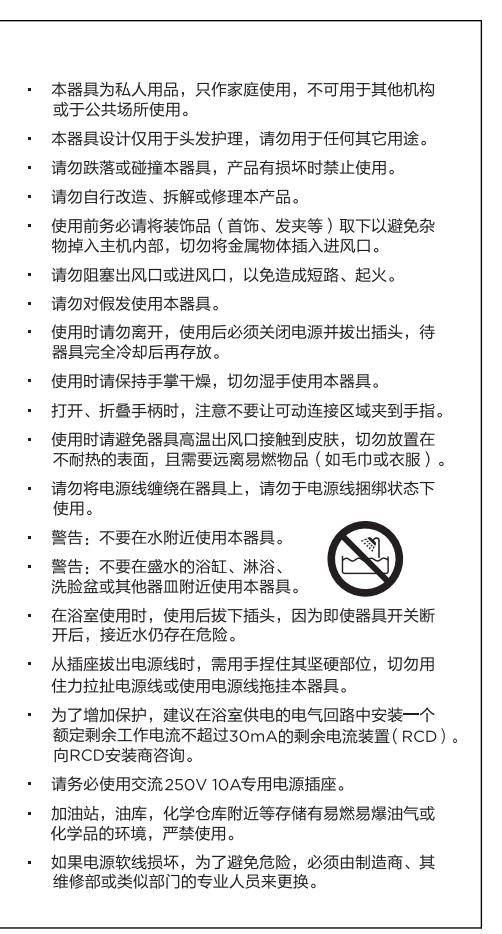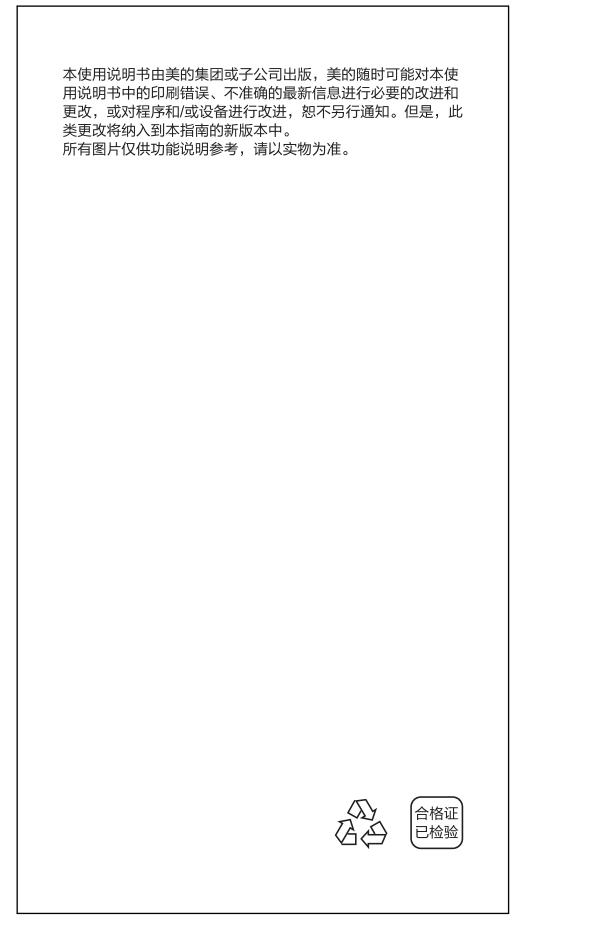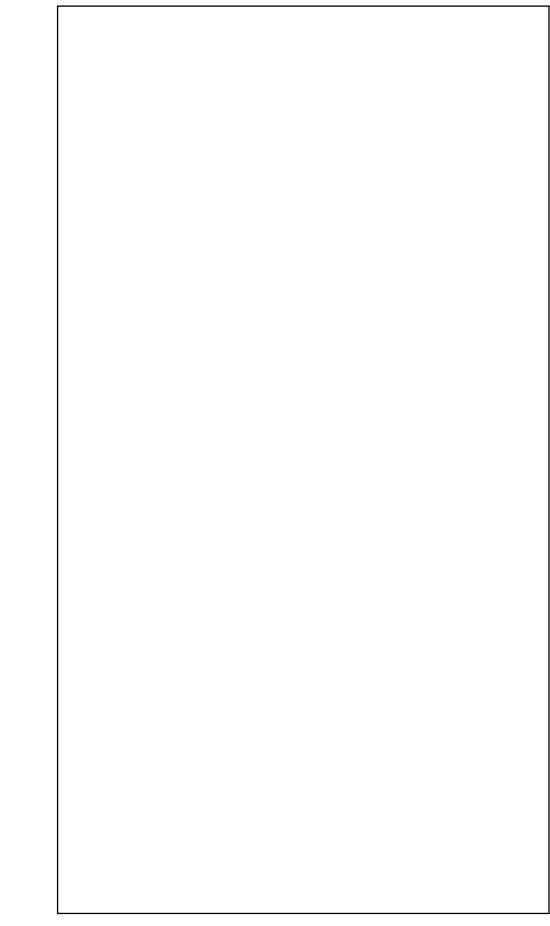

美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号

Template

版本编号

A

物料名称

使用说明书

发布日期

制图
吴晓东

基本结构工艺要求

线型: 边缘线

纹向:



公差: 0 mm — 10 mm ± 0.25
 10 mm — 50 mm ± 0.50
 50 mm — 200mm ± 0.75
 200mm — ± 1.00

± 0.25
 ± 0.50
 ± 0.75
 ± 1.00

基本印刷工艺要求

色彩: 专色蓝+黑
PANTONE BLUE C

公差: 套印误差≤0.1mm

模切跑位≤±0.5mm

其他特殊注意事项

要求通过RoHS环保认证

比例 1:1 单位 mm

