

- 1、105g哑粉纸，印刷颜色为双色印刷；
- 2、规格为400mm\*140mm双面，4折页，成品尺寸100\*140mm；

# 美的食物垃圾处理器

## 快速入门指南



使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

### 产品简介

#### △注意


由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

#### 部件展示


##### 1. 整机



##### 2. 法兰组件

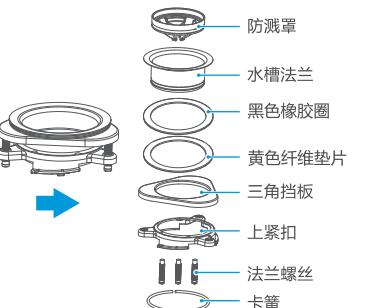

##### 3. 四通管组件



##### 4. 排水管组件



##### 5. 其他




### 注意事项

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 当电器产品在儿童附近使用时，务必严密监督，以确保降低受伤危险。
- 不要把手指或手伸入垃圾处理器中。
- 在试图清理处理器中的阻塞物或异物时，或试图处理旋转部件时，必须关掉器具开关或拔下电源插头。
- 如需松动垃圾处理器中的阻塞物，应使用长木制件，例如木勺、扫帚或拖把的把手。
- 如需取出垃圾处理器中的物质，使用长柄夹具或钳具。如果处理器采用电磁驱动，只能使用非磁性工具。
- 为了降低垃圾处理器排出物引起伤害危险，不得在处理器中放入以下物质：
  - 1) 蛤蜊壳或牡蛎壳；
  - 2) 大块整骨或鱼骨、鱼鳞；
  - 3) 未碎裂的玉米苞叶；
  - 4) 玻璃、瓷器或塑料、塑料袋等；
  - 5) 金属，例如瓶盖、易拉罐、汤勺等；
  - 6) 腐蚀剂、排水管清洁剂或类似产品；
  - 7) 热油或其它高温液体。
- 当不需要操作垃圾处理器时，将水槽塞放置在合适位置，以降低异物掉入垃圾处理器中的危险。
- 这些电器用品专供家庭使用。请勿用于商业用途。

### 使用说明

#### 1 打开冷水水龙头；


温馨提示：  
产品所需最小水流量为0.13L/S  
(建议全开, 家用水龙头全开通常约为0.15L/S)




#### 2 打开处理器；



#### 3 将食物垃圾倒入水槽口；




#### 4 运行处理器，直至仅能听到马达和水流声为止；



#### 5 研磨完成时关闭处理器；



#### 6 关闭处理器15秒后，关闭水源。



## 常见问题

⚠ 在您进行检查之前,请务必切断处理器电源!

### ⚠ 注意

为您节省时间及金钱! 请先查看下述表格, 或许您能自行解决问题, 不需要致电我们售后部门!

问题	可能的原因	处理方法
异常噪音	有诸如玻璃、陶瓷、塑料、纤维布料、羽毛、贝壳等异物进入机器	关闭机器, 取下防溅罩, 用工具将异物取出, 并将防溅罩安装回原位
污水排放缓慢	由于排水管道部分阻塞	用水管工专用的弹性杆加以清除
处理器漏水	水槽与处理器法兰接口未能有效连接; 法兰下扣未能拧紧; 防水安装环未能有效安装	检查橡胶圈是否有效安装, 同步拧紧铝制安装固定环或更换密封胶圈
	如果是从处理器排水口漏水, 则可能是接口螺丝松动或者是水管破裂	检查排水口是否异常, 拧紧接口螺丝或更换排水管
机器不能正常启动	机器过热保护或电源未接通	用工具检查铰刀盘是否转动自如, 如转动自如, 请检查保护开关是否跳出, 保护开关是在排水管背面的一个红色方形按键, 接下保护开关, 并试运行, 如果保护开关没有跳出, 请检查电源线是否连接良好, 开关是否打开, 供电的保险丝是否正常; 如一切正常, 则可能是机器本身出现故障, 请联系厂家指定的维修部
	异物掉入造成卡机	先断开电源线插头, 检查是否有异物卡住了铰刀盘, 如有异物, 请使用工具将异物取出, 检查铰刀盘能否正常转动, 若能转动按下手动复位按钮, 则可启动机器, 如无异物卡滞, 则可能是机器本身出现故障, 请联系厂家指定的维修部

## 产品参数

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	750W
转速	3500r/min

## 清理和维护

本电动机已有终身润滑剂, 请勿另行添加润滑剂!

本系列处理器为自清洁型, 每次使用完成后都会自动清洗, 但长时间的使用后, 厨房废弃物颗粒可能会堆积在防溅罩和研磨腔内可能会引起异味, 此时我们可以对处理器进行清理:

- 1.关掉处理器电源;
- 2.使用抹布清理防溅罩及研磨腔;
- 3.盖上处理器水槽塞, 往水槽内注入半水槽以上的热水;
- 4.往水中加入半勺小苏打, 然后运行处理器并拿开水槽塞来冲洗那些堆积的厨房废弃物颗粒。

### 备注:

- 绝对不能向您的处理器内投入大量的碱液或化学清洁剂, 这样可能会引起您的处理器严重生锈;
- 本系列处理器配备可拆卸防溅罩, 便于更换及清洗, 只需要将防溅罩拿起即可.
- 如您觉得清洗比较麻烦, 也可以在处理器内放入一定量的柠檬或柚子皮等来清洗处理器。

MD1-C75-CN

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)  
邮箱: [service@midea.com.cn](mailto:service@midea.com.cn)

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。  
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。



微信扫一扫, 服务立刻到