


部件展示



• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。


附件清单

• 注意事项

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



排烟管 X1




装饰罩挂板 X1



机体挂板 X1



止回阀密封圈 X1



油杯 X1



限位块 X1



ST5×10
自攻螺钉 X3



塑料膨胀管 X6



ST5×50 十字
槽扁圆头螺钉 X6



出风口 X1



铝箔胶带 X2

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。

操作界面



• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。

产品参数


产品型号	CXW-220-F8211
使用电源	220V~/50Hz
风机数	单风机
最大照明功率 (W)	12V= / 2W×1
额定功率 (W)	220
排烟管外径 (mm)	Φ185/Φ180(内径)
电机输入功率 (W)	220
风量 (m ³ /min)	16
风压 (Pa)	220
净重 (kg)	13
最大静压 (Pa)	360
噪声【dB(A)】	70
关机功率 (W)	≤ 1.0
待机功率 (W)	N/A
能效等级	一级
全压效率 (%)	≥ 23
气味降低度 (%)	≥ 96
油脂分离度 (%)	≥ 90
机体尺寸 长×宽×高 (mm)	600×456×535

· 注 意 事 项

- 噪声：为A计权声功率级，声压级为A计权声功率级减14分贝
- 风量、最大静压：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等


外形尺寸示意图

单位：mm

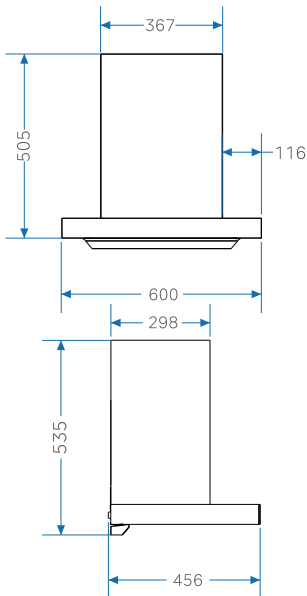

电气原理图

220V~ 50Hz

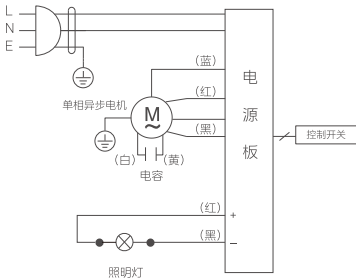

安装要求

- 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 严禁擅自改装本产品。电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上。请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm，混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或者清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的气体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 安装后吸油烟机电源线不能搭在装饰罩上，以免损坏电源线。

安装指引


• 注意事项

- 吸油烟机安装后，应保持左右水平
- 吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果
- 排烟管要求：
 1. 排烟管出口到机体的距离不宜过长
 2. 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果
 3. 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密，以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中
 4. 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定
 5. 当侧吸油烟机箱体顶部或者欧式烟机导流板上方配有橱柜时，为避免吸油烟机与橱柜干涉，橱柜需与吸油烟机顶部预留30mm以上间隙；若机器顶部装配有WiFi模块，橱柜需与吸油烟机顶部预留60mm以上间隙

1. 确定位置


(单位: mm)

吸油烟机应水平安装于灶具上方，安装示意图如下：

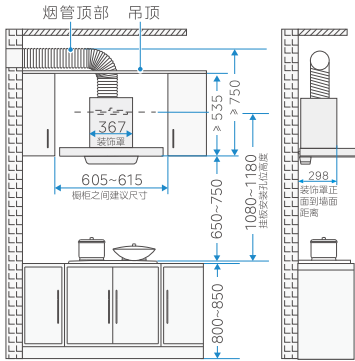

排烟管走橱柜安装示意图

插座建议安装在烟机两侧，距离装饰罩 $\leq 800\text{mm}$ ，避开装饰罩背部区域。



烟机整机中心线


- A: $\phi 200\text{mm}$ (吊顶开孔尺寸)
- B: 170mm (烟管中心距墙面尺寸)
- C: 230mm (烟管中心距烟机右侧尺寸)
- D: 69mm (烟管中心距烟机中心尺寸)

吊顶处排烟管开孔尺寸示意图
(烟机顶部投影示意图)

2. 安装挂板


(单位: mm)

装饰罩挂板按照实际需要选择安装。




按图示在墙壁相应位置钻出5个直径为10mm，深度为50-60mm的孔，其中上侧的单独孔用来固定限位块。将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的5×50圆头螺钉将机体挂板可靠固定。

3. 安装机器和限位块

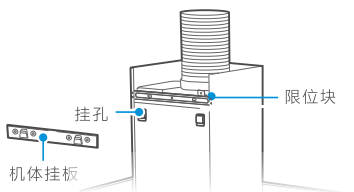


将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，将限位块顶住烟机，并用M5×50扁圆头螺钉将限位块可靠固定，防止机器意外脱落。

4. 安装排烟管



将排烟管带接头一端插入止回阀凹槽内，烟管接头下压到位，并且使用ST5X10螺钉沿着出风螺钉孔位将烟管锁住;然后使用铝箔胶带将缠绕好。再将排烟管的另一端引至或者公共烟道中。同样使用铝箔胶带缠绕密封好即可。
如果排烟管与公共烟道不匹配，可向售后部门申购排烟管变径接头进行转换。
如果排烟管过长，请将过长的排烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止排烟管在工作过程中摇摆窜动。

5. 安装油杯



双手握住油杯底部两端，将左右两个油杯分别水平插入油杯支架卡槽中，并沿油杯支架向后推到限位处即可。

快速入门

手动开关机


- a | 轻按“开关”下按钮，然后再按“快速”下按钮；吸油烟机进入快档工作状态；再按“慢速”吸油烟机进入慢档工作状态；再按“开关”进入关机状态。
- b | 轻按“照明”下按钮，照明灯亮，再按一次关闭照明灯。照明灯为单独控制，无需按下“开关”按钮



清洁保养

油杯清洁

a | 取出油杯




双手水平抽出油杯，
倒掉油杯的积油。

b | 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净。

c | 装回油杯



双手水平，装回油杯。

• | 温馨提示

建议在半个月内清洁油杯积油，避免积油
外溢滴落在灶台上。

清洁保养


滤网清洁

a | 拔掉电源



拔掉电源插头。

b | 取出滤网并清洁



取出油杯，用十字螺丝刀松开滤网左右两颗固定螺钉，双手扶住滤网沿水平方向取出。

c | 连接电源



清洁完成后，插上电源插头。

• | 温馨提示

- 建议每半个月清洗一次滤网及内部，最长不超过一个月。
- 如需深度清洁烟机，请联系我司专业人员。服务热线：400-8899-315

常见问题

故障处理

⚠注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请联系美的服务热线，由专业人士维修

故障现象	可能的原因	故障处理方法
照明灯不亮， 风机不转	电源插头未插入 电源插座	插好电源插头
	电源插座无电	请专业人员检查电源
	烟机电路故障	拨打服务热线 4008899315
照明灯亮， 风机不转	烟机电路故障或 电机故障	拨打服务热线 4008899315
照明灯不亮， 风机转	照明灯组件损坏	拨打服务热线 4008899315
	灯连接线未接好 或损坏	拨打服务热线 4008899315
噪音大	排烟管安装松脱 或多处拐弯，导致 排气不顺畅	重新正确安装 排烟管
	清洁烟机后，未能 将叶轮、蜗壳等零件 安装牢固	确保安装牢固
排烟效果差	排烟管安装松脱 或多处拐弯，导致 排气不顺畅	重新正确安装 排烟管
	未调至最高转速	调至最高转速
	厨房空气流动大	避免开门开窗过多
	机器内部长期未 清洁	启动清洗功能 或请专业人员 拆清洗烟机
漏油	油杯未安装	按使用说明手册 正确安装
	油杯已满	及时清空油杯
	内部长期未清洁 油路堵塞满	启动清洗功能 或请专业人员 拆清洗烟机

常见问题

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。