

使用说明

注意事项

- 首次使用，机身内空气较多，水无法一次性吸入机腔，显示缺水，需要再轻触启动一次排出空气后才能正常出水。
- 本产品适用于海拔 2000 米以下使用。
- 本机仅适用于纯净水、过滤水或直饮水，请勿在进水瓶中直接放入奶粉、果汁、速溶咖啡等。
- 请勿使用超过 45℃ 的水重复加热。
- 因长期加工工艺的不同，在整机工作中，有部分品牌的水瓶会有轻微变形，不会影响瓶口正常密封。
- 为避免整瓶出水口水滴，在换装瓶子时，请将瓶子内的水用完。
- 产品最高温度性 (100℃) 水温以发热模块内最高水温为准，产品各功能加热水温因所处环境温度和水温不同，以及传感器温度精度误差会有 5℃ 左右差异，具体数据以实验室测试数据为准。

清洁保养

- 放下电源插头。(请勿徒手操作插头。)
- 用干布清洁产品外部。
- 长期不使用，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防锈保护。

除水垢

在 350mL 矿泉水中加入 5g 柠檬酸按照产品操作步骤，选择温度为 100℃，出水 2 次即可。

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
连接按键，产品不运行	产品未接通电源	检查产品的电源接通情况
按键按下无反应，产品也不运行	按键未解锁	点按解锁按键
刚接水进出水，缺水指示灯亮	水箱安装位置不正确	倒转机器，重新安装水箱
接水温度偏高	水箱内有水箱阻塞	使用竹签戳除水垢
接水时水溢出	杯子太低	换一个高一点的杯子
所接的水有异味	未使用纯净水	使用纯净水或直饮水
所有指示灯闪烁或亮起	产品故障	送售后维修
所接的水，温度低	温度设置低	选择较高的温度
	杯子是冷的	选择较高的温度

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点之前请查看以上情况，进行确认。

服务指南

异常显示解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
C1	出水传感器超温保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E0	过零异常保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E1	出水传感器开路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E2	出水传感器短路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E5	进水传感器开路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E6	进水传感器短路保护	排除故障后重新上电或者送指定维修点维修
E7	升温异常	送售后服务点检修
H1	进水温度超过 45℃ 保护	更换常温水瓶装水
L0	进水温度低于 1℃ 保护	更换常温水瓶装水

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点之前请查看以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单

产品中含有有害物质元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	Pb(Pb)	Hg(Hg)	Cr(Cr)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加热组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
出水架组件	○	○	○	○	○	○
出水系统组件	○	○	○	○	○	○
PCB 组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本产品符合 SJ/T 11364 的规定限制。
○ 表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

*环保清单为汇总表，各产品各部件不同，请仔细阅读。

产品合格证
制造商：华凌
制造商：华凌
制造商：华凌
生产许可证编号：粤XK10-204-00125

广东美的生活电器制造有限公司
生产许可证编号：粤XK10-204-00125

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

WAHIN 华凌

产品保修卡

产品保修期：请与本公司的特约维修点或客户服务部中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品由厂家提供，本产品实行整机保修一年，保修期自出厂日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户自行拆卸、修理或擅自改装产品；
2. 因不可抗力造成损坏；
3. 产品附件、包装物（如说明书、合格证）损坏；
4. 使用非本公司产品授权的配件、造成损坏；
5. 发生自然灾害或意外事故造成损坏；
6. 非正常使用（如超压、超温、超流）造成损坏；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号

WAHIN 华凌

即热水壶

使用说明书
更多使用指引请扫描【扫码看说明书】查看电子版



安全提示

·本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人人身安全或财产损失。请在仔细阅读本产品使用说明书后，再开始使用本产品。

- ▲【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项。
- ▲【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项。
- 【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项。

·老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

▲【警告】重点安全注意事项

- ▲禁止将即热水壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- ▲儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品，儿童应在监护下使用本产品以确保他们不会将本产品当成玩具。
- ▲加水时，不使用时，请远离即热水壶时，当即热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- ▲禁止在倾斜的或不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或靠近任何电源上。
- ▲电源线使用额定电压 10A 以上，额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- ▲如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、维修部或类似部门的专业技术人员来更换。
- ▲本产品只能用于沸水，不能加热除水以外的其它物体。(如：煎蛋、鸡蛋、豆浆、茶叶、面粉、牛奶、可乐、酒等)，否则产品可能出现功能失效，加水时请勿超过额定最大水位。
- ▲产品为靠近炉具，以免意外引燃引起火灾。

安全提示

▲【警告】重点安全注意事项

- ▲请勿使用劣质排插转换器，以免存在起火风险。
- ▲操作时，严禁触摸出水口，避免烫伤。
- ▲维修时，禁止使用其他外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- ▲即热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
- ▲请勿将电源线悬挂于高处或接触高温物体。
- ▲请勿将即热水壶任何部件或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ▲即热水壶在底座情况下使用，台面不平整时，底座必须用球钉固定，瓶装水容量不超过 350mL。

▲【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- ▲请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- ▲产品放置的台面需定时清洁、清理油污。
- ▲产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。


产品底部图标说明

禁止淋洒
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和妥善处理有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示

下面仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

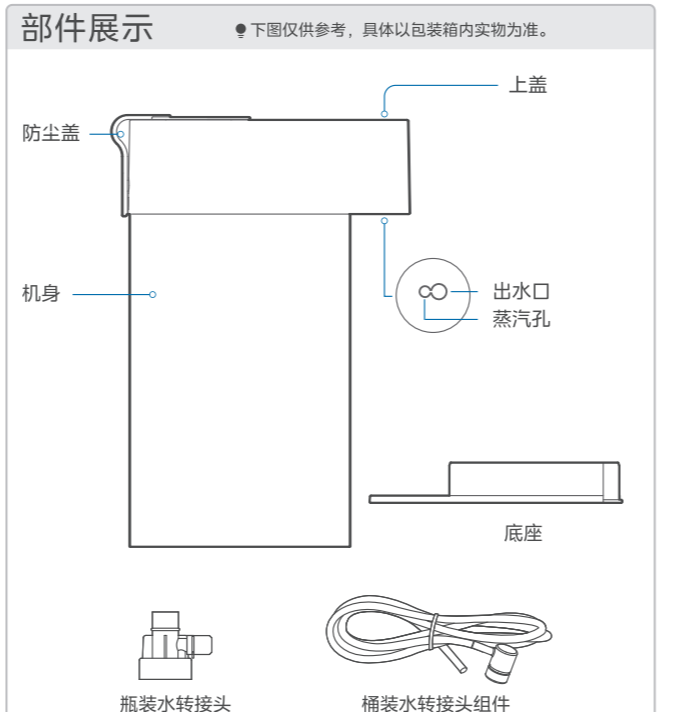


产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率
WH-H6	220V~	50Hz	1600W

产品简介

操作面板

下面仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

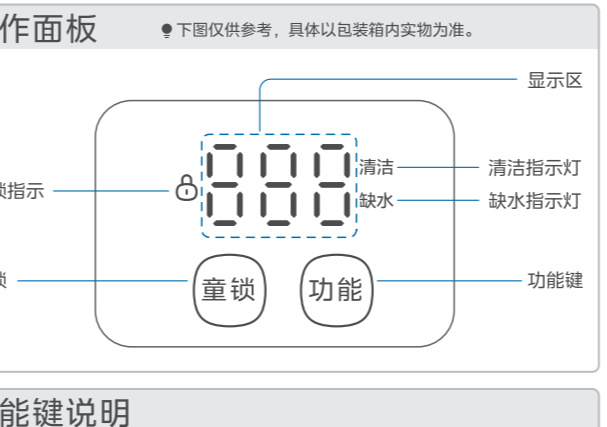

功能键说明

产品待机为锁定状态，此时锁指示灯亮。
待机状态下，点按解锁，指示灯灭，进入功能选择；
出水时，点按量键可以进入锁定状态，停止出水。
解锁状态下，点下一步操作 10秒之后进入待机状态。

在解锁状态下，可以使用功能键，选择出水温度。
产品待机默认温度为 55℃，温度设定 3秒后出水。
产品待机默认显示 55℃，点按功能键可以循环选择 55℃、85℃、100℃、CLR 和 40℃。

点按功能键，当屏幕显示“CLR”时，将瓶头放入清洁状态，默认出水时间为 20秒。此时会有较大功率的加热过程，请等待。

当检测到瓶头内没有水时，整机停止加热工作，此时需要重新装入瓶装水。
首次使用，机身内空气较多，水无法一次性吸入机腔，显示缺水，需要再轻触启动一次排出空气后才能正常出水。

使用说明

瓶装水安装

- 1 将瓶装水转接头旋进瓶口水嘴
- 2 取出电源线，将水瓶安装在机身上，机身放置在底座上，连接电源

桶装水安装

- 1 将瓶装水转接头安装到机身，再将水管安装到桶装水转接头
- 2 将水管另一头放入桶装水中，注意桶装水位要高于机身高度，否则水压太大，有漏水隐患

首次使用，机身内空气较多，水无法一次性吸入机腔，显示缺水，需要再轻触启动一次排出空气后才能正常出水。

使用说明

出水饮用

- 1 按“量杯”键解锁后，按“功能”键选择所需的水温。
- 2 温度设定后，显示屏闪烁 3 次后，等到“滴满”两声，进入设定温度出水，单次出水量为 200mL。

- 出水过程中，可以选择“量杯”或“功能”键中断出水。
- 出水结束后，产品进入待机状态。
- 待机状态下，10秒内无任何操作，产品关机。
- 产品关机时，可以选择在智能提醒，进入待机状态。

电源线收纳

- 1 方式一：按照产品包装方式，将电源线沿弹性挂绳挂好之后，插入底座内。
- 2 方式二：将插头放入插槽内，电源线放置在黑色硅胶袋内。

注意此处：



16163400000341-MJ

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

C				
B				
A1				
标记	变更日期	变更人	变更内容	

说明书技术要求

物料编码	16163400000341		
产品型号/客户型号	WH-H6	公差	±2.0mm
客户名称	华凌	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 订装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)		

					美的生活电器事业部			
					80g双胶纸			
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	何惠婷	2024-4-2	标准化			阶段标记	重量	比例
校对	杨青青	2024-4-2				B	重量	1:1
审核								
工艺			审批			共 1 张 第 1 张		
					说明书			
					WH-H6-101			